

chal-tec gmbh

elektronik  star



Bluetooth Kopfhörer

10005776

elektronik  star
www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo-Fr 10-13 und 14-18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,
zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Produkteigenschaften

Dieser Bluetooth Kopfhörer unterstützt folgende Bluetooth-Verbindungsarten:
HSP, HFP, A2DP & AVRCP


Sie können das Gerät wie folgt nutzen:

1. Verbinden Sie den Kopfhörer mittels HFP mit Ihrem Mobiltelefon oder PDA:
 - Anrufe annehmen, beenden und ablehnen.
 - Die zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen.
 - Sprachwahl
 - Lautstärke einstellen
 - Gespräch von Gerät zu Kopfhörer umstellen
 - Mikrofon-Stummschaltung
2. Verbinden Sie den Kopfhörer mit einem Abspielgerät oder Bluetooth-Sender mittels A2DP:
 - Musik hören
 - Lautstärke einstellen
 - Fernbedienung Wiedergabe/Pause
 - Fernbedienung Titel vor/zurück
3. Sie können zwischen Telefonieren und Musikhören leicht wechseln, so verpassen Sie keinen Anruf.
4. Verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

Notiz: Auch wenn Ihr Gerät eine, der oben aufgeführten, Verbindungsarten unterstützt, kann es sein, dass nicht alle Funktionen unterstützt werden.

Vor dem Gebrauch

Übersicht

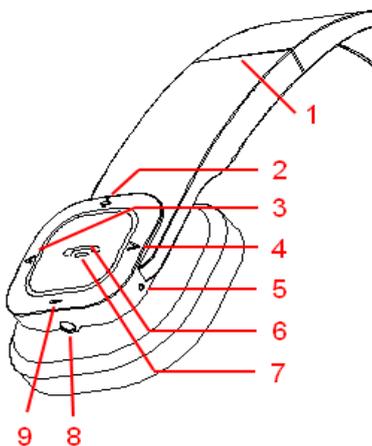

1. Faltbarer Bügel
2. +: Lautstärke erhöhen
3. <: vorheriger Titel
4. >: nächster Titel
5. Integriertes Mikrofon
6. Status-LED
7. Multifunktions-Taste (MFB): Ein/Aus, Anruf annehmen/auflegen/ablehnen, Mikrofon-Stummschaltung, Sprachwahl, Transfer zum Mobiltelefon, Wiederwahl, Wiedergabe/Pause
8. Ladeanschluss
9. -: Lautstärke reduzieren

Laden des Kopfhörers

Beim ersten Mal

Laden Sie das Gerät vor den ersten Gebrauch vollständig auf.

Beim jedem nächsten Mal

Sobald Sie alle 20 Sek. 3 Warntöne hören und zur gleichen Zeit die Status-LED 2x rot blinkt, ist die Batterie schwach und muss geladen werden:

A. Mit dem Reiseadapter

Schritt 1: Stecken Sie den Adapter in eine geeignete Steckdose.

Schritt 2: Verbinden Sie den Adapter mit dem Ladeanschluss des Kopfhörers.

Leuchtet die rote Status-LED, lädt das Gerät.

Leuchtet die rote Status-LED nicht mehr, ist das Gerät vollständig geladen.

Das Gerät benötigt zum Laden ca. 3 Stunden.

B. Mit dem USB-Kabel

Schritt 1: Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem Computer.

Schritt 2: Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ladeanschluss des Kopfhörers.

Leuchtet die rote Status-LED, lädt das Gerät.

Leuchtet die rote Status-LED nicht mehr, ist das Gerät vollständig geladen.

Das Gerät benötigt zum Laden ca. 3 Stunden.

Notiz:

Benutzen Sie je nach Belieben und Anforderungen zum Laden den Reiseadapter oder ein USB-Kabel.

Bedienung

Ein-/Ausschalten

Funktion	Bedienung	Status-LED
Einschalten	Drücken Sie MFB für 3-5 Sekunden bis die blaue LED leuchtet.	Blaue LED leuchtet für 1 Sek.
Ausschalten	Drücken Sie MFB für 3-5 Sekunden bis die rote LED leuchtet.	Rote LED leuchtet für 1 Sek.

Notiz:

Das Gerät verfügt über ein Stromsparfunktion und schaltet sich nach dem Einschalten nach 5 Minuten wieder ab, sollte sich kein Gerät verbunden haben.

Gerät verbinden

Verbindungsmodus aktivieren

Funktion	Bedienung	Status-LED
Verbindungsmodus aktivieren	Der Kopfhörer muss hierfür ausgeschaltet sein. Drücken und halten Sie MFB für 6-7 Sekunden. Lassen Sie die Taste los, wenn die roten und blauen LEDs abwechselnd blinken.	Rote und blaue LEDs blinken abwechselnd

Notiz:

Der Verbindungsmodus ist für 2 Minuten aktiv. Sollten Sie innerhalb dieser Zeit kein Bluetooth-Gerät verbunden haben, wechselt der Kopfhörer zurück in den Standby-Modus.

Verbinden mit einem Mobiltelefon

Das Mobiltelefon muss über Bluetooth verfügen. Für die genaue Vorgehensweise um eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen, schauen Sie bitte in der Anleitung Ihres Telefons nach.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Der Kopfhörer darf maximal 1m vom Mobiltelefon entfernt sein.
2. Aktivieren Sie den Verbindungsmodus.
3. Starten Sie den Bluetooth-Modus Ihres Telefons. Suche Sie nach einem Gerät mit der Bezeichnung „BTH015“.
4. Wählen Sie das Gerät aus. Geben Sie das Passwort „0000“ ein und bestätigen Sie dieses.
5. Nach der erfolgreichen Eingabe verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Kopfhörer „BTH015“.
6. Falls alles erfolgreich war, blinkt die blaue LED 2-3 Mal für 4 Sekunden.

Notiz:

- Sollte das Verbinden nicht funktioniert haben, schalten Sie den Kopfhörer aus und wiederholen die Schritte 1 bis 6.
- Die erfolgreiche Verbindung wird vom Gerät gespeichert, sollte sich das Gerät wieder in der Nähe des Mobiltelefons befinden, erfolgt die Verbindung automatisch. Der Kopfhörer kann bis zu 8 Verbindungen zu verschiedenen Geräten speichern.
- Möchte Sie ein weiteres gerät mit dem Kopfhörer verbinden, folgen Sie erneut den Schritte 1 bis 6.

Verbinden mit einem Bluetooth-Sender

Sie können das Gerät mit einem Bluetooth-Sender verbinden. Nehmen Sie hierzu z.B. den BTT010-iPod-Bluetooth-Sender. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Der Kopfhörer darf maximal 1m vom Sender entfernt sein.
2. Aktivieren Sie den Verbindungsmodus.
3. Starten Sie den Bluetooth-Sender. Dieser sucht automatisch nach dem Kopfhörer und startet den Verbindungsaufbau.
4. Wenn der Kopfhörer nach einem Passwort fragt, antwortet der Sender automatisch mit „0000“.
5. Falls alles erfolgreich war, blinkt die blaue LED 2 Mal alle 4 Sekunden.



Notiz:

- Das Passwort des Kopfhörers lautet „0000“. Er kann sich nur mit Sendern verbinden, die das gleiche Passwort besitzen. Sollte das Verbinden nach mehrmaligem Versuch immer noch scheitern, lesen Sie gründlich die Anleitung Ihres Bluetooth-Senders durch.

Mehrfach-Verbindungen

Das Gerät kann gleichzeitig maximal 2 Verbindungen mit unterschiedlichen Geräten eingehen. Ein Gerät kann ein Mobiltelefon mit HFP-Profil sein, das andere ein Wiedergabegerät mit A2DP-Profil. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Gerät zuerst mit dem Wiedergabegerät/Bluetooth-Sender.
2. Schalten das Wiedergabegerät bzw. den Bluetooth-Sender aus.
3. Verbinden Sie nun das Gerät mit dem Mobiltelefon.
4. Jetzt können Sie das andere Bluetooth-Gerät wieder einschalten und es verbindet sich automatisch mit dem Kopfhörer.

Notiz:

- Die erfolgreiche Verbindung wird vom Gerät gespeichert, sollte sich das Gerät wieder in der Nähe des Mobiltelefons befinden, erfolgt die Verbindung automatisch.
- Sollte Ihr Mobiltelefon sowohl HFP als auch A2DP gleichzeitig unterstützen, baut es immer beide Verbindungen auf und es kann sich kein weiteres Wiedergabegerät verbinden.

Wiederverbindung via Bluetooth

1. Automatisch

Beim Einschalten verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt benutzten Gerät.

2. Manuell zum letzten HFP-Gerät

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus nicht mit einem HFP-Gerät verbindet, drücken Sie zweimal kurz MFB und es verbindet sich mit dem zuletzt benutzten Gerät.

3. Manuell zum letzten A2DP-Gerät

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus nicht mit einem A2DP-Gerät verbindet, drücken Sie kurz > (nächster Titel) und es verbindet sich mit dem zuletzt benutzten Gerät.

Notiz:

- Aktivieren Sie vor dem Verbinden immer die Bluetooth-Funktion des Wiedergabegeräts.
- Bei manchen Geräten z.B. von Nokia müssen Sie die automatische Verbindung zuerst erlauben, bevor das Gerät diese einget. Lesen Sie hierzu die Anleitung Ihres Mobiltelefons bzw. Wiedergabegeräts.

Tragen des Kopfhörers

Der Kopfhörer ist größenverstellbar. Stellen Sie ihn nach Ihrem Belieben ein. Das L-Symbol steht für links und das R-Symbol für rechts. Beachten Sie diese beim Aufsetzen.

Anruf-Funktionen

Grundfunktionen

Funktion	Status	Bedienung
Anruf abbrechen	Abgehender Anruf	Drücke kurz MFB
Anruf annehmen	Eingehender Anruf	Drücke kurz MFB
Anruf ablehnen	Eingehender Anruf	Drücken und halten Sie MFB für 2 Sek. und lassen Sie beim Bestätigungston los.
Anruf beenden	Während Anruf	Drücke kurz MFB
Lautstärke erhöhen	Während Anruf	Drücke kurz oder lang +
Lautstärke reduzieren	Während Anruf	Drücke kurz oder lang -
Anruf transferieren (vom Kopfhörer zum Telefon)	Während Anruf	Drücken und halten Sie MFB für 2 Sek. und lassen Sie beim Bestätigungston los.
Anruf transferieren (vom Telefon zum Kopfhörer)	Während Anruf	Drücken und halten Sie MFB für 2 Sek. und lassen Sie beim Bestätigungston los.

Funktion	Status	Bedienung
Mikrofon-Stummschaltung	Während Anruf	Drücke 2x kurz MFB
Stummschaltung aufheben	Während Anruf (stumm)	Drücke 2x kurz MFB
Sprachwahl	Standby-Modus oder verbunden	Drücken und halten Sie MFB für 2 Sek. und lassen Sie beim Bestätigungston los.
Wiederwahl der letzten Nummer	Standby-Modus oder verbunden	Drücke 2x kurz MFB
Tastensperre ein/aus	Standby-Modus	Drücken und halten Sie gleichzeitig MFB und + für 2 Sek. und lassen Sie beim Bestätigungston los.
Verbindungen löschen	Ladevorgang	Drücken und halten Sie zuerst MFB; drücken und halten Sie danach - für 5 Sek. Lassen Sie die Taste los sobald die rote LED einmal blinkt

Drei-Wege-Ruf

Funktion	Status	Bedienung
Aktuellen Anruf auflegen und neuen annehmen	Neuer Anruf geht ein	Drücke kurz MFB
Aktuellen Anruf halten und neuen annehmen	Neuer Anruf geht ein	Drücke 2x kurz MFB
Anruf transferieren	Während Anruf (ein Anderer wird gehalten)	Drücke 2x kurz MFB
Aktuellen Anruf auflegen und zum Gehaltene zurück	Während Anruf (ein Anderer wird gehalten)	Drücke kurz MFB

Achtung:

Eine zu hohe Lautstärke kann das Gehör schädigen.

Notiz:

- Nicht alle Mobiltelefone unterstützen alle oben aufgeführten Funktionen.
- Einige Funktion und bestätigungstöne können je nach Mobiltelefon variieren.
- Sollte die Lautstärke auf Minimum oder Maximum gestellt sein, hören Sie einen Hinweistone.
- Bei manchen Mobiltelefonen wird bei der Anrufannahme per Telefon der Ruf automatisch auf dieses übertragen. Sie müssen den Anruf dann wieder zurück auf den Kopfhörer transferieren. Lesen Sie hierzu die Anleitung Ihres Mobiltelefons.

Musikwiedergabe

Verbinden Sie die Kopfhörer mittels A2DP mit Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Wiedergabegerät.

Funktion	Status	Bedienung
Lautstärke erhöhen	Musikwiedergabe	Drücke kurz oder lang +
Lautstärke reduzieren	Musikwiedergabe	Drücke kurz oder lang -
Pause	Musikwiedergabe	Drücke kurz MFB
Wiedergabe	Musikwiedergabe pausiert	Drücke kurz MFB
Vorheriger Titel	Musikwiedergabe	Drücke kurz <
Nächster Titel	Musikwiedergabe	Drücke kurz >

Notiz:

- Bei manchen Mobiltelefonen müssen Sie festlegen, dass die Tonwiedergabe nicht über den internen sondern über einen mittels Bluetooth angeschlossenen Lautsprecher erfolgen soll. Stellen Sie dann als Wiedergabegerät „BTH015“ ein. Lesen Sie hierzu die Anleitung Ihres Mobiltelefons.
- Sollte die Lautstärke auf Minimum oder Maximum gestellt sein, hören Sie einen Hinweiston.
- Um die Fernbedienung am Kopfhörer nutzen zu können, muss Ihr Mobiltelefon bzw. Wiedergabegerät AVRCP unterstützen. Lesen Sie hierzu die Anleitung Ihres Mobiltelefons bzw. Wiedergabegeräts.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Schalten Sie den Kopfhörer aus, halten Sie gleichzeitig MFB und + für ca. 8 Sekunden gedrückt. Lassen Sie erst los wenn Sie 2 Bestätigungstöne „DU“ gehört haben und die rote Status-LED leuchtet. Das Gerät ist nun zurückgesetzt und alle Verbindungsinformationen wurden gelöscht.

Status-LED

Ladezustand

Status-LED	Bedeutung
Rote LED an	Lädt
Rote LED aus	Laden beendet

Verbindungsstatus

Status-LED	Bedeutung
Rote und blaue LED blinken abwechselnd	Verbindungsmodus
Blaue LED blinkt alle 3 Sek. einmal	Nicht mit einem Gerät verbunden
Blaue LED blinkt alle 5 Sek. zweimal	Baut HFP- oder A2DP-Verbindung auf
Blaue LED blinkt alle 5 Sek. dreimal	Baut HFP- und A2DP-Verbindung parallel auf
Blaue LED blinkt alle 5 Sek. zwei- oder dreimal	Anrufen
Blaue LED blinkt alle 4 Sek. zweimal	Eingehender Anruf
Blaue LED blinkt alle 5 Sek. einmal	Während des Gesprächs
Rote LED blinkt alle 20 Sek. zweimal	Batterie schwach

Bestätigungs- / Hinweistöne

Ton	Bedeutung
Zwei kurze Töne „DU“	Verbindungsmodus
Zwei Töne alle 5 Sek.	Gesprächsmodus & Stummschaltung aktiv
Drei Töne „Dong“ alle 20 Sek.	Batterie schwach

Fehlerbehebung

1. Warum blinkt die rote LED alle 20 Sekunden?

Die Batterie ist schwach, bitte laden Sie diese.

2. Warum leuchtet die rote LED nicht während des Ladevorgangs?

- Prüfen Sie, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Sollte das Gerät für längere Zeit nicht benutzt worden sein, ist die Batterie komplett entleert. Laden Sie das Gerät für 30 Minuten, dann sollte die rote LED leuchten.

3. Wie weit entfernt vom Sender darf der Kopfhörer sein?

Laut dem Bluetooth-Standard beträgt der maximale Abstand eines „Klasse 2“-Kopfhörers 10m. Die kann aber je nach Umgebung variieren.

4. Warum kann mein Mobiltelefon den Kopfhörer nicht suchen und finden?

Um den Kopfhörer zu finden, muss er sich im Verbindungsmodus und innerhalb der Reichweite befinden. Nur dann kann die Verbindung zu Stande kommen.

5. Warum höre ich keine Stimme?

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke nicht zu gering eingestellt oder die Stummschaltung aktiv ist.
- Prüfen Sie, ob beide Geräte richtig miteinander verbunden sind.
- Prüfen Sie den Abstand zwischen beiden Geräten.

6. Warum höre das Telefongespräch nicht klar?

- Prüfen Sie, ob Sie einen guten Netzempfang haben.
- Sie müssen sich immer in der Reichweite des Gerätes aufhalten.

7. Warum ist die Fernbedienung ohne Funktion?

Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn Ihr Gerät AVRCP unterstützt-

Datenblatt

Bluetooth-Version	Bluetooth V2.1+EDR
Bluetooth-Profil	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Effektive Reichweite	10 m
Betriebsdauer	Musik: Bis zu 10 Stunden Gespräch: Bis zu 11 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 200 Stunden
Eingangsspannung	DC: 5V/130mA
Ladezeit	Ca. 3 Stunden
Abmessungen	159×158×55 mm
Gewicht	Ca. 130 g

Notiz:

- Das Gerät entspricht Absatz 15 der FCC-Richtlinien, somit dürfte es keine schädliche oder störende Strahlung erzeugen.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können diesen Punkt ändern.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Brief introduction

BTH015 is a stereo Bluetooth headset. It supports the following Bluetooth profiles: HSP, HFP, A2DP & AVRCP

You can enjoy music wirelessly by using the BTH015. Steps as following:


1. Pairing with the Bluetooth mobile phone and PDA which support HFP.
 - Answer, end and reject call from the headset
 - Redial last number
 - Voice dial
 - Adjust the volume
 - Switch the conversation between the headset and the mobile phone
 - Microphone mute
2. Pairing with Bluetooth music devices and Bluetooth transmitter which support A2DP
 - Enjoy music wirelessly
 - Adjust the volume
 - Remote control the function of pause/play
 - Remote control last/next song
3. Easy to switch between conversation and music, you will not miss the incoming call during listening to music.
4. Automatic connecting with the last paired device when turn on the headset.

Note:

Even though the paired device and headset support the same Bluetooth profiles, the functions may be different due to the specification difference of the paired devices.

Before using

Overview

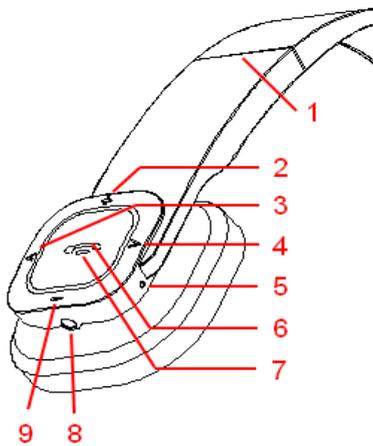

1. Foldable & Retractable headband
2. + key: volume up
3. < key :last song
4. > key :next song
5. Built-in microphone
6. LED Indicator
7. Multifunction button (MFB):Switch on/off the headset, answer, end and reject call, microphone mute, voice dial and voice transfer, redial last number, pause and play
8. Charging port
9. - key: volume down

Charging the headset

First time charging

Before you use this Bluetooth headset, please charge the battery of BTH015 fully.

Next time

When you hear three warning tones of "DONG" every 20 seconds, at the same time, the red light blinks two times. It means the battery is low power and need to be charged. There are two types of charging as below:

- A. Charging the battery with travel charger
Step1: Plug the travel charger into standard AC power outlet.
Step2: Connect the travel charger with the charging port of the headset.
When the red light is on, the headset is charging.
When the red light is off, the headset is charged fully.
It takes about 3 hours to charge the headset fully.

- B. Charging the battery with USB cable
Step1: Insert USB charging cable into USB port of PC.
Step2: Connect charging cable with the charging port of headset.
When the red light is on, the headset is charging.
When the red light is off, the headset is charged fully.
It takes about 3 hours to charge the headset fully.

Note:

Choosing travel charger or USB cable depends on different countries or areas and actual demands.

How to use

Switching on/off

Function	Operation	LED indicator
Switch on	Press the MFB button for 3-5 seconds, and release it till the blue LED is on	Blue LED is on for 1 second
Switch off	Press the MFB button for 3-5 seconds, and release it till the red LED is on	Red LED is on for 1 second

Note:

In order to save power, the headset will automatically switch off if no devices can be connected within 5 minutes after switching on.

Pairing the headset with Bluetooth devices

How to enter pairing mode

Function	Operation	LED indicator
Enter pairing mode	Make sure the headset is off. Press and hold MFB button for 6-7 seconds, and release it till the red and blue LEDs blink alternately	Red and blue LEDs blink alternately.

Note:

The pairing mode will last 2 minutes, If the headset still can't pair with any Bluetooth devices after 2 minutes, it will switch into standby mode automatically.

Pairing the headset with Bluetooth mobile phone

Please make sure your mobile phone has Bluetooth function that can be used. Specific pairing procedures may vary with different mobile phone. Please refer to your mobile phone manual for further information.

Steps as follows:

1. Please keep the headset and mobile phone in the range of 1 meter when pairing.
2. Make the headset enter into pairing mode (Please refer to "how to enter into pairing mode").
3. Start the Bluetooth function of mobile phone and search the Bluetooth devices. After searched, select "BTH015" in the Bluetooth device list.
4. According to indication, enter password or PIN No: "0000", and press the key of "Yes" or "confirmed".
5. After successful pairing, select "BTH015" in the Bluetooth device list, and press "connect".
6. After successful connecting, the blue LED of the headset quickly blinks twice or three times every 4 seconds.

Notes:

- If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then re-pair according to the step 1~6 mentioned above.
- After pairing is successful, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted because of new pairing, no need to pair when use next time. The headset can remember 8 paired devices, when paired devices exceed 8 paired devices, the first one will be replaced.
- If you want to pair the headset with other devices, please pair it with the new device according to steps 1~6 mentioned above.

Pairing the headset with Bluetooth transmitter

You can enjoy music wirelessly through connecting headset with stereo Bluetooth transmitter. Here take BTT0010 (single sale) iPod general Bluetooth transmitter for example. Pairing steps as follows:

1. Keep the Bluetooth transmitter and headset in the range of 1 meter when pairing.
2. Make the headset enter into pairing mode (refer to "How to enter into pairing mode").
3. Turn on the Bluetooth transmitter. It will search Bluetooth device automatically and start pairing.
4. When the headset requests PIN No, the Bluetooth transmitter need to respond "0000" automatically.
5. After successful pairing and connecting, the blue LED of headset quickly blinks twice every 4 seconds.

Notes:

1. The pairing password of BTH015 is "0000", so, the headset can't pair with the Bluetooth transmitter which pairing password is not "0000".
2. If the pairing is still not successful after trying several times, please refer to your Bluetooth transmitter manual carefully.

Multi-pair

The headset can connect with two devices at most. One is the mobile phone with HFP profile, another is the devices with A2DP profiles. If you want to finish the pairing of several Bluetooth devices, please refer to the following steps:

1. Firstly, pair the headset with Bluetooth transmitter (refer to "pairing headset with Bluetooth transmitter").
2. Switch off the Bluetooth transmitter.
3. Pair and connect the headset with the Bluetooth mobile phone (refer to "pairing headset with Bluetooth mobile phone").
4. Restart Bluetooth transmitter, it will connect with headset automatically.

Notes:

- After successful pairing with several Bluetooth devices, the paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted because of new pairing, otherwise make mobile phone and headset set up hands free connection next time, and re-start the Bluetooth transmitter, then the connection of several devices can be performed.
- For the mobile phone which supports the HSP and A2DP at the same time. It may set up connection with HSP and A2DP simultaneously. At this time, start Bluetooth transmitter may not connect with the headset again.

Re-connecting to a Bluetooth device

1. Automatic connecting

Every time the headset is switched on. It will connect to last connected device automatically.

2. Manual connecting to last connected HFP device

When the headset is in standby mode and doesn't connect to any HFP devices, short press MFB button twice, it will connect to last connected HFP device automatically.

3. Manual connecting to last connected A2DP device

When the headset is in standby mode and doesn't connect to any A2DP devices, short press > (next song) button, it will connect to last connected A2DP device automatically.

Notes:

- Before connecting to a Bluetooth device, please turn on the Bluetooth device's Bluetooth function.
- On some Bluetooth devices, take some Nokia mobile phones for example, you have to allow automatic connecting in the mobile phone's settings. Please refer to your mobile phone's manual for further information.

Wearing the headset

The string of this headset is retractable, please adjust according to the actual use. Logo "L" of headset represents left ear, Logo "R" of headset represents right ear. Please wear the headset according to the indication of the Logo.

Making calls with the headset

Basic operation

Function	Status	Operation
Cancel calling	Calling	Short press MFB button
Answer a call	Incoming ring	Short press MFB button
Reject a call	Incoming ring	Press and hold MFB button for 2 seconds and release it until hearing indication tone
End a call	During a call	Short press MFB button
Volume up	During a call	Touch + button, when touch + button all the time, the volume will increase continuously
Volume down	During a call	Touch - button, when touch - button all the time, the volume will reduce continuously
Call transfer (headset to mobile phone)	During a call	Press and hold MFB button for 2 seconds and release it until hearing indication tone
Call transfer (mobile phone to headset)	During a call	Press and hold MFB button for 2 seconds and release it until hearing indication tone

Function	Status	Operation
Cancel mute	During a call (microphone mute)	Short press MFB button twice
Voice dial	Standby mode and connected to a device	Simultaneously press and hold MFB buttons for 2 seconds and release them until hearing indication tone
Redial last number	Standby mode and connected to a device	Short press MFB button twice
Lock/unlock the buttons	Standby mode	Simultaneously press and hold MFB and + buttons for 2 seconds and release them until hearing indication tone
Clear pairing list	Charging	Firstly press and hold MFB button and then press and hold – button for 5 seconds, and release them until red LED flashes once

Three-way call

Function	Status	Operation
End current call and answer a new incoming call	There is a new incoming call	Short press MFB button once
Keep current call and answer a new incoming call	There is a new incoming call	Short press MFB button twice
Call transfer	During a call (keep another call)	Short press MFB button twice
End current call and switch to reserved call	During a call (keep another call)	Short press MFB button once

Warning:

Excessive pressure from headphones can cause hearing loss.

Notes:

- Not all the mobile phones support all the functions listed above. Please refer to the instruction of your mobile phone.
- Some functions and indication tones may vary with different mobile phones.
- When the volume is adjusted to max or min, you will hear a indication tone.
- For some mobile phones, when you press the key of accepting on the phone, the conversation will be sent to the mobile phone. At this time, you can switch the call to headset by using the conversation switch button or through operating on the mobile phone. Please refer to the instruction of your mobile phone for further information.

Playing music

When the headset connects with the mobile phone or Bluetooth transmitter which supports A2DP, you can enjoy music through headset wirelessly.

Function	Status of the headset	Operation
Volume up	Playing music	Short or long press + key
Volume down	Playing music	Short or long press - key

Function	Status of headset	Operation
Pause	Playing music	Short press MFB
Play	Pausing	Short press MFB
Last song	Playing music	Short press < key
Next song	Playing music	Short press > key

Notes:

- For some of mobile phones, when they are playing music, the music will transmit to the speaker of mobile phone, you have to choose "transmit the sound through Bluetooth" in the "setting" of music play interface, and then choose "BTH015" in the device list, the music will be transmitted to the headset. Please refer to the instruction of your mobile phone for further information.
- When the volume of headset is adjusted to max. or min. you will hear an indication tone.
- Remote control the function of last song/next song/pause/revert, it needs your mobile phone or Bluetooth transmitter supports AVRCP. Please refer to the instruction of your mobile phone or Bluetooth transmitter for further information.

Restoring to factory defaults and resetting

Make sure the headset is off, press and hold MFB and + buttons simultaneously for about 8 seconds, release them when you hear two "DU" tones and see red LED is on, now the headset restores to factory defaults, and the pairing information will be deleted.

Charge the headset to make it reset.

LED indicator

Charging

LED indicator	Status of the headset
Red LED is on	Charging
Red LED is off	Finish charging

Pairing with the Bluetooth devices

LED indicator	Status of the headset
LED flashes red and blue alternately	Pairing mode
Blue LED flashes once every 3 seconds	Not connected to a Bluetooth device
Blue LED flashes twice every 5 seconds	Connected to a HFP device or A2DP device)
Blue LED flashes 3 times every 5 seconds	Simultaneously connected to a HFP device and A2DP device
Blue LED flashes twice or 3 times every 5 seconds	Calling
Blue LED flashes twice every 4 seconds	Incoming ring
Blue LED flashes once every 5 seconds	During a call
Red LED flashes twice every 20 seconds	Low power

Indication tone

Indication tone	Status of BTH015N
Two short "DU" tones	Enter pairing mode
Emits 2 tones every 5 seconds	During a call (Microphone mute)
Emits 3 "Dong" tones every 20 seconds	Low power

FAQs

1. Why does red light blink twice every 20 seconds?

Battery is low, need to be recharged.

2. Why is not the red light bright when charging?

- Please make sure the charging device connects with headset well.
- You didn't use the headset for a long time, the battery may dry up. At this time, you have to charge the battery for 30 minutes, and then the red light will be bright.

3. How far is the effective range between the headset and mobile phone?

According to the Bluetooth standard: the max. controllable range of Class2 headset is 10 meters. It varies under different environment.

4. Why cannot my cell phone search and find the headset?

The mobile phone will not find the headset if headset and mobile phone are not under the pairing mode, Make sure the headset is under the pairing mode and in the effective working range, and then the headset can be paired and connected.

5. Why cannot hear the voice?

- Make sure the headset has been switched on.
- Make sure the volume is not too low or muted.
- Make sure the headset connects with the mobile phone correctly.
- Make sure the distance between the headset and the cell phone is in the normal working scope.

6. Why is the voice not clear in conversation?

- Make sure the mobile phone is in the strong signal area.
- Make sure the headset is in the function range of this product.

7. Why can't control the function of pause, play, last song and next song when playing music?

This function needs your Bluetooth device supports AVRCP (Audio/Video Remote Control profile).

Specifications

Bluetooth version	Bluetooth V2.1+EDR
Bluetooth profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Effective range	10 meters
Working time	Music: Up to 10 hours Talk: Up to 11hours
Standby time	Up to 200 hours
Input	DC: 5V/130mA
Charging time	Approx. 3 hours
Dimensions	159×158×55 mm
Weight	Approx. 130 g

Notes:

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.