



Blaster DAB

Tragbarer BT-Lautsprecher
Portable BT Speaker

Enceinte portable BT
Altavoz portátil BT

Cassa BT portatile

10038362 10038363 10038364

auna

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALT

Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	5
Gerätebeschreibung	7
Erste Schritte	9
DAB und UKW-Radio	10
BT	11
AUX IN	12
Einstellungen	13
Hinweise zur Entsorgung	16

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10038362, 10038363, 10038364
Stromversorgung	5V DC (1.0A) Type-C power socket Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (2500 mAh)
Anschlüsse	3.5 mm AUX IN socket
Radio	DAB/DAB+ und FM (RDS)
Frequenzbereiche	Band III: 174-240MHz, FM: 87.5-108MHz
Senderspeicher	20 DAB, 20 FM
BT :	Frequenzbereich: 2402-2480 MHz, Maximale Sendeleistung: -6.81 dBm (EIRP)
Betriebstemperaturbereich	15 °C – 35 °C

SICHERHEITSHINWEISE


Lesen Sie die Anleitung. Alle Anwendungshinweise müssen vor der Verwendung des Geräts gelesen werden.

- Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Die Richtlinien für Aufmerksamkeit, Verwendung und Sicherheit müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet oder mit Feuchtigkeit in Berührung gebracht werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit über die Geräte- und Geräteöffnungen gelangt.
- Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, vermeiden Sie Stöße.
- Blockieren Sie nicht den Ausfall der Geräteausgänge.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizkörper) auf. Setzen Sie es nicht der Sonne aus.
- Schließen Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben an.
- Dieses Gerät hat eine Verbindung mit einem Überlastschutz. Der Austausch sollte nur von einem erfahrenen Techniker oder dem Gerätehersteller durchgeführt werden.
- Zur Reinigung des Gerätes beachten Sie bitte die Empfehlungen des Hinweises.
- Das Netzkabel sollte abgezogen werden, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Das Gerät ist von einer qualifizierten Person zu reparieren, wenn:
 - a. das Netzkabel beschädigt ist.
 - b. Gegenstände in das Gerät gefallen sind oder eine Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist,.
 - c. Das Gerät war dem Regen ausgesetzt.
 - d. Das Gerät funktioniert nicht korrekt ohne nennenswerte äußere Veränderungen.
 - e. Das Gerät ist defekt.
- Der Benutzer darf nicht versuchen, das Gerät über das hinaus zu warten, was in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen,


auf das Gerät gestellt werden.

- Um die Stromzufuhr vollständig zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom Netz getrennt werden, da die Trennvorrichtungen der Netzstecker des Gerätes sind.
- Der Netzstecker des Geräts darf nicht verstopft sein ODER sollte bei bestimmungsgemäßer Verwendung leicht zugänglich sein.
- Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Halten Sie Mindestabstand (8 cm) um das Gerät herum für ausreichende Belüftung ein.
- Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnung mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt wird.
- Es dürfen keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden;
- Auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung ist zu achten.
- Das Gerät muss in in gemäßigten Klimazonen eingesetzt werden.
- Explosionsgefahr durch unsachgemäßen Batteriewechsel.
- Batterien nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.

GERÄTEBESCHREIBUNG

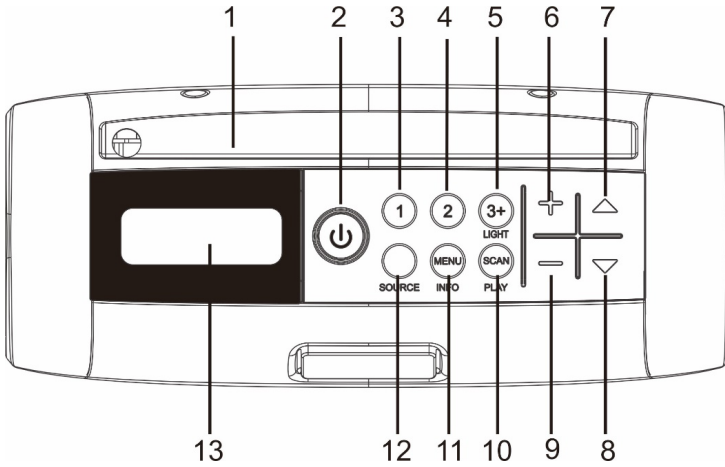

- | | | | |
|---|---|----|------------------------------------|
| 1 | Teleskopantenne | 9 | - - Lautstärke senken |
| 2 | ⏻ – Ein-/Austaste | 10 | DAB-Modus: Suche/
Auswahl taste |
| 3 | ① - Speicherplatz 1 | | BT-Modus: Wiedergabe/Pause |
| 4 | ② - Speicherplatz 2 | | ▶ |
| 5 | ③+ / LIGHT - Speicherplatz 3+/
Licht | | BT-Kopplung |
| 6 | + - Lautstärke erhöhen | 11 | Menu/Info |
| 7 | ▲ / nächster Radiosender/ BT:
⏮ | 12 | SOURCE – Quelle |
| 8 | ▼ – vorheriger Radiosender/
BT: ▶▶ | 13 | LCD-Bildschirm |

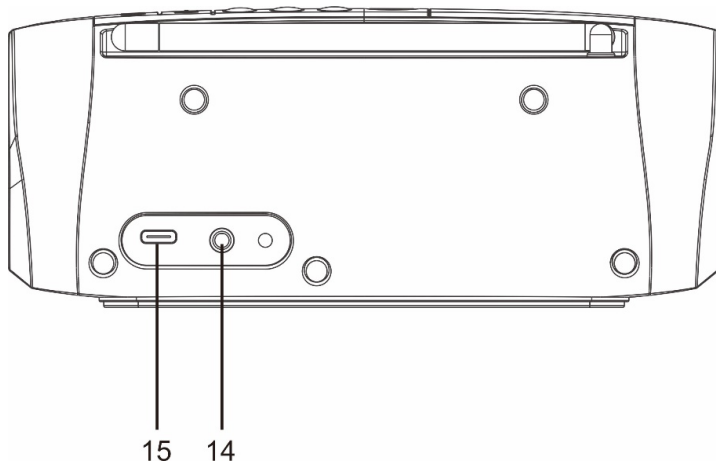


- 14 Audio-In-Anschluss
- 15 USB-Typ-C-Anschluss

ERSTE SCHRITTE


Entnehmen Sie das Gerät und das gesamte Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.

Bedienung

1. Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen USB Typ-C-Kabels in den DC IN 5 V Anschluss am Gerät und das andere Ende mit einem USB-AC-Adapter (kann käuflich erworben werden) und verbinden Sie anschließend den USB-AC-Adapter mit der Steckdose. Das Gerät unterstützt USB-AC-Adapter, welche eine Ausgangsleistung von 1,5 A liefern können. Bei der Verwendung anderer AC-Adapter gibt es keine Garantie dafür, dass die Batterie geladen wird.

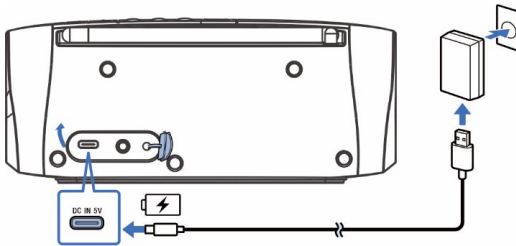

- Wenn ein passender USB-AC-Adapter mit dem Gerät verbunden wurde, wird der Ladevorgang in 5 Stunden beenden und die Ladeanzeigeleuchte geht aus.
 - Wenn Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter verwenden, achten Sie darauf, dass dieser eine Ausgangsleistung von 1,5 A oder mehr haben sollte. Sie können auch einen USB-Netzadapter mit einem Ausgangsstrom von 500 mA oder mehr und weniger als 1,5 A verwenden, aber es kann sehr lange dauern (10 Stunden oder mehr*), bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie einen solchen USB-Netzadapter verwenden, sollten Sie das Gerät vor dem Aufladen der Batterien ausschalten. Bei Verwendung eines USB-Netzadapters mit einem Ausgangsstrom von weniger als 500 mA ist das Aufladen des Akkus nicht gewährleistet.
2. Schließen Sie das andere Ende des Typ-C-Kabels mit einem USB-Netzadapter an eine Steckdose an. Sie können den Akku auch aufladen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Die Ladeanzeige blinkt.

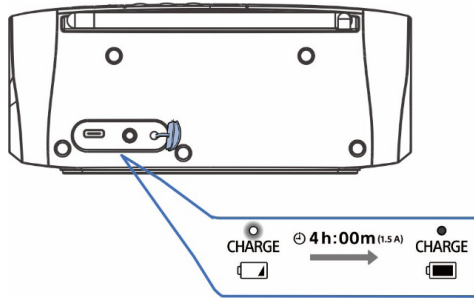

3. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste ⏻ . Halten Sie die Taste zum Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweise: Lassen Sie den Akku vor dem ersten Einschalten mindestens 3 Stunden lang laden.

Gerät einschalten

Drücken Sie zum Einschalten die Taste ⏻ . Wenn Sie das Radio zum ersten Mal einschalten, startet es im DAB-Modus. Eine automatische Sendersuche nach verfügbaren Sendern wird automatisch gestartet

DAB UND UKW-RADIO

DAB- oder FM-Radio hören

1. Drücken Sie zur Auswahl des DAB-Modus die Taste SOURCE. Wenn Sie das erste Mal den DAB-Modus ausgewählt haben, wird eine automatische Sendersuche gestartet. Sobald die Sendersuche beendet ist, wird einer der gefundenen Sender eingestellt.
2. Drücken Sie die Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown , um einen der verfügbaren Sender aus der Liste auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Auswahl des Senders die Taste SELECT.

UKW-Sender einstellen

1. Drücken Sie zur Auswahl des FM-Modus mehrfach die Taste SOURCE.
2. Drücken Sie zur Auswahl eines Senders mit gutem Signal die Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown .

Sender speichern

Es können für einen schnellen Zugang bis zu 20 FM- und 20 FM-Sender gespeichert werden. Auf der Oberseite des Geräts gibt es 3 Speicherknöpfe. ① und ② können für einen schnellen Zugang zu Ihren Lieblingssendern verwendet werden. Wenn Sie die Taste ③+ drücken, werden alle gespeicherten Sender aufgelistet. In der Speicherliste können bis zu 20 DAB- und 20 FM-Sender gespeichert werden.

Sender auf Speicherplatz 1 oder 2 speichern

1. Wählen Sie den Radiosender aus, welchen Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste ① oder ② gedrückt, bis auf dem Bildschirm „preset saved“ angezeigt wird.

Wenn auf dem ausgewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert war, wird dieser durch den neuen Sender überschrieben.

Sender in der Speicherliste speichern

1. Wählen Sie den Radiosender aus, welchen Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste ③+ gedrückt, um die numerische Liste der gespeicherten Speicherplätze anzuzeigen, und wählen Sie dann durch Drehen und Drücken der Tasten ▲ oder ▼ eine beliebige Speicherplatznummer zwischen 3 und 20. Sie können vorhandene Speicherplätze überschreiben.
3. Drücken Sie die Scan/Select-Taste, um einen Speicherplatz auszuwählen.

Wenn auf dem ausgewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert war, wird dieser durch den neuen Sender überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie, um Sender auf Speicherplatz 1 oder 2 zu hören die Tasten ① oder ②.
2. Um die Speicherplätze 3 bis 20 auf der Bedienfront aufzurufen, drücken Sie die Taste ③+ und stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Speicherplatz ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste SCAN/SELECT.

BT

Sie können das Gerät via BT mit externen Geräten, wie beispielsweise Smartphones oder Tablets, verbinden. Die Musik auf dem Smartphone oder Tablet kann dann über das Radio abgespielt werden. Wenn Sie das

erste Mal ein externes BT-Gerät verbinden möchten, muss dieses gekoppelt werden. Wenn das externe BT-Gerät bereits mit dem Radio verbunden war, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Wiedergabe via BT

1. Drücken Sie mehrfach die Taste SOURCE, um „BT“ auszuwählen.
2. Aktivieren Sie BT auf Ihrem mobilen Endgerät und verbinden Sie dieses mit dem Radio, indem Sie Blaster DAB+ aus der Geräteliste des externen Geräts auswählen.
3. Wählen Sie Ihr Lieblingslied aus und drücken Sie die Taste **▶** auf Ihrem BT-Gerät oder auf dem Blaster DAB+, um die Wiedergabe eines Titels des BT-Geräts zu starten oder zu pausieren.
4. Drücken Sie die Tasten **▼** oder **▲**, um den vorherigen/ nächsten Titel auszuwählen.
5. Wenn Sie das Gerät mit einem anderen externen BT-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Verbindungstaste einige Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm blinkt „connected“ auf. Das Radio geht in den Verbindungsmodus über und ist für andere BT-Geräte sichtbar. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Hinweis: Konsultieren Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung Ihres externen BT-Geräts. Sollte die Eingabe eines Passworts erforderlich sein, geben Sie „0000“ ein.

BT-Verbindung trennen

Gehen Sie zum Trennen der BT-Verbindung folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Taste SOURCE, um von DAB- zu FM-Radio zu wechseln.
- Deaktivieren Sie BT auf Ihrem externen BT-Gerät.

AUX IN

1. Stecken Sie ein 3,5 mm Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den LINE-OUT-Anschluss ihres externen Wiedergabegeräts und das andere Ende des Audiokabels in den AUX-IN-Anschluss an der Rückseite des Geräts.
2. Das Gerät wird automatisch in den AUX-IN-Modus versetzt.
3. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem externen Gerät. Der Ton wird über das Radio ausgegeben.
4. Trennen Sie das Audiokabel vom Gerät, um in einen anderen Modus zu wechseln.

Sprache ändern

Sie können die Sprache für Menüs und Optionen ändern.

1. Halten Sie die Taste MENU 2 Sekunden lang gedrückt, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „System“ > „Language“ aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT die gewünschte Sprache aus.

EINSTELLUNGEN

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle gespeicherten Sender, Alarmer etc. auf Werkseinstellung zurückgesetzt und gelöscht.

1. Halten Sie die Taste MENU 2 Sekunden lang gedrückt, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „System“ > „Factory Reset“ aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Yes“ aus, um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Wählen Sie zum Abbrechen „No“ aus.

DAB-Einstellungen

Hinweis: Die DAB-Einstellungen können nur dann eingesehen werden, wenn sich das Gerät im DAB-Modus befindet.

Automatische Sendersuche

Bei der automatischen Sendersuche wird automatisch nach neuen digitalen Sendern gesucht und inaktive Sender werden entfernt. Gehen Sie zum Starten der automatischen Sendersuche folgendermaßen vor.

1. Halten Sie die Taste Menu 2 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit SELECT „Full Scan“ aus. Die Anzahl der während der Suche gefundenen Sender wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sobald die automatische Sendersuche beendet ist, wird der von Ihnen zuletzt gehörte Sender aufgerufen und abgespielt. Wenn der zuletzt gehörte Sender nicht verfügbar sein sollte, wird der erste Sender der alphabetischen Liste aufgerufen und abgespielt.

Manuelle Sendersuche

Zur manuellen Überprüfung der Signalstärke eines Senders:

1. Drücken Sie die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Manual tune“ aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT den gewünschten Sender aus.

Dynamikbereichskontrolle (DRC)

Mithilfe von DRC können leise Töne in lauter Umgebung oder beim Hören auf leiser Lautstärke besser hörbar gemacht werden. Überprüfen Sie, ob der jeweilige Sender DRC zur Verfügung stellt.

DRC-Einstellung:

1. Drücken Sie die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „DRC“ aus.
3. Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲ und SELECT, um zwischen den nachfolgenden Optionen auszuwählen:
 - DRC hoch: Maximale Dynamikbereichskompression
 - DRC niedrig: Leichte Dynamikbereichskompression
 - DRC aus: Keine Dynamikbereichskompression.

FM-Einstellungen

Die FM-Einstellungen können nur dann angezeigt werden, wenn „FM“ als Quelle ausgewählt wurde.

FM-Stereo-Einstellungen

Sie können beim Hören vom FM-Sendern zwischen Stereo und Mono auswählen. Durch die Auswahl von „Mono“ kann die Klarheit bei Sendern mit schwachem Signal verbessert werden.

Wechsel zwischen Stereo und Mono:

1. Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste MENU gedrückt, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Audio Setting“ (Audioeinstellung) aus.
3. Wählen Sie aus zwischen „Stereo Allowed“ und „Forced Mono“.

UKW-Radio-Sendersuche

Sie können auswählen, ob das Gerät bei der Sendersuche automatisch beim nächsten verfügbaren Sender stoppt oder beim nächsten verfügbaren

Sender mit starkem Signal.
Ändern der FM-Einstellung:

1. Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste MENU gedrückt, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ und SELECT „Scan Setting“ aus.
3. Wählen Sie „Strong Stations Only“ oder „All Stations“ aus.

LED-Beleuchtung

- Die LED-Beleuchtung wird abhängig von der Musikquelle automatisch eingestellt. Die LED-Beleuchtung kann auf Auto, Demo und OFF eingestellt werden.

Hinweis: Wenn die Helligkeit zu hell ist, schalten Sie die Raumbelichtung ein oder schalten Sie die LED-Beleuchtung aus. LED LIGHT funktioniert im BT-Modus.

Lautstärke +/-

Lautstärkeeinstellung: Drehen Sie am Lautstärkereglern, um die Lautstärke einzustellen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.


Importeur für Großbritannien:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgendem Link:
<https://use.berlin/10038362>

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



CONTENTS

Specifications	18
Safety Instructions	19
Product Description	21
Getting started	23
LISTENING TO DAB RADIO OR FM RADIO	24
Using the bluetooth input	25
AUX Mode	26
Settings	26
Disposal Considerations	29
Declaration of Conformity	29

SPECIFICATIONS

Item number	10038362, 10038363, 10038364
Power supply	5V DC (1.0A) Type-C power socket Built-in lithium-ion rechargeable battery (2500 mAh)
Outputs	3.5 mm AUX IN socket
Radio	DAB/DAB+ and FM (RDS)
Frequencies Digital:	Band III: 174-240MHz, FM: 87.5-108MHz
Presets	20 DAB presets, 20 FM presets
BT:	Frequency range: 2402-2480 MHz, maximum power:-6.81 dBm (EIRP)
Operational temperature	15 °C – 35 °C

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions. All uses guidelines must be read before using the device. Keep the instructions for future use.

- Read all the safety information and instructions before using the product. When passing this product to someone, include all documents.
- If you do not follow the operating instructions provided, it may compromise the safety of your product and this may invalidate the warranty.
- Do not expose the product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product.
- If liquid or water spills onto the product, switch it off immediately and contact your dealer.
- If you are using a mains-powered adapter, do not touch the product with wet hands.
- The internal battery in this product is not user replaceable. Do not expose the battery to excessive heat or naked flames. Ensure adequate ventilation and airflow around the product, particularly when charging. Dispose of the product in accordance with local environmental rules.
- Using the product in rooms or climates with high humidity and temperatures may cause condensation to form inside the product, which can damage the product. Use the product in moderate climates only.
- Do not use your product in extremely hot or cold temperature. Keep the device away from heat sources, such as radiators or gas/electric fires. Do not expose your product to naked flames, such as lighted candles.
- To charge your product, only connect it to a supply source that meets the safety requirements.
- Isolation requirements of EN 62368-1 or EN 60950-1 for an accessible safety extra low voltage circuit. For this connection, use either the supplied Type-C cable or a suitably CE approved power adapter with the correct USB output rating.
- Power the product using an external 5 V DC 1 A power supply. The maximum output current is 1 A, protected by an internal circuit.
- Before you charge your product, ensure that the available supply voltage corresponds with the required operational voltage of the product.
- Disconnect your product from the charging power supply if you will not use your product for a long period of time (for example, if you are going on holiday).
- Always unplug your product from the charging power supply before cleaning. When cleaning the product, do not use any type of abrasive.


pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the product's surface.

- To reduce the risk of electric shock, do not remove any screws. The product does not contain any user-service able parts inside. Product repairs should only be carried out by authorised personnel


Adjusting the Aerial

Fully extend the aerial to ensure good reception in both DAB and FM Radio modes. It may be necessary to alter the position of the DAB Digital Radio and/or the aerial to achieve the best signal.

PRODUCT DESCRIPTION

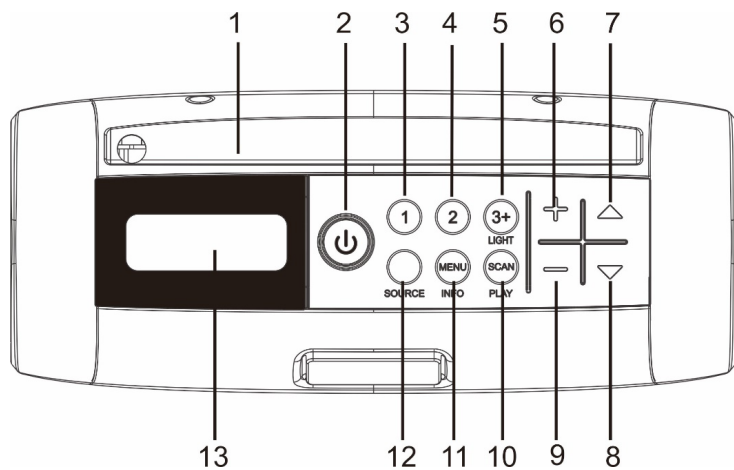

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Telescopic aerial | 9 | Volume - button |
| 2 | Power button | 10 | DAB mode: Scan/Select button |
| 3 | Preset 1 button | | BT mode: Play/Pause \parallel |
| 4 | Preset 2 button | | BT PAIR button |
| 5 | Preset 3+ button | 11 | Menu/Info button |
| | Light on/off button | 12 | Source button |
| 6 | Volume + button | 13 | LCD Display |
| 7 | TUNER \blacktriangle button | | |
| | BT \blacktriangleleft button, | | |
| 8 | TUNER \blacktriangledown button | | |
| | BT \blacktriangleright button | | |

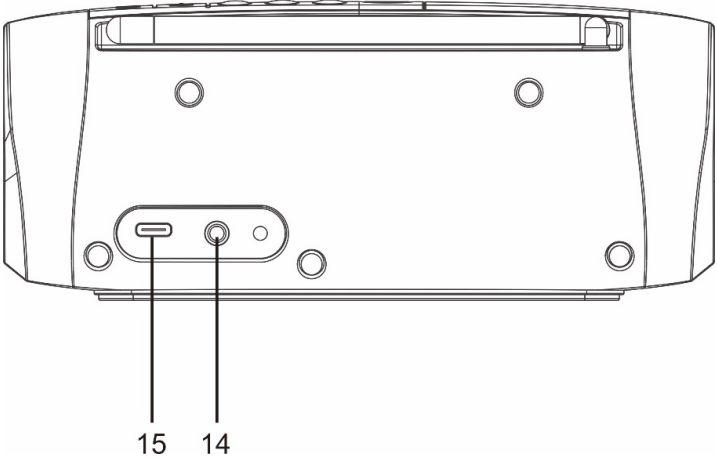


- 14 Audio In jack
- 15 USB type C jack


GETTING STARTED

Carefully remove the unit and all accessories from the package.

1. Connect one end of the supplied USB Type-C cable to the DC IN 5V port on the speaker and the other end to a USB AC adaptor (commercially available), and then connect the USB AC adaptor to an AC outlet. The speaker supports USB AC adaptors that are capable of delivering an output current of 1.5 A. Use of any other devices is not guaranteed for battery charging.

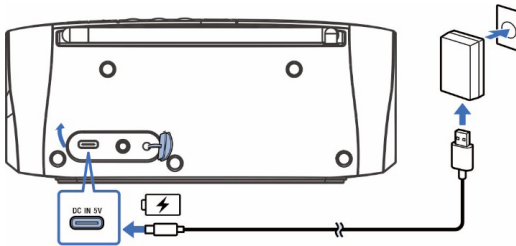

- When the recommended USB AC adaptor capable of delivering an output current of 1.5 A is connected, charging completes in about 5 hours* and the CHARGE indicator turns off.
 - When using a commercially available USB AC adaptor, make sure that it is capable of delivering an output current of 1.5 A or more. You can use a USB AC adaptor with an output current of 500 mA or more and less than 1.5 A as well, but it may take a very long time (10 hours or more*) before charging completes. When using such a USB AC adaptor, it is recommended that you turn off the speaker before battery charging. Use of a USB AC adaptor with an output current of less than 500 mA is not guaranteed for battery charging.
2. Connect the other end of the Type-C cable to a power outlet, using a USB power adapter. You can also charge the battery by connecting DAB to a computer's USB port. The CHARGE indicator flashes.

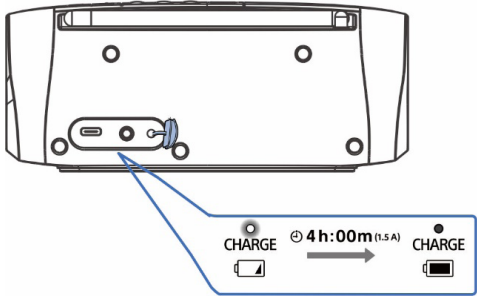

3. Press the Power button to turn on the unit. To turn off, Press the Power button 3 seconds or Power 'off'.

Note: Before you switch on for the first time, charge the battery for at least 3 hours.

Switching on the device

Turn on the DAB Digital Radio by pressing the POWER button. The first time the DAB Digital Radio is switched, it will start up DAB mode. It will automatically scan for the available radio stations.

LISTENING TO DAB RADIO OR FM RADIO

Changing digital stations

1. Press the Source button select 'DAB radio' ,The first time you select DAB radio, will perform an auto tune to find all available stations and will tune into one when finished.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to browse through the list of available digital stations.
3. Press the Select Button to change the station.

Changing FM stations

Seek tuning

1. Press the Source button the Select 'FM radio'.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to search FM radio stations that have a strong signal.

Storing a preset

You can store up to 20 DAB and 20 FM for quick access.

On the top of your, there are three preset buttons. Use 1 or 2 for quick access to your favourite radio stations. Use 3+ to open a list of all your presets. You can save up to 20 digital radio stations and up to 20 FM radio stations in the presets list.

Storing presets to preset 1 or 2

1. Tune to the radio station you want to store.
2. Press and hold 1 or 2 until Preset saved is displayed. If there is already a radio station saved to the preset you've selected, the new station replaces it.

Storing presets to the preset list

1. Tune to the radio station you want to store.
2. Hold the 3+ button to view the numerical list of stored presets, then turn and press the ▲ or ▼ buttons to choose any Preset number between 3 and 20. You can overwrite existing presets.
3. Press the Scan/Select button to choose a preset number.

If there is already a radio station saved to the preset you've selected, the new station replaces it.

Listening to presets

1. To listen to preset 1 or 2, press 1 or 2.
2. To access presets 3 to 20 on the front panel press the 3+ button, turn the ▲ or ▼ buttons to the selected preset.
3. Press Scan/Select button to choose a preset number.




USING THE BT INPUT

You can use BT to wirelessly connect to a device, such as a mobile phone or tablet. You can then stream music from your mobile phone or tablet through.

The first time you connect a BT device, you need to pair them. After you have paired a device, remembers it for the next time.

Listening to a BT device.

1. Press the Source button the Select 'BT'.
2. On your BT device find "Blaster DAB+", switch BT on and connect.

3. Select your favorite song, tap the  button on your BT device or the on the Blaster DAB+ to play or pause the song from your BT device.
4. Press the  or  button to select the Next or Previous track.
5. If you want to pair (link) the Blaster DAB+ with another BT device, press and hold the Pairing Button a few seconds. The "connected" will flash. The Blaster DAB+ will go into Pairing/Discoverable mode. Repeat steps 3 & 4

Note: For more information, see your BT device's user manual. If you are asked to enter a passcode, enter 0000.

Disconnecting a BT device

To disconnect a BT device, do one of the following:

- Press Source to switch to DAB or FM radio.
- Switch off BT on the connected device.





AUX MODE

This allows you to connect an external player's sound through your unit.

1. Plug a 3.5mm audio cable (not included) into your external player's line out and the other end into the AUX IN jack at the rear of the unit.
2. The unit will automatically enter AUX mode.
3. Start your external player to play music. The unit will output the sound.
4. To return to another mode, disconnect the audio cable from the uni

Changing your preferred language

You can select the language that uses for menus and options.

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press  or  and Select to choose 'System' > 'Language'.
3. Press  or  and Select to select a menu language.

SETTINGS

Carrying out a factory reset

Resetting removes all presets, stored stations, alarms and resets all other options to default settings.

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose 'System' > 'Factory Reset'.
3. Press ▲ or ▼ and Select to select 'Yes' to reset factory settings. Select 'No' if you do not want to reset your factory settings.

DAB settings

Note: You can only see the DAB settings when you have selected 'DAB' as the radio source.

Full scan

You can use the 'Full Scan' (auto tune) function to automatically scan for new digital radio stations and remove inactive ones.

To carry out an auto tune:

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press the Select button to choose 'Full Scan'. The number of stations found will be displayed during the auto tune.

When the auto tune has finished, will tune to the last station that you were listening to. If the last station you were listening to is no longer available, will tune into the first station in the alphabetical list.

Manual tuning

To manually check the signal strength of a known channel:

1. Press the Menu button.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose 'Manual tune'.
3. Press ▲ or ▼ and Select to choose the channel.

Dynamic range control

Dynamic Range Control (DRC) is used to make quieter sounds in a digital radio broadcast easier to hear at low volume or in a noisy environment. Check with the broadcasters to find out if they use DRC.

To change the DRC settings:

1. Press the Menu button.
2. Press ▲ or ▼ and Select to to choose 'DRC'.
3. Press ▲ or ▼ and Select to choose between one of the following options:
 - RC high: Applies maximum compression to the DRC level.
 - DRC low: Applies reduced compression to the DRC level.
 - DRC off: Removes DRC compression.

FM radio settings

You can only see the FM radio settings when you have selected 'FM' as the radio source.

FM stereo option

You can choose between stereo or mono reception when listening to FM radio. Mono may improve clarity where stereo signals are weak.

To change between Stereo or Mono reception:

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose 'Audio Setting'.
3. Select between 'Stereo Allowed' or 'Forced Mono'.

FM scan

You can choose whether automatically stops at the next available FM station or the next available FM station with a strong signal when scanning for an FM station. To change the FM scan setting:

1. Press hold the Menu Button for 2 seconds to view the main menu.
2. Press ▲ or ▼ and Select to choose 'Scan Setting'
3. Select between 'Strong Stations Only' or 'All Stations'.

LED light show


- The LED LIGHT SHOW at the speaker of the unit is created automatically based on the music source being played.
- Turn the LED LIGHT Button to auto/demo/off.

Note: If the brightness is too high, turn on the room lights or turn off the LED LIGHT. LED LIGHT works in BT mode.

VOLUME + /-button

Adjusting volume : Turn the Volume +/- button to adjust the volume.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal regulation for the disposal of batteries in your country, the batteries must not be disposed of with household waste. Find out about local regulations for disposing of batteries. By disposing of them in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences.

DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link:
<https://use.berlin/10038362>

