


# DoorProtect

## Kablosuz manyetik kontak

Kablosuz manyetik dedektör evinizdeki veya ofisinizdeki kapıdan veya pencereden gelen ilk ihlal belirtisinde bildirim verir. Dedektör metal tabanlılar dahil tüm kapı ve pencerelere montelenebilir.

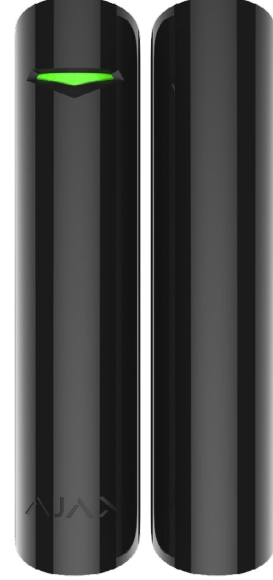

## Teknik Özellikler

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün açıklaması                    | Kablosuz manyetik kontak                                                                                                                                                                                                           |
| Dedektör tipi                      | Wireless                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurulum                            | İç mekan                                                                                                                                                                                                                           |
| Uyumluluk                          | Tüm Hub ve ReX                                                                                                                                                                                                                     |
| Algılama sensörleri                | Manyetik anahtar                                                                                                                                                                                                                   |
| Alarm sinyali teslim süresi        | 0.15 sn                                                                                                                                                                                                                            |
| Güç kaynağı                        | Pil: CR123A pil, 3 V                                                                                                                                                                                                               |
| Pil ömrü                           | 7 yıla kadar                                                                                                                                                                                                                       |
| Jeweller radyo teknolojisi         | Cihazlar arasında iki yönlü iletişim<br>Çalışma frekansları - 868.0-868.6 MHz<br>Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 20 mW'a kadar<br>AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme<br>Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn |
| Merkezi ünite ile iletişim aralığı | Açık alanda 1.200 m'ye kadar                                                                                                                                                                                                       |
| Sıcaklık sensörü                   | Var                                                                                                                                                                                                                                |
| Çalışma sıcaklığı aralığı          | -10°C ile +40°C arası                                                                                                                                                                                                              |

## Teknik Özellikler

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma nemi         | % 75'e kadar                                                                                                                                                   |
| Anti-sabotaj         | Sabotaja karşı koruma<br>Jamer algılama                                                                                                                        |
| Uzaktan ayar ve test | Var                                                                                                                                                            |
| Boyut                | Çapı: 20 mm<br>Yükseklik: 90 mm                                                                                                                                |
| Ağırlık              | 29 g                                                                                                                                                           |
| Garanti              | Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım.<br>Piller garanti kapsamında değildir.                                                            |
| Kutu içeriği         | DoorProtect açma dedektörü<br>SmartBracket montaj paneli<br>İki mıknatıs<br>CR123A pil (önceden takılmış)<br>Harici kişi<br>Kurulum seti<br>Kullanıcı Kılavuzu |
| Renk seçeneği        | Beyaz / Siyah                                                                                                                                                  |
| Alarm eşiği          | Küçük mıknatıs - 1 cm<br>Büyük mıknatıs - 2 cm                                                                                                                 |