

▼ En la foto: **BHP380**



Extractor de cojinetes

- Hecho de acero aleado de alta resistencia
- Fácil adaptación al extractor de cruceta para una extracción más rápida y eficaz de las piezas difíciles
- Ajustable para adaptarse a una variedad de cojinetes y retenes.

Serie BHP



Fuerza:

6, 11, 16 y 22 ton.

Alcance máximo:

115 - 150 mm

Separación máxima:

145 - 240 mm

Presión máxima:

350 bar

▼ TABLA DE SELECCION

Fuerza		6 ton.	11 ton.	16 ton.	22 ton.
30 Extractor de cojinetes					
	Modelo ►	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580
Separación**	Máx.	145	160	240	240
	Min.	40	32	60	60
Alcance**	Máx.	115	140	150	150
Tornillo central	Rosca	3/4"- 16 UNF	1"- 8 UNC	1 1/4"- 7 UNC	1 5/8"- 5.5 UNS



AVISO


No exceda 50% la fuerza nominal del extractor cuando use un extractor de cruceta doble (2 garras) ó cuando uso tirantes en combinación con un accesorio de extracción de cojinetes.

▼ En la foto: **BHP382**




Extractor de cojinetes

- Hecho de acero aleado de alta resistencia
- Los bordes en forma de cuña permiten la extracción de los componentes más difíciles
- Fácil adaptación al extractor de cruceta para una extracción más rápida y eficaz.

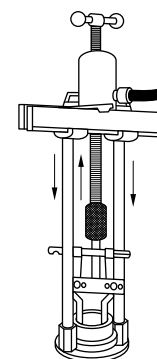

◀ Extractor de la copa del cojinete mostrado con la conexión para el extractor del resalte interior del pistón.



Extractor del cojinete mostrado con la conexión para el extractor del resalte interior del pistón. ►

▼ TABLA DE SELECCION

Fuerza		6 ton.	11 ton.	16 ton.	22 ton.
40 Extractor de cojinetes					
	Modelo ►	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582
Separación**	Máx.	110	134	250	250
	Min.	10	12	17	17
Ancho**		110	155	260	260
	Rosca	5/8"- 18 UNF	3/4"- 18 UNF	1"- 14 UNS	1 1/4"- 12 UNF

** Dimensiones en mm.



Extractor de cojinetes

El extractor de cojinetes tiene bordes en forma de cuña para poner el extractor detrás de cojinetes, engranajes, etc. de difícil acceso, donde el espacio libre impide la aplicación directa de los brazos de un extractor de garras. El extractor de cojinete puede utilizarse con el extractor de cruceta o de garras.