

T1033

Éclairage et moteurs

Facile à installer, cet interrupteur contrôle les moteurs ainsi que tous les types d'éclairage et offre la flexibilité d'une programmation 7 jours

MODÈLE

T1033 2400 W max. 120 V, 50/60 Hz 20 A 1 HP

Pour toute installation avec des relais/contacteurs externes, nous vous conseillons d'utiliser un filtre à fréquence Aube AC130-03



PROGRAMMABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**PROGRAMMATION**

7 jours, jusqu'à 14 réglages

MODES D'OPÉRATION

Manuel (interrupteur ordinaire)
Automatique

RACCORDEMENT

3 fils (ligne, charge, neutre)

DIMENSIONS (H•L•P)

68 x 43 x 40 mm / 2,7 x 1,8 x 1,6 pouces

PARTICULARITÉS

Design discret – s'aligne avec la plaque murale

Fonctionne avec moteurs et tous types d'éclairage
(compatible avec des ballasts électroniques, des ampoules fluorescentes compactes et des ampoules au tungstène jusqu'à 5 A)

Affichage de l'heure, du jour et de l'état de fonctionnement

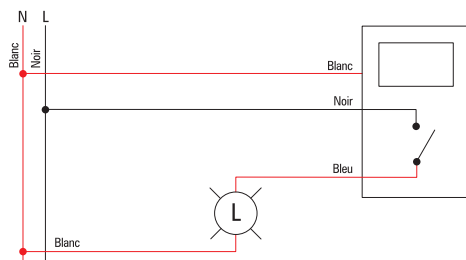
S'installe à l'intérieur d'une plaque murale style Décora (non incluse)

Dérogation manuelle – permet d'allumer et d'éteindre sans affecter la programmation

Installation à 3 fils (nécessite les fils de tension de ligne et du neutre)

Pile rechargeable intégrée

Programmation protégée lors de pannes de courant

INSTALLATION

3 ans
de garantie