


ELEPHANT M65

EAN 570339400 0650

Kraftigt hegn, der holder bevoksningen nede. Velegnet til heste, køer, grise, gæs, geder og får.

Spænding indikeres med lysdioder.

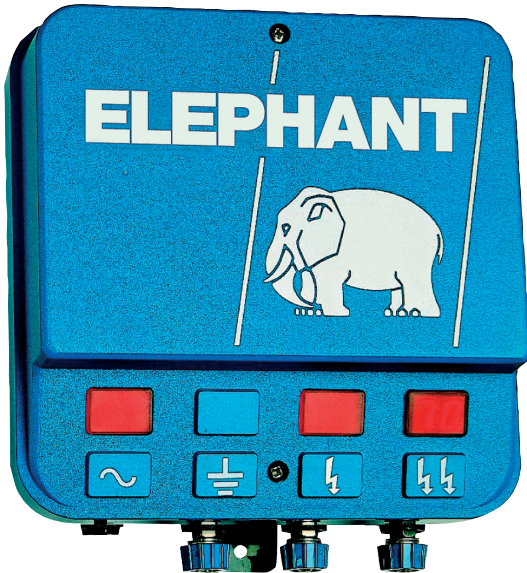

Tekniske data:

Energikilde: 230V

Energiforbrug: ca. 10 watt

Hegnslængde, teoretisk = 230km

Hegnslængde, normal afledning = 20km

Hegnslængde, kraftig afledning = 10km

Topspænding = 9500V

Ladeenergi = 8 joule

Impulsenergi = 6,5 joule

Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.

De opgivne værdier vil kunne variere med netspændingen.

Forklaringer:

Topspænding: Apparatets maksimale spænding.


Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi: En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet.

Teoretisk: Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding

hegnslængde: er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

KOHSEL
ELEPHANT



Starter-Kit medfølger uden beregning:

- Advarselsskilt
- Digitalt voltmeter

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S

Holmbladsvej 17

DK-8600 Silkeborg


Tel. +45 8682 4427

Fax +45 8682 4426

web www.elephant.as



Tilbehør - se detaljerede informationer på www.elephant.as



Lynafleder



Neontester



Hegnstester



Advarselsskilt



Advarselsskilt



Fjernkontrol, SMS



Kontrolblink



Hegnskompas



Digital voltmeter



Hegnskabel