

Produktdatablad

Specifikationer



Merten stikkontakt med sidejord 16A med låg, matsort genanvendt Ocean Plastic

MEG2310-0403

EAN-nr: 4042811231996

Egenskaber

Sortiment	Merten
Produktnavn	System M Inserts
Produkttype	Udtagstype
Konstruktion	Komplet enhed

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket
Montage	Med skrue og klostykker
Enhedsapplikation	Strøm forsyning
Antal udtag	1
Konfiguration af udtag	2P + E
Udtags-standard	CEE 7/3
Mærkestrøm	16 A
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Farve	Sort (RAL 9005)
Materiale	Termoplastisk
Overfladebehandling	Painted
Overfladebehandling	Matt
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse	IP20
IK kapslingsklasse	IK03
Udtags-standardvariant	Schuko
Bredde	73 mm
Højde	73 mm
Dybde	53 mm
Environmental health og issues	Blyfri

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,700 cm
Pakke 1 Længde	7,000 cm
Package 1 Length	7,100 cm
Pakke 1 Vægt	82,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	9,300 cm
Pakke 2 Bredde	18,100 cm
Pakke 2 Længde	27,400 cm
Pakke 2 Vægt	954,000 g
Enhedstype af pakke 3	CAR
Antal enheder i pakke 3	40
Pakke 3 Højde	19,900 cm
Pakke 3 Bredde	30,400 cm
Pakke 3 Længde	40,700 cm
Pakke 3 Vægt	4,162 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk 1

PEP-profil (Product Environmental Profile) [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast 85 %

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktiv](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

REACH-regulering [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling


Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering Ja

WEEE Label  Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram

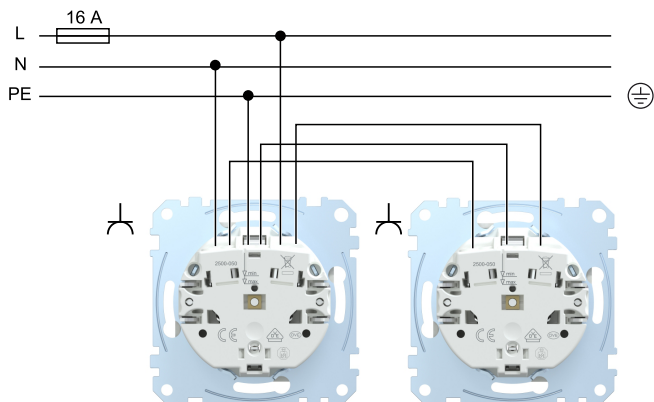

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

