

Produktdatablad

Specifikationer



Merten stikkontakt med sidejord 16A med orienteringslys, Hvid

El-nr:
3317001401

MEG2304-0319

EAN-nr: 4042811146184

Egenskaber

Sortiment	Merten
Produktnavn	System M Inserts
Produkttype	Udtagstype
Konstruktion	Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket
Montage	Med skrue og klostykker
Enhedsapplikation	Strøm forsyning
Antal udtag	1
Konfiguration af udtag	2P + E
Udtags-standard	CEE 7/3
Låg	Med lukning
Lokal signalering	LED
Signalfunktion	Natlys
Signalfarve	Varm hvid
Mærkestrøm	16 A
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Farve	Polar hvid (RAL 9010)
Materiale	Termoplastisk
Overfladebehandling	Skinnende
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse	IP20
Udtags-standardvariant	Schuko
Bredde	71 mm
Højde	71 mm
Dybde	42 mm
Standarder	DIN 49440

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,700 cm
Pakke 1 Længde	7,600 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Pakke 1 Vægt	98,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	19,500 cm
Pakke 2 Bredde	30,200 cm
Pakke 2 Længde	41,400 cm
Pakke 2 Vægt	5,268 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk 12

PEP-profil (Product Environmental Profile) [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast 29 %

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktiv](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

REACH-regulering [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling


Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering Ja

WEEE Label  Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram

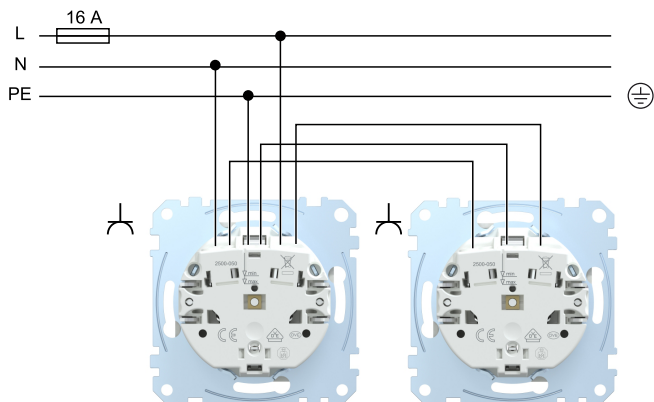

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

