



LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med neutral leder (valgfri)

545D6111

EAN-nr: 5703302170116

ⓘ Midlertidigt blokeret

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Detektor for bevægelse
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Komplet enhed
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Følertype	PIR
belastningstype	14...200 W glødelampe ved 230 V AC 14...150 W halogenlampe ved 230 V AC 7...100 VA LED lamp ved 230 V AC 7...20 VA LED lamp ved 230 V AC 14...150 VA LV halogen lamps ved 230 V AC
Farve	Hvid

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningsspænding	230 V +/- 5 %
Maksimal effektforbrug i W	0,4 W
Netværksfrekvens	50/60 Hz
lokal indikering	Grøn/rød LED
Tidsforsinkelse	1...30 min
lys intensity justerbar	5...1000 lux
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at 50 m
Område for bevægelsesregistrering	9 m
Tilslutningsklemmer	Skrue
Tilslutningskapacitet på klemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm²
Montering af enhed	Planforsænket
Installationstype	Indoor installation

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	5...35 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-10...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Direktiver	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - low voltage directive
------------	--

Forpakkningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	9,8 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Pakke 1 Vægt	122,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	2,145 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better


 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	B9cb1962-a042-4687-a256-6459ae130915
REACH-regulering	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram

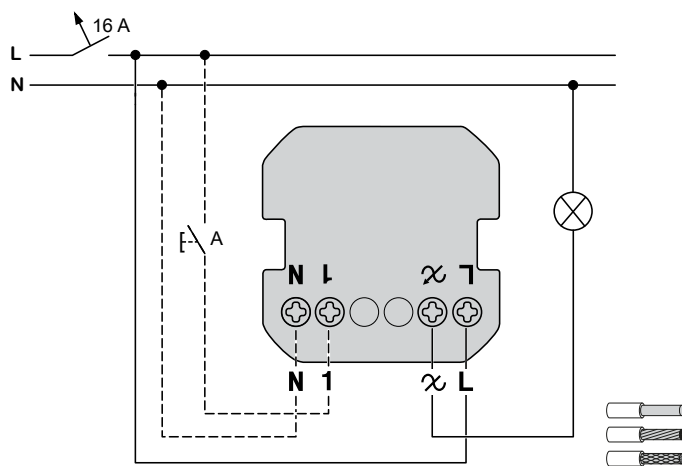

A - Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



