GB20 Litium **400A** 12V | **4,0L** 4000CC

Bly-Syre: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Græsplæne og have

Genius BOOSTSPORT Jump Starter™



Sikker kickstart af et dødt batteri på få sekunder.

Motorcykler, ATVer/UTVer, snemobiler, vandscootere, græsplæne og have + biler.

Supersikker, ultrakompakt, robust og bærbar litiumion-kickstarter. Med gnistsikker teknik og beskyttelse mod omvendt polaritet. Kickstarter øjeblikkeligt de fleste enheder med et enkelt batteri op til 20 gange på en enkelt opladning. Perfekt til powersport-enheder med sine kraftige præcisionsklemmer til batteripoler som er vanskelige at komme til.

SAFE

UltraSafe™

Beskytter mod omvendt polaritet, gnister, overopladning, overstrøm, åbne kredsløb og overophedning.

20X

kickstarter per opladning

Fuld styrke til at kickstarte et køretøj op til 20 gange på en opladning. Kompatibel med motorer op til 6,0 l.

USB

2.1A

Oplader så godt som alle USB-enheder (smartphone, tablets). Genoplader enheden fra enhver USB-port eller 12 V-oplader.

2XLED

En superkraftig dual LED-lygte sørger for sigtbarhed, med 7 modi, herunder SOS og strobelys til nødsituationer.

Til motorer op til **4,0 l**. Til 12 V-køretøjer med enkeltbatterisystemer.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO Since 1914

Mere **styrke**,

ved en brøkdel af størrelsen.

8X Lettere
8X Mindre

+ Opretholder ladningen 4 gange længere



Kraftige præcisionsklemmer med integrerede øjetilslutninger

De smalle klemmer kan uden problemer nå ind til powersport-batterier og har aftagelige øjer som en option for tilslutningen af batteriet.



Manuel omgåelse er en speciel funktion, som er skabt til sjældne situationer, når batteriet på et køretøj er under 2 V. For at starte denne modus skal du bare trykke og holde knappen for manuel omgåelse i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke. Tryk igen på knappen (eller power-knappen) for at forlade Manuel omgåelse. Denne modus bør anvendes medforsigtighed, da Manuel omgåelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelsen, når den er aktiveret.

NOCO Designed In the **USA**
Patent US 9,007,015 B1

Tekniske specifikationer

Internt batteri:	Litiumion	Mikro-USB (Input):	5 V, 2,1A
Mærkespidsstrøm:	400A	USB (Output):	5 V, 2,1A
Joule^{3S}:	4650 J	Kabinetbeskyttelse:	IP65 (med lukkede porte)
Arbejdstemperatur:	-30 °C til +50 °C	Afkøling:	Naturlig konvektion
Opladningstemperatur:	0 °C til +40 °C	Dimensioner (l x b x h):	6,7" x 3,2" x 1,7"
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til +50 °C (Gennemsnitstemperatur)	Vægt:	2,1 Pounds
		Lumen (LED'er):	100L


Pakkens indhold

- GB20 BoostSport Jump Starter
- 40" Mikro-USB-kabel
- X Connect kraftige præcisions-batteriklemmer
- Brugervejledning, informationshæfte og garanti

Genopladning af en GB20


(kun som eksempel, r esultaterne kan variere))

USB-opladerens specifikationer	Opladningstid
,5 A	12 t
1 A	6 t
2 A	3 t

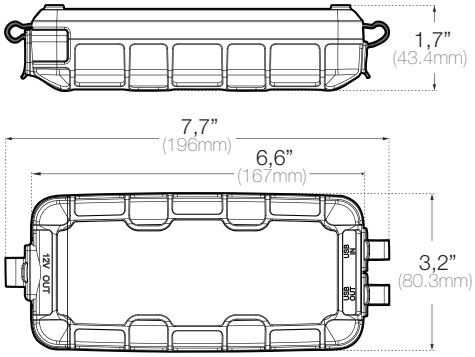

Salgsemballage:
Dimensioner: 4,6" x 4,2" x 8,2"
Vægt: 2,7 lbs
UPC: 0-46221-15001-8
Indvendig karton:
Dimensioner: 8,6" x 4,9" x 4,7"
Vægt: 3 lbs

Udv. karton:
Dimensioner: 15,6" x 9,1" x 10,3"
Vægt: 18,9 lbs
Antal: 6
UCC: 10046221150015
Enheder pr. palle: 360 enheder



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914