


Battery-Box Combiner Box Plus

- Gebruik de Battery-Box Combiner Box Plus voor de parallelle aansluiting van 2 of 3 batterijtorens.
- Het biedt een eenvoudige en veilige oplossing voor de DC-kabelaansluitingen.
- Enkele DC-kabelstring naar de omvormer.



Battery-Box Combiner Box Plus

- De Battery-Box Combiner Box Plus kan worden gebruikt met de BYD Battery-Box HVS / HVM / HVB / HVM+ / HVS+ / HVE.
- Zorg ervoor dat de geplande configuratie voldoet aan de lijst van HV Compatible Inverters van BYD.
- De torens hebben dezelfde modulehoeveelheid. Batterijtorens van verschillende modellen kunnen niet worden gemengd.
- De SOC moet bij installatie gelijk zijn tussen alle torens.

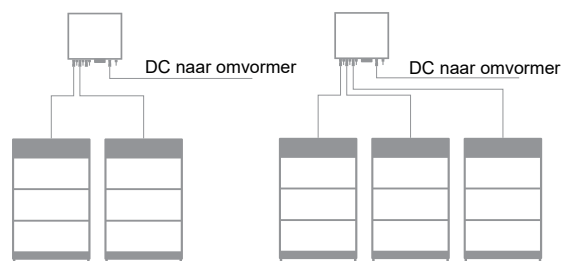

Sluit 2 of 3 batterijtorens aan

TECHNISCHE PARAMETERS



Model	CBH-70 A
Ondersteund Battery-Box Model	HVS / HVM / HVB / HVM+ / HVS+ / HVE
Maximaal aantal aangesloten torens	3
Maximale ingangsstroom per batterijtoren	50 A
Maximale uitgangsstroom	70 A
Afmetingen (B/D/H)	350 * 300 * 114,2 mm
Gewicht	8 kg
Installatiemodus	Wandmontage
Maximale bedrijfsspanning	1.000 V
Behuizingsbeschermingsgraad	IP65
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Bedrijfsvochtigheid	0% tot 95% RV, niet-condenserend
Koeling	Natuurlijke convectie
Hoogte	< 4.000 m
Certificering	EN IEC 61439-1/2 IEC 61439-1/2 AS/NZS 61439-1/2 ROHS REACH POPS