




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-400-1250/35 та ТМЖ-400-1250/27.5 У1

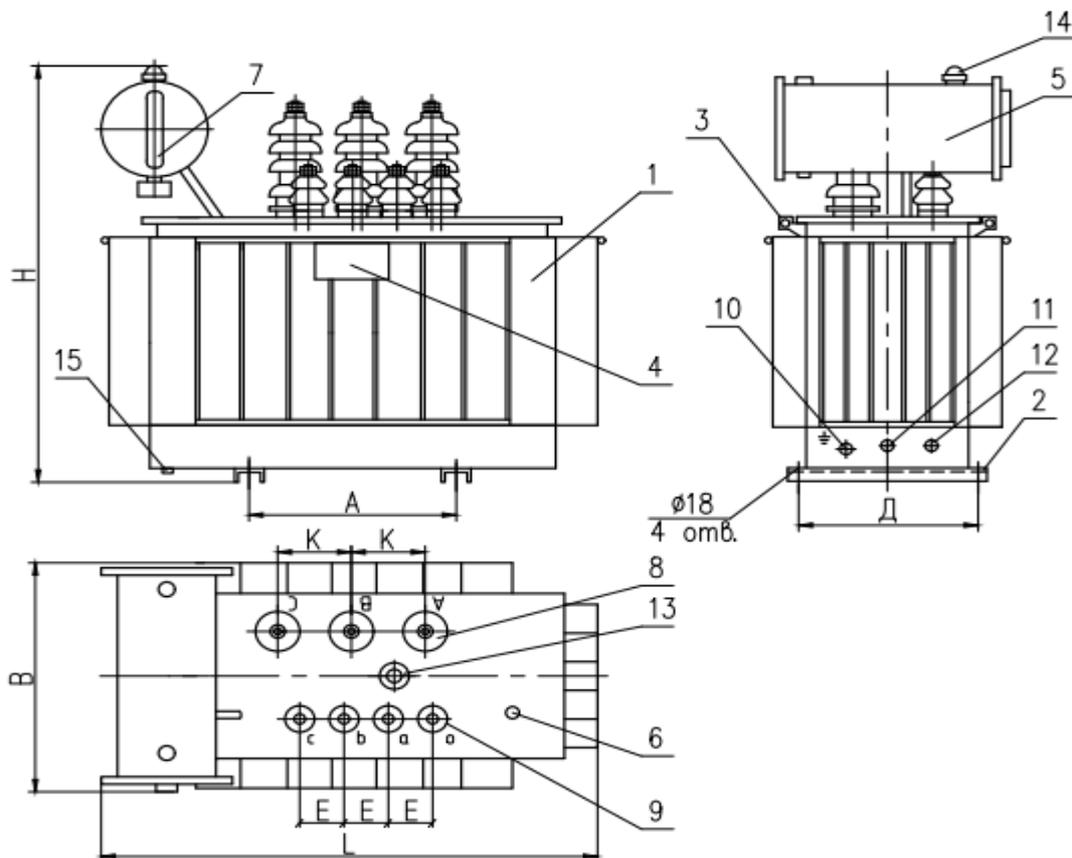

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	Д		
ТМ-400/35 У1	1900	950	1910	460	120	820	820	890	2180
ТМ-630/35 У1	1950	1070	2140	460	140	820	820	1000	3170
ТМ-1000/35 У1	2150	1150	2240	460	140	820	820	1160	3650
ТМ-1250/35 У1	2250	1170	2280	460	140	820	820	1210	3990
ТМЖ-400/27 У1	1900	950	1910	460	120	820	820	890	2180
ТМЖ-630/27 У1	1950	1070	2140	460	140	820	820	1000	3170
ТМЖ-1000/27 У1	2150	1150	2240	460	140	820	820	1160	3650
ТМЖ-1250/35 У1	2250	1170	2280	460	140	820	820	1210	3990

- 1- Бак 2- Рама; 3- Гак для підйому, 4- Заводський щиток;
 5- Маслорозширювач; 6- Трубка термометра; 7- Маслоказівник;
 8- Ввод ВН; 9- Ввод НН; 10- Бобишка заземлення; 11- Зливна пробка;
 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
 14- Повітряосушувач; 15- Пробка для зливу залишків масла.
 Комплектація ТКП, апаратними затискачами і котками - по замовленню.