Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМГ-25-40/35 та ТМЖГ-25-40/27,5 У1

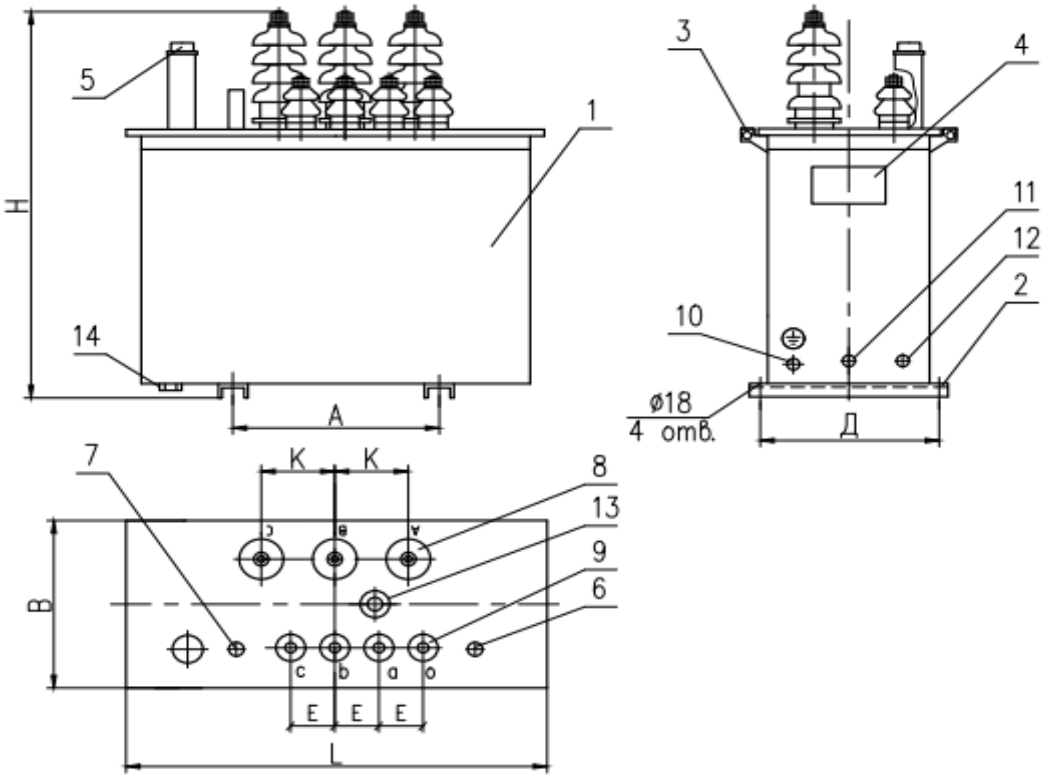

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	Д		
ТМГ–25/35 У1	1200	740	1400	380	110	550	550	210	600
ТМГ–40/35 У1	1200	740	1500	380	110	550	550	250	650
ТМЖГ–25/27 У1	1200	740	1400	380	110	550	550	210	600
ТМЖГ–40/27 У1	1200	740	1500	380	110	550	550	250	650

1– Бак; 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Масловказівник поплавковий;
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
14– Пробка для зливу залишків масла.

69006, Україна,
м. Запоріжжя,
площа Запорізька, 1Б

моб. +38 (098) 898-94-17
www.sich-energo.zp.ua
e-mail: tovsichenergo@gmail.com