




ТОВ «ВТК Січ Енерго»

Innovate. Power. Future.

Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-100-160/10 У1 У/Зн-11

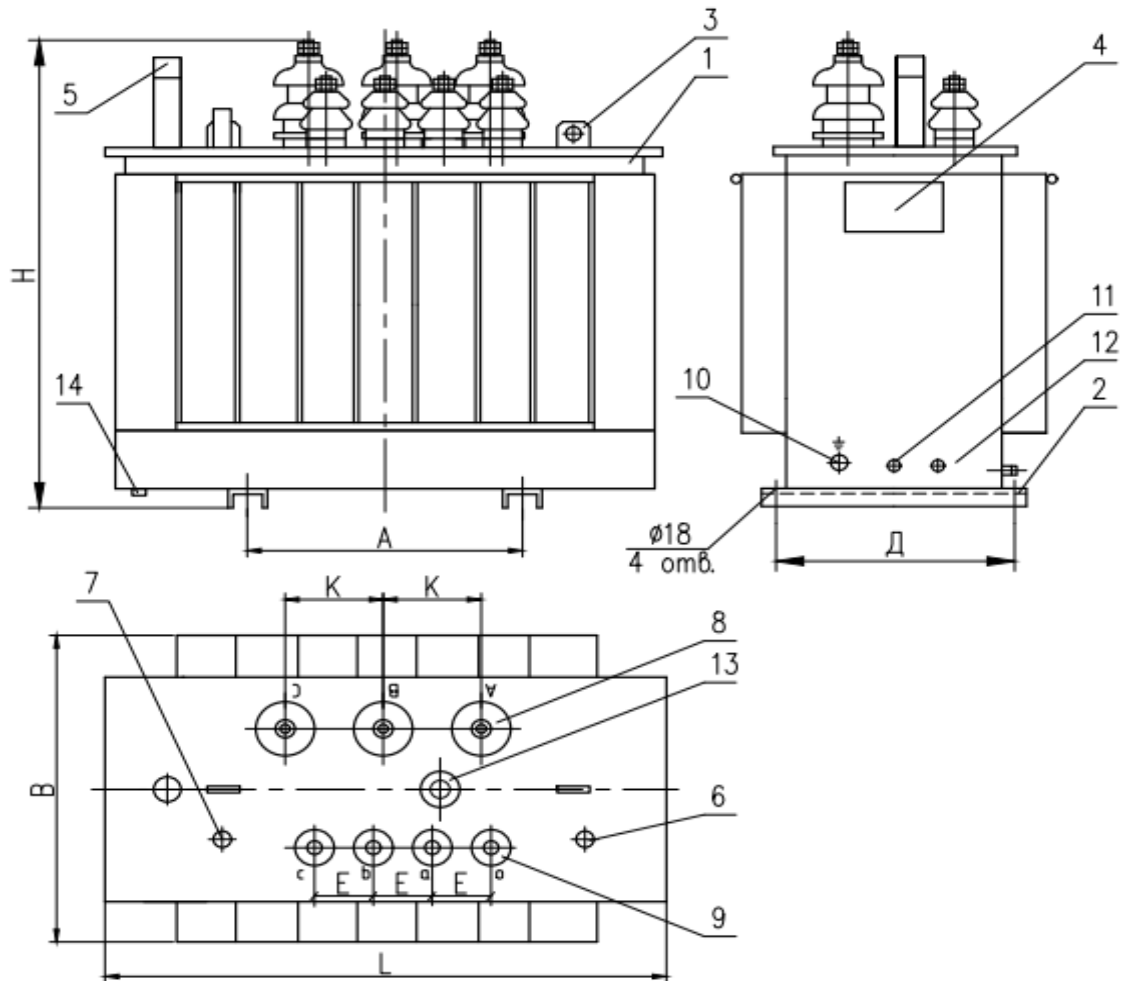

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМГ-100/10 У1	960	620	1140	190	110	550	440	170	640
ТМГ-160/10 У1	1000	730	1220	190	110	550	550	220	750

- 1– Бак; 2– Рама; 3– Вуха для підйому; 4– Заводський щиток;
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник поплавковий;
8– Ввід ВН; 9– Ввід НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
14– Пробка для зливу залишків масла.

69006, Україна,
м. Запоріжжя,
площа Запорізька, 1Б

моб. +38 (098) 898-94-17
www.sich-energo.zp.ua
e-mail: tovsichenergo@gmail.com