


**IX0106****FAÇADE SWITCH AVEC 6 BOUTONS**

Façade pour platine Switch en acier inox AISI 316 brossé de 2,5 mm d'épaisseur. Adaptateur art. 1250U compris permettant d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage (2 fils numériques Simplebus ou VIP). Comprend 6 boutons déjà montés et câblés. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À compléter d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions (L x H x P) : 150 x 369.1 x 2,5 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

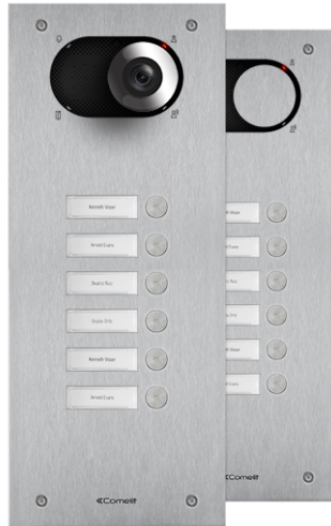

**IX0106**

## FAÇADE SWITCH AVEC 6 BOUTONS

### DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	369.1
Largeur (mm)	150
Profondeur (mm)	2.5
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

### SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Yes
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Annulation d'écho
-----------------------------	-------------------

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	6
Couleur de rétroéclairage	Blanche



**IX0106**

## FAÇADE SWITCH AVEC 6 BOUTONS

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III



**IX0106**

## FAÇADE SWITCH AVEC 6 BOUTONS

### ACCESSORIES



**IX9161 BOÎTIER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUTONS**

Boîtier en saillie pour platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons.



**IX9151 BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUT.**

Boîtier à encastrer pour les platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons. Dimensions : 124 x 343,1 x 56 mm.