

## Comptage 001

### **HB26.21** **Compteur horaire avec remise à zéro manuelle** **Format 53 x 28 mm**




#### Principales caractéristiques

- Compteur horaire additionnant avec remise à zéro par simple appui sur la touche en façade.
- Boîtier dimensions 53 x 28 mm, profondeur 74,5 mm.
- Montage :
  - à encastrer dans découpe de 50 x 25 mm.
  - sur Rail-Din, avec l'accessoire ref 031170.
- Fixation par encliquetage.
- Afficheur mécanique hauteur 4,5 mm :- compteurs pour courant alternatif : 6 chiffres 9999,99.
  - compteurs pour courant continu : 6 chiffres 99999,9.
- Sortie fils section 2x0.5mm<sup>2</sup> (AWG20), longueur 500 mm.
- Consommation interne :

- 10...30Vcc : 500mW	- 36...80Vcc : 900mW	- 20...30V 50Hz : 0.3VA
- 42...48V 50Hz : 0.25VA	- 100...130V 50Hz : 0.6VA	- 187...264V 50Hz : 1.2VA
- 360...440V 50Hz : 1.65VA		
- Température de fonctionnement : -15 à + 50 °C.
- Poids : environ 45g.

## Dimensions

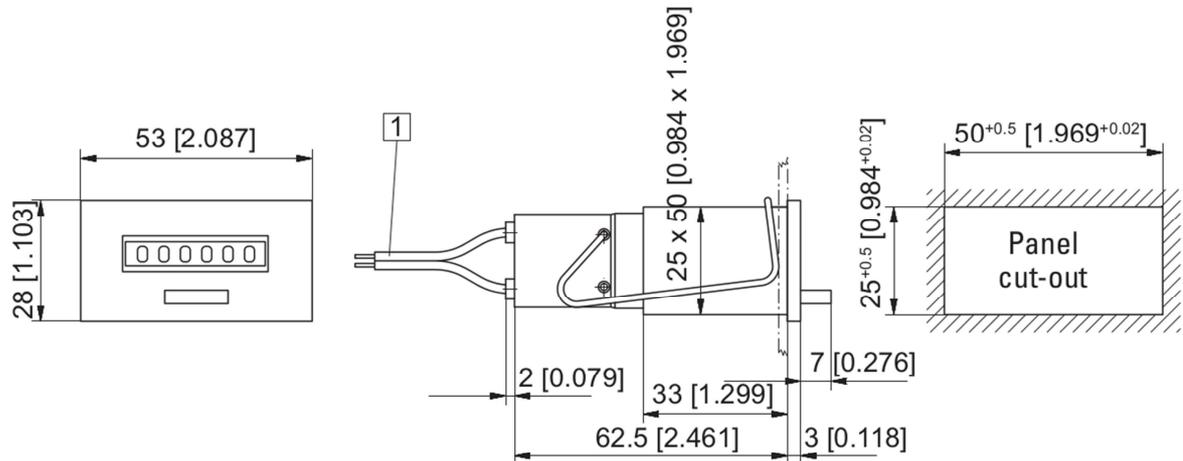

1 Connection cable, 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> [AWG20], NYFAZ, 0.5 m [1.64'] long

## Codes produits

Tension compteur	12Vcc	24Vcc	20...30V 50Hz	42...48V 50Hz	100...130V 50Hz	187...264V 50Hz	360...440V 50Hz
Code compteur	031164	031217	031165	031166	031167	031168	031169
Accessoire	Adaptateur pour montage Rail-Din						031184

Edition 06/2018