

TR 611 top3 RC

N° de réf.: 6110330

theben

Contrôle du temps et de la lumière
Horloges programmables digitales



Caractéristiques techniques


TR 611 top3 RC		TR 611 top3 RC	
Tension d'alimentation	110 - 230 V AC	Lampe LED < 2 W	50 W
Fréquence	50 - 60 Hz	Lampe LED 2-8 W	600 W
Largeur	2 modules	Lampe LED > 8 W	600 W
Type de montage	Rail DIN	Courant de commutation	max. 800 A / 200 μs
Type de contact	Inverseur	Puissance de commutation min.	ca. 10 mA
Sortie de commutation	Indépendant des phases	Période de commutation minimale	1 s
SDistance d'ouverture de modifications ou d'erreurs	< 3 mm	Précision de marche à 25 °C	typique ± 0,25 s/jour (quartz) ou DCF77/GPS
Programme informations, consulter: www.theben.com	Programme hebdomadaire 30	Base de temps	Quartz/DCF77/GPS
Le Fonction de programme sont déterminées MARCHÉ / ARRÊT, Impulsion, Cycle	insérées à titre d'exemple et sont donc des	Consommation stand-by	~0,75 W
dNombre de canaux en raison du grand nombre de produits disponibles.		Type de raccordement	Bornes à ressort DuoFix
Entrées externes	1	Externe Antenne anschließbar	✓
Nombre d'emplacements de mémoire	84		

TR 611 top3 RC


N° de réf.: 6110330

theben

Schémas de raccordement

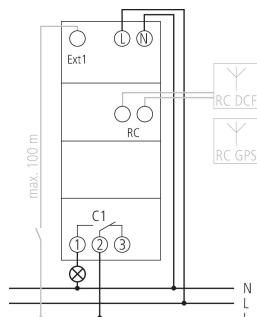

Plans d'encombrement

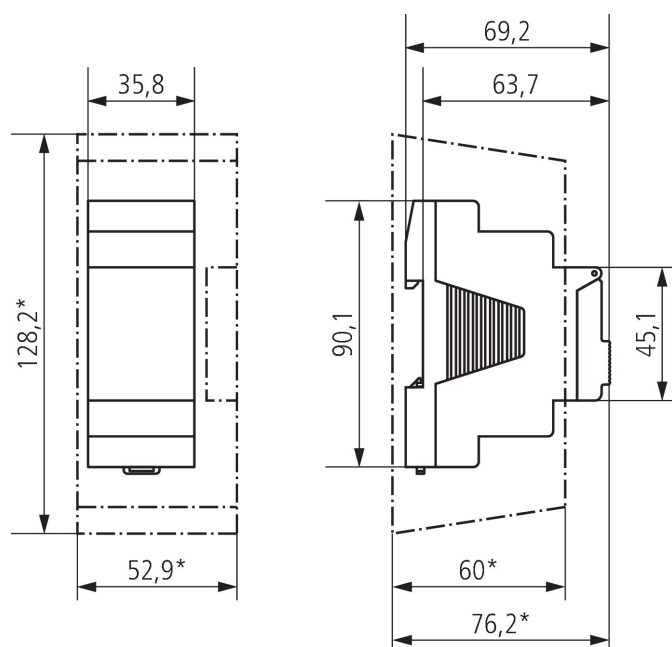

Accessoires

Cache-borne 35 mm
N° de réf.: 9070064



Antenne RC-DCF
N° de réf.: 9070410



Kit de programmation OBELISK
top2/3
N° de réf.: 9070409



Carte mémoire OBELISK top2
N° de réf.: 9070404



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/6110330

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

TR 611 top3 RC

N° de réf.: 6110330

theben

Accessoires

Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001



Bluetooth OBELISK top3

N° de réf.: 9070130



Antenne RC-GNSS R

N° de réf.: 9070807



Antenne RC-GNSS

N° de réf.: 9070823



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/6110330

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/02/2024

Page 3 de 3