


## EcoDim ED-10052 LED Driver/Trafo 18W 240MA 40-63VDC DIM

Numéro d'article 146006

ECO DIM ED-10052 LED Driver/Trafo 13-18W 40-63VDC 240MA 240VAC Pour 5-6 Spots de meubles Gradable

Avec ce driver/transformateur LED dimmable d'EcoDim, vous pouvez allumer des spots LED pour meubles avec de l'électricité. Avec ce driver/transformateur vous pouvez connecter 5 à 6 spots de meubles. Le pilote est fourni avec un bloc d'attelage. Ici, vous pouvez facilement brancher les prises des spots de meubles. Lorsque vous n'utilisez pas de port de connexion, placez toujours le pont fourni dans le port correspondant que vous n'utilisez pas, afin que le circuit soit à nouveau complet. Ce transformateur LED dimmable s'assombrit mieux avec un gradateur LED à coupure de phase (RC).

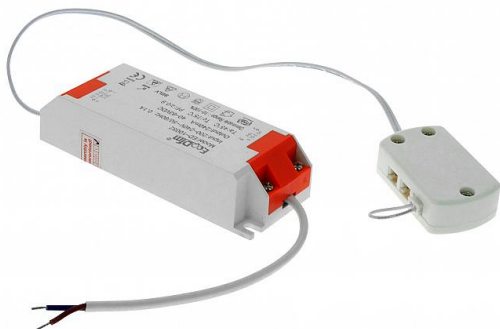

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage#EG000029
Classe ETIM	Driver LED#EC002710
Code produit	146006
Marque	EcoDim
Nom série de produits	LED Driver
Type de produit	5/6 spots, 13-18W

### Attributs de classification

modèle	dynamique
adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
Sans fonction de réglage	Oui
boîtier	boîtier en plastique
adapté à un courant constant	Oui
adapté à une tension constante	Oui
tension de sortie [V]	40 - 63
courant de sortie [mA]	240 - 240
adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
puissance de sortie [W]	18 - 18
classe de protection (IP)	IP20
classe de protection	sans
longueur [mm]	111
largeur [mm]	41
hauteur [mm]	25
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



146005

LED Driver 48W  
12V/DC CV Dimm