


## Fiche produit

### Caractéristiques

# MTN466098

## M-Plan / Artec - prise TV+FM avec dérivation arrière

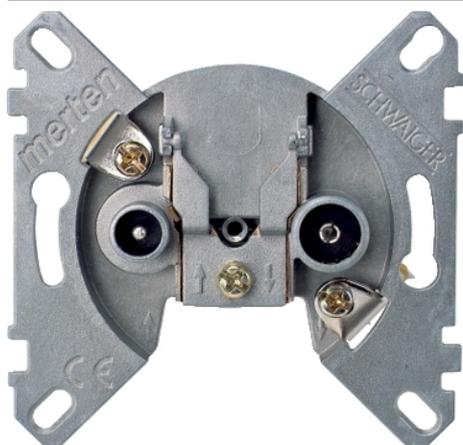

### Principales

Type de produit ou équipement	Insert de prise-sortie intermédiaire d'antenne
-------------------------------	--

### Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	2
Fréquence de transmission	4...2400 kHz
Affaiblissement sur un trajet	2.5 DB 860 kHz 3.5 dB 2400 kHz
Perte de dérivation	10 at 2150 kHz 10 at 860 kHz

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	112 g
Hauteur de l'emballage 1	7,4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	7,4 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	7,13 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---