

ALIMENTATION RF+BLUETOOTH-100W-4CH-24V

BL09962415

BANDEAU LED > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Convertisseur 24Vdc Bluetooth. Permet de prendre le contrôle des bandeaux led via le bluetooth. Fréquence à 2.4Ghz. RF+Bluetooth



100 W

IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	oui avec télécommande RF , Controlé par smartphone via bluetooth

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-


Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	244 x 64 x 32
Poids (kg)	0.46
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

Plan

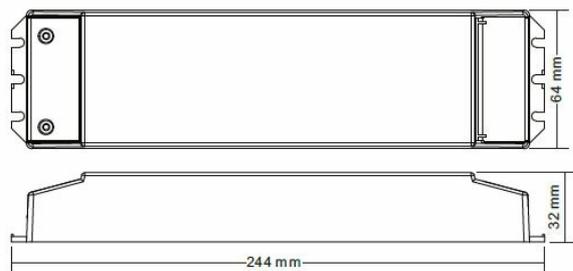

Autre

