



## MTR500M / CODE : 5454060

Télerupteur 500W - version modulaire



### LES PLUS YOKIS

**UNIVERSEL** : Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages.

**FACILE** : Il se câble sans neutre

**CONFORTABLE** : 100% silencieux.

**SIMPLE** : Evite les retours BP et les retours lampes au tableau.

### AVANTAGES


- Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire **BV40 (réf. 5454071)**.
- **Compatible avec les câblages existants** avec le commun des pousoirs au neutre ou à la phase (mode 3 ou 4 fils).

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge et à réarmement automatique après disparition du défaut.
- Double protection thermique pour coupure puissance
- Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l'accessoire **ADBT (réf. 5454076)**.
- Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV

### DETAILS TECHNIQUES

Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
Puissance	mini 5VA maxi. 500VA (300VA si boîte étanche)
Intensité	maxi. 2,2A (1,3A max sur charge capacitive)
Temp. ambiante	-20°C + 40°C
Humidité relative	0 à 99%
Dimensions (mm)	Voir schéma



CEM 2014/30/EU – LVD 2014/35/EU

CEM : EN 60669-2-1(§26):2004/A1:2009/A12:2010

SECURITE : EN 60669-2-1:2004/A1:2009/A12:2010 + EN 60669-1:1999/A1:2002/A2:2008

### CHARGES COMPATIBLES

- Ampoules incandescentes 230V
- Ampoules Halogènes 230V
- TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
- TBT 12V Transfo. électroniques
- Transfo. toriques
- Aérateurs > à 10VA
- Moteurs universels ou asynchrones
- Ampoules LED ou économiques (rajouter accessoire **CHR3W (réf. 5454070)** en parallèle sur une ampoule )



*Ne pas utiliser sur des prises commandées, préférez la gamme 2000. Ne pas mélanger les transformateurs ferromagnétiques et électroniques. Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques*

### SERVICES



#### Hotline Technique

Service commercial : 01 55 85 84 00

Service technique : 01 55 85 86 87

Notre équipe technique est à votre disposition du Lundi au Vendredi.



**MTR500M / CODE : 5454060**



Télerupteur 500W - version modulaire



**CÂBLAGE D'UN TÉLÉRUPTEUR MTR500M**

**CABLAGE D'UN MODULE 500 COMMUN A LA PHASE**

**CABLAGE D'UN MODULE 500 COMMUN AU NEUTRE**

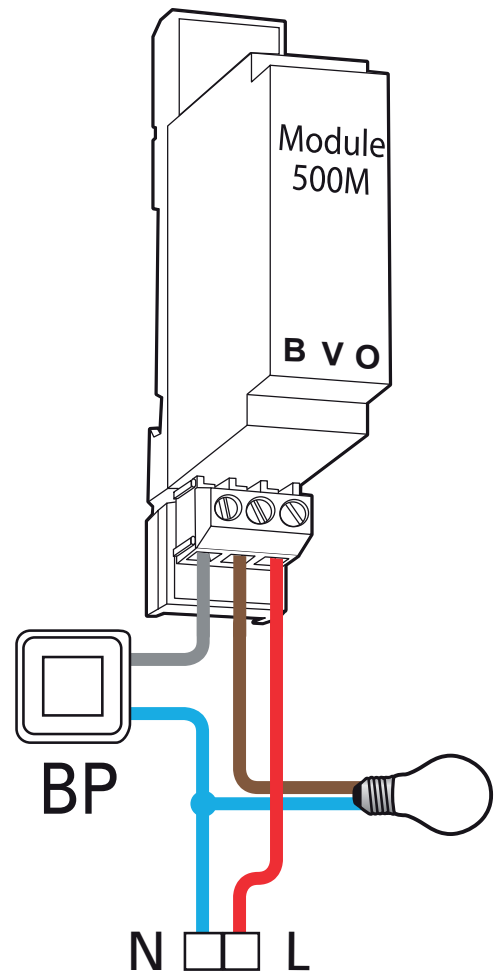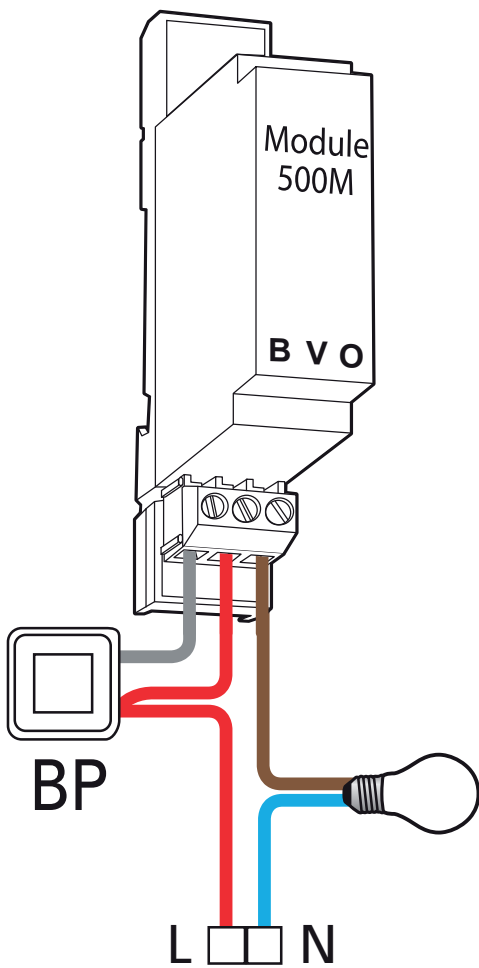

Flasher pour télécharger



**Notices, schémas, guides,...**  
 retrouvez Yokis sur votre mobile  
 sans besoin de connexion réseau !  
 ou directement sur [www.yokis.fr](http://www.yokis.fr)