


LED FIL Safe ST64 E27 4W (32W) 360lm 922 PC Or

Numéro d'article 146023

BAI LED Filament Safe ST64 E27 4W (32W) 360lm 2200K Or 230V-240V IRC90 320° 64x142mm IP44 Anti-brise PET Party Lampe LED

La série Led filament Safe répond au souhait d'utiliser les ampoules à filament décoratives à des endroits où les éclats sont extrêmement indésirables. Pensez aux cuisines professionnelles (ouvertes), au-dessus des tables d'un restaurant, au-dessus du service alimentaire et sur le marché. L'ampoule est en polycarbonate et ne se brise pas. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l'usage d'une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m. De plus, cette lampe est durable et économe en énergie.

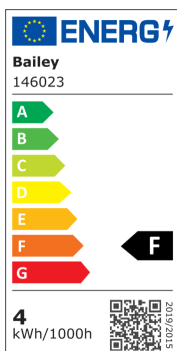

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	146023
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Filament safe
Type de produit	ST64

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	26 - 26
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	4 - 4
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	360 - 360
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	360
efficacité lumineuse [lm/W]	90
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	autre
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	or
température de couleur [K]	2200 - 2200
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	320 - 320
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	64
longueur [mm]	142
classe de protection (IP)	IP44
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
durée de vie nominale moyenne [h]	10000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non