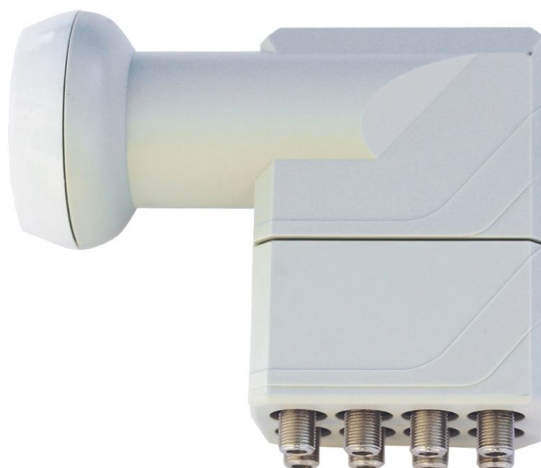


- LNB OCTO 8 sorties indépendantes
- Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
- OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz
- Permet de raccorder huit terminaux satellites"

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 45 x 55 x 130

Avantages :

- Cache coulissant couvrant les connecteurs pour une bonne isolation
- Raccordement direct du terminal satellite

Utilisations :

- Installation satellite pour petit collectif et individuel


Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	8
Bande passante	10.7-12.75 GHz
Gain	60 dB

Facteur de bruit	0.3 dB
Consommation	200 mA
Connectique	F

Produits associés :**S LNC 4 T**

LNB QUAD universel 4 sorties

**S PAF 080**Parabole fibre-SMC- 80 cm
blanche - Dim : 81 x 75 cm**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m