

# TR 612 top3

N° de réf.: 6120130

theben


Contrôle du temps et de la lumière  
Horloges programmables digitales




## Caractéristiques techniques

| TR 612 top3                      |                        | TR 612 top3   |                                |
|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| Tension d'alimentation           | 230 V AC               | Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée            | 2600 VA                        |
| Fréquence                        | 50 - 60 Hz             | Charge de tubes fluorescents compensés en série                             | 2600 VA                        |
| Largeur                          | 2 modules              | Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle | 1300 VA 130 µF                 |
| Type de montage                  | Rail DIN               | Courant de commutation  | max. 800 A / 200 µs            |
| Type de contact                  | Inverseur              | Puissance de commutation min.   | ca. 10 mA                      |
| Sortie de commutation            | Indépendant des phases | Période de commutation minimale   | 1 min                          |
| Distance d'ouverture             | < 3 mm                 | Précision de marche à 25 °C   | typique ± 0,25 s/jour (quartz) |
| Programme                        | Programme hebdomadaire | Base de temps   | Quartz                         |
| Fonctions de programme           | MARCHE / ARRÊT         |   |                                |
| Nombre de canaux                 | 56                     |   |                                |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 10 Années              |   |                                |
| Réserve de mémoire               |                        |   |                                |

## Schémas de raccordement



## Plans d'encombrement

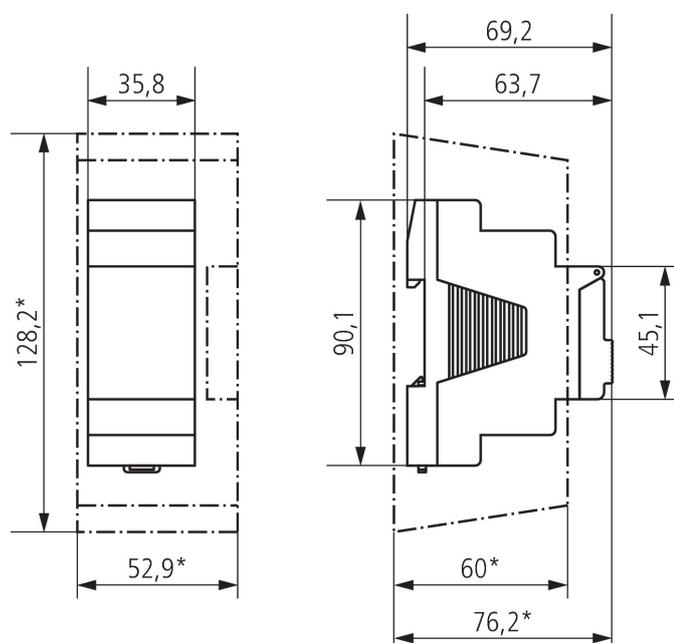

## Accessoires

Cache-borne 35 mm  
N° de réf.: 9070064



Kit de programmation OBELISK  
top2/3  
N° de réf.: 9070409



Carte mémoire OBELISK top2  
N° de réf.: 9070404



Bride pour montage encastré  
N° de réf.: 9070001



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/6120130](http://www.theben.fr/produit/6120130)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# TR 612 top3

N° de réf.: 6120130

# theben

## Accessoires

---

### Bluetooth OBELISK top3

N° de réf.: 9070130

