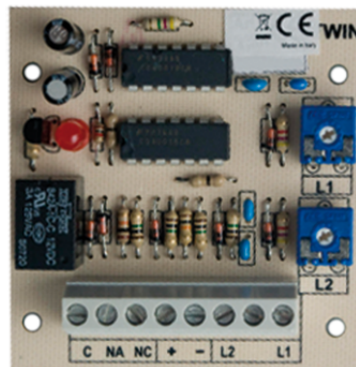


**30087402****CARTE COMPTE-IMPULS. POUR DÉTECTEUR D'INERTIE  
HAUTE SENSIB.**

Carte compte-impulsions pour la connexion de 2 détecteurs d'inertie indépendants pour le contrôle de vitres, portes ou murs. Équipée d'un variateur permettant de régler individuellement le seuil de sensibilité de chaque détecteur relié. Conçue pour relever les impulsions contacts rapides (détecteurs d'inertie), s'adapte également aux impulsions d'une durée comprise entre 3 et 30 ms. Équipée de leds signalant la réception de l'impulsion envoyée par les détecteurs reliés et de relais à contact libre pour envoyer l'information à la centrale.

**30087402****CARTE COMPTE-IMPULS. POUR DÉTECTEUR D'INERTIE  
HAUTE SENSIB.**

Type de module	Compteur d'impulsions pour les entrées rapides
Nombre de sorties (n°)	1
Activation alarme	Yes

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Hauteur (mm)	63
Largeur (mm)	63