

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ
SELON RÈGLES
NF C 15-100
Amendement 5

KIT DE FIXATION RAPIDE
SUR GOULOTTE DU MUR

DOUBLE REPERAGE
DES CIRCUITS

LOGEMENT
POUR
T4

legrand

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT
POUR
T4

LOGEMENT
POUR
T4

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé d'interrupteurs différentiels
et de disjoncteurs

LOGEMENT
POUR
T4

LOGEMENT
POUR
T4

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE

TABLEAU FACILE À POSER

- Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)**
4 guides de fixation fournis
- Raccorder la phase et le neutre suivant le calibre du disjoncteur d'abonné**
15 / 30 / 45 A → 10 mm²
30 / 45 / 60 A → 16 mm²
Raccorder les fils sur les bornes supérieures du peigne vertical
- Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre**
Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur
Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)


Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

- 10 A → 1,5 mm²
- 16 A → 1,5/2,5 mm²
- 20 A → 2,5 mm²
- 32 A → 6 mm²

LES PLATINES POUR DISJONCTEUR D'ABONNÉ

- Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique
- Porte blanche ou transparente

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

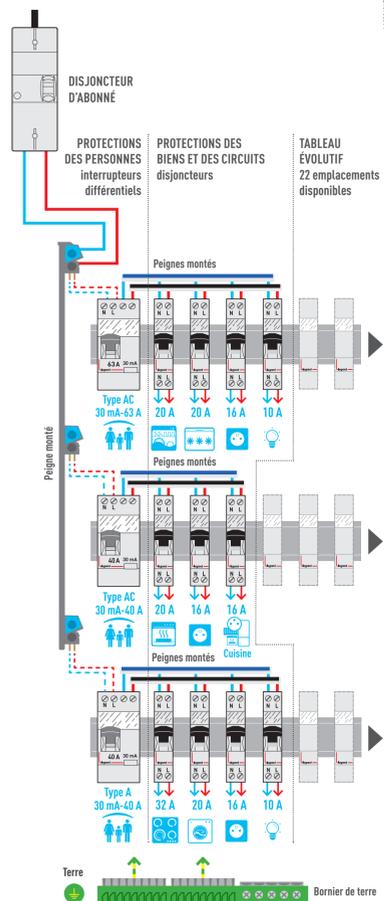

J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES

Pour compléter la rangée, utilisez les peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre) (Réf. 4 049 26 non fournie dans cet emballage, vendue séparément)

- Desserrer les vis, retirer les peignes
- Clipser les appareils sur le rail
- Connecter les peignes, serrer les vis et raccorder les fils

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels : protection des personnes

Type	REF. 0 930 57	REF. 0 930 67
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	1 x 40 A	1 x 63 A
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 40 A	2 x 63 A

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits

Type	REF. 0 930 57	REF. 0 930 67
Lumières 4 points lumineux par disjoncteur	2 x 10 A	3 x 10 A
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	3 x 16 A	3 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 4 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A
Volets roulants 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 16 A	1 x 16 A
Convecteurs 1 disjoncteur par tranchée de 4500 W	Ajouter 1 x 20 A / 4500 W	1 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 20 A	Ajouter 1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié ⁽¹⁾	Ajouter 1 x 2 A	Ajouter 1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Congelateur 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

- + DE SÉCURITÉ**
Parafoudre : Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre. Réf. 8 927 04
- + DE CONFORT**
Télérupteur : Allumer à partir de plus de deux points de commande. Réf. 8 927 007849
Contacteur de puissance : Commander des puissances importantes. Réf. 8 927 0203
- + D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Horloges programmables : Programmer des appareils électriques. Réf. 8 927 5647
Minuterie : Allumer pour une durée limitée. Réf. 8 927 18
Contacteur pour tarifs heures creuses : Profiter des tarifs réduits. Réf. 8 927 0154



ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER

63 A Type AC - 30 mA	20 A	20 A	16 A	10 A
Protection des personnes	Lave-vaisselle	Congelateur	Prises	Lumières
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles				

40 A Type AC - 30 mA	20 A	16 A	16 A
Protection des personnes	Four	Prises	Prises cuisine
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	3 DISJONCTEURS		
A compléter suivant vos besoins : 8 emplacements disponibles			

40 A Type A - 30 mA	32 A	20 A	16 A	10 A
Protection des personnes	Plaques cuisson	Lave-linge	Prises	Lumières
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles				

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER

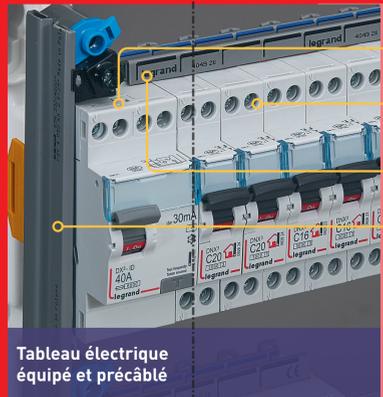


Tableau électrique équipé et précâblé

- TABLEAU ÉQUIPÉ**
- Interrupteurs différentiels : protection des personnes
 - Disjoncteurs : protection des biens et des circuits
- TABLEAU PRÉCÂBLÉ**
- Peignes horizontaux : alimentation de la rangée
 - Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

LA SÉCURITÉ FACILE À POSER

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ



JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉQUIPÉS

2 ans GARANTIE

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'indépendance des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



LOGEMENT
POUR
T4

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser