

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

**K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD**

N° de l'article:	699.250.75
Série:	Kompakt 37

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	209 mm
Diamètre	38 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Bleu Jaune Rouge Vert
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Fiche M12 à 8 broches
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Longueur de câble	175 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	156 g
Poids du produit	102 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	160 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
	Dans la zone de connexion : 2

**DONNÉES OPTIQUES**

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Bleu Jaune Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonne lumineuse monobloc / KOMPAKT 37

**K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD**

Durée de vie optique	max. 50 000 h
<b>DONNÉES ACOUSTIQUES</b>	
Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité pulsations
Fréquence sonore	2900 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h
<b>DONNÉES D'APPROBATION</b>	
Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

**K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD**

DESSIN

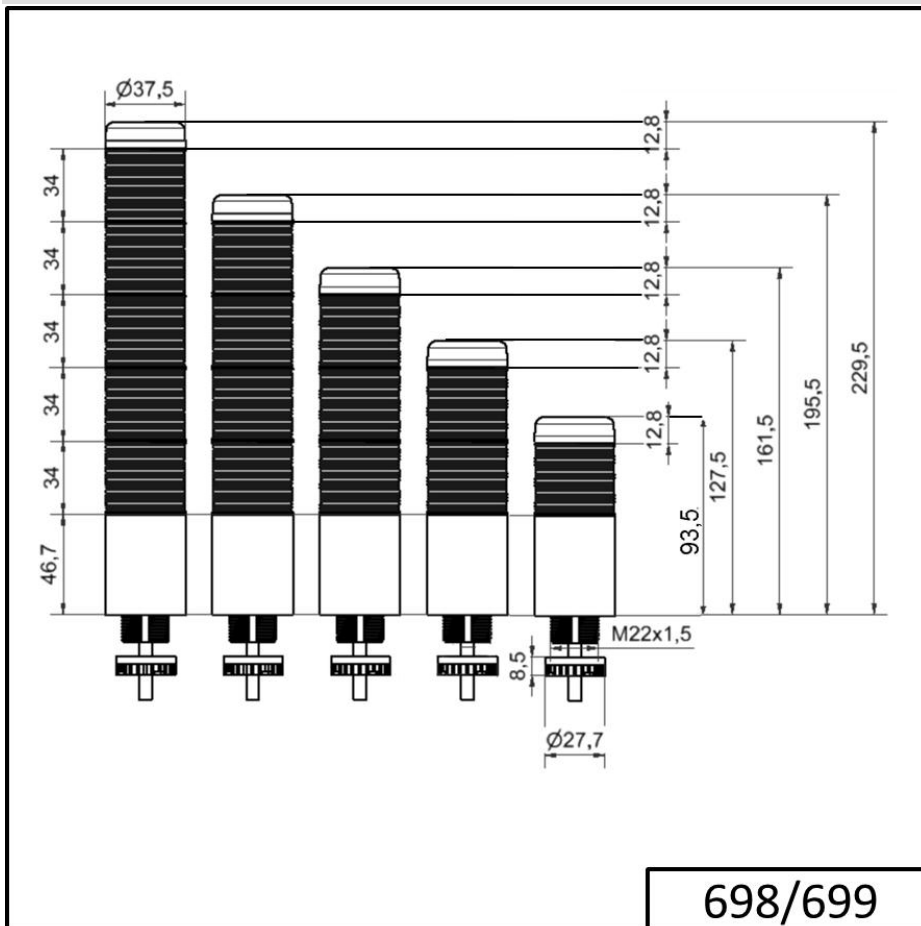

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.