

**PROmax  
PRO MAX 180W 24V 7,5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PROmax offre divers solutions pour les systèmes d'automatisation exigeants. Nos alimentations à découpage haute performance PROmax sont conçues pour répondre aux exigences particulièrement élevées. PROmax supporte de manière fiable les surcharges en continu de 20 % ou les pics de charge courts de 300 %, malgré la température élevée des armoires électriques. Modes boost et pleine puissance également possibles sur une large plage de températures. Nos alimentations à découpage peuvent être utilisées partout dans le monde et sont adaptées aux espaces exigus, grâce à leur faible largeur. En les associant à nos alimentations électriques sans interruption DC (UPS), modules à diodes ou modules CAP, vous pouvez développer une solution d'alimentation adaptée à vos besoins.

**Informations générales de commande**

Type	PRO MAX 180W 24V 7,5A
Référence	<a href="#">1478120000</a>
Version	Alimentation, Alimentation à découpage, 24 V
GTIN (EAN)	4050118286045
Cdt.	1 pièce(s)

**PROmax**  
**PRO MAX 180W 24V 7,5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Largeur	50 mm	Largeur (pouces)	1,969 pouces
Hauteur	130 mm	Hauteur (pouces)	5,118 pouces
Profondeur	125 mm	Profondeur (pouces)	4,921 pouces
Poids net	950 g		

**Températures**

Humidité à la température de fonctionnement	5...95 % (sans condensation)	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...85 °C		

**Entrée**

Consommation de courant AC	1 A @ 230 V AC / 2 A @ 115 V AC	Consommation de courant DC	1A @ 370 VDC / 2A @ 120 VDC
Consommation de puissance en veille, max	1 W	Courant à la mise sous tension	max. 15 A
Fusible amont recommandé	10 A, char. Disjoncteur automatique B, 6...8 A, char. Disjoncteur automatique C	Fusible d#92entrée (interne)	Oui
Plage de fréquence AC	45...65 Hz	Plage de tension d'entrée DC	80...370 V DC
Plage de tension d'entrée AC	85...277 V AC	Technique de raccordement	Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale	100...240 V AC (plage d'entrée)		

**Sortie**

Capacité de courant impulsionnel @ $U_{Nominal}$	22,5 A (2ms)	Courant de sortie continu @ $U_{Nominal}$	9 A @ 45°C, 5,6 A @ 70°C
Ondulation résiduelle, appels de courant < 50 mVss @ $U_{Nenn}$ , Full Load		Possibilité de mise en parallèle	oui, max. 5
Power Boost @ $U_{Nominal}$	9 A (1 min), 11,25 A (4 s)	Protection contre la tension inverse	Oui
Puissance délivrée	180 W	Technique de raccordement	Raccordement vissé
Tension de sortie	24 V	Tension de sortie	22.5...29.5 V (réglable via potentiomètre)
Tension de sortie nominale	24 V DC $\pm$ 1 %	Tension de sortie nominale pour $U_{Nominal}$	7,5 A @ 60 °C

**PROmax**  
**PRO MAX 180W 24V 7,5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Données générales**

Capacité de commutation en série	Oui	Catégorie de surtension	III
Courant de décharge à la terre, max.	3,5 mA	Degré de protection	IP20
Derating	> 60°C / 75% @ 70°C	Démarrage	≥ -40 °C
Facteur de puissance (env.)	> 0,95 @ 230 V AC	Indicateur de fonctionnement	LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant	> 120 % I <sub>N</sub>	MTBF	>500.000h (25°C, IEC 61709)
Pontage panne de secteur pour I <sub>Nominale</sub>	min. 20 ms	Position de montage, conseils de montage	Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d'espace libre au-dessus & en dessous pour la circ. d'air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d'espace intermédiaire
Protection contre les tensions de retour de la charge	30...35 V DC	Puissance dissipée, charge nominale	16,7 W
Puissance dissipée, à vide	1,8 W	Rendement	91.5%
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	Version du boîtier	Métal, résistant à la corrosion

**CEM / choc / vibration**

Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	2,3 g	Résistance aux interférences selon	EN 55024, EN 55022, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	30 g dans toutes les directions		

**Coordination de l'isolation**

Catégorie de surtension	III	Classe de protection	I, avec raccordement PE
Degré de pollution	2	Humidité à la température de fonctionnement	5...95 % (sans condensation)
Tension d'isolation entrée / sortie	4 kV	Tension d'isolation entrée / terre	3,5 kV
Tension d'isolation sortie / terre	0,5 kV		

**Sécurité électrique (normes appliquées)**

Basse tension de protection	SELV selon EN60950, PELV selon EN60204, IEC61204	Équipement avec outils électroniques	selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques	VDE0100-410/selon DIN57100-410	Protection contre les courants dangereux pour le corps	Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	IEC61558-2-16	Équipement électrique des machines	selon EN60204

**PROmax**  
**PRO MAX 180W 24V 7,5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Caractéristiques de raccordement (entrée)**

Couple de serrage max.	0,6 Nm	Couple de serrage min.	0,5 Nm
Lame de tournevis	0,8 x 4,0, PZ 1	Nombre de blocs de jonction	3 for L/N/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.	10	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.	26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.	4 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, flexible , min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, rigide , min.	0,18 mm <sup>2</sup>
Technique de raccordement	Raccordement vissé		

**Données de raccordement (sortie)**

Couple de serrage max.	0,6 Nm	Couple de serrage min.	0,5 Nm
Lame de tournevis	0,6 x 3,5	Nombre de blocs de jonction	8 (+, -, 11, 13, 14)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.	12	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.	26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.	4 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, flexible , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, rigide , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Technique de raccordement	Raccordement vissé		

**Agréments**

Institut (GERMLLOYD)		Certificat N° (GERMLLOYD)	14076-15
Institut (cULus)		N° de certificat (cULus)	E258476
Institut (cULusEX)		Numéro de certificat (cULusEX)	E470829VOL1SEC4
Institut (cURus)		Certificat N° (cURus)	E255651

**Signalisation PA52\_7**

Charge de contact (fermeture)	max. 30 V DC / 1 A	Contact libre de potentiel	Oui
Indicateur de fonctionnement	LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)		

## PROmax PRO MAX 180W 24V 7,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Classifications

ETIM 5.0	EC002541	ETIM 6.0	EC002541
eClass 6.2	27-04-90-04	eClass 7.1	27-04-90-04
eClass 8.1	27-04-90-04	eClass 9.0	27-04-07-03

### Informations sur le produit

Informations pour commander      Dans une alimentation à découpage, la varistance interne ne remplace pas la protection contre la surtension nécessaire dans un système.

### Agréments

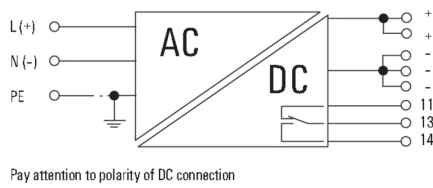
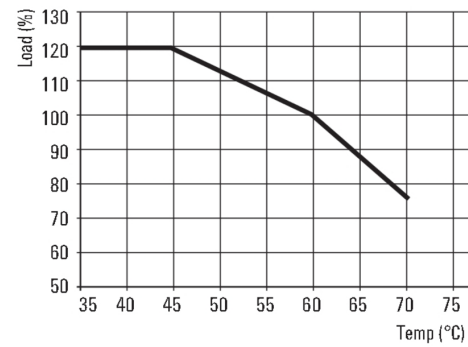
Agréments



ROHS      Conforme

### Téléchargements

Notice explicative	<a href="#">Operating instructions</a>
Déclaration de conformité	<a href="#">K569_04_14.pdf</a>
<a href="#">Modèle 3D</a>	

**Fiche de données****PROmax  
PRO MAX 180W 24V 7,5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dessins****Symbole électrique****Courbe de dérating**

# Adresses au niveau mondial

Let's connect.

- AE Émirats arabes unis**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Numéro de téléphone +971 65572723  
Numéro de fax +971 65572724  
wme.info@weidmuller.com
- AO Angola**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- AR Argentine**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Numéro de téléphone +54 11 4523 8008  
Numéro de fax +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar
- AT Autriche**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj  
M 59  
2355 Wiener Neudorf  
Numéro de téléphone +43 2236 67080  
Numéro de fax +43 2236 6708-899  
office.at@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- AU Australie**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Numéro de téléphone +61 2 9671 9999  
Numéro de fax +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au
- AZ Azerbaïdjan**  
Representative Office  
Weidmüller Interface  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Numéro de téléphone +994 12 488 80 36  
Numéro de fax +994 12 488 80 37  
rashad.mahmudov@weidmuller.com
- BA Bosnie-Herzégovine**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbie  
ou  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Numéro de téléphone +387 51926277  
Numéro de fax +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba
- BE Belgique**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelsesteenweg 519 bus  
6 en 7  
1930 Nossegem  
Numéro de téléphone +32 2 752 40 70  
Numéro de fax +32 2 751 36 06  
info@weidmuller.be  
www.weidmuller.be
- BG Bulgarie**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. "Kliment Ohridski" 13  
1756 Sofia  
Numéro de téléphone +359 2 963 2560  
Numéro de fax +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com
- BH Bahreïn**  
Khayber Trading Company  
P.O Box 1976  
Manama  
Numéro de téléphone +973 720747  
Numéro de fax +973 720331  
khayber@batelco.com.bh
- BR Brésil**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexões Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642  
- Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Numéro de téléphone +55 (11) 4366-9600  
Numéro de fax +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmuller.com.br  
www.weidmuller.com.br
- BW Botswana**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- BY Bélarus**  
TECHNIKON Ltd.  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Numéro de téléphone +375 17 393-11-77  
Numéro de fax +375 17 3930080  
wm@technikon.by
- CA Canada**  
W Interconnections Canada  
Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Numéro de téléphone +1 (905) 475-1507 Ext. 9836  
Numéro de fax +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca
- CG Congo**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- CH Suisse**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am  
Rheinfall SH  
Numéro de téléphone +41 52 674 07 07  
Numéro de fax +41 52 674 07 08  
info@weidmuller.ch  
www.weidmuller.ch
- CL Chili**  
ATS - INTECH  
Maria Luisa Santander 0475  
Santiago  
Providencia 7500859  
Numéro de téléphone +56 2 341 1271  
Numéro de fax +56 2 341 1275  
felipe@atsintech.com  
www.atsintech.com  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Numéro de téléphone +562 963 8440  
Numéro de fax +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpichile.cl
- CN Chine**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F, BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Numéro de téléphone +86 21-22195008  
Numéro de fax +86 21-22195009  
customer.hotline@weidmuller.com.cn  
www.weidmuller.com.cn
- CO Colombie**  
Automatización Avanzada  
S. A.  
Carrera 97 No., 24 c - 23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Numéro de téléphone +57 (1) 547-8510  
Numéro de fax +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Numéro de téléphone +506 2961-060  
Numéro de fax +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com
- CZ République tchèque**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Numéro de téléphone +420 244 001 400  
Numéro de fax +420 244 001 499  
office@weidmuller.cz  
www.weidmuller.cz
- DE Allemagne**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Numéro de téléphone +49 5231 1428-0  
Numéro de fax +49 5231 14-292083  
weidmuller@weidmuller.de  
www.weidmuller.de
- DK Danemark**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Numéro de téléphone +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk
- DZ Algérie**  
SARL INTER ELECTRIC  
1a Angles des Rues Okba Ibn  
Nafaa et Hassi Beida  
2300 Annaba  
Numéro de téléphone  
Numéro de fax  
contact@inter-electric.com
- EC Équateur**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-251 y  
Mañosca  
Quito - Pichincha  
Numéro de téléphone +593 22456510  
Numéro de fax +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estonie**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettonie  
ou  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Numéro de téléphone +372 609 6933  
Numéro de fax  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee
- EG Egypte**  
Standard Electric (OMEGA)  
1, Abdelhamid Badawy Street  
Heliopolis  
Cairo  
Numéro de téléphone +202 21805111  
Numéro de fax +202 21805600  
stdelec@rite.com
- ES Espagne**  
Weidmüller, S. A.  
Narcis Monturiol 11-13, Pol.  
Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just  
Desvern - Barcelona  
Numéro de téléphone +34 934 803 386  
Numéro de fax +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es
- FI Finlande**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
sivuliike  
Koy Plaza Vivace  
Äyritie 8C  
FI 1510 Vantaa  
Numéro de téléphone +358 20 7351300  
Numéro de fax +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi
- FR France**  
Weidmüller E. U. R. L.  
12, Chaussée Jules César  
BP 263 Osny  
95523 Cergy-Pontoise Cedex  
Numéro de téléphone +33 1 34 24 55 00  
Numéro de fax +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr
- GB Grande-Bretagne**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Numéro de téléphone +44 116 282 3470  
Numéro de fax +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk
- GE Géorgie**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- GH Ghana**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud.
- GR Grèce**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfosi  
144 52 Athen  
Numéro de téléphone +30 210 2823233  
Numéro de fax +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**  
Prestelectro, Prestegard  
Electro, S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Numéro de téléphone +502 2442-3346  
Numéro de fax +502 2476-8945  
ventas@prestelectro.com
- HK Hong-Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hungghom, Kowloon  
Numéro de téléphone +852 3154 8088  
Numéro de fax +852 31548099  
Info-hk@weidmuller.com.hk
- HR Croatie**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Numéro de téléphone +385 (1) 6184 7933  
Numéro de fax +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg.t-com.hr  
www.elektropartner.hr
- HU Hongrie**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6.  
1097  
Numéro de téléphone +36 1 382 7700  
Numéro de fax +36 1 382 7701  
info@weidmuller.hu  
www.weidmuller.hu
- ID Indonésie**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 - 22  
Jakarta 10640  
Numéro de téléphone +62 21 42882255  
Numéro de fax +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irlande**  
Veuillez contacter  
Weidmüller Ltd.  
Grande-Bretagne
- IL Israël**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embar Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Numéro de téléphone +972 3-923-3601  
Numéro de fax +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com  
ATEKA Ltd.  
4, Ha Tavor lane Industrial  
area Segula  
49691 Petach-Tikva  
P.O. Box 4710  
Petach-Tikva  
Numéro de téléphone +972 73-200-1311  
Numero de fax +972 3-924 4245  
marketing@ateka.co.il  
www.ateka.co.il
- IN Inde**  
Representative Office  
Weidmüller Electronics India  
Pvt. Ltd.  
12th Lane North Avenue, Opp  
Joggers Park,  
Kalyani Nagar, Pune  
411 006  
Numéro de téléphone +91 20-41290090  
wmi@weidmuller.in  
www.weidmuller.com
- IS Islande**  
Samey Automation Center  
Lyngas 13  
210 Garoabaer  
Numéro de téléphone +354 510 5200  
Numéro de fax +354 510 5201  
Samey@samey.is  
www.samey.is
- IT Italie**  
Weidmüller S. r.l.  
Via Albert Einstein 4  
20092 Cinisello  
Balsamo Milano  
Numéro de téléphone +39 02 660681  
Numéro de fax +39 02 6124945  
weidmuller@weidmuller.it  
www.weidmuller.it
- JM Jamaïque**  
Veuillez contacter  
W Interconnections Inc.  
États-Unis



Retrouvez toutes les adresses de Weidmüller et le contact le plus près de chez vous sur : [www.weidmuller.com/countries](http://www.weidmuller.com/countries)

Let's connect.

Société de ventes

Représentation à l'étranger

pas de représentation à l'étranger

- JO Jordanie**  
Trans Jordan for Electro  
PO Box 33 06 07  
Amman  
Numéro de téléphone +962 6 533 2020  
Numéro de fax +962 6 533 5800  
[transjordan@batelco.jo](mailto:transjordan@batelco.jo)
- JP Japon**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Numéro de téléphone +81 3 6711 5300  
Numéro de fax +81 3 6711 5333  
[weidmullerjapan@weidmuller.co.jp](mailto:weidmullerjapan@weidmuller.co.jp)  
[www.weidmuller.com/jp](http://www.weidmuller.com/jp)
- KE Kenya**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud.
- KG Kirghizistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- KR Corée**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor  
429, Teheran-ro, Gangnam-Gu  
Seoul 135-721  
Numéro de téléphone +82 2-516-0003  
Numéro de fax +82 2-516-0090  
[info@weidmuller.co.kr](mailto:info@weidmuller.co.kr)  
[www.weidmuller.co.kr](http://www.weidmuller.co.kr)
- KW Koweït**  
Kana Controls General Trading  
& Contracting Co. W. L. L.  
Al Rai Industrial Area, Plot  
28-30, St. 31  
13016 Safat  
B.P. 25593  
Numéro de téléphone +965 474 1373  
Numéro de fax +965 474 1537  
[info@kanacontrols.com](mailto:info@kanacontrols.com)
- KZ Kazakhstan**  
Veuillez contacter  
Weidmüller Group  
Russie
- LB Liban**  
Progress Engineering &  
Trading Enterprises  
Al Nahr Street  
Beirut 11-1111  
Numéro de téléphone +961 1 444 664  
Numéro de fax +961 1 561 880  
[progress@inco.com.lb](mailto:progress@inco.com.lb)
- LT Lituanie**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettonie  
ou  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Numéro de téléphone +370 (45) 582 828  
Numéro de fax  
[info@eliranga.lt](mailto:info@eliranga.lt)
- LU Luxembourg**  
Veuillez contacter  
Weidmüller Benelux B. V.  
Pays-Bas
- LV Lettonie**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Numéro de téléphone +371 674 70999  
Numéro de fax +371 676 24562  
[abi\\_4@tvnet.lv](mailto:abi_4@tvnet.lv)  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Numéro de téléphone +371 29254766  
Numéro de fax +371 674 65637  
[ilgonis.rudaks@weidmuller.com](mailto:ilgonis.rudaks@weidmuller.com)  
[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)
- MA Maroc**  
Sofimed  
137, Bd Moulay Ismail Roches  
Noires  
20290 Casablanca  
Numéro de téléphone  
Numéro de fax  
[contact@sofimedmaroc.com](mailto:contact@sofimedmaroc.com)
- MD Moldavie**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Numéro de téléphone +373 (22) 815002  
Numéro de fax +373 (22) 815007  
[atiuleanu@berhord.com](mailto:atiuleanu@berhord.com)  
[www.ad.berhord.com](http://www.ad.berhord.com)
- ME Monténégro**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbie.
- MG Madagascar**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- MK Macédoine**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbie  
ou  
ELEKTRO - SMK dooel  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Numéro de téléphone +389 22460295  
Numéro de fax  
[Elektro-smk@telelab.net.mk](mailto:Elektro-smk@telelab.net.mk)
- MN Mongolie**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- MT Malte**  
E. S. S., Electrical Supplies &  
Services Ltd.  
San Gwakklin Road  
Mrieheil  
Numéro de téléphone +356 21255777  
Numéro de fax +356 21255999  
[robert.agius@ess.com.mt](mailto:robert.agius@ess.com.mt)
- MU Île Maurice**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Numéro de téléphone +230 4670989  
Numéro de fax +230 4654051  
[richard.mubelo@orange.mu](mailto:richard.mubelo@orange.mu)
- MW Malawi**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud.
- MX Mexique**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Blvd. Hermanos Sardán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Numéro de téléphone +52 (222) 268 6227  
Numéro de fax +52 (222) 286 6242  
[clientes@weidmuller.com.mx](mailto:clientes@weidmuller.com.mx)
- MY Malaisie**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Numéro de téléphone +60 3 5633 7363  
Numéro de fax +60 3 5633 6562  
[paul@cpotech.com.my](mailto:paul@cpotech.com.my)  
[www.cpotech.com.my](http://www.cpotech.com.my)
- MZ Mozambique**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- NA Namibie**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- NG Nigéria**  
Veuillez contacter  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud
- NL Pays-Bas**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
Boite postale 1505  
1200 BM Hilversum  
Numéro de téléphone +31 35 626 12 61  
Numéro de fax +31 35 623 20 44  
[info@weidmuller.nl](mailto:info@weidmuller.nl)  
[www.weidmuller.nl](http://www.weidmuller.nl)
- NO Norvège**  
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS  
Billingstadsletta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Numéro de téléphone +47 66 98 33 50  
Numéro de fax +47 66 98 09 55  
[firmapost@jfkknudtzen.no](mailto:firmapost@jfkknudtzen.no)  
[www.jfkknudtzen.no](http://www.jfkknudtzen.no)
- NZ Nouvelle-Zélande**  
Cuthbert S. Stewart Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Numéro de téléphone (04) 568 6156  
Numéro de fax (09) 489 1752  
[csl@cuthbertstewart.co.nz](mailto:csl@cuthbertstewart.co.nz)  
Cuthbert S. Stewart Ltd  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Numéro de téléphone (09) 489 1751  
Numéro de fax (04) 568 6056  
[cslak@cuthbertstewart.co.nz](mailto:cslak@cuthbertstewart.co.nz)
- OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Numéro de téléphone +968 5036 77  
Numéro de fax +968 5037 55  
[yedu@danintl.com](mailto:yedu@danintl.com)
- PE Pérou**  
IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zevallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Numéro de téléphone +51 1 447 5608  
[info@impexinca.pe](mailto:info@impexinca.pe)  
[www.impexinca.pe](http://www.impexinca.pe)  
J & W CIA, S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
01  
Callao  
Numéro de téléphone +51 1 572 2539  
Numéro de fax +51 1 572 0152  
[contacto@jwcia.com](mailto:contacto@jwcia.com)  
[www.jwcia.com](http://www.jwcia.com)
- PH Philippines**  
Enclosure Systems Specialists  
Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Numéro de téléphone +63 2 813 8580  
Numéro de fax +63 2 813 8596  
[sales\\_encsys@pltds.net](mailto:sales_encsys@pltds.net)  
[www.enclosuresystemsph.com](http://www.enclosuresystemsph.com)
- PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Numéro de téléphone +92 42 37809948  
Numéro de fax +92 42 37809950  
[nadeem@acpak.com.pk](mailto:nadeem@acpak.com.pk)  
[www.acpak.com.pk](http://www.acpak.com.pk)
- PL Pologne**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-576 Warszawa  
Numéro de téléphone +48 22 510 09 40  
Numéro de fax +48 22 510 09 41  
[biuro@weidmuller.com.pl](mailto:biuro@weidmuller.com.pl)  
[www.weidmuller.pl](http://www.weidmuller.pl)
- PR Porto Rico**  
Veuillez contacter  
W Interconnections Inc.  
États-Unis
- PT Portugal**  
Weidmüller Sistemas de  
Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, R.  
Augusto Dias da Silva, Lote  
B - Esct. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abóboda  
Numéro de téléphone +351 214 459 191  
Numéro de fax +351 214 455 871  
[weidmuller@weidmuller.pt](mailto:weidmuller@weidmuller.pt)  
[www.weidmuller.pt](http://www.weidmuller.pt)
- PY Paraguay**  
Veuillez contacter  
CPI SA  
Argentine
- QA Qatar**  
Doha Motors  
PO Box 145  
Numéro de téléphone +974 4651441  
Numéro de fax +974 4654579  
[dmtctech@qatar.net.qa](mailto:dmtctech@qatar.net.qa)  
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>  
Petroleum Technology Co.  
W.L.L.  
PO Box 16069  
5th Floor Toyota tower  
Numéro de téléphone +974 44419603  
Numéro de fax +974 44419604  
[petrotec@qatar.net.qa](mailto:petrotec@qatar.net.qa)  
[www.petrotec.com.qa](http://www.petrotec.com.qa)
- RO Roumanie**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ionescu Crum Street, No.  
1, 1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Numéro de téléphone +40 (268) 446 222  
Numéro de fax +40 (262) 205 410  
[claudiu.totea@weidmuller.com](mailto:claudiu.totea@weidmuller.com)  
[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)
- RS Serbie**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ustanicka 189, III sprat  
lokal 7a  
11050 Beograd  
Numéro de téléphone +381 112885274  
Numéro de fax +381 112885274  
[zoran.brabenovic@weidmuller.com](mailto:zoran.brabenovic@weidmuller.com)  
Tela Elektrik d.o.o.  
UI,Dr Drage Ljocić 6  
Beograd  
Numéro de téléphone +381 11 2772 415  
Numéro de fax +381 11 2772 850  
[office@tela.rs](mailto:office@tela.rs)  
[www.tela.rs](http://www.tela.rs)
- RU Russie**  
Weidmüller Group  
7/10 Khlebozavodskiy  
Passage,  
Moskva  
115230  
Numéro de téléphone +7 495 280 72 71  
Numéro de fax +7 495 280 72 71  
[Info@weidmuller.ru](mailto:Info@weidmuller.ru)  
[www.weidmuller.ru](http://www.weidmuller.ru)
- SA Arabie Saoudite**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Numéro de téléphone +966 3 8337110  
Numéro de fax +966 3 8829547  
E-mail : [salehsk@akh.com.sa](mailto:salehsk@akh.com.sa)  
[www.weidmuller.ae](http://www.weidmuller.ae)  
Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Numéro de téléphone +966 3 8829548 Ext. 3030  
Numéro de fax  
E-mail : [Safdar.Malik@sescogex.com](mailto:Safdar.Malik@sescogex.com)  
[www.sesco-gex.com](http://www.sesco-gex.com)
- SE Suède**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Numéro de téléphone +46 77-143 00 44  
Numéro de fax +46 40-37 48 60  
[info@weidmuller.se](mailto:info@weidmuller.se)  
[www.weidmuller.se](http://www.weidmuller.se)
- SG Singapour**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Numéro de téléphone +65 6841 5311  
Numéro de fax +65 6841 5377  
[info@weidmuller.com.sg](mailto:info@weidmuller.com.sg)  
[www.weidmuller.com.sg](http://www.weidmuller.com.sg)



# Adresses au niveau mondial

Let's connect.

**SI Slovénie**  
Elektrospojj d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Numéro de téléphone +386 1 511 3810  
Numéro de fax +386 1 511 1604  
info@elektrospojj.si  
www.elektrospojj.si

**SK Slovaquie**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárėnská 1  
831 04 Bratislava  
Numéro de téléphone +421 2/4920 0113  
Numéro de fax +421 2/4920 0119  
bratislava@elekttris.sk

**SV Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Numéro de téléphone +503 2271 1690  
Numéro de fax +503 2221 3851  
prestegard@navegante.com.sv

**SY Syrie**  
Veillez contacter  
Weidmuller Middle East FZE  
Emirats arabes unis

**SZ Swaziland**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud

**TH Thaïlande**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Numéro de téléphone +66 2 248 2896  
Numéro de fax +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
  
Representative Office  
Weidmuller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Numéro de téléphone +66 2 105 6300  
Numéro de fax +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg

**TJ Tadjikistan**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmuller Interface  
Azerbaïdjan.

**TM Turkménistan**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmuller Interface  
Azerbaïdjan.

**TN Tunisie**  
Veillez contacter  
Weidmuller E. U. R. L.  
France

**TR Turquie**  
Weidmuller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Numéro de téléphone +90 (216) 537 10 70  
Numéro de fax +90 (216) 537 10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taïwan**  
Weidmuller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChungYang  
N. Rd  
24148 SanChuang City,  
Taïpei  
Numéro de téléphone +886 921 949 751  
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ Tanzanie**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmuller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud.

**UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Numéro de téléphone +38 044 490 32 48  
Numéro de fax  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/

Representative Office  
Weidmuller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Numéro de téléphone  
(portable) +38 050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US États-Unis**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Numéro de téléphone +1 (804) 794-2877  
Numéro de fax +1 (804) 379-2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Numéro de téléphone +598 2604 8439  
Numéro de fax +598 2604 8439  
rewo@revouruguay.com.uy

**UZ Ouzbékistan**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmuller Interface  
Azerbaïdjan.

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Numéro de téléphone +58 2122352748  
Numéro de fax +58 2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Numéro de téléphone +84 4 37628601  
Numéro de fax +84 4 82681391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn  
  
Representative Office  
Weidmuller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Numéro de téléphone +848 3520 7717  
Numéro de fax +848 3520 7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Afrique du Sud**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Numéro de téléphone +27 (11) 4521930  
Numéro de fax  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Representative Office  
Weidmuller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Numéro de téléphone +27 12 003 2906  
Numéro de fax +27 (11) 4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.com  
www.weidmueller.com

**ZM Zambie**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud

**ZW Zimbabwe**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud