


## BORNE BMU MH TRANCHÉE + 6 DÉPARTS 16A - IVOIRE

Code article 47257

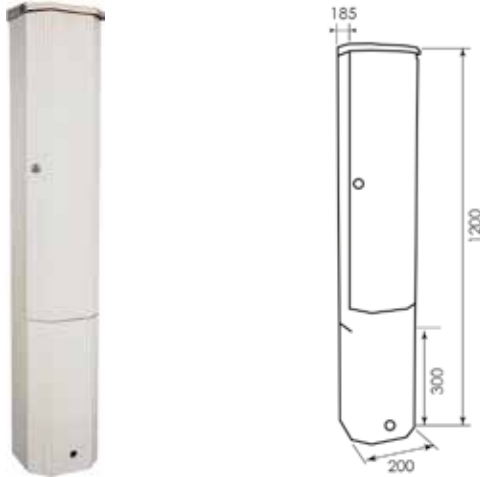

### Fonction :

- **Distribution de l'énergie** : électricité

### Descriptif technique :

#### Descriptif de la borne BMU Mobil-home TRANCHÉE :

- **Dimensions extérieures** : H1200 x L200 x P185mm
- 1 porte translucide pour balisage
- 1 compartiment
- Fermeture de la porte par une serrure Eurolock
- Socle intégré niveau hors sol 900, pose directe en tranchée
- **Coloris** : Ivoire (RAL 1015)

#### Descriptif de l'équipement :

- 1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm<sup>2</sup>
- 1 interrupteur de tête 4x63A
- 6 disjoncteurs Uni+Neutre 16A Courbe C
- Raccordement direct sous disjoncteurs
- 1 bornier de terre

### Domaine(s) d'utilisation :

- Emplacements mobil-homes, chalets
- Exploitation et distribution du réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine privé en limite de parcelle

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100

## BORNE BMU MH TRANCHÉE + 6 DÉPARTS 16A - IVOIRE

Code article 47257

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1200 x 200 x 185 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	pédestal (montage dans le sol)	
Avec trappe réarmement	Non	
Balisage	Non	
Calibre départs disjoncteurs (A)	16	
Capacité de raccordement	Electricité Cuivre câblé 6 à 50mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 6 à 50mm <sup>2</sup>	
Nbre départs sur Disjoncteur	4	