




20046501

## MODULE SIMPLEHOME 5 ENTRÉES A ENCASTRER (5E)

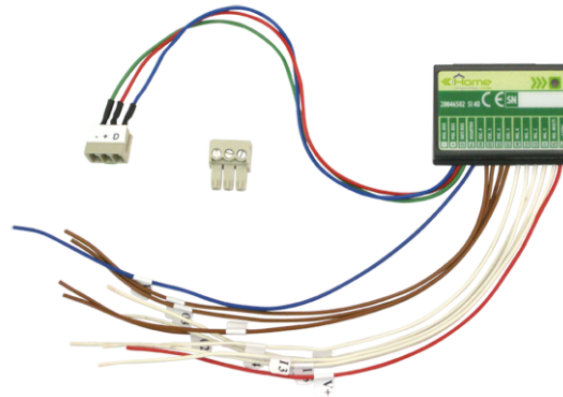

Module avec 5 entrées (4 + 1 scénario) pour relier jusqu'à 5 boutons dans les boîtiers à encastrer ou en saillie, dimensions 41x29x9 mm , Consommation 20ma



20046501

## MODULE SIMPLEHOME 5 ENTRÉES A ENCASTRER (5E)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage à encastrement	Oui
------------------------	-----

### FONCTIONS

Entrées numériques configurables via logiciel nf/no	Yes
---	-----

Programmation adresse BUS via dip-switch	Yes
--	-----

Gestion éclairage	Oui
-------------------	-----

Gestion scénarios de vie	Oui
--------------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Bornes amovibles	Yes
------------------	-----

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	29
--------------	----

Largeur (mm)	41
--------------	----

Profondeur (mm)	9
-----------------	---

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
------------------------------------	----------

### COMPATIBILITÉ

Système domotique	Yes
-------------------	-----

### MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----

### CONNECTIVITÉ

Nombre de bus Simplehome (n°)	1
-------------------------------	---

Type de connexions/ports	1bus, 6I
--------------------------	----------

Entrées numériques (n°)	5
-------------------------	---

Distance maximum d'entrée numérique (m)	25
---	----



20046501

## MODULE SIMPLEHOME 5 ENTRÉES A ENCASTRER (5E)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation via BUS SimpleHome	Yes
Nombre d'entrées numériques (n°)	4
Nombre d'entrées scénario (n°)	1