

# LUXORliving J8

N° de réf.: 4800455

# theben

Smart Home

Actionneurs rail DIN et passerelles

## Description des fonctions

- Actionneur de stores à 8 canaux LUXORliving
- Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal (montée et descente) via des LED




## Caractéristiques techniques

LUXORliving J8	
Tension de service KNX	<10 mA
Tension d'alimentation	110 - 240 V AC
Consommation stand-by	<0,5 W
Nombre de canaux	8
Largeur	8 modules
Type de montage	Rail DIN

LUXORliving J8	
Sortie	Contact à fermeture, 6 A
Sortie de commutation	Libre de potentiel, pour TBTS, lorsque l'ensemble appareil passe SELV
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

## Schémas de raccordement

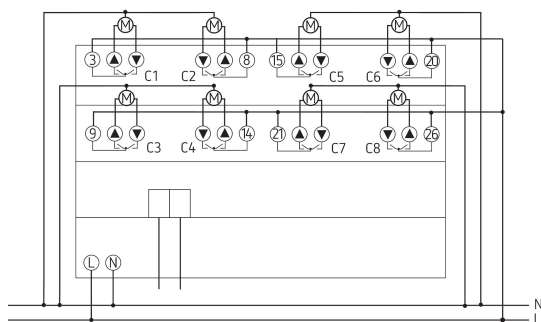

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800455](http://www.theben.fr/produit/4800455)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

01/02/2024


Page 1 de 2

# LUXORliving J8

N° de réf.: 4800455

theben

## Plans d'encombrement

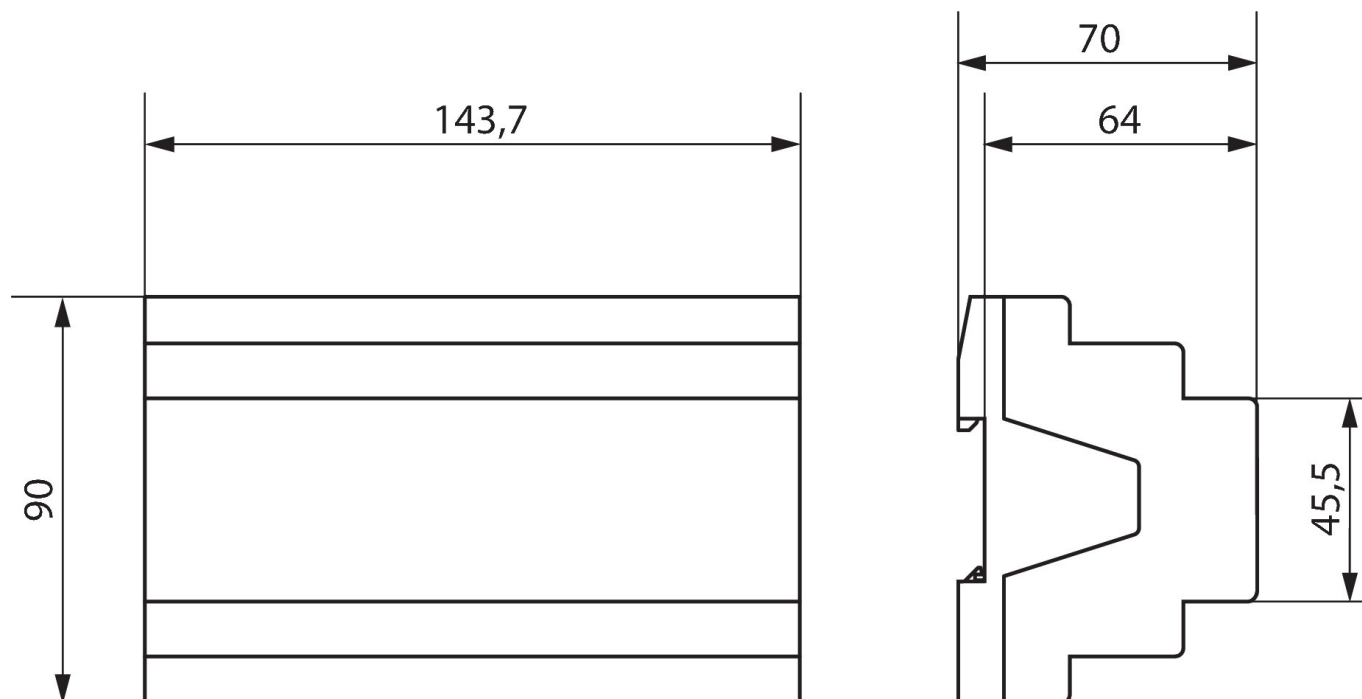

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800455](http://www.theben.fr/produit/4800455)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

01/02/2024

Page 2 de 2