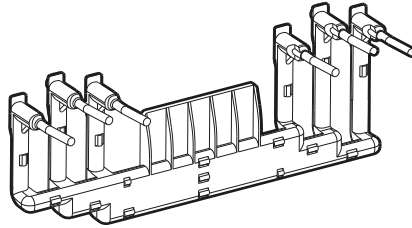


Céliane™
Peigne de connexion


Référence(s) : CM0100 - CF0100

**1. USAGE**

Accessoire de raccordement, permet la connexion rapide entre 2 et/ou 3 prises 2 P+T et/ou prises pour chargeur USB.

2. GAMME

Désignation	Référence
Peigne de connexion compatible avec la prise de courant réf. CM0111 et la prise chargeur USB réf. CM0154.	CM0100 CF0100

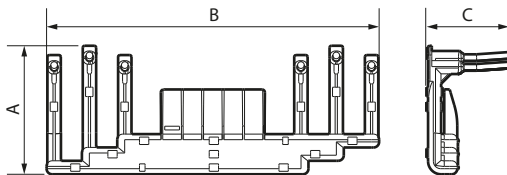3. DIMENSIONS (mm)

A	B	C
35	89,5	22

Entraxe : 71 mm

4. CONNEXION

Se clipse sur les bornes automatiques des prises de courant et/ou prises d'un chargeur USB.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**■ 5.1 Caractéristiques matières**

Surface : PP

Fils : cuivre étamé

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

■ 5.2 Caractéristiques électriques

Intensité : 16 A

Tension : 250 V~

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.