




## DIMENSIONS



Nom	DREAM RECESSED 3000K W
Référence	A2790011W
Couleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9001
Catégorie	WALL & FLOOR LIGHTS

Type	LED
Flux lumineux brut	215 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI >90
Puissance	2,1 W
Courant	700 mA
Efficacité	102 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	94%
Angle du faisceau lumineux	17°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	3,23 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP20
Poids	190 g
Poids avec emballage	351 g
Dimensions de l'emballage	350 x 118 x 108 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Silicone

## PRODUIT

DREAM RECESSED 3000K W

A2790011W

Blanc Mat

Couleur de masse similaire à RAL 9001

WALL &amp; FLOOR LIGHTS

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

215 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI &gt;90

2,1 W

700 mA

102 lm/W

L80B10 &gt;60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

94%

17°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus

3,23 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim

□

## D'AUTRES DONNÉES

IP20

190 g

351 g

350 x 118 x 108 mm

1

Aluminium / Silicone



Dream est un applique conçu pour exercer les fonctions de lecture à la tête du lit. Dream est facilement orientable avec la main, flexible et très polyvalent. Quelle que soit la position à laquelle on la dirige, Dream s'adapte et la conserve. Son revêtement de silicone, et les douces lignes de sa géométrie, font de ce luminaire une pièce très attractive visuellement et très agréable au toucher. Dream offre une qualité de lumière exceptionnelle pour lire par rapport à sa consommation extraordinairement réduite. L'angle de son faisceau très localisé et défini permet que la lumière se concentre à la zone souhaitée et évite des pollutions lumineuses si deux personnes partagent le lit.

DIAGRAMME POLAIRE


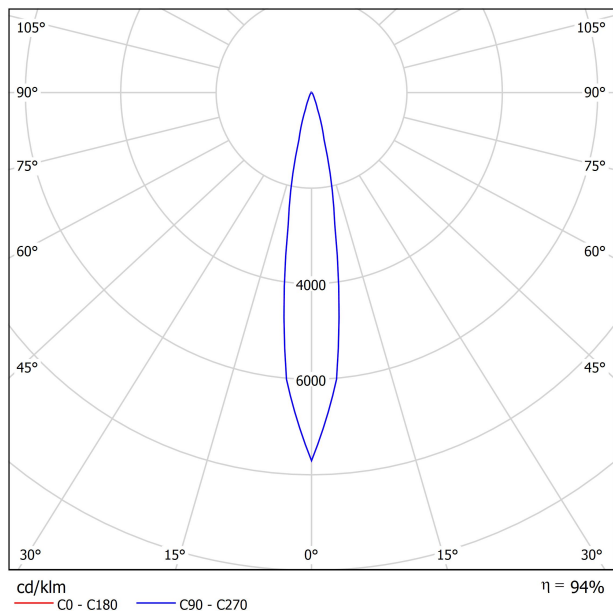


DIAGRAMME CONIQUE



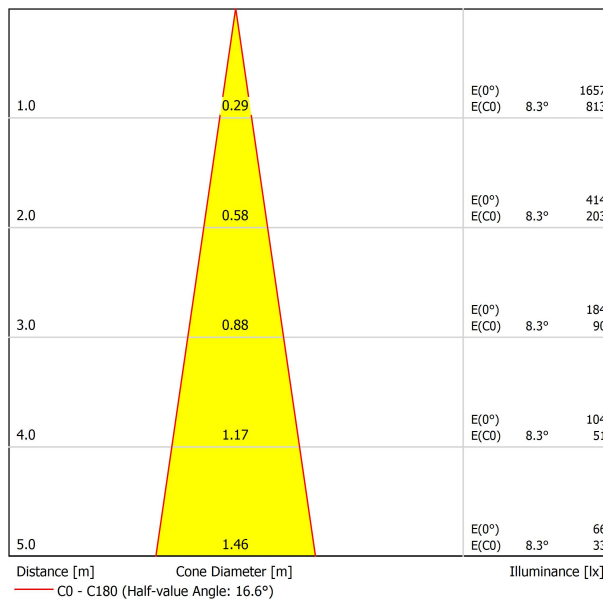

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

