

DIMAX 540 plus B


N° de réf.: 5400130

theben

Contrôle du temps et de la lumière
Variateur

Description des fonctions

- Variateur encastré pour charges R et C
- Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence et halogènes
- Électronique entièrement scellée
- Pas de conducteur neutre requis
- Petite taille, idéal pour le rééquipement
- Coupure en cas de surchauffe
- Coupure en cas de surtension
- Coupure en cas de court-circuit
- La fonction de mémoire enregistre la dernière valeur d'éclairage réglée et règle l'intensité sur cette valeur à l'allumage suivant
- Fonction luminosité minimale

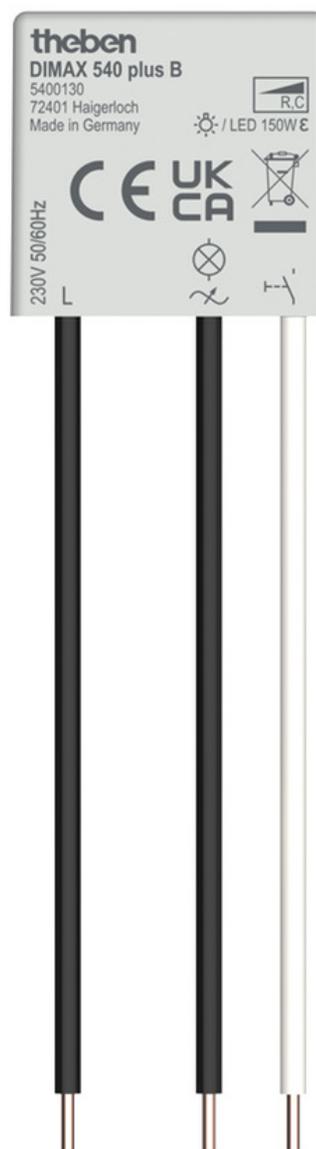

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5400130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

09/03/2023

Page 1 de 3

DIMAX 540 plus B

N° de réf.: 5400130


theben

Caractéristiques techniques


DIMAX 540 plus B	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Type de montage	Encastré
Consommation stand-by	~0,34 W

DIMAX 540 plus B	
Charge de lampes à incand. / halogène	150 W
Lampe LED	Coupure de fin de phase: 150 W
Température ambiante	-10°C ... 45°C

Schémas de raccordement

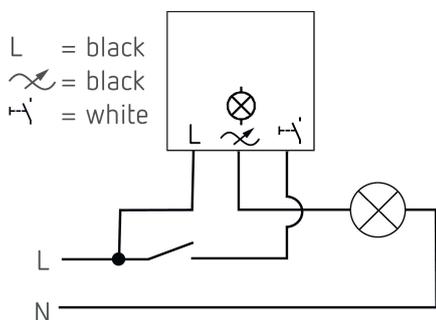

Plans d'encombrement

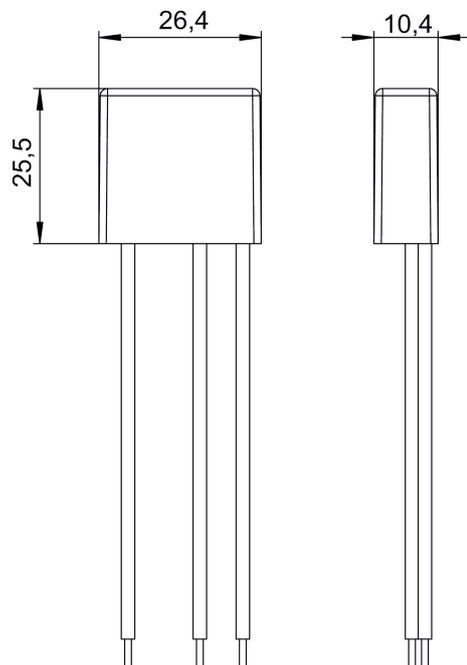

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5400130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

09/03/2023

Page 2 de 3

DIMAX 540 plus B

N° de réf.: 5400130

theben

Accessoires

Compensation module LED

N° de réf.: 9070825

