




9651

Centrale d'alarme filaire 8 zones




Un système basique et fiable

- Le système 9651 se compose d'une centrale d'alarme 8 zones filaires intégrée dans un boîtier métal et d'un clavier LCD. La programmation et l'utilisation du système s'effectuent simplement à l'aide du clavier à afficheur LCD. Une marche totale et 3 marches partielles paramétrables sont disponibles.
- Des badges de proximité peuvent être utilisés en plus des codes de mise en service. Un système idéal pour les installations domestiques et professionnelles basiques.

- 8 zones programmables NF ou équilibrées
- 11 sorties programmables
- 4 claviers maximum LCD avec textes personnalisables sur bus 4 fils
- Mémoire horodatée de 250 événements
- Commande par badge de proximité
- 16 codes utilisateur, 1 code installateur et 1 code contrainte



9651 Centrale + périphériques associés

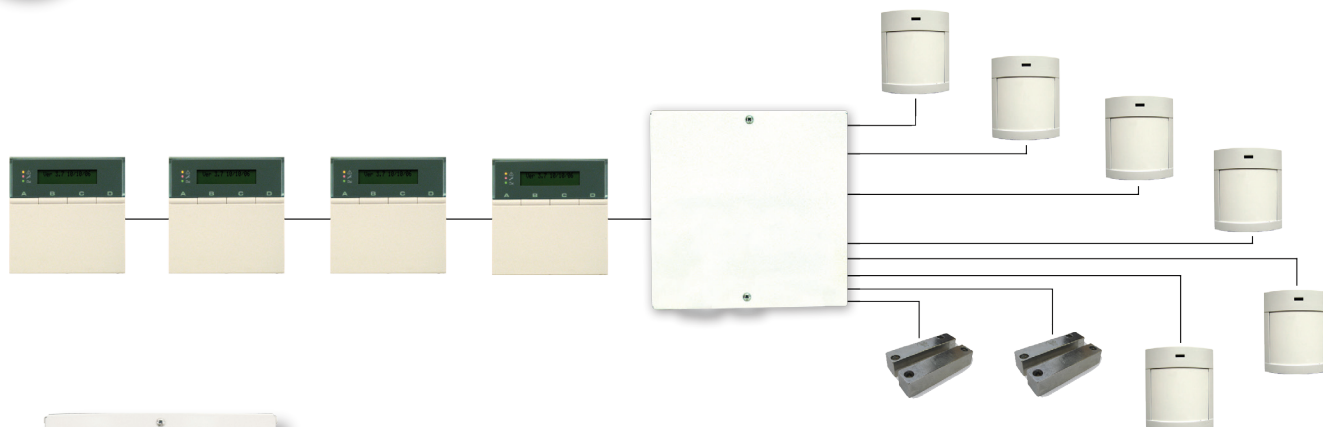

CENTRALE 8 ZONES FILAIRES

- 8 zones normalement fermées + autoprotection commune
- 8 zones + 8 autoprotections supervisées à l'aide de résistances fournies
- Programmables : Instantanée, Temporisée, Route d'entrée.....
- Clavier distant afficheur LCD textes programmables pour l'identification des zones.
- 4 claviers sur bus 4 fils en étoile, 200 mètres de câble maximum
- 11 sorties programmables
- Tension d'alimentation : 230 volts 50 Hz secourue par batterie 12 volts 7 Ah en option
- Alimentation Chargeur : 13,8 Volts 1 Ampères
- Consommation centrale : 120 mA en marche
- Consommation clavier : 10 mA en marche
- Câble préconisé de type téléphonique 3 paires 6/10 éme souple ou rigide



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
09651FR-43	Centrale filaire 8 zones + clavier LCD + 1 badge	245 x 235 x 90 mm

CLAVIER DE COMMANDE LCD

- Clavier distant afficheur LCD textes programmables pour l'identification des zones.
- 4 claviers sur bus 4 fils en étoile, 200 mètres de câble maximum
- Lecteur de badge intégré



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
09943EN	Clavier de commande LCD + lecteur de badge + 1 badge	115 x 115 x 23 mm

CARTE DE 8 SORTIES RELAIS



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
08600EUR-00	Carte de 8 sorties relais	160 x 75 x 25 mm

BATTERIE 12 VOLTS 7AH



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
NUG38444	Batterie 12 Volts 7Ah pour centrale 9651	167 x 81 x 76 mm

BADGE DE PROXIMITÉ



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
PROXTAGPK5	5 badges de proximité	20 x 25 x 2 mm

HAUT PARLEUR / SIRÈNE INTÉRIEURE



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
09040UK-00	Haut parleur / Sirène intérieure (2 max)	130 x 130 x 55 mm