



Carillon intelligent

Compagnon de la sonnette vidéo EZVIZ

Utilisez la mélodie de sonnette de votre choix !

Le kit comprend un récepteur de sonnette sans fil à brancher ainsi qu'un transformateur standard pour installer la sonnette et bénéficier ainsi de sonneries agréables tout en protégeant votre domicile.



Fonctionne avec les sonnettes EZVIZ*



Haut-parleur intégré



Plusieurs sonneries de notification



Deux antennes, Wi-Fi 2.4 GHz



110 V - 240 V CA




Conception compacte



*Ne fonctionne actuellement qu'avec DB1.

La tonalité classique s'entend dans toute votre maison.

Ce carillon complète la sonnette EZVIZ et vous notifie à votre domicile quand vous n'avez pas votre téléphone à portée de main.

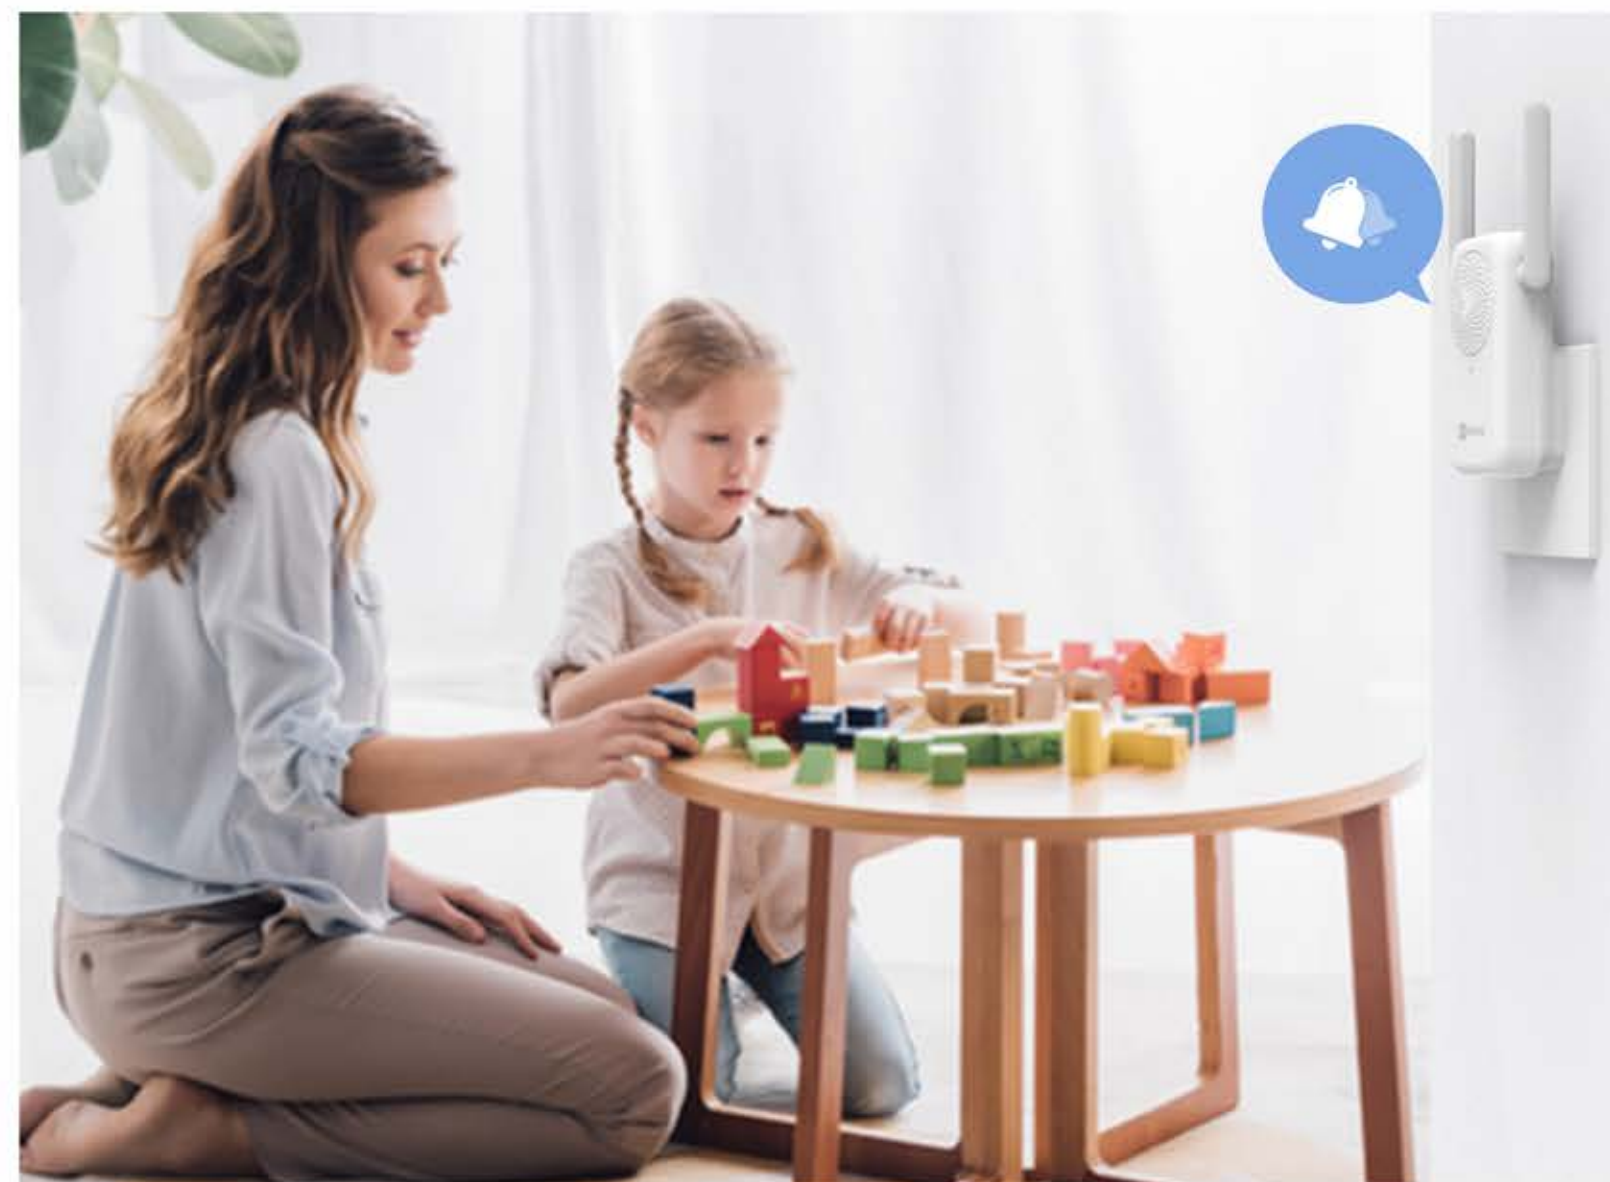

Soyez immédiatement averti de la présence de visiteurs.

Le carillon fait un excellent travail grâce à sa couverture de trois mètres de rayon avec un volume atteignant 72 dB. Dès que quelqu'un presse votre sonnette, vous entendez une des différentes tonalités agréables et recevez un appel vidéo entrant sur votre téléphone.




Sélection de 20 sonneries agréables.

Choisissez la sonnerie qui convient le mieux à votre esthétique personnelle, ou mettez le carillon en silencieux quand vous ne souhaitez pas être dérangé.




Deux antennes pour une réponse en temps réel.

Le carillon dispose de deux antennes externes pour empêcher les problèmes de stabilité du réseau du système de sécurité de votre porte d'entrée.

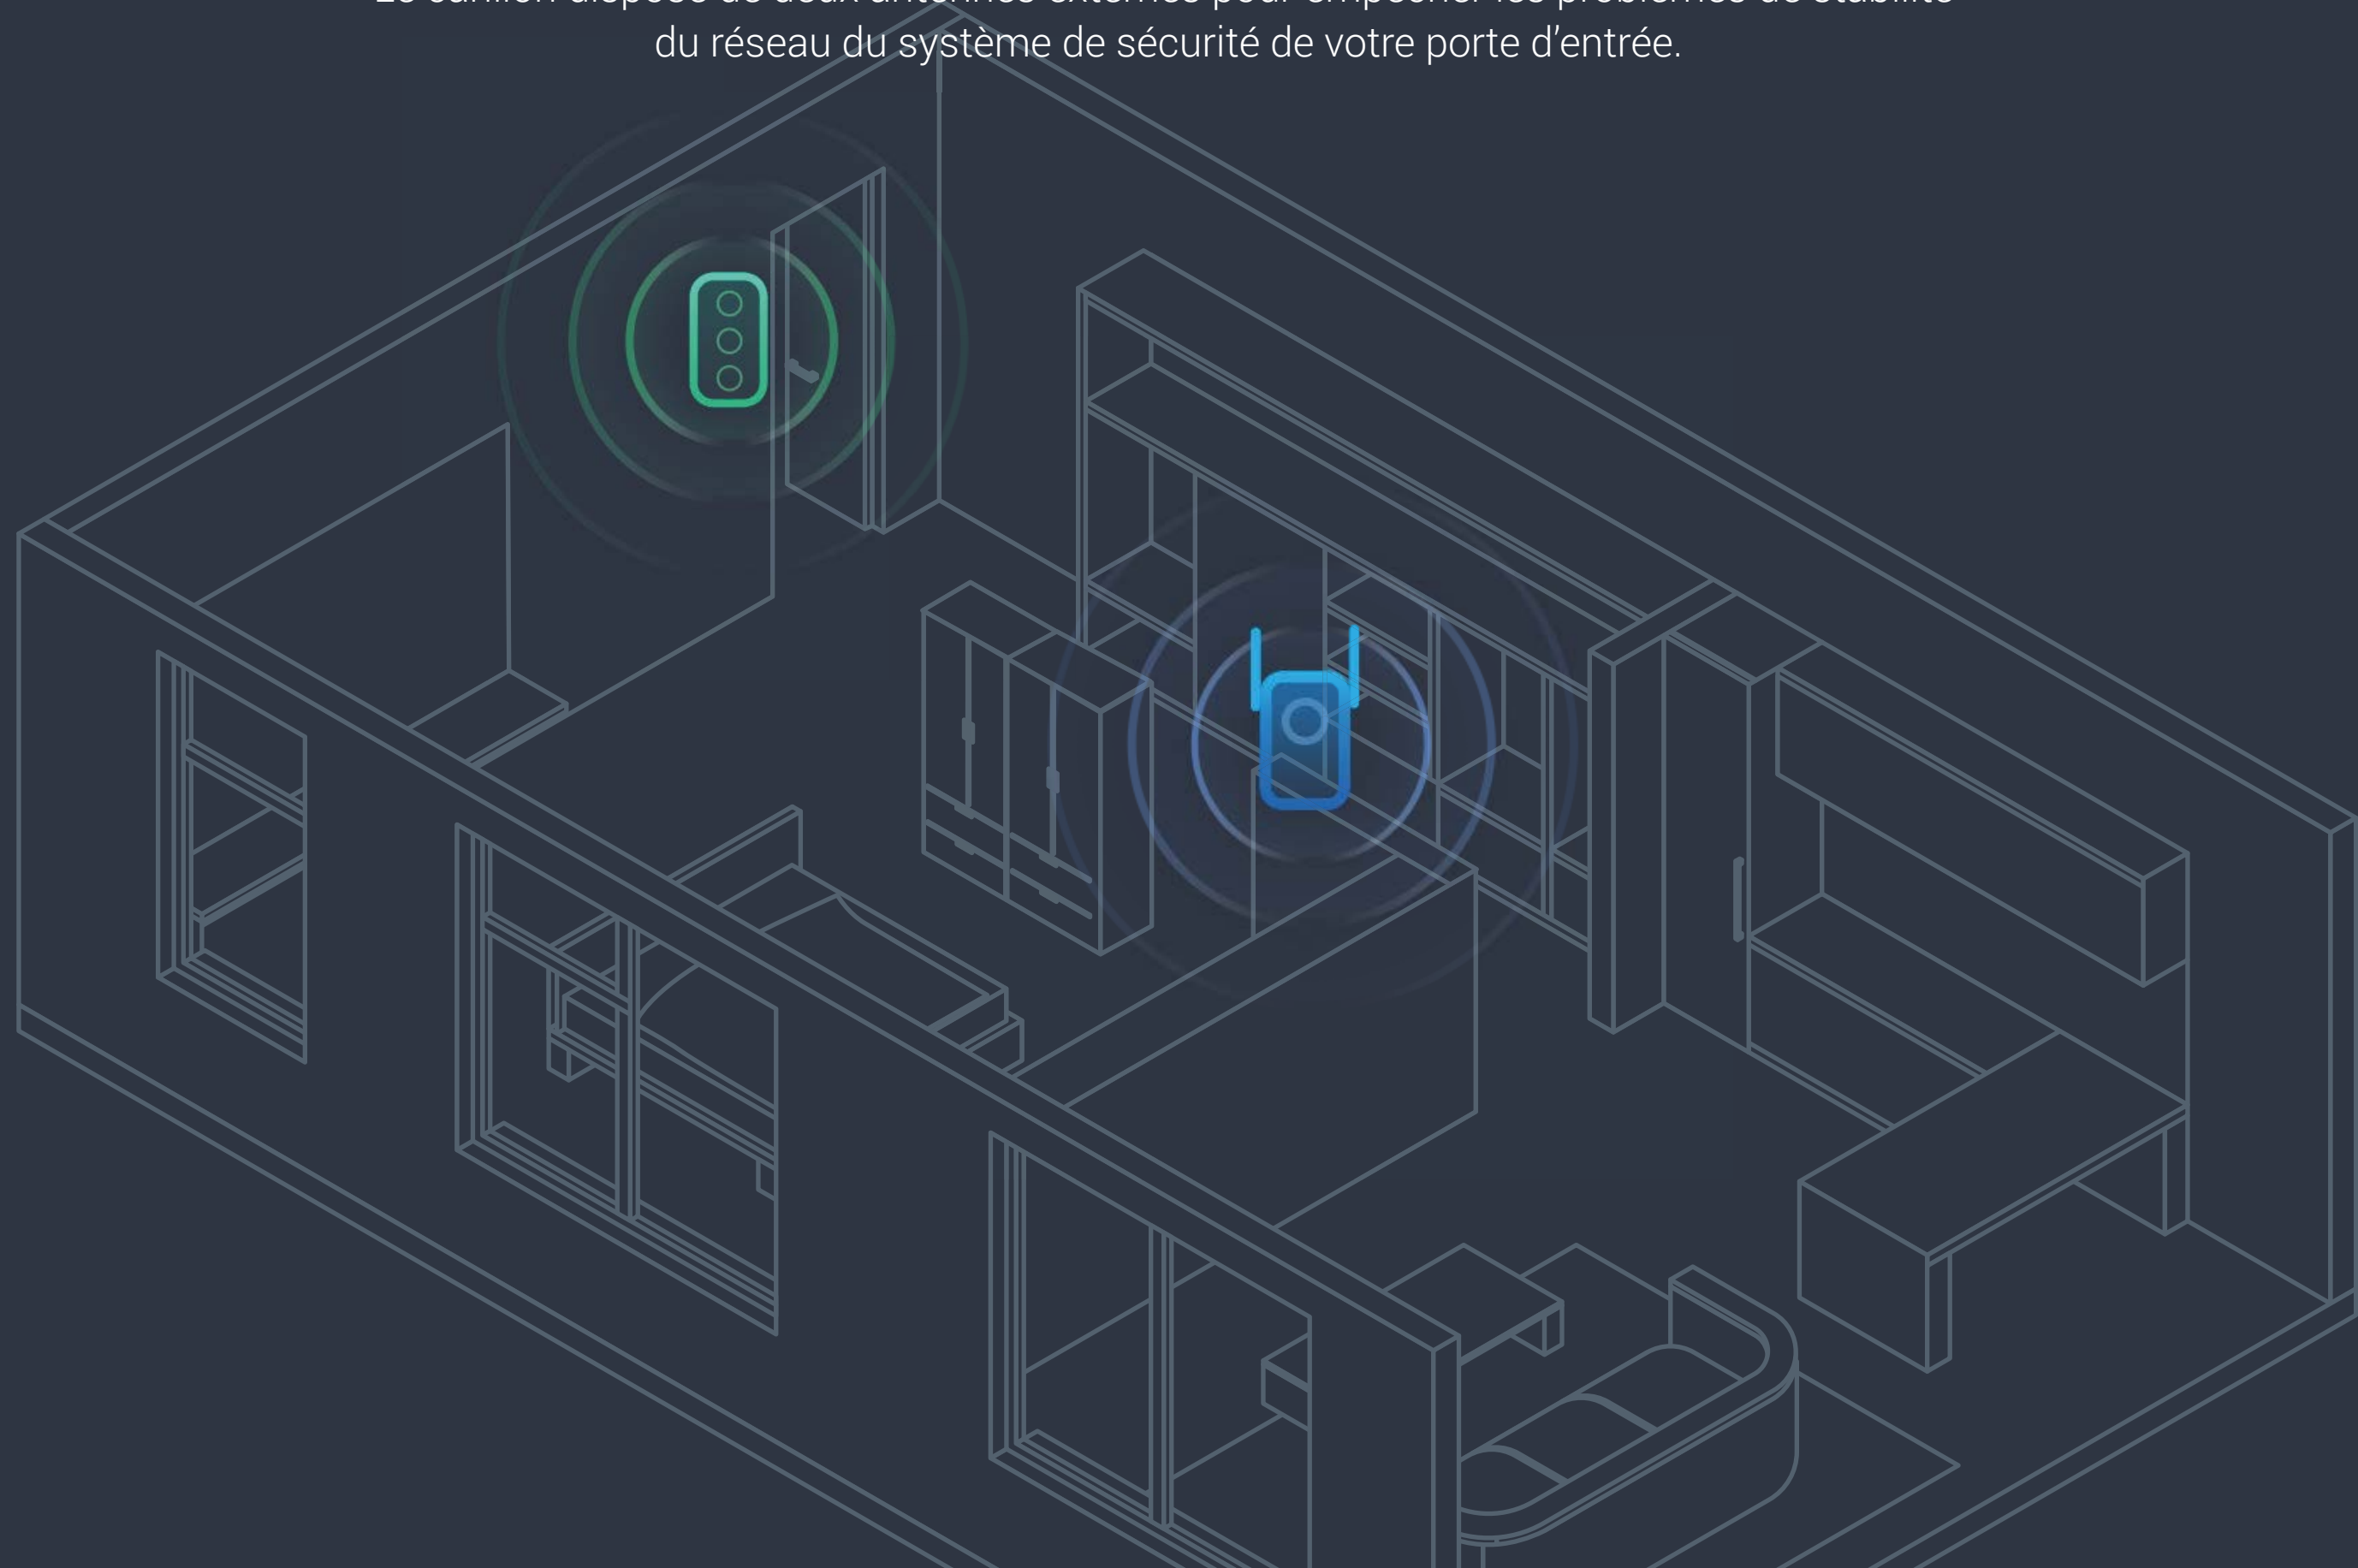

Transformateur standard inclus.

L'emballage contient un transformateur standard pour assurer le fonctionnement efficace et sûr de votre sonnette DB1.

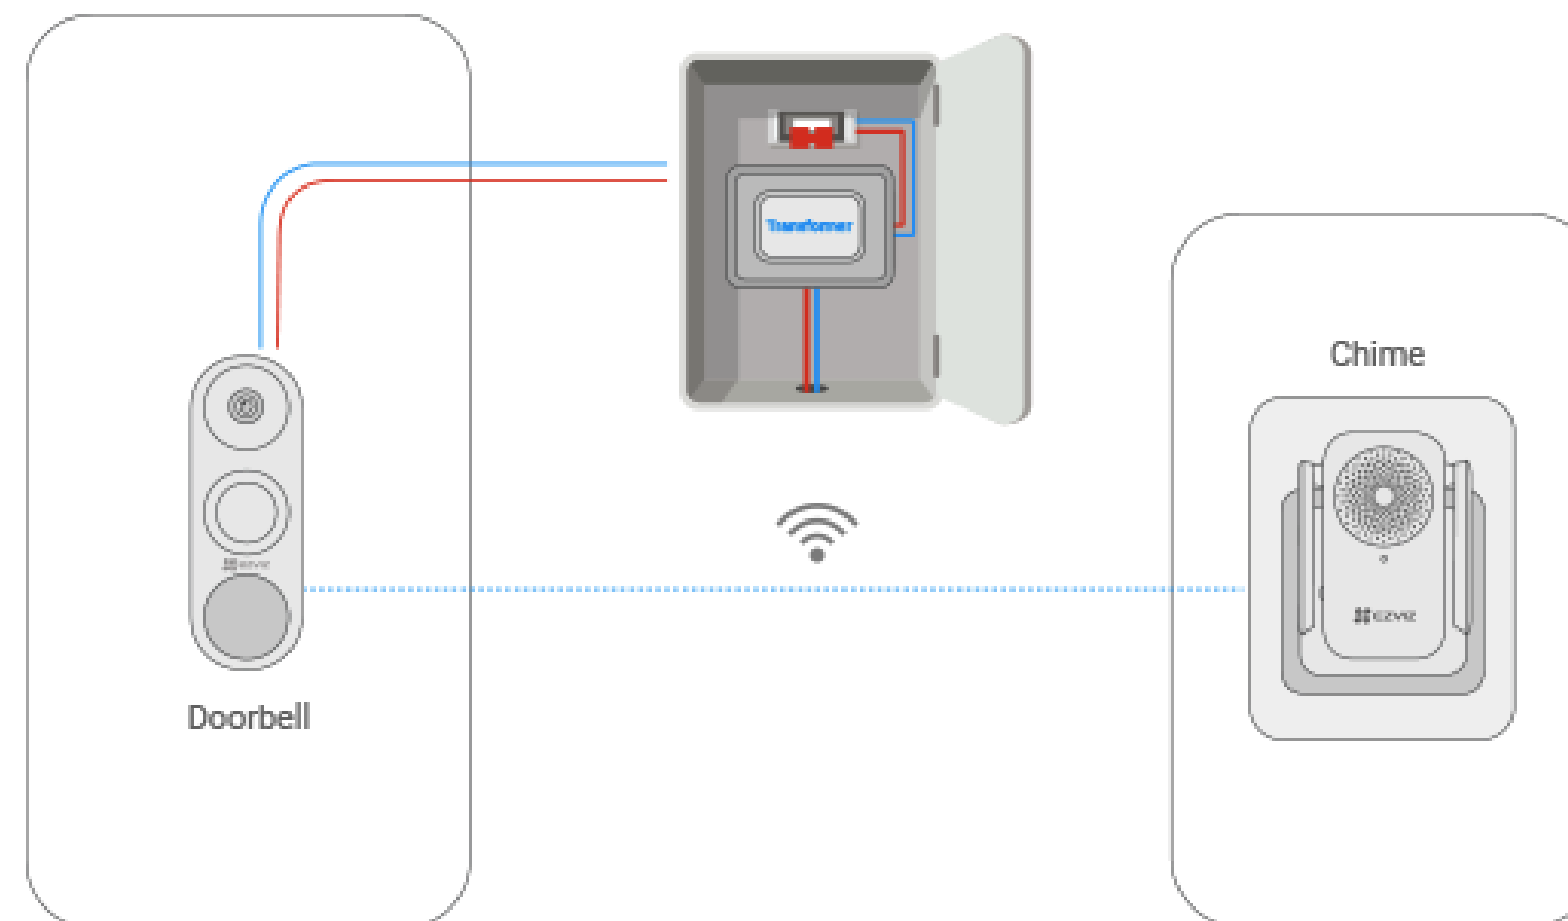

Attention : Veuillez assurer que la tension fournie par le transformateur est comprise entre 12 et 24 V CA -(12 V de préférence). Pour assurer votre sécurité, il est conseillé de faire appel à un électricien agréé pour installer le système de sonnette.

Paramètres du modèle CS-CMT-A0-CHIME

Réseau

Protocole	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Protocole d'interface	Protocole cloud exclusif EZVIZ

Interface

Stockage	NON
Réseau filaire	Non pris en charge
Interface d'alimentation électrique	Norme européenne, prise à deux fils avec deux broches rondes

Wi-Fi

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taux de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11 g : 54 Mbit/s, 11 n : 144 Mbit/s
Antennes	Deux antennes externes

Généralités

Conditions de fonctionnement	Température : De -10 °C à 40 °C, Humidité : 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	220 V CA
Consommation d'énergie	0,6 W max
Dimensions	100 × 55 × 35 mm
Poids	120 g
Dimensions de l'emballage	172,5 × 102 × 97 mm

Transformateur

Tension d'entrée nominale	230 V CA
Tension de sortie	8-24 V CA
Puissance de sortie nominale	8 VA
Fixation	Carte montée sur rail
Dimensions	35 × 81 × 68 mm

Contient:

- Carillon de porte sur prise électrique
- Transformateur
- Base de montage
- Guide de démarrage rapide

Certifications

UL/FCC/CE/DEEE/REACH/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>