

**callme**



TRANSFERT D'APPEL

De l'interphone  
au smartphone



# TRANSFERT D'APPEL

**NOTICE DE CONFIGURATION  
ET D'UTILISATION**



## SOMMAIRE

INSTALLER L'APPLICATION  
**URMET CALLME** SUR LE  
SMARTPHONE DU RÉSIDENT **P.3**


CRÉER LE COMPTE UTILISATEUR  
**URMET CALLME** SUR LE  
SMARTPHONE DU RÉSIDENT **P.4**

CONFIGURER LE TRANSFERT  
D'APPEL APRÈS L'INSTALLATION  
DE LA **CALLME BOX** **P.6**

DÉFINIR DES RESTRICTIONS D'APPEL **P.14**

UTILISER L'APPLICATION  
GRATUITE **URMET CALLME**  
RÉPONDEZ D'OÙ VOUS VOULEZ **P.16**

## INSTALLER L'APPLICATION **URMET CALLME** SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT

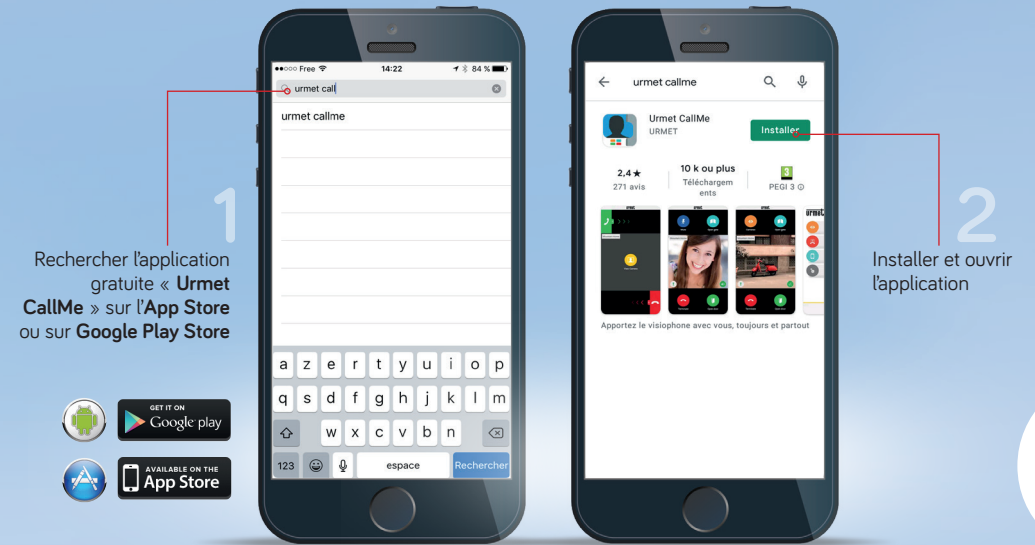


Cette opération doit être réalisée  
par le résident sur son smartphone  
ou par l'installateur  
sur le smartphone du résident.

# CRÉER LE COMPTE UTILISATEUR CALLME SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT

Ce compte doit être créé  
par le résident sur son  
smartphone  
ou par l'installateur sur le  
smartphone du résident

1


Sélectionner  
s'inscrire

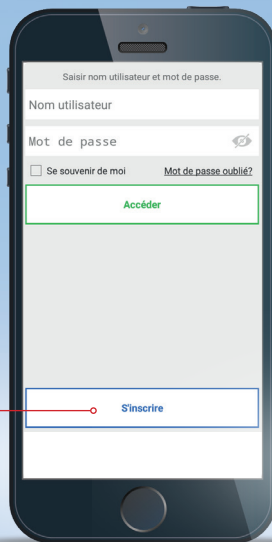

2

Saisir les informations  
demandées.


Le mot de passe doit être  
d'au moins 6 caractères  
avec au moins une  
majuscule, une minuscule,  
un chiffre et un caractère  
spécial

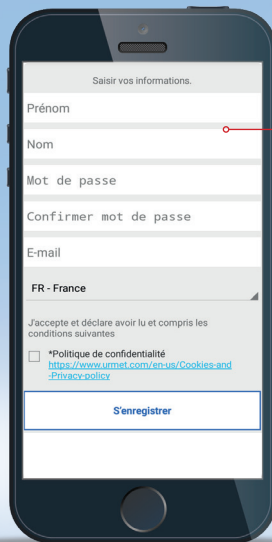

3



Aller, via le **smartphone** ou  
depuis un **ordinateur** sur la  
boîte mail saisie, un message  
est arrivé de la part du **serveur**  
**Urmét**, ouvrir le message  
reçu et cliquer sur le lien de  
validation

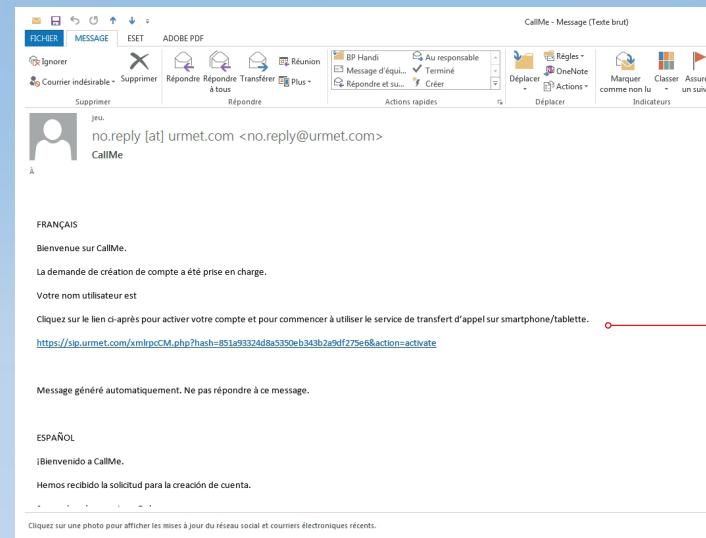

5


# CONFIGURER LE TRANSFERT D'APPEL APRÈS L'INSTALLATION DE LA CALLME BOX

Cette opération doit être réalisée par le résident sur son smartphone ou par l'installateur sur le smartphone du résident

Renouveler l'opération sur tous les smartphones (4 maximum) susceptibles de recevoir les appels


1

Se connecter au compte utilisateur créé précédemment

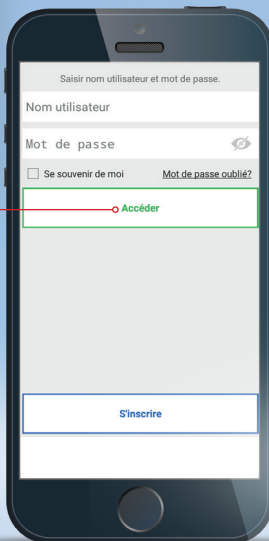



2

Appuyer sur **Réglages**

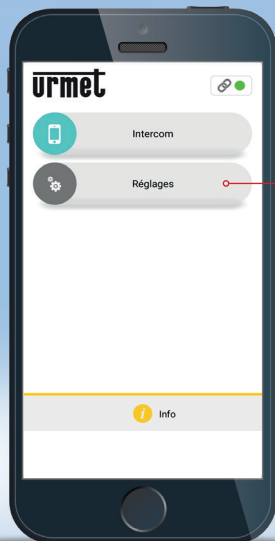

5

Vérifier l'état de la CallMe Box et appuyer sur **Continuer**

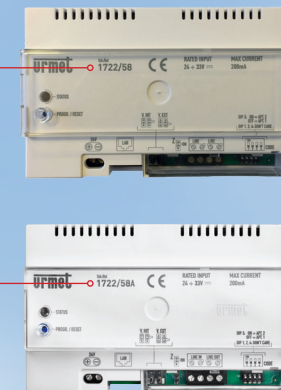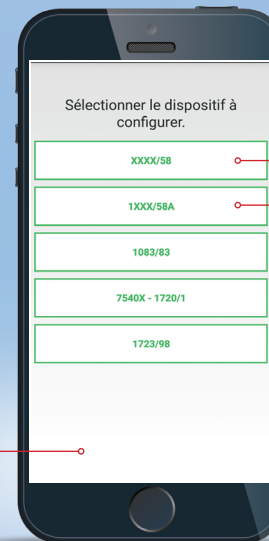


Le type de dispositif est indiqué sur le module

7


3

Appuyer sur **Installation et entretien**

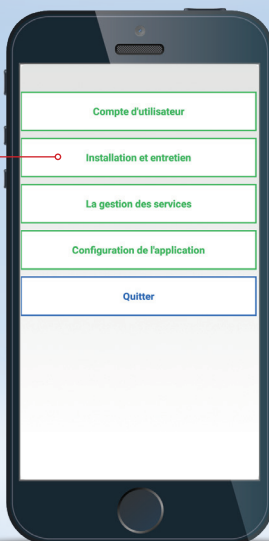

4


Appuyer sur **Configuration de l'appareil**

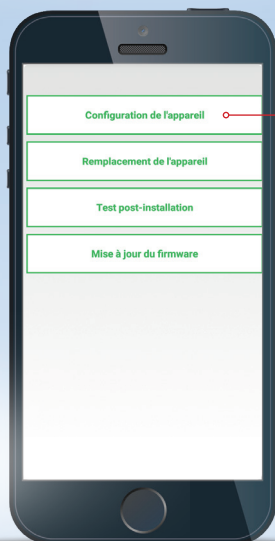

**POUR LES RÉF. XXXX/58**


Vérifier l'état de la CallMe Box et appuyer sur **Continuer**

6

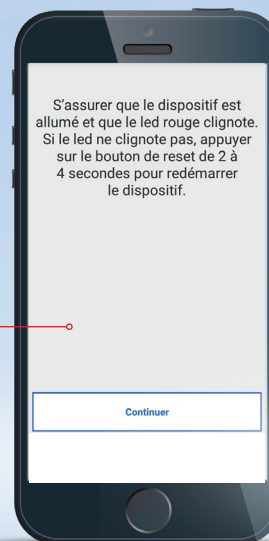


7

Basculer de l'App Urmet CallMe (sans la fermer) vers le menu « Paramètres/Wi-Fi » du smartphone (en déroulant le menu haut pour les Android) ou « Réglages/Wi-Fi » (en appuyant sur le bouton Capteur ID pour les Iphone)

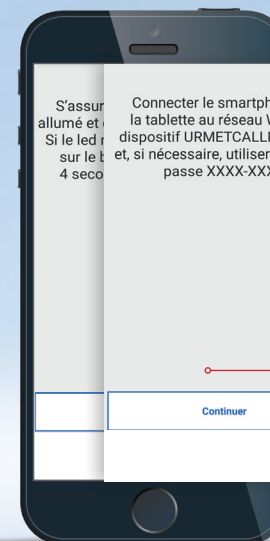


8

Vérifier que la CallMe Box apparaît dans la liste des spots Wi-Fi Sélectionner « URMETCALLFW-xxxx »

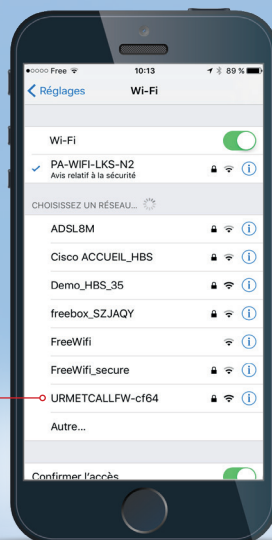

9


Noter le code qui figure après « URMETCALLFW-xxxx » : dans cet exemple « cf64 » alors le mot de passe sera cf64-cf64

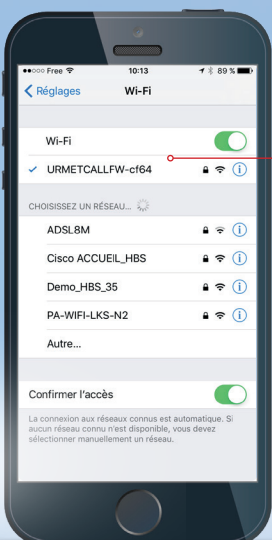

POUR LES RÉF. XXXX/58A

12

Appuyer sur le bouton Scanner. Pour démarrer l'application QR-Code reader présente sur le smartphone, appuyer sur le bouton « Scan ». S'il n'existe pas d'application, l'Apple Store (iOS) ou le Play Store (Android) s'ouvre pour télécharger une application recommandée.

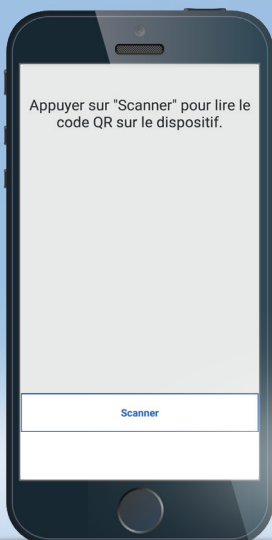


8

9


10

Saisir le mot de passe (dans cet exemple cf64-cf64)

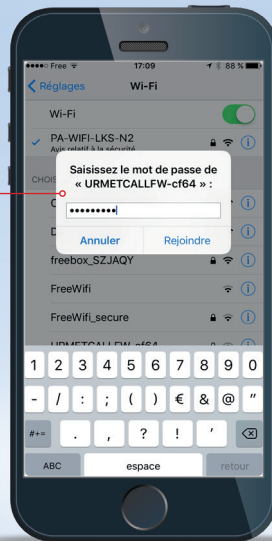


11

Basculer de « Paramètres/Wi-Fi » ou « Réglages/Wi-Fi » du smartphone vers l'écran « Configuration dispositif » de l'App Urmet CallMe qui était restée ouverte. Puis appuyer sur Continuer

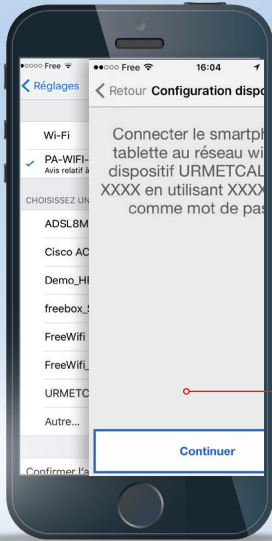


13

Vérifier l'état de la CallMe Box et appuyer sur Continuer

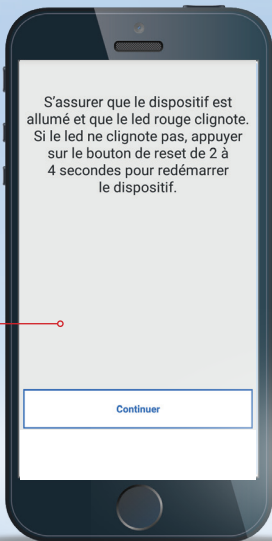



14

Basculer de l'App Urmet CallMe (sans la fermer) vers le menu « Paramètres/Wi-Fi » du smartphone (en déroulant le menu haut pour les Android) ou « Réglages/Wi-Fi » (en appuyant sur le bouton Capteur ID pour les Iphone)

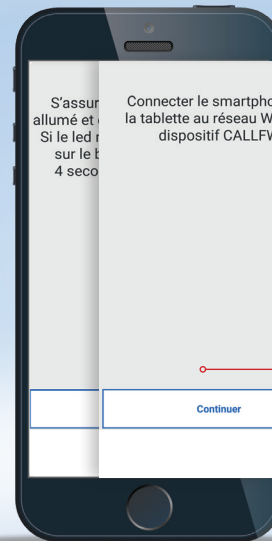


10

15  
Sélectionner le réseau « CALLFW »

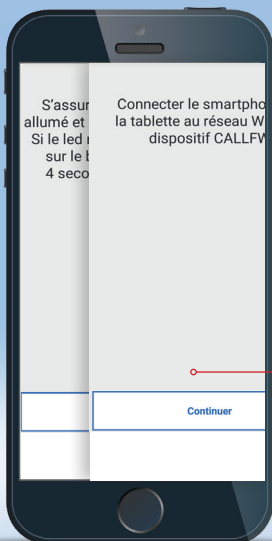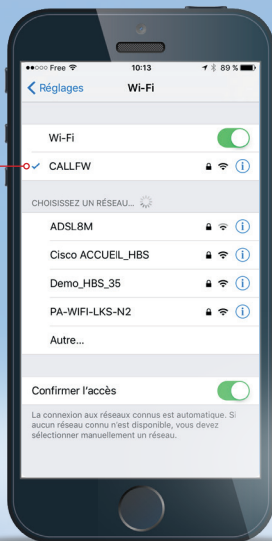

16  
Basculer de « Paramètres/Wi-Fi » ou « Réglages/Wi-Fi » du smartphone vers l'écran « Configuration dispositif » de l'App Urmet CallMe qui était restée ouverte. Puis appuyer sur **Continuer**

17  
Choisir un nom

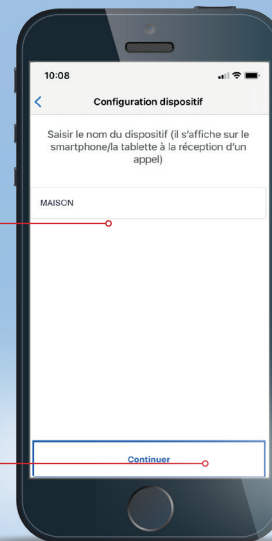


18  
Appuyer sur continuer



19  
Appuyer sur **Continuer**


11

20  
Connexion en Wi-Fi ou Box

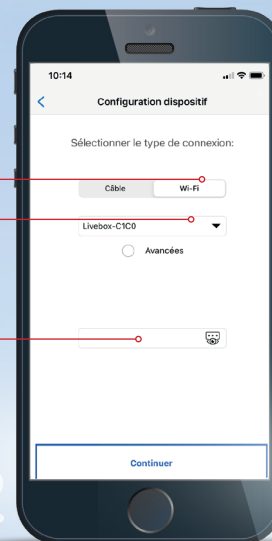

21  
Saisir le mot de passe

22  
Si Câble appuyer sur **Continuer**, si Wi-Fi sélectionné, l'étape 27 apparaît

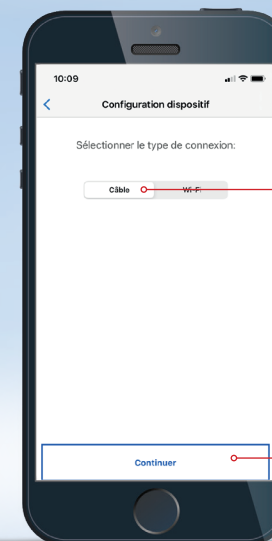


23  
Connexion par câble RJ45

24  
Appuyer sur **Continuer**


25

Ce menu donne la possibilité de couper le Wi-Fi sur 2 périodes de la journée (la nuit par exemple)

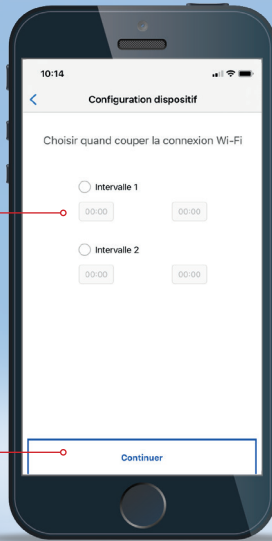

26

Appuyer sur Continuer

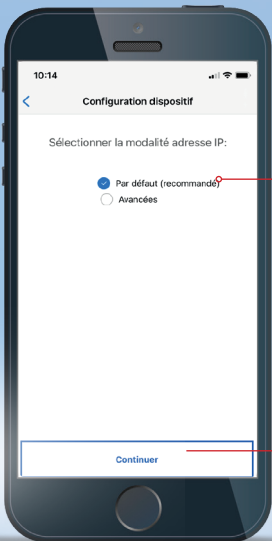

27


Ce menu donne la possibilité de modifier l'adresse IP attribuée par la box dans le menu Avancées, laisser Par défaut si pas nécessaire

Appuyer sur Continuer

28


31

La led verte s'allume

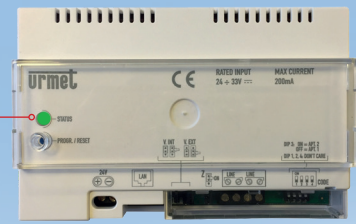


32

La led verte s'allume Appuyer sur Continuer

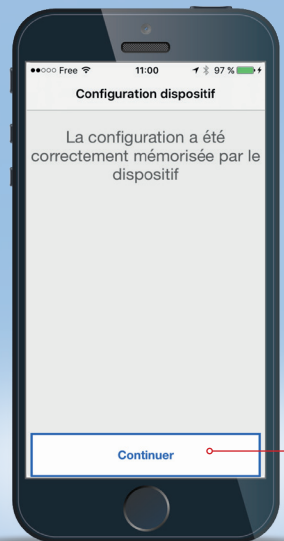

13

Ce menu donne la possibilité de modifier la qualité de la vidéo transmise en fonction de la vitesse de chargement (en France, connexion majoritairement à «Moyenne»)

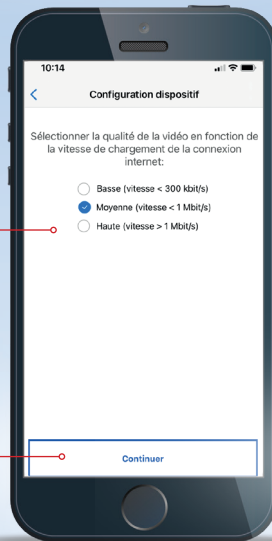

29

Appuyer sur Continuer



30

Appuyer sur SAUVEGARDER pour confirmer la programmation

33

Le smartphone est prêt à recevoir les appels provenant de l'interphone




# DÉFINIR DES RESTRICTIONS D'APPEL (Wi-Fi uniquement ou App désactivée)

Cette opération doit être réalisée par le résident sur son smartphone ou par l'installateur sur le smartphone du résident

Renouveler l'opération sur tous les smartphones (4 maximum) susceptibles de recevoir les appels


1

Lancer l'application, elle doit être active pour recevoir les appels

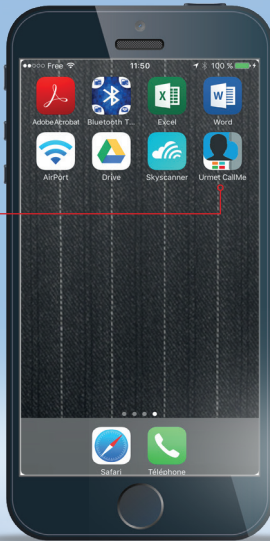

2

Le menu **Info** permet de visualiser la notice, la documentation, la fiche technique

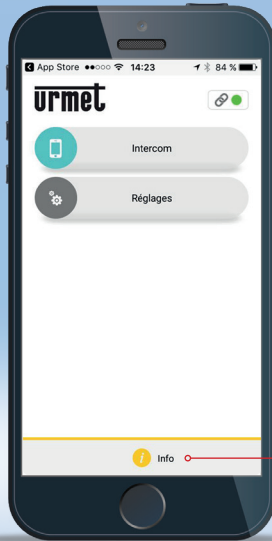

3

Le menu **Réglages** permet de configurer l'application




4

Appuyer sur **Configuration appli**



5

Activation / Désactivation de la réception des appels

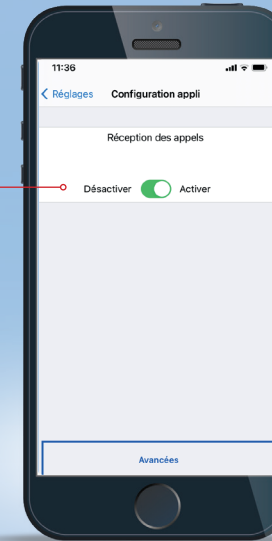

15

## États de l'App Urmét CallMe

Les indicateurs figurant en haut à droite de l'écran d'accueil de l'App donnent un premier niveau de diagnostic



**Point rouge avec chaîne ouverte** : l'utilisateur n'est pas connecté à son propre compte.

Cette situation est celle qui se présente quand l'App est démarrée pour la première fois.



**Point vert avec chaîne fermée** : connexion établie avec succès.

Cette situation est la situation normale à chaque fois que l'App est démarrée après le premier accès.




**Point jaune/orange clignotant avec chaîne fermée** : connexion établie avec succès mais réception des appels désactivée.



# UTILISER L'APPLICATION GRATUITE URMET CALLME


## RÉPONDEZ D'OÙ VOUS VOULEZ

Si plusieurs smartphones du foyer sont configurés, c'est le premier résident à répondre qui prend l'appel

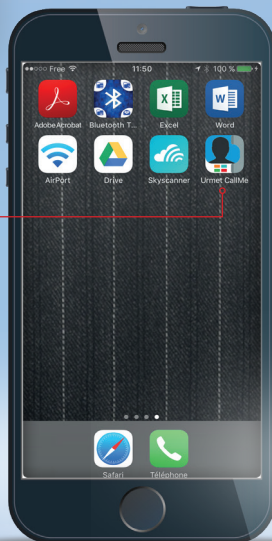

1


Lancer l'application **Urmét CallMe**, elle doit être active pour recevoir les appels

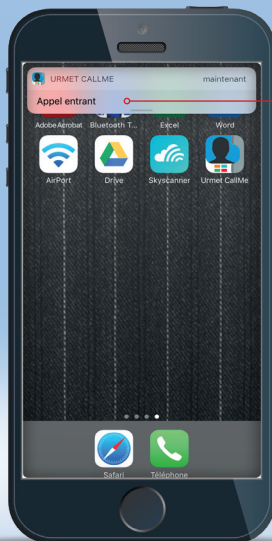

2

Quelqu'un appelle depuis l'interphone de la maison  
Une notification « **Appel entrant** » apparaît simultanément sur le ou les smartphone(s) du foyer

Faire glisser la notification pour ouvrir (ne signifie pas que l'on répond)

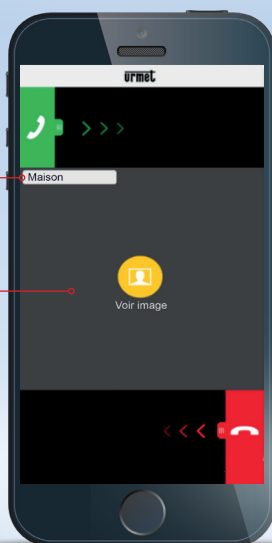


3

Indique la provenance de l'appel

4

Appuyer sur **Voir image** pour visualiser ce que la caméra de l'interphone filme

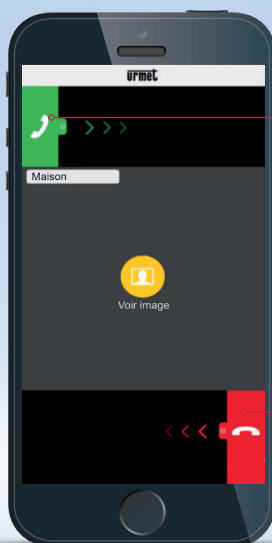


5

Appuyer sur l'icône **téléphone vert** pour répondre

6

Appuyer sur l'icône **téléphone rouge** pour rejeter l'appel

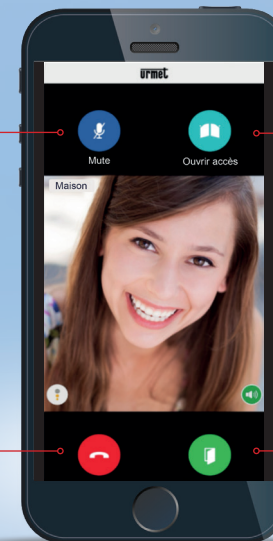

7

Appuyer sur cet icône pour couper le micro

8

Appuyer sur cet icône pour terminer la conversation

9

Appuyer sur cet icône pour ouvrir la seconde porte (accès véhicule,...)

10

Appuyer sur cet icône pour ouvrir la porte

16

17



#### LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

**0 825 890 830** Service 0,15 € / min  
+ prix appel

#### LIGNE ASSISTANCE UTILISATEUR

**0 899 705 634** Service 0,80 € / min  
+ prix appel

#### URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL

ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile  
95700 Roissy-en-France

Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28

E-mail : [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) - [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

