


ACBAMBMET863

Système émetteur audio - 863 Mhz

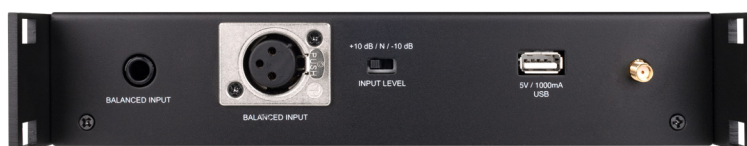

DESCRIPTION / APPLICATION

L' ACBAMBMET863 est un émetteur radio en métal qui permet de transmettre sans fil une source audio sur une distance pouvant atteindre 200 m (théorique champ libre). Il transmet ces signaux sur les fréquences 863 - 865 Mhz. Il peut être monté en rack 19" en utilisant le set de supports de fixation inclus.

L'ACBAMBMET863 peut être utilisé pour les établissements d'enseignement, les salles de réunions... Lorsque les contraintes de pose et de fonctionnement ne permettent pas l'installation ou l'utilisation d'une boucle magnétique filaire. Ce produit peut par exemple être installé lorsque que les salles à équipé sont contigu, évitant ainsi toutes perturbations (diaphonie) entre salles. On peut utiliser plusieurs émetteurs simultanément en les réglant sur des canaux différents. Le nombre de récepteurs supporté n'est pas limité.

La mise en service et l'utilisation de l'émetteur sont simples : il suffit de raccorder le microphone ou la source audio avec une fiche jack 6,35 mm et de mettre l'émetteur en marche : le système est aussitôt prêt à fonctionner. Un écran LCD situé en façade du produit guide l'utilisateur à travers le menu.

ENTRÉE FACE AVANT

- 1 entrée jack 3,5mm
- 1 entrée XLR 4 points

ENTRÉE/SORTIE FACE ARRIÈRE

- 1 entrée jack 6,35 symétrique
- 1 entrée XLR 3 points

PROPRIÉTÉ TECHNIQUE

RÉPONSE EN FRÉQUENCE	100 Hz - 14 KHz
ALIMENTATION	USB 5V / 1 A
PUISSANCE D'ÉMISSION	10 mW
LATENCE	< 50 ms
NOMBRE DE CANAUX	8
PORTÉE	200 m (théorique champs libre)
COMPOSITION DU BOITIER	Métal
COULEUR	Noir
FORMAT	1U
DIMENSIONS DU PRODUIT (L x l x h)	220 x 220 x 45 mm
POIDS NET	1.360 Kg

LIVRÉ AVEC :

- Set de supports de fixation 19"
- 1 bloc-secteur avec cordon USB

PRODUIT ASSOCIÉ



ACBRECP863

Le récepteur ACBRECP863 est équipé d'un écran LCD rétroéclairé, il dispose de deux sorties jack 3.5 permettant de raccorder différents accessoires audio, tels que des écouteurs, un casque ou un collier magnétique, qui transmet le son par induction (sans fil) aux appareils auditifs.

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
ACBAMBMET863	Système émetteur audio - 863 Mhz	Unité