


## COFFRET BPS TYPE 2 V3 + S400A (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 80529

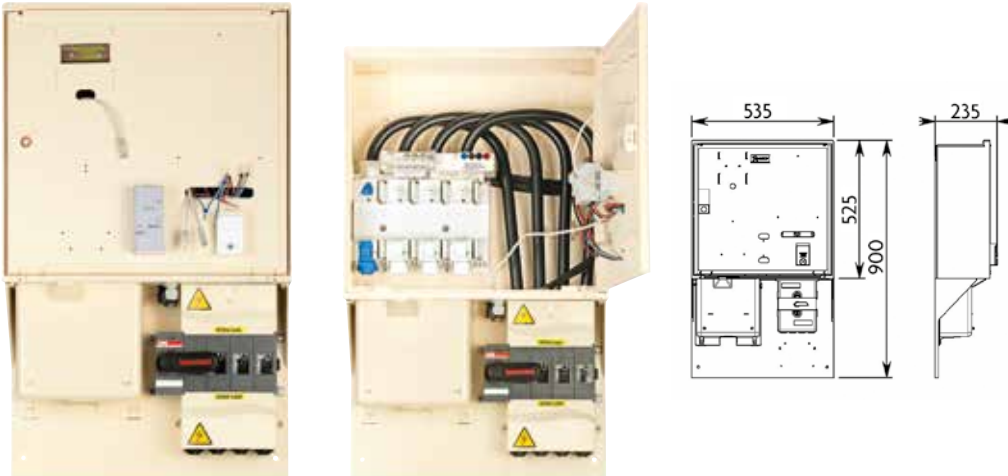

### Fonction :

- Raccordement et comptage d'une installation moyenne puissance jusqu'à 400 A

### Descriptif technique :

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA à usage intérieur ou en armoire en extérieure.

- Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
- Interrupteur sectionneur 400A
- Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
- Serrure Triangle
- Sigle Eclair
- Coloris Ivoire

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en intérieur dans un local technique ou dans une armoire placée sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-Coffret Brt PS

## COFFRET BPS TYPE 2 V3 + S400A (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 80529

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	894 x 535 x 206 mm	
Poids (kg)	33,6 kg	
Capacité de raccordement	Arrivée Cuivre 50 à 150mm <sup>2</sup> / Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup> Départ Cuivre 50 à 240mm <sup>2</sup> / Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup>	