

Kit amplification / démodulation du signal DMX

Code: 22092052-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Kit amplification / démodulation du signal DMX
Code	22092052-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	1.396 kg
------------	----------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD



Régénérateur de signaux DMX dans un boîtier étanche avec alimentation 20W à 24V. Avec borne DMX en entrée et quatre en sortie. Utiliser après vingt acc. 22092051-00 et après dix KIT3.



Kit amplification / démodulation du signal DMX

Code: 22092052-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Puissance absorbée (totale) (W)	0 W
------------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
---	------

IP	65
----	----




Kit amplification / démodulation du signal DMX

Code: 22092052-00

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais

CE

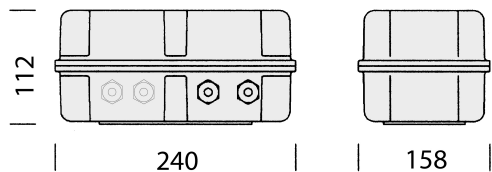

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique casfos.dwg

