



AZ-1253-PPMS

Carte de messages PPMS

Code : 596051

Date : 04/2016

Version : 1



I - DESCRIPTION

Le module **AZ-1253-PPMS** est une carte de messages de mise en sûreté de type PPMS, destinée à équiper une entrée préamplificateur BOUYER ou bien un coffret préamplificateur GZ-1201.

Il contient deux messages : message de déclenchement de PPMS et message d'arrêt de procédure PPMS.

- 1 = signal sonore + « Déclenchement du Plan Particulier de Mise en sûreté, ... Appliquez les mesures de confinement ».
- 2 = signal sonore + « Levée du Plan Particulier de Mise en sûreté, extérieurs et attendez les instructions »

II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	18 V – 70 mA
Echantillonnage	22 kHz – 8 bits
Bande passante	11 kHz
Dimensions	35 x 205 x 74 mm
Poids	0.140 kg

III – UTILISATION

Mode opératoire pour le déclenchement des messages :

1 – Déclenchement de PPMS

Par fermeture momentanée du contact entre D et — |

2 – Déclenchement message arrêt de procédure PPMS

Par fermeture momentanée du contact entre C et — |

3 – Arrêt des 2 messages

Par fermeture momentanée du contact entre A et — |

Il n'y a pas de notion de priorité entre les 2 messages.

Chaque message contient un signal sonore ainsi que le message associé, automatiquement 3 fois.

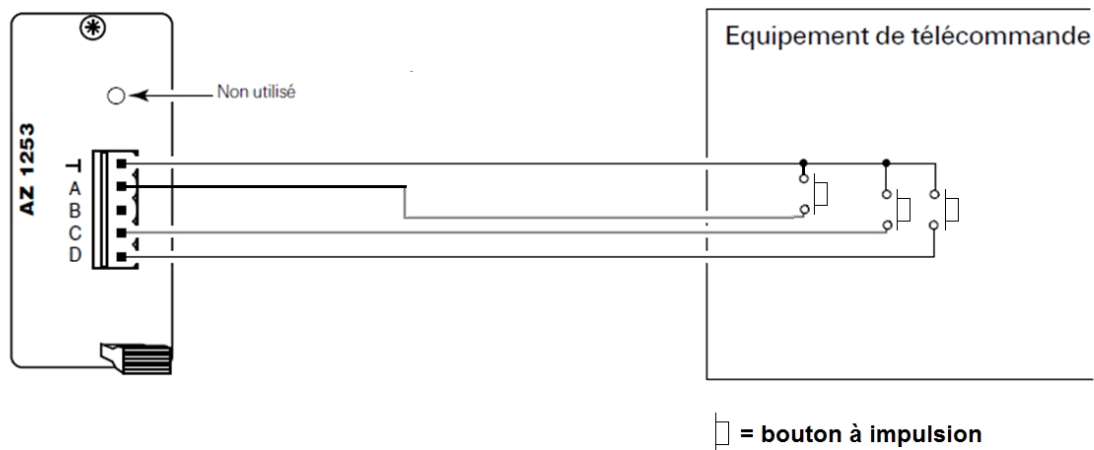


Fig. III

IV – RECOMMANDATIONS



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.

