

Philipsi BeNear
Juhtmeta telefon

Seeria 1000

Must



CD1902B

Tuues inimesi üksteisele lähemale

Hoides asju lihtsana

See väga lihtne ja hõlsalt kasutatav telefon pakub teile pikaajalist ergonoomilist mugavust ja suurepärast heli taasesitust. Tänu lihtsale paigaldamisele ja intuiivsele menüüle on selle kasutamine tõeliselt hõlbus.

Kristallselge heli

- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks
- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane

Kena ja lihtne

- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") oranži taustvalgustusega ekraan
- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab
- Kuni 16 tundi kõneaega

Keskkonnahoidlik toode

- Kuni 95% vähem kiirgust laadimisrežiimis
- Vähene volutarve: < 0,6 W ooterežiimis

PHILIPS

sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofiilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada arusaadav heli reprodutseerimine nii telefonitoru kui ka vabakäerežiimi kasutades.


Parameetiline ekvalaiser

Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiser funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Automaatne helitugevuse juhtimine

Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

4,1 cm (1,6") ekraan

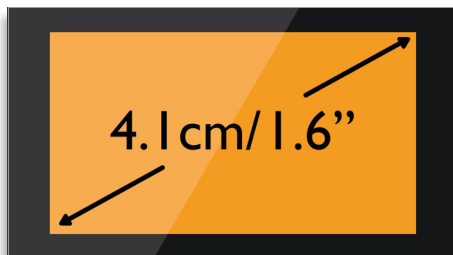

Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") oranži taustvalgustusega ekraan

Lihtne seadistus



Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Telefoniraamat 50 nimele



Hoidke alati oma lähedaste telefoninumbrid käeulatuses: salvestage telefoniraamatusse kuni 50 nime.

AOH / helistaja tuvastamine



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Optimaalne antenni paigutus

Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades,

kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Vähene voolutarve: < 0,6 W



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. Nüüd tarbivad telefonid ooterežiimil vähem kui 0,6 W energiat.

Vähem kiirgust laadimise ajal



Kuni 95% vähem kiirgust laadimisrežiimis

Kuni 16 tundi kõneaega



Telefoni üks laadimiskord tagab kuni 16 tundi kõneaega.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist

Pilt/ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: Must-valge; tähtede ja numbrite kuvamine
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Oranž

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Automaatne registreerimine
- Automaatne kõne katkestus
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Kõnehaldus: Kõne ootele seadmine, AOH / helistaja tuvastamine, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m

- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Kuni 16 tundi kõneaeaga
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Ala: Öues < 300 m, toas < 50 m

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 600 mAh
- Patarei tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,6 W

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: automaatne



Väljalaske kuupäev
2012-07-10

Versioon: 6.1.4

12 NC: 8670 000 79823
EAN: 87 12581 61256 6

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com