



## Mi True Wireless kuularte 2S kasutusjuhend



Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

## Toote ülevaade

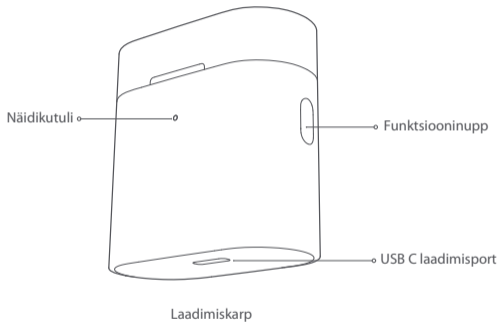

Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

## Kasutusjuhend

### Laadimine

- Kuularite laadimine Kuularid laaditakse laadimiskarpi asetamisel automaatselt.

- Laadimiskarbi laadimine

Kasutage laadimiskarbi laadimiseks USB-C laadurit või asetage laadimiskarp kokkusobivale juhtmeta laadurile sedasi, et näidikutuli jääb ülespoole. Laadimise ajal punane näidikutuli vilgub; valge näidikutuli kustub kui laadimiskarpi on 10 sekundit laaditud.

Märkus: enne esimest kasutamist on kuularid desaktiveeritud. Aktiveerimiseks asetage kuularid laadimiskarpi ja hoidke funktsiooninuppu viis sekundit all. Enne esimest kasutamist on soovitatav kuularid täielikult laadida.

### Akutaseme kontrollimine

- Kuularite akutaseme kontrollimine

Pärast kuularite telefoniga ühendamist saate kontrollida kuularite akutaset telefoni olekuribalt.

Märkus: telefoni olekuribal kuvatakse alati kõige madalama akutaseme kuulari akutase. Teatud telefonid seda funktsiooni ei toeta.

- Laadimiskarbi akutaseme vaatamine

Avage laadimiskarbi kate või vajutage funktsiooninuppu, kui laadimiskarp on suletud:

- ① Kui laadimiskarbi märgutuli põleb viis sekundit, siis on akutase piisav.
- ② Kui laadimiskarbi märgutuli vilgub, on akutase madal ja laadimiskarp vajab laadimist.

- Akutaseme kontrollimine Mi telefonist

Pärast telefoni edukat ühendamist asetage kuularid laadimiskarpi ja sulgege selle kaas. Veenduge, et Mi telefonis on lubatud Bluetooth. Hoidke telefon laadimiskarbi lähedal ja avage karbi kaas. Telefonis kuvatakse teavitus. Seejärel saate kontrollida kuularite ja laadimiskarbi akutaset.

Märkus: akutaseme telefonist kontrollimiseks veenduge, et teie Mi telefon on värskendatud kõige uuemale stabiilsele versioonile. Teatud Mi telefonid seda funktsiooni veel ei toeta.

### Sisse lülitamine

Laadimiskarbi avamisel lülituvad kuularid automaatselt sisse.

## Puhkerežiim

Asetage kuularid tagasi laadimiskarpi ja sulgege selle kaas. Kuularid katkestavad ühenduse ja lülituvad automaatselt puhkerežiimi.

## Kandmine

Võtke kuularid laadimiskarbist ja pange vasakusse (L) ja paremasse (R) kõrva.

Märkus: pärast kasutamist pange kuularid laadimiskarpi tagasi. See pikendab nende tööiga ja aitab vältida nende kaotamist.

# Ühendamine

## Kuularite ühendamine uue seadmega

- 1 Asetage kuularid laadimiskarpi, vajutage ja hoidke funktsiooninuppu kaks sekundit. Laadimiskarbi märgutuli hakkab vilkuma ja annab märku kuularite ühendamiseks valmisolekust.
- 2 Aktiveerige seadmes Bluetooth, leidke ja ühendage „Mi TW Earphones 2S“. Kui küsitakse salasõna, sisestage „0000“.

## ● Kuularite ühendamine Mi telefoniga

Asetage kuularid laadimiskarpi ja sulgege selle kaas. Veenduge, et Mi telefonis on lubatud Bluetooth. Hoidke telefon laadimiskarbi lähedal ja

avage karbi kaas. Kuularite ühendamiseks järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus: kiire ühendamise funktsiooni toetavad hetkel vaid osad Mi telefonid. Palun uuendage enda Mi telefon kõige uuemale stabiilsele versioonile.

## ● Ühendus katkestatud

Kui seadme Bluetooth ühendus on katkestatud või kui kuularid on tööolatuses väljas, sisenevad kuularid automaatselt ühenduse režiimi. Kui kuulareid viie minuti jooksul seadmega ei ühendata, sisenevad need puhkerežiimi. Kuularite kõrva panemisel aktiveeruvad need uuesti ja sisenevad ühendamise režiimi.

## ● Automaatne ühendus

Kui kuularid on laadimiskarbis, siis ühendatakse need selle avamisel automaatselt viimasena kasutatud Bluetooth seadmega. Kui ühenduste ajalugu ei tuvastata või Bluetoothi ühendus ebaõnnestub, lülituvad kuularid automaatselt ühendamise režiimi.


Märkus: kui kuularid ei saa automaatset ühendust luua, peate kuularid soovitud seadme Bluetoothi seadetest käsitsi ühendama.

Bluetoothi signaali isepära tõttu võib signaal vahelduvalt katkeda tiheda 2,4 Ghz signaalikoormusega piirkondades.

Ühenduste ajaloo tühjendamine

- ① Asetage kuularid laadimiskarpi.
- ② Hoidke laadimiskarbi funktsiooninuppu 10 sekundit all. Vabastage nupp, kui märgutuli vilgub punaselt ja valgelt.
- ③ Ühenduste ajalugu on nüüd tühjendatud ja laadimiskarbi märgutuli vilgub valgelt. Kuularid ootavad ühendamist.

## Funktsioonide ülevaade



- Sissetulevad kõned  
Puudutage kaks korda õrnalt ühte kuularit, et: vastata/lõpetada kõne
- Muusika ja häälabi  
Mõlema kuulari kandmisel: puudutage õrnalt kaks korda parempoolset (R) kuularit, et: esitada/peatada muusika  
Puudutage õrnalt kaks korda vasakpoolset (L) kuularit, et: avada häälabi  
Võtke kuular kõrvast välja, et: peatada muusika  
Ühe kuulari kasutamisel:  
Puudutage kuularit õrnalt kaks korda: muusika esitamine/peatamine

Märkused:

- ① Häälabi funktsiooni saab kasutada ainult, kui teie seade seda toetab ja seadmes on antud vajalikud õigused.
- ② Ainult vasaku kuulari kasutamisel asetage parempoolne kuular laadimiskarpi ja sulgege kaas.

## Tehnilised andmed

Mudel: TWSEJ07WM	Netokaal: 52 g	Sisend: 5 V $\equiv$ 1 A
Laadimisport: Tüüp C	Takistus: 32 $\Omega$	Laadimisaeg: Ligikaudu 1 h
Juhtmeta ühendus: Bluetooth 5.0		
Bluetoothi profiilid: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP		
Toetatud helikodekid: SBC/AAC/LHDC		
Traadita ühenduse ulatus: 10 m (avatud, takistusteta, ruum)		
Kuularite aku tööiga (eraldi): ligikaudu 5 h		
Aku tööiga kokku (laadimiskarbiga): ligikaudu 24 h		
Bluetoothi töösagedus: 2402–2480 MHz (EL-i jaoks)		
BT maksimaalne saatmisvõimsus: 10 dBm (EL-i jaoks)		
BLE maksimaalne saatmisvõimsus: 10 dBm (EL-i jaoks)		

## WEEE teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL järgi), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega.

Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavate kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.



Tiinlab kinnitab käesolevaga, et raadioseade TWSEJ07WM vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Ohutusalaane hoiatus

- Ärge lubage akude või akupakkide kokkupuudet liigse kuumusega, nagu näiteks päikesepaiste, tulekahju või muu sarnane.
- Aku asendamine vale ja ohutust rikkuva (võimalik on tulekahju, plahvatus, söövitava elektrolüüdi lekkimine jne) tüübiga on keelatud.
- Aku kõrvaldamine tules või tulises ahjus, aku mehaaniline purustamine või löikamine, võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku/gaasi lekkimise.
- Aku kokkupuude väga madala õhurõhuga võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku/gaasi lekkimise.
- Plahvatusoht, kui aku asendatakse vale tüüpi akuga.
- Kõrvaldage kasutatud akud juhendite järgi.
- Toote kasutamisel lubatud maksimaalne ümbritseva õhu temperatuur on 40 °C.



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikal ajaperioodil kõrgel helitasemel.



See sümbol tähistab alalisvoolu.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja Xiaomi, Inc. kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tootja: Tiinlab Acoustic Technology Limited  
(Mi Ecosystemi ettevõte)

Aadress: Tianliao hoone 1403, Tianliao tööstusala A, Taoyuani tänav,  
Nanshani piirkond, Shenzhen 518055, Hiina

Lisateavet leiate veebisaidilt [www.mi.com](http://www.mi.com)

## GARANTIITEADE

Teatud tingimustel saate Xiaomi kliendina kasutada täiendavaid garantiisid. Xiaomi pakub teatud kliendikohaseid garantiisid, mis lisanduvad Teie riiklike õigusaktidega ettenähtud garantiidele. Õigusaktidega ette nähtud garantiide perioodid ja tingimused on toodud asjakohastes kohalikes õigusaktides. Tarbijatele pakutavate täiendavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügijärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga. Tarbijatele antava garantii raames ja õigusaktidega määratud ulatuses võib Xiaomi enda äranägemisel toote kas parandada, asendada või hüvitada. Tavapärane kulumine, vääramatu jõud, väärkasutus või kasutaja hooletusest tekkinud ei ole garantiiga kaetud. Müügijärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või kella Teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.

Antud garantiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis.

Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatava õiguse alusel võivad Teile olla kättesaadavad toote Teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovib Xiaomi ühendust võtta toote Teile müünud edasimüüjaga.