

SAMSUNG

E-MANUAL

Täname, et ostate selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma
toode aadressil

www.samsung.com

Mudeli _____ Seerianumber _____

Selleks et minna lehele, kus on toodud suunised
kasutusjuhendi kasutamiseks nägemispuudega inimestel,
valige altpoolt link Tutvu menüüekraaniga.

Link „Tutvu menüüekraaniga“

Sisukord

Telekava

Seadme Projector kuva reguleerimine

- 5 Ekraani reguleerimine Projectori liigutamise abil
- 7 Ekraani reguleerimine toote menüü-üksuste kaudu
- 8 Nurga muutmine mobiilseadme rakendusest SmartThings

Ühendused

- 9 Ühendamisjuhend
- 10 Võrguga ühenduse loomine
- 13 Mobiilsideseadme ekraani kuvamine Projector-s
- 15 Välisseadmete ühenduskaablid
- 16 Projector-iga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine
- 18 Märkused ühendamise kohta

Kaugjuhtimispult ja välisseadmed

- 20 Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta
- 23 Projector-i ühendamine kaugjuhtimispuldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld
- 23 Kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti
- 24 Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine
- 25 Projector-i juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga
- 29 Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

SMART-funktsioonid

- 31 Smart Hub kasutamine
- 35 Režiimi Ambient kasutamine
- 38 Samsung Gaming Hub kasutamine
- 41 Kahe ekraani ühendamine, et kasutada suurt ekraani
- 42 Meedium Esimene ekraan
- 45 Menüü Esimene ekraan
- 49 Samsungi konto kasutamine
- 51 Workspace kasutamine
- 57 TV juurdepääs kasutamine
- 59 Teenuse Apps kasutamine

- 63 e-Manuali kasutamine
- 65 Interneti kasutamine
- 66 SmartThings kasutamine
- 71 Bixby kasutamine

Seadme Projector vaatamine

- 76 Seadme Projector vaatamist toetavad funktsioonid

Pilt ja Heli

- 79 Pildikvaliteedi reguleerimine
- 82 Pildi tugifunktsioonid
- 83 Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine
- 84 Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded
- 85 Heli tugifunktsioonide kasutamine

Süsteem ja Tugi

- 87 Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine
- 89 Suvandi Toite- ja energiasäästurežiim funktsioonide kasutamine
- 90 Projector-i tarkvara värskendamine
- 91 Funktsiooni Vanemliku järelevalve seaded kasutamine
- 92 Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks
- 97 Häälefunktsioonide kasutamine
- 98 Teiste funktsioonide kasutamine

Ettevaatusabinõud ja märkused

- 100 Edastuse toetatud helisuvandid
- 101 Lugege enne funktsiooni Apps kasutamist
- 102 Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist
- 104 Lugege pärast Projector-i paigaldamist
- 105 Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)
- 107 Videosignaali puhul toetatud eraldusvõimed
- 108 Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist
- 109 Litsentsid ja muu teave

Tõrkeotsing

Pildiprobleemid

- 111 Ekraan vilgub või on tume
- 111 Pilt ei ole hele või selle värvid ei ole selged
- 112 Pilt on mustvalge või värvid ei näe välja ootuspärased
- 112 Projector lülitub automaatselt ise välja
- 112 Toidet ei saa sisse lülitada
- 113 Kuvatud video on hägune
- 113 Pilt on moonutatud
- 113 Ekraani servas on katkendlik joon.
- 113 Pilti ei kuvata täisekraanil
- 114 Projector-i menüü funktsioon Subtiitrid on inaktiveeritud.
- 114 Subtiitrid kuvatakse Projector-i ekraanil.
- 114 Automaatne projitseerimisnurga reguleerimine ei toimi õigesti.

Heli- ja müraprobleemid

- 115 Kuidas ühendada Projectoriga heliseade?
- 115 Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.
- 115 Pilt on hea, kuid heli puudub.
- 116 HDMI (eARC/ARC) on ühendatud ja heli puudub.
- 116 Kõlarid teevad kummalist häält
- 116 Heli on katkendlik.
- 117 Projector-i funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb Projector tegevuse häälega ette. Projector selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.
- 117 Heliriba või AV-vastuvõtja ei esita Projector heli.
- 117 Heli pole selgelt kuulda.
- 117 Välisseadme helitugevust ei saa reguleerida.
- 117 Soovin Projector ja heliseadme samal ajal sisse ja välja lülitada.

Välisseadme ühenduvuse probleemid

- 118 Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata“
- 118 Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub
- 118 Soovin luua ühenduse arvuti ja mobiilsideseadmega ekraani peegeldamise kaudu.

- 119 Projector-i ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.
- 119 Soovin ühendada Bluetooth-kõlarit.
- 119 Arvutiekraani ei kuvata või see vilgub.

Võrguprobleemid

- 120 Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust. Võrguga ei saa ühendust luua.
- 120 Olemas on ühendus kohaliku võrgu, kuid mitte Internetiga.

Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

- 121 Mis on Anynet+?
- 121 Anynet+ ei tööta. Ühendatud seadet ei kuvata
- 121 Soovin käivitada funktsiooni Anynet+. Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse Projector-i sisselülitumisega.
- 122 Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda. Muude seadmete sisselülitamine on ebamugav, sest see lülitab sisse ka Projector-i. See on ebamugav, kuna ühendatud seadmed (nt teleriboks) lülituvad koos välja.
- 122 Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...“ või „Anynet+ seadmega ühenduse katkestamine“.
- 122 Anynet+ seade ei esita meediume.

Kaugjuhtimispuldi probleemid

- 123 Kaugjuhtimispult ei tööta

Rakendused

- 124 Ma ei leia soovitud rakendust.
- 124 Käivitasin rakenduse, kuid see on võõras keeles. Kuidas on võimalik keelt muuta?
- 124 Rakendus ei tööta korralikult. Selle pildikvaliteet on kehv.
- 124 Iga kord kui Projector sisse lülitate, kuvatakse Smart Hubi Esimene ekraan.

Hääletuvastusprobleemid

- 125 Mikrofon on väljas.
- 125 Bixby vastab automaatselt.
- 126 Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.
- 126 Erinevalt teistest funktsioonidest ei tööta hääletuvastus kaugjuhtimispuldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld. Reaktsiooni ei ole, isegi kui vajutatakse nuppu Häälabiline.
- 126 Hääletuvastuse ajal kuvatakse teade suure koormuse kohta ja funktsioon ei tööta.
- 126 Soovin vaadata soovitud ala ilmateavet.

Muud probleemid

- 127 Projector on tuline.
- 127 Projector lõhnab plasti järele.
- 127 Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast Projector-i väljalülitamist.
- 127 Projector teeb plöksuvat heli.
- 128 Projector teeb sumisevat heli.
- 128 Projector jutustab ekraanil olevaid sündmusi häälkõnes.

Projector-i talitusprobleemide diagnoosimine

- 129 Enesetest
- 129 Smart Hubi lähtestamine
- 130 Pildi lähestamine
- 130 Heli lähtestamine

Toe hankimine

- 131 Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu
- 131 Teenuse kontaktteabe leidmine
- 131 Teenuse taotlemine

Hõlbustuse juhend

Tutvu menüüekraaniga

- 132 Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamine
- 134 Hõlbustusmenüü kasutamine
- 138 Projector-i kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised
- 140 Smart Hub kasutamine
- 142 e-Manuali avamine
- 143 Bixby kasutamine

Telekava

Vaadake, kuidas erinevaid funktsioone kasutada.


Seadme Projector kuva reguleerimine

Reguleerige projitseeritud ekraani suurust, nurka või fookust, liigutades Projectorit või kasutades ekraani reguleerimise menüüd.


Ekraani reguleerimine Projectori liigutamise abil

Kui kuva näib moonutatud või udune, reguleerige seda.

1. Projektsiooninurga reguleerimiseks liigutage Projectorit vasakule või paremale. Teine võimalus on reguleerida ülemisi ja alumisi nurki, kuni ekraanikuva muutub ristkülikukujuliseks.

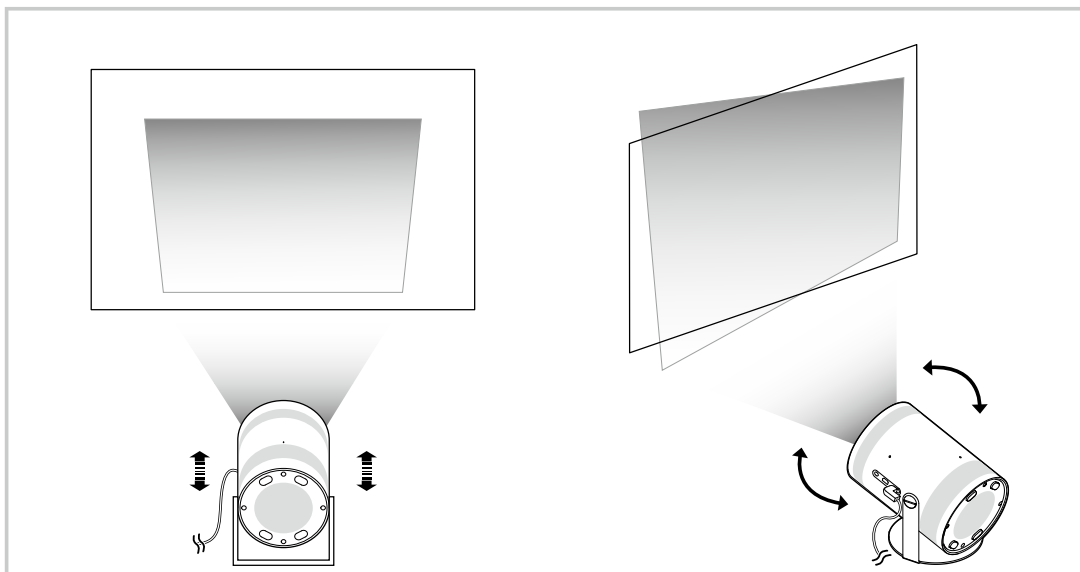

2. Ekraani suuruse reguleerimiseks liigutage Projectorit edasi-tagasi.

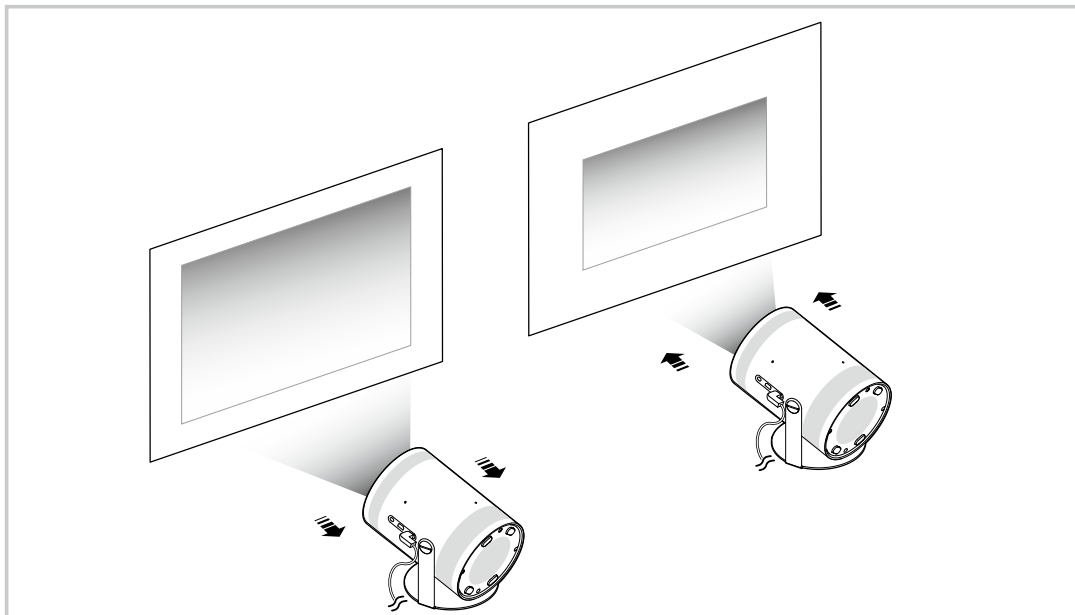

✎ Kui kuva näib kõver või moonutatud, kasutage funktsiooni **Keystone** (🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Keystone**). **Proovige**

✎ Kui kuva näib udune, kasutage funktsiooni **Fookus** (🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Fookus**). **Proovige**

✎ Kuva reguleerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Ekraani reguleerimine toote menüü-üksuste kaudu“.

Ekraani reguleerimine toote menüü-üksuste kaudu

Reguleerige oma vaatamiskeskonnas režiimi Projector valikuid ja paigaldusseadeid.


Kuva reguleerimise juhend


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Projectori seaded**

Reguleerige oma vaatamiskeskonnas režiimi Projector valikuid ja paigaldusseadeid.

- **Keystone** **Proovige**

Saate projektsiooninurga järgi ekraanil moonutatud pildi korrigeerida. Peale selle saate vertikaalse automaatse **Keystone**'i funktsiooni sisse/välja lülitada või vertikaalset või horisontaalset **Keystone**'i käsitsi reguleerida.

 Seda funktsiooni võivad mõjutada väline valgus, kaugus seadme Projector ja seina vahel ning projektsiooniks kasutatav pind.

 Automaatses **Keystone**'i režiimis kasutage kuvatava pildi kuju täpseks reguleerimiseks kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

- **Fookus** **Proovige**

See funktsioon reguleerib projitseeritud ekraani fookust.

- **Keskpunktirežiim** **Proovige**

Valige Keystone'i korrigeerimiseks režiim **Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite režiimi **Käsitsi**, saate moonutatud pilti **Keystone**'i funktsiooni abil käsitsi reguleerida.

- **Fookusrežiim** **Proovige**

Fookuse reguleerimiseks valige režiim **Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite režiimi **Käsitsi**, saate pildi fookust **Fookus**'i funktsiooni abil käsitsi reguleerida.

- **Automaatne keskpunkt pärast liikumist** **Proovige**

Saate seadme teisaldamisel lülitada funktsiooni Auto Keystone sisse või välja.

 See suvand on lubatud, kui režiimi **Keskpunktirežiim** seadeks on valitud **Automaatne**.

- **Automaatfookus pärast liikumist** **Proovige**

Saate seadme teisaldamisel lülitada funktsiooni Auto Focus sisse või välja.

 See suvand on lubatud, kui režiimi **Fookusrežiim** seadeks on valitud **Automaatne**.

- **Mastaabi ja teisalda kuva** [Proovige](#)

Suurendage või vähendage kuva mastaapi. Samuti saate kuva teisaldada.

- **Automaatpööra kuva vertikaalselt** [Proovige](#)

Projectori suuna muutmisel pöörduv kuva automaatselt ümber.


- **Projektsioonirežiim** [Proovige](#)

See funktsioon muudab pildi projitseerimise suunda vastavalt projektori paigaldussuunale.

– [Eesmine kõlar](#) / [Eest laes](#) / [Tagumine](#) / [Tagant laes](#)

- **Suure kõrguse režiim** [Proovige](#)

See funktsioon ei lase suurel kõrgusel töötamise korral projektoril üle kuumeneda.

 Projectori kasutamiseks kõrgemal kui 1219 m lülitage sisse režiim **Suure kõrguse režiim**. Kui see režiim on sisse lülitatud, kiireneb ventilaatori kiirus ning müratase on suurem.

 Projektorit võib kasutada max 3048 m kõrgusel.

- **Seadistusjuhend** [Proovige](#)

Sellest juhendist saate teada, kuidas reguleerida seadme Projector paigaldamise ajal projektsioonikuva suurust ja kuju.

Nurga muutmine mobiilseadme rakendusest SmartThings

Kasutage oma mobiilseadme rakendust SmartThings, et reguleerida funktsiooni Keystone oma vaatamisasendi põhjal.

Registreerige Projector oma mobiilseadme rakenduses SmartThings. Seejärel valige mobiilseadme rakenduses SmartThings registreeritud Projector ja liikuge edasi valikule **Personal Keystone**.


Jätkamiseks järgige rakenduses SmartThings esitatud juhiseid.

Keystone'i reguleeritakse teie vaatamisasendi põhjal, analüüsides mobiilseadme kaudu praegust vaatamiskeskkonda.

See funktsioon võib olla kasulik, kui projitseerite kaldus pinnale, nt telgi külge, või kui projitseerite magamistoa lakke.

 Veenduge, et mobiilseade ja Projector oleksid ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.

 Olenevalt uuendustest võib muutuda nii selle funktsiooni saadavus kui ka menüü nimi.

 Olenevalt ümbritsevast keskkonnast ei pruugi ekraan välja näha riskülikukujuline. Ekraanile sobiva kuju andmiseks saate ekraani reguleerida mobiilseadmest.

Ühendused

Võrguühenduse saate luua traadita pääsupunkti abil. Liitmike abil saate ühendada ka välisseadmeid seadmega Projector.


Ühendamisjuhend

Saate vaadata üksikasjalikku teavet Projector-iga ühendatavate välisseadmete kohta.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** Proovige

See näitab teile piltide abil, kuidas ühendada eri välisseadmeid, nt videoseadmeid, mängukonsoole ja arvuteid. Ühendusviisi ja välisseadme valimisel kuvatakse üksikasjalik teave.

- **Heliseade:** HDMI (eARC/ARC), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus
- **Videoseade:** HDMI
- **Nutitelefon:** Ekraani jagamine (Smart View), Ekraani jagamine (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Ekraani jagamine (Traadita), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Sisendseade:** Kaugjuhtimispult, Bluetooth-seade
- **Mängukonsool:** HDMI

 Funktsiooni **HDMI tõrkeotsing** abil saate kontrollida ühendust HDMI-kaabli ja välisseadmetega (ajakulu on umbes 2 minutit).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.

 Mudelist olenevalt võib ühendusmeetod ja saadaval välisseadmed erineda.



 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Võrguga ühenduse loomine

Saate Projector kaudu võrku kasutada.


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Ava võrguseaded** Proovige


Konfigureerige võrguseadeid, et luua ühendus saadaoleva võrguga.

Traadita võrguühenduse loomine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Ava võrguseaded** > **Traadita**

Enne ühenduse loomist veenduge, et teil oleks olemas traadita pääsupunkti nimi (SSID) ja parool. Võrgu nimi (SSID) ja parool on saadaval traadita ruuteri konfigureerimiskuval. Lisateavet leiate traadita ruuteri kasutusjuhendist.

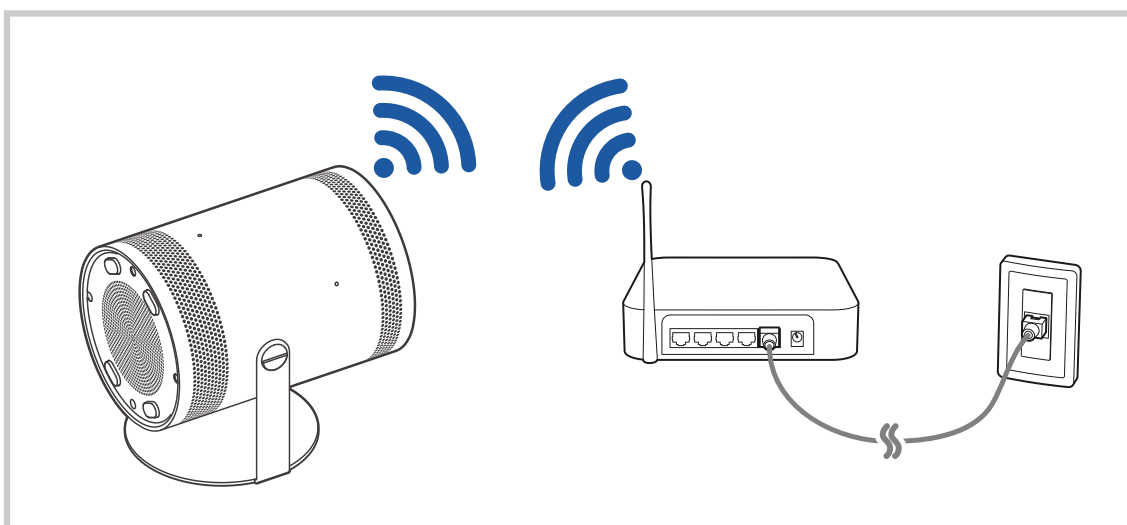

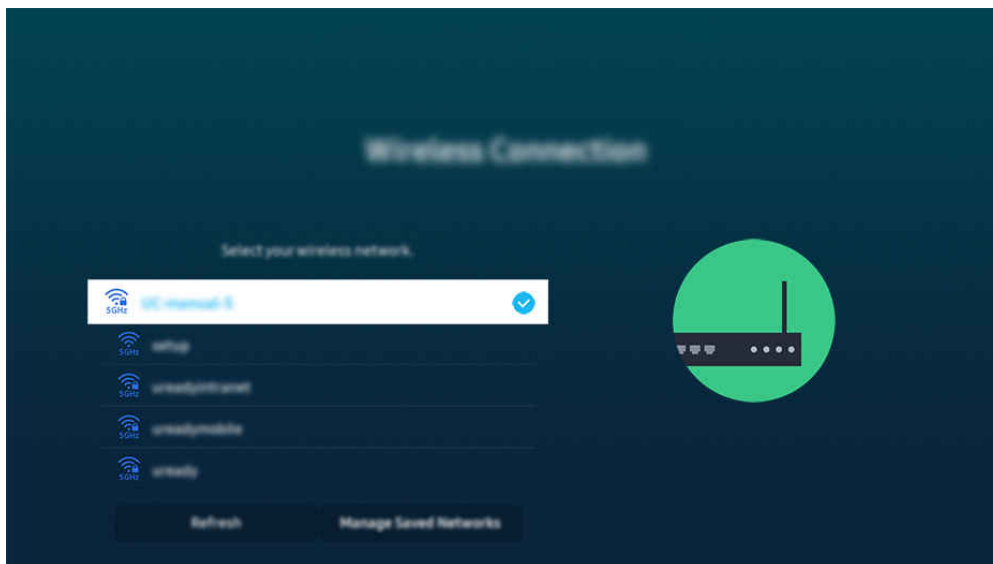

- ✎ Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
- ✎ Kui traadita ruuterit ei leitud, valige loendi allservas suvand [Lisa võrk](#) ja sisestage võrgu nimi (SSID).
- ✎ Kui teie traadita ruuteril on WPS-i või PBC nupp, valige loendi allosas [Kasuta WPS](#) ja seejärel vajutage oma ruuteril kahe minuti jooksul WPS-i või PBC nuppu. Projector loob ühenduse automaatselt.
- ✎ Varem ühendatud võrkude nimede (SSID-d) kuvamiseks või kustutamiseks viige fookus suvandile [Salvestatud võrkude haldamine](#) ja vajutage nuppu Valige.
- ✎ Wi-Fi-ühenduse katkestamiseks valige jaotises > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Võrgu olek](#) suvand [Eraldamine](#). [Proovige](#)

Võrguühenduse oleku kontrollimine

> [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Võrgu olek](#) [Proovige](#)

Saate vaadata võrgu olekut.

Võrgu lähtestamine


> [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Võrgu lähtestamine](#) [Proovige](#)

Saate taastada võrgu tehaseseaded.

Projector-i sisselülitamine mobiilsideseadme abil

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **Sisselülitamine mobiilseadmega** **Proovige**

Saate Projector-i sisse lülitada, kasutades mobiilsideseadet, mis on ühendatud sama võrguga kui Projector.

 See funktsioon on saadaval kui mobiiliseade on ühendatud Projector-iga rakenduse SmartThings või funktsiooni Apple AirPlay vahendusel.


Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Apple AirPlay toetada.

IP-juhtimisseadme ühendamine Projector-iga

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **IP Kaugjuhtimispult** **Proovige**

Saate ühendada IP-juhtimisseadme kaugühenduse teel Projector-iga, et oma IP-seadet hallata.

 Selle funktsiooni kasutamiseks peab **Sisselülitamine mobiilseadmega** olema sisse lülitatud.

 Selle funktsiooni sisselülitamine võib lubada teistel IP-juhtimisseadmetel teie Projector-i juhtida. Soovitame selle funktsiooni sisse lülitada ainult siis, kui paigaldatud on muu osapoole kohandatud kontrollid ja konfigureeritud spetsiaalselt Samsungi Projector-i jaoks ning kui Wi-Fi-võrk on parooliga kaitstud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Lubage traadita võrguga ühendust luua

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **Wi-Fi** **Proovige**

Saate lubada ühenduse Wi-Figa.

 Traadita võrguga ühendamiseks peab funktsioon olema aktiivne.

Projector-i nime muutmine



 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Seadme nimi** **Proovige**


Saate muuta Projector-i nime võrgus. Valige loendi alaservast suvand **Kasutaja sisestus** ja muutke nime.

Mobiilsideseadme ekraani kuvamine Projector-s



Oma mobiilseadme ekraani saate vaadata Projector ekraanil funktsioonide Smart View, Apple AirPlay või Tap View abil.

Ekraani jagamine (Smart View) kasutamine

Lisateabe saamiseks ekraani jagamise kohta mobiilseadmega vt  > **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Ekraani jagamine (Smart View)**. [Proovige](#)

- Lülitage välja Ekraani jagamine (Smart View), katkestage ühendus mobiilsideseadmega ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .
- Oma mobiilseadme menüü Smart View abil saate muuta selliseid seadistusi nagu kuvasuhet.

Apple AirPlay kasutamine

iPhone'i või iPadiga kasutage funktsiooni AirPlay. Lisateavet vaadake jaotisest  > **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Apple AirPlay**. [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Funktsiooni **Apple AirPlay** kasutamiseks veenduge, et  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Apple AirPlay seaded** oleks lubatud.

Ekraani jagamine (Tap View) kasutamine

Toksake oma mobiilseadmes valikut Projector, et vaadata mobiilseadme ekraani Projectori ekraani kaudu. Kui käivitate oma mobiilseadmes muusikarakenduse ja koputate seadmega Projectoril, lülitub Projectori ekraan ümber **Muusikasein** ekraanile.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1. Lubage **Tap View** oma mobiilsideseadmes.

 Lisateabe saamiseks konfigureerimisest, lugege allolevat teemat „Tap View lubamine” selle häälestamise kohta.


2. Lülitage mobiilsideseadme ekraan sisse.


3. Toksake oma mobiilseadmel valikut Projector. Projectori ekraan lülitub **Muusikasein**’le või mobiilseadme ekraanile.


4. Vaadake **Muusikasein** või mobiilseadme ekraani Projectori ekraanil.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Muusikasein** toetada.

 See funktsioon on saadaval Samsungi mobiilsideseadmetel, millel on Android 8.1 või uuem.

 **Muusikasein** ekraan on funktsioon, mis võimaldab nautida muusikat koos visuaalsete videoefektidega, mis muutuvad koos muusikastiili ja -rütmiga.


 See funktsioon tuvastab mobiilseadmega Projector-ile koputades tekkiva vibratsiooni ja võimaldab peegeldamist (Smart View).

 The displayed Projector screen may differ depending on the model.

 Soovitame kasutada mobiilset seadet koos paigaldatud kattega ning toksata sellega õrnalt Projector-i serva.

Suvandi Tap View aktiveerimine

Lubage funktsioon **Tap View** rakenduses SmartThings.

 Olenevalt rakenduse SmartThings versioonist, võib olla vajalik Projector-i registreerimine teie mobiilsideseadmega.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1. Käivitage mobiilsideseadme rakendus SmartThings.

2. Tehke oma mobiilseadme rakenduses SmartThings valik (≡ > ⚙).

3. Määrake suvandi **Tap View** seadeks Sees.

 Enne esmakordset ühendamist tehke Projector-i hüpikaknas valik **Luba**.

Välisseadmete ühenduskaablid

Saate vaadata üksikasjalikku teavet Projector-iga ühendatavate välisseadmete ühenduskaablite kohta.

Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
Mikro-HDMI > HDMI		Iga kaabel edastab digitaalvideo- ja helisignaali korraka välisseadmest Projectori Micro HDMI-porti. Kaablid on vastavalt välisseadmete sisend-/väljundportidele jagatud eri tüüpideks.
Mikro-HDMI > USB Type-C		
Mikro-HDMI > Mikro-HDMI		
Mikro-HDMI > Mini HDMI		

Projector-iga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine

Saate lülitada Projector-i saadete ja välisseadmete sisu vahel.

🏠 > ☰ **Menüü** > 🗨️ **Ühendatud seadmed**


Kui valite kuval **Allikas** ühendatud välisseadme, siis kuvatakse valitud seadme väljund Projector-i ekraanil.

✎ Olenevalt seadmest ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Välisseadme nime ja ikooni muutmine

🏠 > ☰ **Menüü** > 🗨️ **Ühendatud seadmed**

Saate muuta ühendatud välisseadme pordi nime või lisada selle jaotisesse Esimene ekraan.

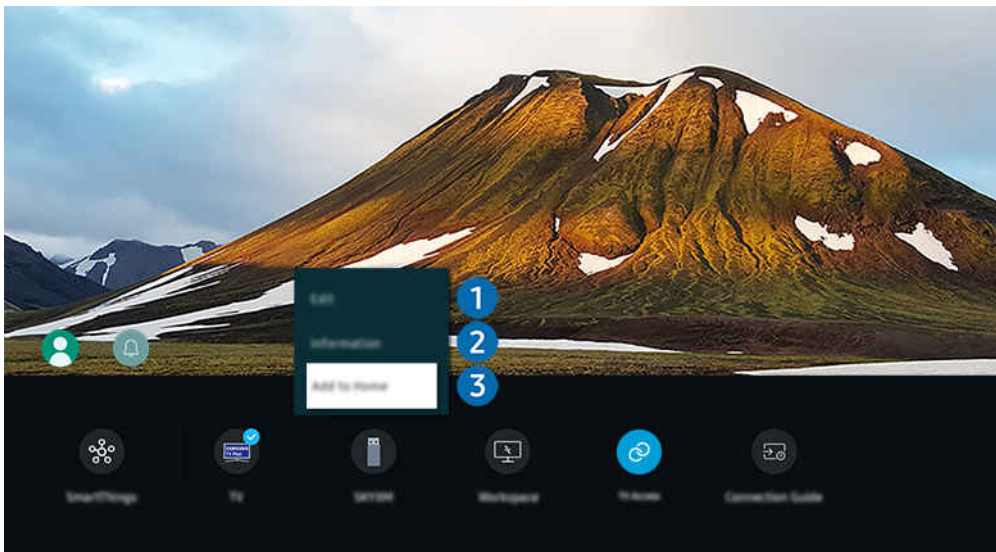

✎ Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1. Tõstke ühendatud välisseade esile.
2. Vajutage allanoolt. Seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.

✎ Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt pordi tüübist erineda.

1 Redigeeri

Saate sisendpesad ümber nimetada ja seadme ikoone muuta.

2 Teave

Saate vaadata välisseadme kohta üksikasjalikku teavet.

3 Lisa avalehele

Kiireks ümberlülitamiseks saate lisada välisseadme pesa kuvale Esimene ekraan.

Lisafunktsioonide kasutamine

Saate kasutada funktsiooni [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

See võimaldab Projector-il ühenduda samas ruumis tuvastatud erinevate seadmetega ja neid juhtida.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[SmartThings kasutamine](#)“.

Kuval [Allikad](#) saate kasutada järgmisi funktsioone.

- [Workspace](#)

Saate kasutada Projector-i, et pääseda oma arvutile juurde kaugtöölauaühenduse või funktsiooni Ekraani jagamine (Traadita) abil.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Workspace kasutamine](#)“.

Kuval [Soovitatud](#) saate kasutada järgmisi funktsioone.

- [TV juurdepääs](#)

Peegeldamisega võite TVd vaadata Projectori ekraanilt.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[TV juurdepääs kasutamine](#)“.



- [Ühendamisjuhend](#)

Kuvab seadme ühendamise juhised.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Ühendamisjuhend](#)“.

Märkused ühendamise kohta

Välisseadme ühendamisel pidage meeles järgmist.

-  Pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt mudelist erineda.
-  Välisseadme ühendamisel Projector-iga vaadake selle kasutusjuhendit. Välisseadme pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt tootjast erineda.

Märkused HDMI-ühenduse kohta





- Soovitav on kasutada järgmist tüüpi HDMI-kaableid:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Kasutage HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 17 mm.
- Sertifitseerimata HDMI-kaabli kasutamise tagajärjeks võib olla tühi ekraan või ühendustõrge.
- Mõned HDMI-kaablid ja seadmed ei pruugi ühilduda Projector-iga erinevate HDMI spetsifikatsioonide tõttu.
- Paljude arvutite graafikaadapteritel on HDMI-pesade asemel DVI-või DisplayPort-pesad.
- Kui Projector on ühendatud välisseadmega (nt DVD-/BD-pleier või teleriboks) HDMI-kaabli abil, aktiveeritakse toite sünkroonimisrežiim automaatselt. Toite sünkroonimisrežiimis jätkab Projector HDMI-kaabli kaudu välisseadmete tuvastamist ja ühendamist. Selle funktsiooni saab deaktiveerida, kui eemaldada ühendatud seadme HDMI-kaabel.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Märkused arvutite ühendamise kohta

- Teavet Projector-i toetatud eraldusvõimete kohta vaadake jaotisest „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.
- Kui soovite ühendada arvuti ja Projector-i juhtmevabalt, peavad mõlemad olema ühendatud samasse võrku.
- Sisu jagamisel teiste võrgupõhiste seadmetega, näiteks sellistega, mis asuvad IP (Interneti-protokoll) salvestussüsteemis, ei pruugi ühiskasutus võrgu konfiguratsiooni, kvaliteedi või funktsionaalsuse tõttu olla toetatud, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrguga ühendatud salvesti).

Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta


- Funktsiooni Smart View kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama peegeldusfunktsiooni, nagu Ekraani peegeldamine või Smart View. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab peegeldusfunktsiooni.
- Funktsiooni Otsene Wi-Fi kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Otsene Wi-Fi. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab Otsene Wi-Fi.
- Mobiilsideseade ja Projector peavad olema ühendatud üksteisega samas võrgus.
- iPhone'i või iPadiga kasutage funktsiooni AirPlay. Lisateavet vaadake jaotisest  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Apple AirPlay**. [Proovige](#)
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Video või heli esitamisel võib olenevalt võrgutingimustest tekkida katkestusi.
- Sisu jagamisel teiste võrgupõhiste seadmetega, näiteks sellistega, mis asuvad IP (Interneti-protokoll) salvestussüsteemis, ei pruugi ühiskasutus võrgu konfiguratsiooni, kvaliteedi või funktsionaalsuse tõttu olla toetatud, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrguga ühendatud salvesti).









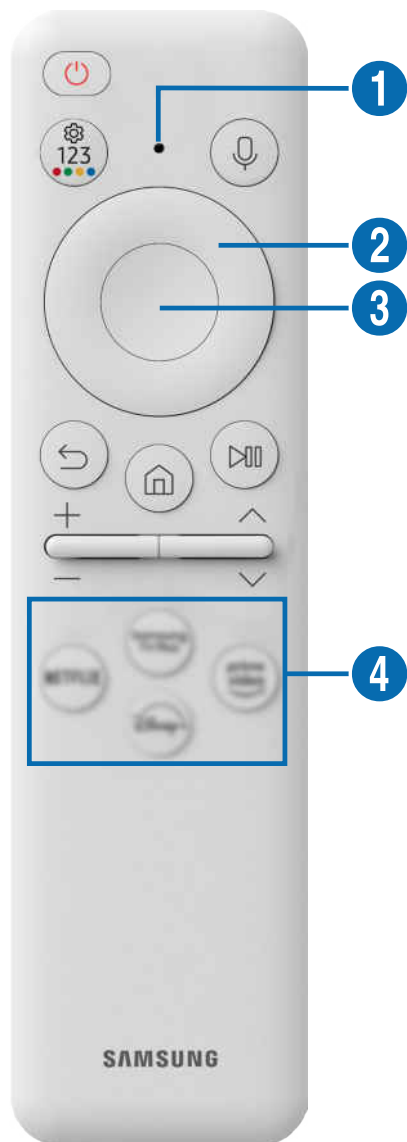

Kaugjuhtimispult ja välisseadmed





Projector-i toiminguid saate juhtida Samsungi nutika kaugjuhtimispuld abil. Kasutamise hõlbustamiseks saate siduda välisseadmeid, nagu klaviatuur.




Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta

Tutvuge puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppudega.





Nupp	Kirjeldus
 (Toide)	Vajutage Projector-i sisse- või väljalülitamiseks.
 MIC / LED	<p>Kasutatakse mikrofonina, kui häältuvastust kasutatakse kaugjuhtimispuldiga. Kui kaugjuhtimispulti laaditakse USB-pordi kaudu, siis LED põleb laadimise ajal. Kui laadimine on lõpetatud, siis LED lülitub välja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ärge lööge mikrofoni augu (MIC) pihta ega torgake sinna ühtki teravat eset.
 (Häälabiline)	<p>Käivitab funktsiooni Häälabiline. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Häälabiline käivitada.</p> <p> Häälabiline toetatud keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.</p>
 (sätted/numbrid/ värvinupud)	<p>Iga kord kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik ja värvinuppudega valikuriba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele. • Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis või Sisestage number, et sisestada numbriline väärtus. • Funktsiooni Fookus aktiveerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all. <p> Kui koos numbriribaga kuvatakse ekraanil Värvinupp, valige Värvinupp ja seejärel värv, kasutades noolenuppu (üles/allas/vasakule/paremale).</p>
 Noolenupp (üles/ alla/vasakule/ paremale)	Nihutab fookust.
 Valige	Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.
 (Naase)	Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.
 (Smart Hub)	Vajutage seda, lülitumaks avalehele Esimene ekraan.


Nupp	Kirjeldus
 (Esita/peata)	selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu.
+ / - (Helitugevus)	Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 2 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed .
^ / v (Kanal)	Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Ekraani Telekava avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb ekraan Kanaliloend . Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
 Rakenduse käivitusnupp	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse. <ul style="list-style-type: none">  Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast.  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

-  Kasutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i Projector-ist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil Projector-i HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „[Anynet+ \(HDMI-CEC\) kasutamine](#)“.

Projector-i ühendamine kaugjuhtimispuldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld

Projector-i juhtimiseks saate ühendada kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld Projector-iga.

Projector-i esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutika kaugjuhtimispuld automaatselt Projector-iga. Kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld ei loo Projector-iga automaatselt ühendust, suunake see Projector-i esiosa poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja , hoides neid vähemalt 3 sekundit all.

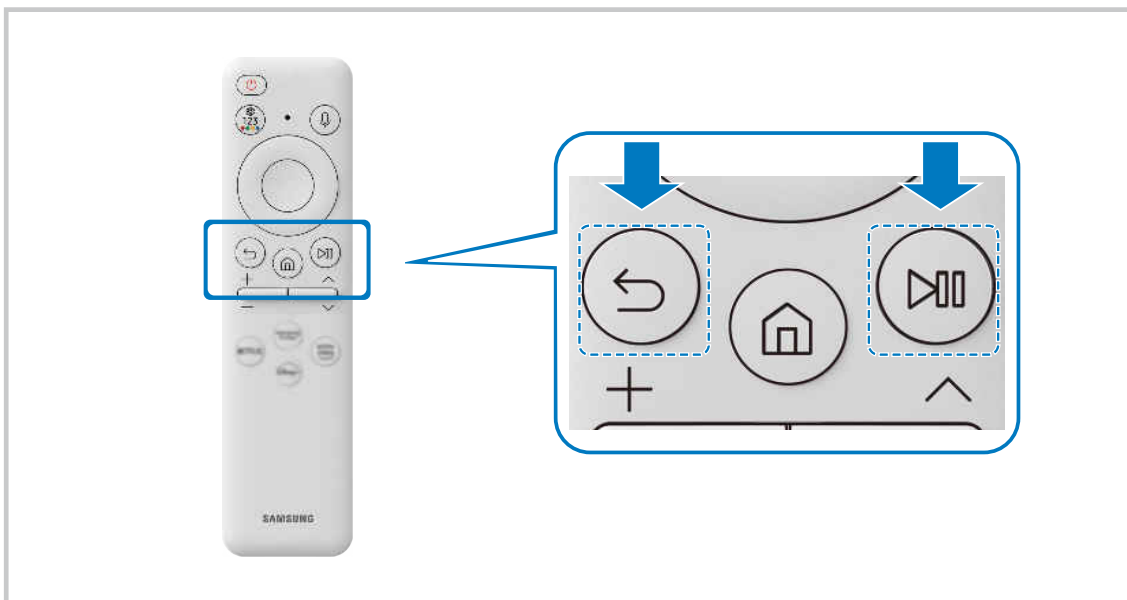

Kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti

Te saate vaadata, kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Kaugjuhtimispuldi juhised** [Proovige](#)

Uurige lähemalt, kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti.

Vajutage menüünuppu, et kasutada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mitmesuguseid funktsioone.




 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida Anynet+ (HDMI-CEC) kaudu ühendatud välisseadet.

Projector-i kaugjuhtimispuldiga saate juhtida Projector-iga HDMI-kaabli kaudu ühendatud välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC). Pidage meeles, et saate seadistada funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja kasutada seda ainult kaugjuhtimispuldiga.

Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine Anynet+ kaudu







 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Valige suvandi **Anynet+ (HDMI-CEC)** seadeks **Sees**.
2. Ühendage Projector-iga HDMI-CEC-ga ühilduv seade.
3. Lülitage ühendatud välisseade sisse.

Seade ühendatakse automaatselt Projector-iga. Kui ühendus on loodud, pääsete ühendatud seadme menüüle Projector-i kaugjuhtimispuldiga juurde ja saate seadet puldiga juhtida.




 Ühendamise lõpetamiseks võib kuluda kuni 2 minutit.

Lugege enne Anynet+ (HDMI-CEC) seadme ühendamist

-  Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmed tuleb Projector-iga ühendada HDMI-kaabli abil. Võtke arvesse, et mõni HDMI-kaabel ei pruugi funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toetada.
-  Funktsiooni Anynet+ ei saa kasutada nende välisseadmete juhtimiseks, mis HDMI-CEC-i ei toeta.
-  Teatud asjaoludel ei pruugi Projector-i kaugjuhtimispult toimida. Sellisel juhul seadistage seade uuesti funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmena.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) toimib ainult HDMI-CEC-toega välisseadmete puhul ja üksnes siis, kui need seadmed on ooterežiimis või sisse lülitatud.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida kuni 12 ühilduvat välisseadet (kuni kolme sama tüüpi seadet), v.a kodukinosüsteemid. Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida ainult ühte kodukinosüsteemi.
-  5.1 kanaliga heli kuulamiseks välisseadmest ühendage seade HDMI-kaabli kaudu Projector-iga ja 5.1 kanaliga kodukinosüsteem otse välisseadme digitaalse heliväljundi pesaga.

Projector-i juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga






Klaviatuuri, hiire või mängupuldi ühendamine hõlbustab Projector-i juhtimist.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Sisendseadme haldur** Proovige Proovige



Saate ühendada klaviatuuri, hiire või mängupuldi, et hõlbustada Projector-i juhtimist.

Bluetooth-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Bluetoothi seadmeloend** Proovige

-  Kui seadet ei tuvastata, pange klaviatuur Projector-i lähedale ja seejärel valige suvand **Värskenda**. Projector otsib uuesti saadaolevaid seadmeid.
-  Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses **Internet**.
-  Olenemata ühendusviisist (nt Bluetooth) on võimalik ühendada maksimaalselt neli mängupulti.
 - Ühe BT-heliseadme kasutamisel saab ühendada kuni kaks BT-mängupulti.
-  Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Klaviatuuri ja hiire kasutamine

Nupp	Kirjeldus
Suunanupud	Fookuse nihutamine
Sisestusklahv	Fokuseeritud üksuse valimine või käivitamine
Klahv ESC	Naaseb eelmisele ekraanile
Numbriklahvid	Numbrite sisestamine
Klahv F1	Saate funktsiooni Projector sisse või välja lülitada.
Klahv F2	Kuvab seadete menüü / numbriklahvistiku / valikuriba Iga kord kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik ja valikuriba.
Klahv F3	Esitab / peatab
Klahv F4	Kuvab ekraani Seaded
Klahv F5	Kuvab lehe Esimene ekraan
Klahv F6	Kuvab ekraani Allikad
Klahv F7	Kuvab lehe Kanaliloend
Klahv F8	Heli vaigistamine
Klahv F9/F10	Helitugevuse reguleerimine
Klahvid F11/F12	Kanali vahetamine
Lehekülg üles / lehekülg alla	Kerib rakenduses Internet kuvatavat veebilehte.
Vasakklõps	Valib ja käivitab üksuse.  Saadaval ainult rakenduses Internet .  Saate klõpsata menüül või lingil funktsiooni käivitamiseks samamoodi nagu arvutis.

 Olenevalt rakendusest või klaviatuurist võib klahvitoiming olla erinev.

Mängupaneeli kasutamine

Vaadake toetatud mängupaneele. [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Tootja	Juhtseadmed	Ühendus	Jõu tagasiside
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
Sony	Dualsense	BT	O
	DualShock 4	BT	O
Google	Stadia controller	Wi-Fi	Ei toetata
Amazon	Luna controller	BT	O
		Wi-Fi	Ei toetata
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
Nvidia	Shield controller	BT	O

 Mõned klahvid ei ole sellel tootel sõltuvalt juhtseadmest saadaval.

 Jõu tagasiside:

„Ei toetata“ (See toode ei toeta jõu tagasisidet.)

„-“ (Juhtseadmest pole jõu tagasiside funktsiooni.)

 Tizeni Projectorid toetavad toetatud mängupultide korral ainult XInput-režiimi.

 Vajalik võib olla Xboxi kontrolleri püsivara värskendamine.

 Juhtseadme heliväljund (3,5 mm port) pole sellel tootel saadaval.

 Teised juhtseadmed võivad, kuid ei pruugi pilvemängude puhul töötada.

Juhtseadme kasutamine

Nupp	Kirjeldus
Vasak juhtkang ja D-pad	Neljasuunaline navigatsioon
Parem juhtkang	<ul style="list-style-type: none">• Üles/alla: helitugevuse juhtimine (suurendamine/vähendamine)• Vasakule/paremale: Kanali juhtimine (Üles / Alla) Projector ekraanil• Valige (vajutage) : Heli vaigistamine
A nupp või X nupp (Sony ainult)	Sisestamine (OK)
B nupp või O nupp (Sony ainult)	Naasmine (tühistamine)
Nupu B või O vajutamine ja hoidmine (ainult Sony)	Väljumine
Kodunupp	Gaming Hubi avaleht (Gaming Hubi toega riikides) Smart Hubi avaleht
Avalehe nupu vajutamine ja hoidmine	(pilves mängimise ajal) Kiirpaneel
X nupp või □ nupp (Sony ainult)	Numbrinupud (123)
Vasaku ja parema juhtkangi samaaegne vajutamine ja hoidmine	Lülita välja (toite sisselülitamine ei ole võimalik)

 Olenevalt rakendusest või juhtseadmest võib nuputoiming olla erinev.

 Kui ühendate juhtseadme tootega Wi-Fi kaudu, ei ole võimalik kasutada kasutajaliidese navigeerimise funktsiooni.

 Gaming Hub'i ja Pilves mängimise funktsiooni ei pruugita olenevalt riigist toetada.

Sisendseadmete seadistamine

[Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Sisendseadme haldur](#) [Proovige](#)

- [Klaviatuuri seaded](#) [Proovige](#)


Klaviatuuri saate seadistada funktsioonidega [Klaviatuuri keel](#) ja [Klaviatuuri tüüp](#).

- [Hiire seaded](#) [Proovige](#)

Hiire saate seadistada funktsioonidega [Põhinupp](#) ja [Kursori kiirus](#).

Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

Saate kasutada Projector-is teksti sisestamiseks virtuaalset klaviatuuri.

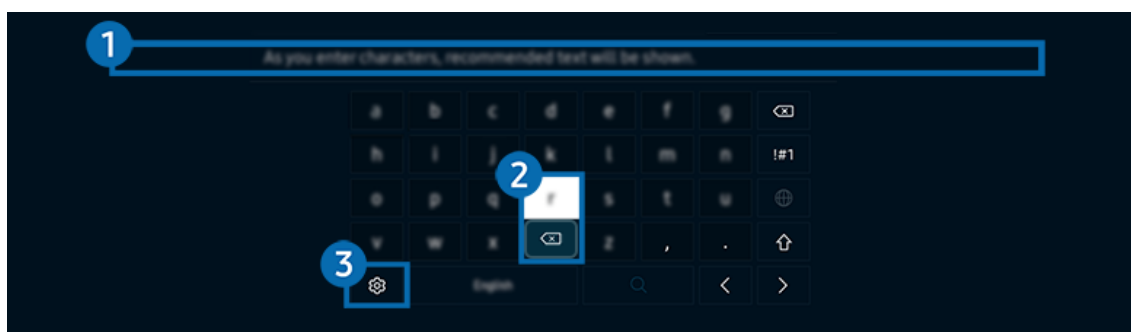

Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Soovitatav tekst

Otsisõna sisestamisel kuvatakse teile seotud soovitused, mille seast saate valiku teha.

2 Muutmisnupud

Kui valite pärast tähemärkide sisestamist virtuaalsel klaviatuuril mis tahes hüpinkakna nupud Muutmisnupud, saate kohe hakata muutmisfunktsiooni kasutama.

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui funktsioon [Kuva redigeerimisnupud](#) on sisse lülitatud.


3 Seaded

Valige virtuaalse klaviatuuri kuval suvand . Saadaval on järgmised suvandid.

 Saadaolevad suvandid võivad olenevalt kasutatavast funktsioonist erineda.

- **Soovitav tekst**
 - Soovitav tekst
 - Lähtesta soovitatud tekstandmed
 - Kuva redigeerimisnupud
- Klaviatuuri keel

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuri abil

Kui ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur, vajutage pikalt nuppu  puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, rääkige puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld mikrofoni ja seejärel vabastage nupp. Teie sõnad kuvatakse ekraanil tekstina.

 Mõned funktsioonid ei pruugi toetada hääle abil teksti sisestamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutika kaugjuhtimispuld toetada.





SMART-funktsioonid

Teenusega Smart Hub saate nautida mitmesuguseid rakendusi.


Smart Hub kasutamine


Saate vaadata Smart Hubi põhifunktsioonide kirjeldusi.

Smart Hubi kaudu saate kasutada Interneti-otsingu funktsiooni, installida ja kasutada mitmesuguseid rakendusi, vaadata väliste mäluseadmetele salvestatud fotosid ning videoid või kuulata seal olevat muusikat ja kasutada muidki funktsioone.

-  Mõned Smart Hubi teenused on tasulised.
-  Nutifunktsioonide kasutamiseks peate looma võrguga ühenduse, nõustuma tingimustega ja logima sisse oma Samsungi kontoga.
-  Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie võrguteenuse häired.

Lehe Esimene ekraan kuvamine



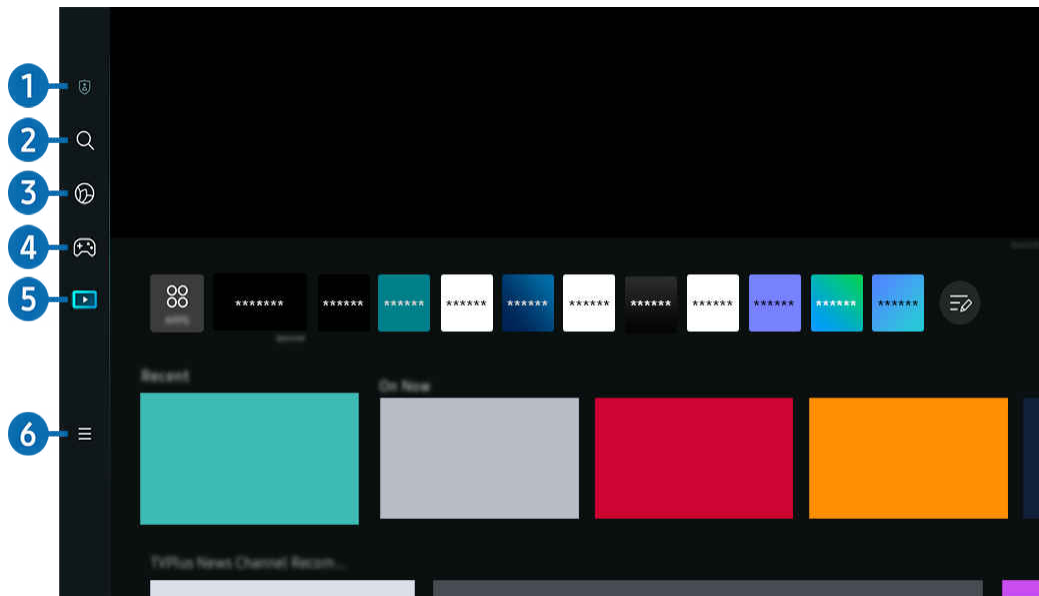

Vajutage nuppu .







 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Privaatsusvalikud

Saate hallata Projector-s hõlsalt Smart Hubiga seotud teenuste privaatsuseeskirja ja vaadata, kuidas isikuandmeid kaitstakse.

 Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata dokumendi [Tingimused ja privaatsus](#) tervikteksti, kui valite suvandid  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Tingimused ja privaatsus**. [Proovige](#)

 Kui soovite Smart Hubi teenuse kasutamise lõpetada, võite lepingu tühistada. Smart Hubi teenuselepingu tühistamiseks valige [Lähtesta Smart Hub](#) ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > [Lähtesta Smart Hub](#)). [Proovige](#)

2 Otsi




Saate otsida Smart Hubi pakutavaid kanaleid, saateid, filme ja rakendusi.

 Teenuse Otsi kasutamiseks veenduge, et Projector oleks võrguga ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

3 Ambient

Saate seadistada Projectori kuvama soovitud sisu, kui Projectorit ei kasutata.

Režiimist Ambient uuesti vaatamisrežiimi lülitamiseks vajutage  > vasakut noolenuppu >  Meedium.
Vajutage Projector väljalülitamiseks nuppu .

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Režiimi Ambient kasutamine](#)“.

4 Mäng

Saate Projector ekraanil mängu mängida, kui ühendate mängupuldi Projector-ga. Konfigureerige seadeid, et optimeerida mängude mängimiseks juhtseadet Juhtseade ja heliseadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Samsung Gaming Hub kasutamine](#)“.

5 Meedium

Saate vaadata mitmesugust sisu. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega Projector.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Meedium Esimene ekraan](#)“.

6 Menüü

Saate hallata Projector-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigureerida Projector-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Menüü Esimene ekraan](#)“.

Smart Hubi automaatne käivitamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Käivita Smart Hubi avaleht** **Proovige**

Funktsiooni **Käivita Smart Hubi avaleht** lubamisel käivitatakse Smart Hub Projector sisselülitamisel automaatselt. Kasutage seda suvandit, et funktsioon lubada või keelata.

Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine




 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Käivita automaatselt viimane rakendus** **Proovige**

Kui funktsiooni **Käivita automaatselt viimane rakendus** seadeks on valitud **Sees**, käivitatakse Projector-i sisselülitamisel automaatselt viimati kasutatud rakendus. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. Vajutage praeguses menüüs nuppu Valige.

 See funktsioon ei pruugi olenevalt rakendusest toetatud olla.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Smart Hub i ühenduste testimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Smart Hubi ühendustest** **Proovige**

Smart Hubi lähtestamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Lähtesta Smart Hub** **Proovige**

 Saate Smart Hubi seaded lähtestada. Smart Hubi lähtestamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). Saate määrata PIN-koodi jaotises  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Muutke PIN-i**. **Proovige**





 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Muutke PIN-i** toetada.


Režiimi Ambient kasutamine

Tutvuge režiimis Ambient saadaolevate funktsioonidega.

 > Vasaknool >  Ambient 

Saate seadistada Projector kuvama fotot või muud soovitud sisu, kui Projector-d ei kasutata.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Vajutage nuppu  režiimi Ambient ekraanil, et jõuda režiimi Ambient avalehele.
-  Režiimis Ambient ei pruugi mõned funktsioonid olla toetatud.

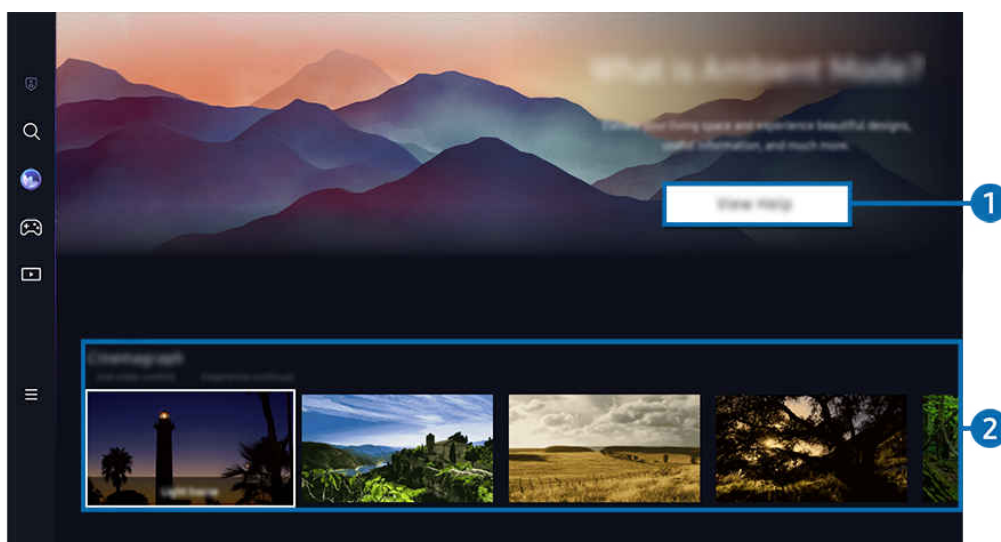


-  Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Tutvumine režiimiga Ambient

Vajutage nuppu [Kuva abi](#), et vaadata lühiülevaadet režiimist Ambient, sh selle funktsioonidest.

2 Sisukategooria valimine

Valige režiimi **Ambient** jaoks eelistatud sisu ja taust. Vajutage režiimis **Ambient** kaugjuhtimispuldil nuppu Valige, et kuvada sisu üksikasjad.

 Saate kasutada rakendust SmartThings seadmes Mobiilsideseade, et valida soovitud sisu ja muuta seadeid. Näitab kellaajale sobivat sisu.

 Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- **Valgustus**

Pakub stilse ja kauni disainiga valgustussisu valikuid.

- **Stseen**

Pakub atmosfäärilise sisu valikuid vastavalt teie tujule.

- **Liikuv foto**


Lisab foto kindlale osale animatsiooni, et muuta see silmatorkavamaks.

- **Prisma**


Suurepärase meeleoluvalgustuse kogemiseks pange seadme Projector peale läätsekork.

- **Minu album**

Võimaldab määrata režiimi Ambient taustapildiks mobiilsideseadmesse või teenusesse Samsung Cloud salvestatud pildi.

 Fotode importimiseks mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud kasutage mobiilsideseadmes olevat rakendust SmartThings.

 Kui soovite lisateavet fotoseadete konfigureerimise kohta, valige **Fotode valimine**.

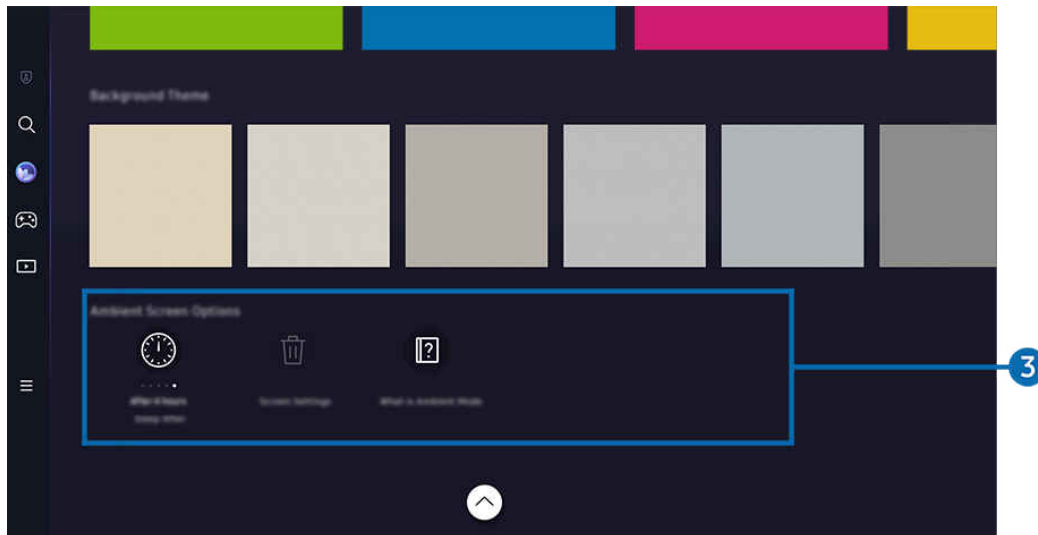

3 Kategooria Ambient-kuva valikud

Muuta saab järgmisi režiimi **Ambient** suvandeid.

See menüü on leitav **Ambient** ekraani alumises osas. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige kaugemale alla.

Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist erineda.

- **Unerežiimi algus:**

Määrab aja, millal režiimi **Ambient** kuva automaatselt välja lülitub.

Kui määratud aja jooksul pole kaugjuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja.

- **Lähtesta kõik fotod**

Saate lähtestada asukohta **Minu album** salvestatud fotod.

- **Mis on Ambient?**

Saate vaadata lühiülevaadet režiimist **Ambient**, sh selle funktsioonidest.

Projector vaatamisele lülitumine režiimis Ambient

Projectori ekraanile lülitumiseks režiimis **Ambient** vajutage nuppu või , et kuvada režiimi **Ambient** Esimene ekraan, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vasakut noolenuppu ja valige **Meedium**.


Kui Projector on välja lülitatud ja vajutatakse nuppu , kuvatakse **Meedium** Esimene ekraan.

Samsung Gaming Hub kasutamine

Voogesitage paljusid mängu otse seadmes Projector Samsung Gaming Hubi vahendusel. Ühendage juhtseade Bluetoothi kaudu.

🏠 > vasaknool > 🎮 Mäng

✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

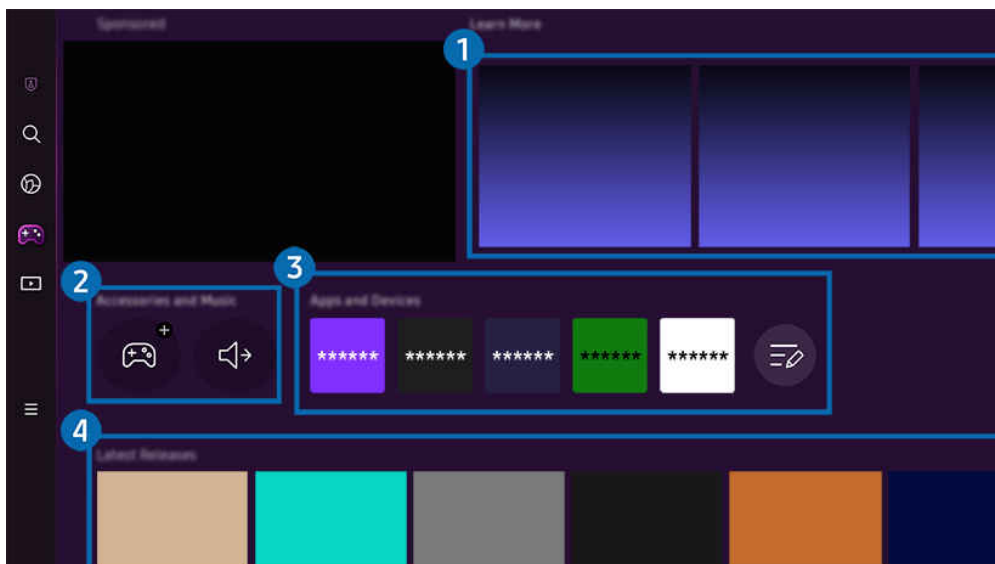

✎ Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Lisateave

Pakub teavet Samsung Gaming Hubi ja seadmete kasutamise kohta.

2 Tarvikud ja muusika / Tarvikud

• Juhtseadmed

Valige Juhtseade, mille soovite Projector-ga ühendada.

✎ Toetatud juhtseadmete loendit vaadake jaotisest „Mängupaneeli kasutamine“.

• Audio

Valige seadmega Projector ühendamiseks heliseade Heliseade (nt peakomplekt).

• Music Player

Saate hallata mängu mängimise ajal esitatavat muusikat.

✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


3 Rakendused ja seadmed

Saate installida või eemaldada rakendusi või seadmeid, mis on vajalikud mängukogemuse tagamiseks.

4 Mängude loend


Ostke mängu või tellige Samsung Gaming Hubis pakutavaid teenuseid. Valige mäng, et vaadata selle üksikasju.

 Mõne mängu puhul on vaja installida seotud rakendusi.

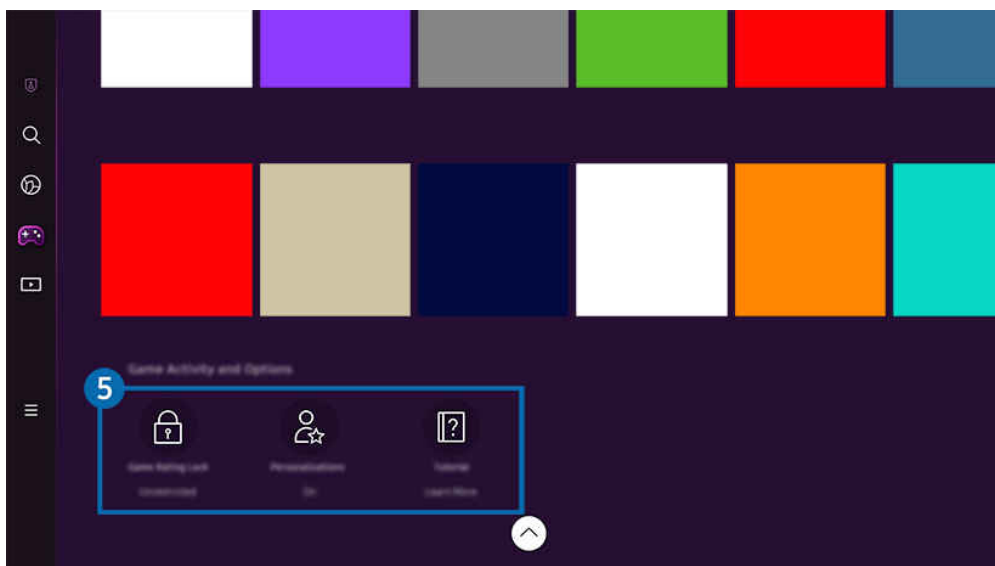

 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

5 Mängutegevus ja -valikud

 See menüü on saadaval Samsung Gaming Hubi ekraani alaosas. Suvandi **Mängutegevus ja -valikud** konfigureerimiseks kerige alaossa.

- **Mängude eapiirangulukk**

Saate seadistada mängude mängimisele vanusepiirangu.

 Vanusepiirangut toetatakse ainult Gaming Hubi pilvemängude sirvimise domeenis.

- **Isikupärastamine**

Kasutaja hiljuti mängitud mängude ja talle huvi pakkuva sisu põhjal soovitatakse kohandatud sisu.

- **Õpetus**

Pakub teavet Samsung Gaming Hubi ja seadmete kasutamise kohta.


Kahe ekraani ühendamise, et kasutada suurt ekraani


Vaadake sisu suuremalt ekraanilt, ühendades selleks kaks eraldi ekraani.







Registreerige Projector oma mobiilseadme rakenduses SmartThings. Seejärel valige mobiilseadme rakenduses SmartThings registreeritud Projector ja liikuge edasi valikule [Smart Edge Blending](#).

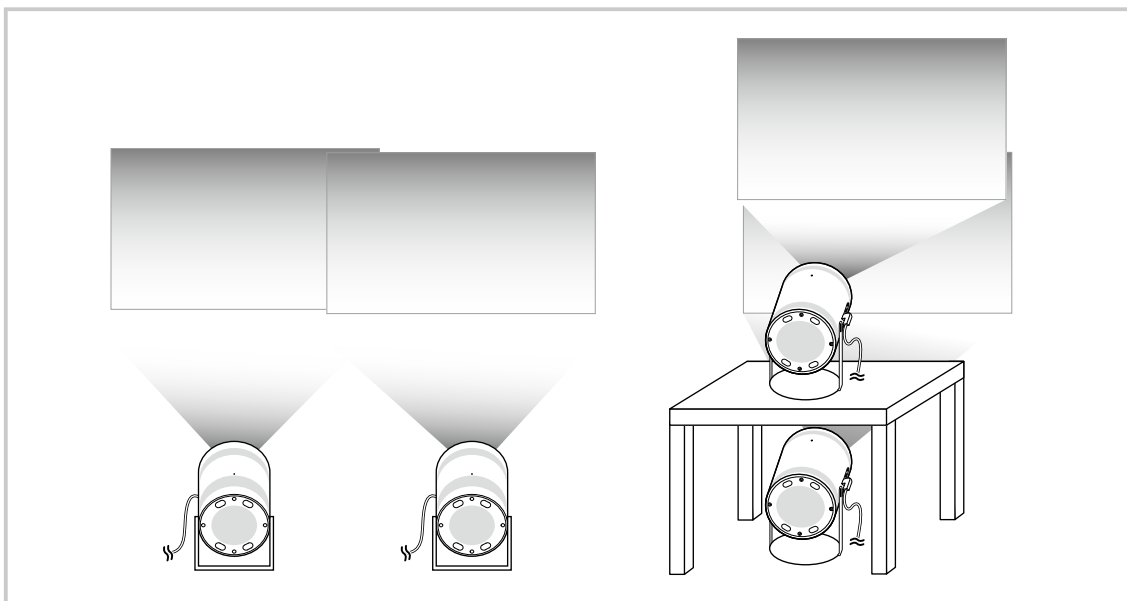Jätkamiseks järgige rakenduses SmartThings esitatud juhiseid.

Saate kuvada sisu suuremal ekraanil, ühendades kahe projektori ekraanid horisontaal- või vertikaalvaates.

[Smart Edge Blendingu](#) ekraanilt väljumiseks vajutage projektoriga kaasas oleval kaugjuhtimispuldil nuppu  või kasutage rakendust SmartThings.




-  Tegelik menüüekraan võib olenevalt Projektori mudelist erineda.
-  Veenduge, et mobiilseade ja kaks projektorit oleksid ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.
-  Projitseerige tasasele pinnale, kus pole kõverusi või takistusi, et funktsioon saaks õigesti toimida.
-  Kui projektorite heledused on erinevad, reguleerige kummagi projektori heledust mobiilirakendusega SmartThings.
-  Menüünimetused võivad uuenduste tõttu muutuda.
-  Kasutage kaht projektorit, et projitseerida pilte ettepoole suunas, mis paikneb ekraanist samal kaugusel. Mida sarnasemad on kahe projitseeritud kujutise suurused, seda parem on saadud tulemus.

Meedium Esimene ekraan

Saate vaadata mitmesugust sisu. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega Projector.

🏠 > vasaknool > ▶ Meedium

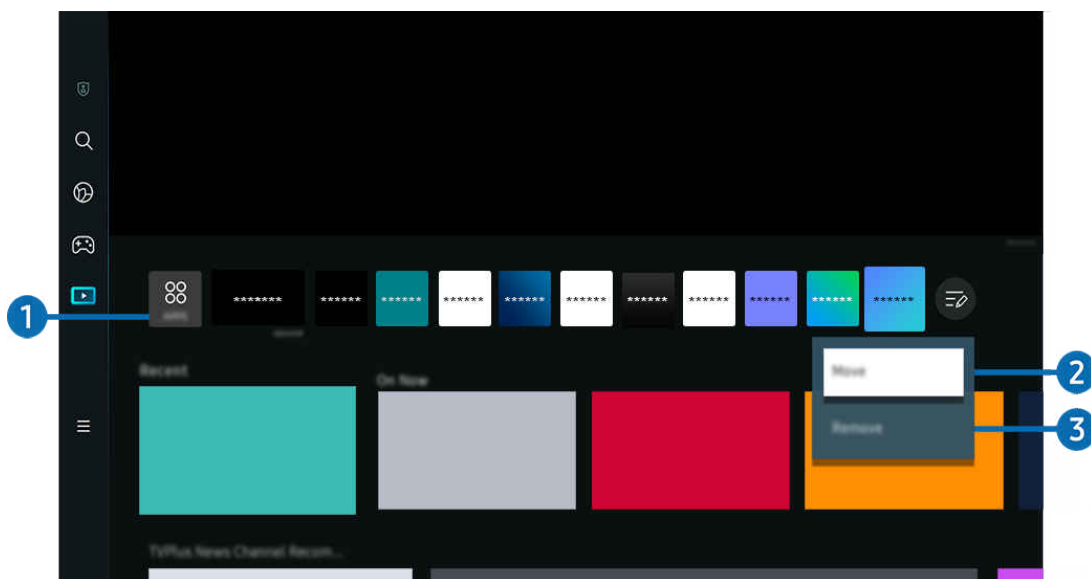

🔗 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 📺 APPS

Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega Projector.

🔗 Teenuse **APPS** kasutamiseks veenduge, et Projector oleks võrguga ühendatud.

🔗 Lisateavet vaadake jaotisest „[Teenuse Apps kasutamine](#)“.


2 🔄 Üksuse teisaldamine lehel Esimene ekraan

Valige loendi **APPS** lõpust suvand **Loendi muutmine**. Nihutage fookus rakendusele, mille soovite ümber paigutada, ja vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt. Valige suvandite menüüst **Liiguta**. Kasutage vasak- või paremnoolt, et muuta rakenduse asukohta, seejärel vajutage nuppu Valige. See paigutab rakenduse ekraanil Home Screen ümber.

Teine võimalus rakenduse teisaldamiseks on nihutada fookus teisaldatavale rakendusele ja seejärel vajutada pikalt nuppu Valige.

3 Üksuse eemaldamine lehelt Esimene ekraan

Valige loendi **APPS** lõpust suvand **Loendi muutmine**. Nihutage fookus rakendusele, mille soovite kustutada, ja vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt. Valige suvandite menüüst **Eemalda**. See eemaldab rakenduse ekraani Home Screen loendist.

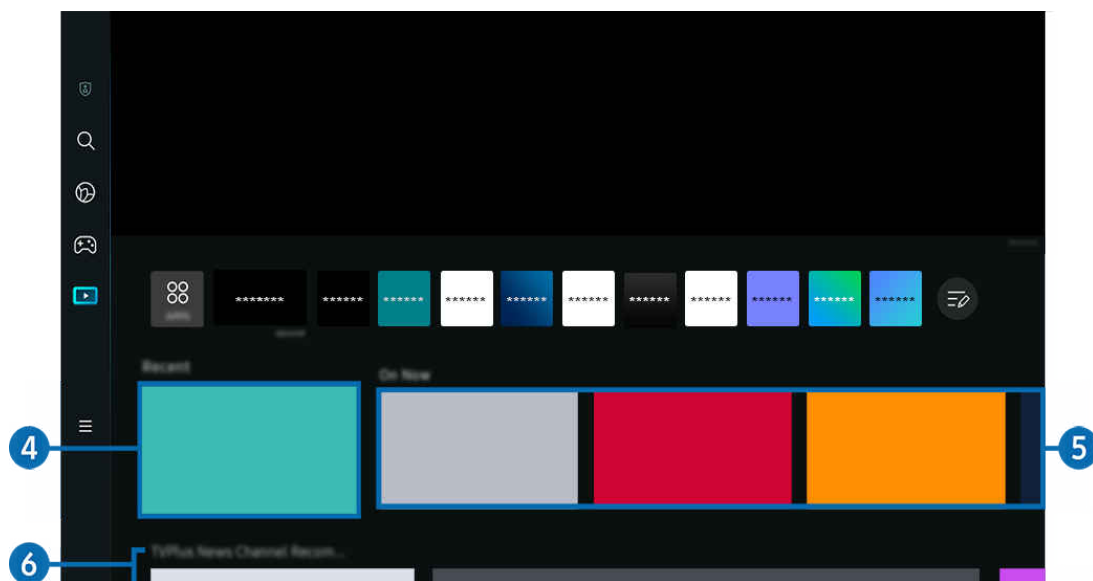

4 Hiljutine

Saate avada viimati vaadatud sisu või viimati kasutatud sisendallika.

5 Eetris








Kuvatakse praegu eetris oleva sisu loend.

 Olenevalt sisendsignaalist ja sätetest ei pruugita seda funktsiooni toetada.



6 Universal Guide

Universal Guide on funktsioon, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu uudised, sarjad ja filmid. **Universal Guide** saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

Saate kasutada seda funktsiooni oma mobiilseadmes Samsungi rakendusega SmartThings.


-  Selleks et avada **Universal Guide**, vajutage vaates Esimene ekraan kaugjuhtimispuldi allanoolt.
-  Nende rakenduste sisu nautimiseks Projector-is tuleb need Projector-i installida.
-  Kui vaatate tasulist sisu, võib teil olla vaja seotud rakenduse kaudu makse teha.
-  Osa sisu võib olla piiratud olenevalt teie võrguühendusest ja tasuliste kanalite tellimustest.
-  Vanemlik järelvalve on vajalik, kui teenust kasutavad lapsed.
-  Olenevalt teenusepakkujust võivad pildid paista hägustena.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Kategooria Meedium valikud

-  See menüü on leitav **Meedium**'i vaatest. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige võimalikult alla.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- **Eelistused:** Valige soovitud teenus, et saada oma eelistustele vastavaid sisusoovitusi.
- **Vaatamise jätkamine:** Valige funktsiooni Vaatamise jätkamine sisupakkujad. Saate ühes kohas jätkata kõigi funktsiooni Vaatamise jätkamine toetavate sisupakkujate mitmesuguste saadete vaatamist.
- **Vanuselukk:** Pöörduge ümber menüüsse Vanuselukk. Lülitage kõik vanemliku kontrolli seaded sisse või välja.

Menüü Esimene ekraan

Saate hallata Projector-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigurereida Projector-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 > vasaknool > ≡ Menüü

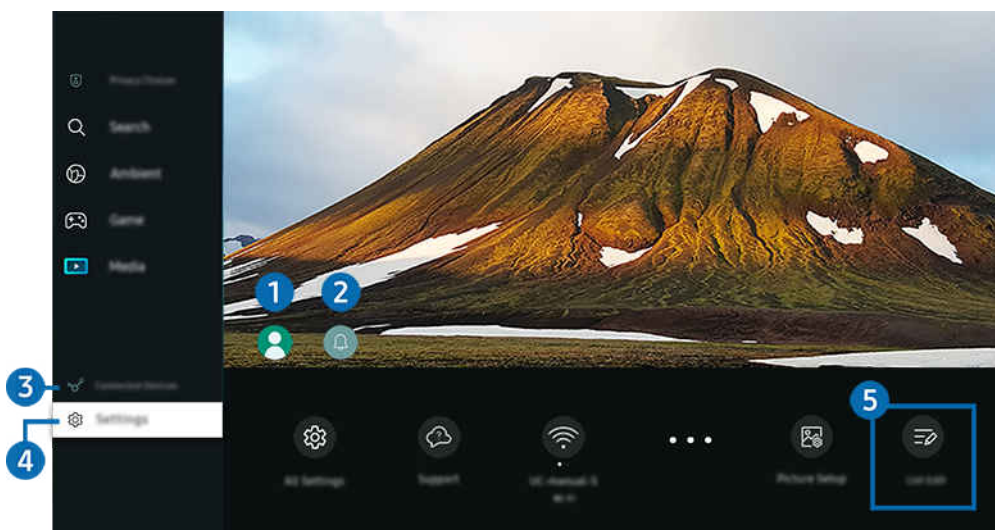

 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Samsungi konto



Avage kuva [Samsungi konto](#), et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Samsungi konto kasutamine](#)“.

2 Teavitus

Saate vaadata kõigi teie Projector-s toimuvate sündmuste märguannete loendit.

Kui tõstate esile suvandi [Teavitus](#) ja vajutate valimisnuppu, ilmub paremale teavitusaken ning saadaval on järgmised funktsioonid.

-  [Kustuta kõik](#)
saate kõik oma märguanded kustutada.
-  [Seaded](#)
saate valida teenuseid, mille kohta soovite märguandeid saada.
Kui valite suvandi [Lubage heli](#), kuvatakse teavitusi koos teavitusheliga.

3 Ühendatud seadmed

Valige Projector-ga ühendatud välisseade.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Projector-iga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine](#)“.

4 Seaded

Nihutage fookus menüüle **Seaded**, et kuvada menüü all kiirseadistamise suvandid. Kiirseaded võimaldab konfigurereida kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüü **Seaded** üksuseid toetada.

- **Fookus**

See funktsioon reguleerib projitseeritud kuva fookust.

- **Keystone**

Saate korrigeerida kuvamoontust vastavalt projektsiooninurgale. Saate vertikaalse või horisontaalse automaatse **Keystone**'i funktsiooni sisse või välja lülitada. Samuti saate pildi kuju käsitsi reguleerida.

 Automaatne **Keystone**'i kalibreerimisfunktsioon ei pruugi töötada. See on olemas keskkonnast, kus toodet kasutatakse.

 Automaatses **Keystone**'i režiimis kasutage kuvatava pildi kuju täpseks reguleerimiseks kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

- **Heliväljund**

Saate valida, milliseid kõlareid kasutab Projector heliväljundiks. Heliväljundi muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **Pildirežiim**

Saate muuta pildirežiimi, et tagada optimaalne vaatamiskogemus. Vajutage valimisnuppu, et muuta režiimi **Pildirežiim**.

- **Energiasäästulahendus**

Saate vähendada energiatarvet, reguleerides heleduse sätteid.

- **Heli keel**

Saate valida soovitud helikeele. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Mine helivalikutesse**.

- **Unetaimer**

Saate lasta Projector-i määratud ajal automaatselt välja lülitada. Uneaja muutmiseks vajutage nuppu Valige. Projector automaatselt väljalülitamiseks kindla aja seadistamiseks vajutage allanoolt ja seejärel valige **Väljalülitustaimer seadistamine**.

- **Mastaabi ja teisalda kuva**

Suurendage või vähendage kuva. Võite ka kuva liigutada.

- **Bluetoothi seadmeloend**

Saate ühendada Projector Bluetooth-seadmetega. Selleks valige **Bluetoothi seadmeloend**, et automaatselt Bluetooth-seadmeid otsida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Bluetooth-seadmete ühendamist toetada.

- **Pildiseadistus**

Saate muuta hõlpsalt järgmisi kuvaseadeid: **Heledus**, **Kontrastsus**, **Teravus**, **Värv** ja **Toon (R/P)**.

- **Wi-Fi**

Kontrollige võrguühendust. Võrguühenduse kontrollimiseks või ühenduse seadete muutmiseks vajutage allanoolt ja valige **Võrgu olek** või **Võrguseaded**.

- **Helirežiim**

Saate valida soovitud helirežiimi kuulamiselamuse optimeerimiseks. Helirežiimi muutmiseks vajutage nuppu **Valige**. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Ekvalaiser seadistus**.

- **Mängurežiim**

Projector-i ekraani optimeerimiseks ja paremaks mängusoorituseks saate seadistada režiimi **Mängurežiim**. Režiimi **Mängurežiim** sisse- või väljalülitamiseks vajutage valikunuppu. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Ava mängurežiimi seaded**.

 See funktsioon on saadaval ainult välise sisendallika kasutamise korral.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Digitaalväljundheli vorming**

Saate valida digitaalheli väljundvormingu. Võtke arvesse, et **Dolby Digital+** on HDMI (eARC) kaudu saadaval ainult välisseadmete jaoks, mis toetavad vormingut **Dolby Digital+**.

- **Pildi selgus**

Saate optimeerida rohkem liikumist sisaldavaid pilte. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu **Valige**. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Pildi selguse seaded**.

- **Värvitoon**

Saate valida oma vaatamieelistustele vastava värvitooni. Soovitud värvitooni valimiseks vajutage nuppu Valige.

- **Toite- ja energiasäästurežiim**

Menüü **Toite- ja energiasäästurežiim** kuvamine. Saate energiatarvet vähendada, kui muudate toite-eelistusi ja muid energiasäästu suvandeid.

- **Tugi**

Kuvab suvandi **Tugi** seadete menüü.


- **Kõik seaded**

Kuvab kindlate seadete konfigureerimiseks menüü **Seaded**.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

5 Loendi muutmine

Valige loendi **Seaded** lõpust suvand **Loendi muutmine**. Ekraanil **Seaded** saate muuta seadete asukohta.

 Teine võimalus funktsiooni teisaldamiseks on nihutada fookus teisaldatavale funktsioonile ja seejärel vajutada pikalt nuppu Valige.

Samsungi konto kasutamine

Saate luua Samsungi konto ja seda hallata.

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Samsungi konto](#) [Proovige](#) [Proovige](#)

 Saate vaadata dokumendi Tingimused ja poliitika täisteksti jaotises  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Samsungi konto](#) > [Minu konto](#) > [Tingimused, privaatsuspoliitika](#) pärast Samsungi kontosse sisselogimist.

 Selleks et luua Samsungi konto või sisse logida, järgige Projector-is kuvatavaid suuniseid.

 Sama Samsungi konto on kasutatav nii Projector-is, mobiilsideseadmes kui ka veebisaidil.

Sisselogimine Samsungi kontosse

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Samsungi konto](#) > [Logi sisse](#)

Uue konto loomine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Samsungi konto](#) > [Loo konto](#)





Samsungi konto haldamine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Samsungi konto](#) > [Minu konto](#)

Kui logite sisse oma Samsungi kontosse, siis saate kasutada järgmisi funktsioone.

- [Logi välja](#)


Kui Projector-i jagab mitu inimest, saate oma kontost välja logida, et takistada teistel selle kasutamist.

 Kontost [Samsungi konto](#) väljalogimiseks ( >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Samsungi konto](#)) liigutage fookus oma konto ikoonile ja vajutage siis nuppu Valige. Hüplikakna kuvamise korral valige [Logi välja](#).

- **Muuda profiili**

Saate muuta oma konto teavet.

 Isikuandmete kaitsmiseks sisestage käsk **Muuda profiili**. Seejärel määratakse atribuudi **Logimisviis** väärtuseks **Valige oma ID ja sisestage parool (tugev turve)**.

 Kui soovite, et Projector logiks teid Projector-i sisselülitamisel kontole automaatselt sisse, klõpsake suvandil **Jää sisselogituks**.

 Kui Projector-i kasutab mitu inimest, lülitage valik **Jää sisselogituks** välja, et oma isiklike andmeid kaitsta.

- **PIN-koodi seadistus**

Seadistage PIN-kood või muutke olemasolevat.

- **Makse teave**

Saate vaadata või hallata oma makseteavet.

- **Varunda**

Saate varundada Projector-i seaded pilvepõhisesse mällu. Kui lähtestate või vahetate Projector-i välja, saate varundatud seadete abil selle seaded taastada.

- **Toote registreerimine**

Saate olemasoleva Projector-i registreerida või vaadata registreeritud teavet. Saate pärast toote registreerimist teenuseid lihtsasti vastu võtta.

 Teil on võimalik registreeritud teavet näha või seda kustutada Samsungi konto veebilehel (<https://account.samsung.com>).

- **Isikupärastamisseaded**

Valige, et muuta kohandatud teenuse sätteid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Interneti sünkroonimine**

Kui olete oma Samsungi kontosse sisse loginud ja konfigureerinud funktsiooni **Interneti sünkroonimine** sätteid, saate jagada lemmikuid ja veebisaitide järjehoidjaid, mille olete registreerinud muudes seadmetes.

- **Eemalda konto**

Saate konto Projector-ist kustutada. Isegi kui olete oma Samsungi konto Projector-ist kustutanud, ei tühistata teie konto registreeringut.

 Samsungi konto registreeringu tühistamiseks külastage Samsungi kontode veebisaiti (<https://account.samsung.com>).

- **Tingimused, privaatsuspoliitika**

Saate lugeda kasutajalepingut ja privaatsuspoliitikat.


 Tingimuste ja privaatsuspoliitikaga seotud lisateabe saamiseks valige **Kuva üksikasjad**.

Workspace kasutamine

Kasutage kaugjuhtimisfunktsiooni, et ühendada kasutamiseks Windowsi PC, Mac või mobiilseade seadme Projector kaudu.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** Proovige

Ühendage Windowsi PC, Mac või mobiiliseade Projector-ga, et seadet kergesti kasutada.

 Sujuvaks kasutamiseks, just nagu arvutis, ühendage Projector-iga eelnevalt klaviatuur ja hiir.

Ekraani jagamine (Windowsi PC) / AirPlay (Mac) kasutamine

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Windowsi PC** > **Ekraani jagamine**

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Mac** > **Ekraani peegeldamine**

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et reguleerida PC-arvuti seadeid ning ühendada Projector kaugühenduse kaudu PC-arvutiga.

 See funktsioon on saadaval ainult traadita ekraanijagamist toetavate PC-arvutite jaoks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Ainult Windows 10-s ja hilisemates versioonides on saadaval ühendamine operatsioonisüsteemi Windows kaudu.

 AirPlay-s on saadaval operatsioonisüsteemi Mac kaudu ühendamine.

Easy Connection to Screen kasutamine


 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Windowsi PC** > **Lihtne ühendus**

Pärast Easy Connection to Screen installimist oma PC-le saate hõlpsasti kasutada funktsiooni Remote Access (Kaugjuurdepääs).

Arvutirakenduse Easy Connection to Screen allalaadimiseks ja installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid. Seejärel saate hõlpsalt kaugarvuti ühendada.

1. Laadige arvutirakendus Easy Connection to Screen aadressilt <http://smsng.co/easy> alla ja installige see oma arvutisse.
2. Logige nii Projector-is kui ka arvutis sama Samsungi kontoi abil sisse.
3. Kui arvuti on sisse lülitatud ja võrgu kaudu ühendatud, kuvatakse arvuti rakenduse **Workspace** avaekraanil.

 Arvutirakendust Easy Connection to Screen saab kasutada operatsioonisüsteemiga Windows 10 ja hilisematega.

 Olenevalt võrgukeskkonnast, sh tulemüüri konfiguratsioon, ruuteri tüüp ja juhtmevaba signaali tugevus, võib esineda ühendusprobleeme, nagu aeglane kiirus, ühenduse katkemine või piiratud ühendus.



Kaugarvutiga ühenduse loomine

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Windowsi PC** > **Käsitsi ühendamine**

 Proovige


 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Mac** > **Remote Login**  Proovige


Pakub kaugtöölaauühendust (Remote Desktop Connection – RDP) Windowsiga töötava arvuti ühendamiseks kaugühenduse kaudu ja virtuaalvõrktood (Virtual Network Computing – VNC) Maciga töötava arvuti jaoks. Arvutiga kaugühenduse loomiseks peate sisestama kaugarvuti IP-aadressi või valima salvestatud profiili. Sisestage õige kasutajanimi ja salasõna. Kui sama võrgu kaudu pääseb ligi ka mõnele arvutile, kuvatakse leitud IP-aadress.

 Sageli kasutatava arvuti registreerimiseks liigutage fookus jaotisele  **Halda kasutajaprofiile** ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kui avatakse hüplikaken, valige **Lisa** ja sisestage PC-arvuti teave.

 Ühendus ei ole saadaval, kui arvuti läheb energiasäästurežiimi. Energiasäästurežiimi tühistamine on soovitatav.

1. **Workspace** funktsiooni kasutamiseks konfigureerige oma arvuti seaded.

 Ühendus Windowsiga RDP protokolliga kaudu on saadaval operatsioonisüsteemi Windows 10 Professional ja uuemate puhul.


 Kaugühenduse loomist Maciga töötava arvutiga VNC-protokolliga kaudu toetatakse ainult opsüsteemi Mac OS X 10.5 või uuema versiooni korral.

- Windowsi OS:

- 1) Paremklopsake töölaual või Windows Exploreris ikooni **Minu PC** ja seejärel klõpsake valikul **Atribuudid**.
- 2) Vajutage **Kaugtöölaud** ja valige **Aktiveeri kaugtöölaud**.

- Mac OS.

- 1) Valige **Menüü** > **Süsteem** > **Eelistused** ja seejärel vajutage **Jagamine**.
- 2) Valige **Ekraani jagamise ja Eemalt sisselogimise märkeruut**.
- 3) Käivitage App Store'ist allalaaditud lahutusvõime muutmise rakendus ja muutke lahutusvõimeks 1440 x 900 või väiksem väärtus.

 Kui te ei muuda Mac OS-is resolutsiooni, võidakse kaugarvutiga ühenduse loomisel kuvada eelnev kuva.

2. Arvutiga kaugühenduse loomiseks sisestage vajalikud seaded.


The screenshot shows a dark-themed interface for connecting a PC profile. On the left, there are three numbered steps: 1. PC/Profile, 2. Username, and 3. Password. The main area contains three input fields: 'IP address or profile' with a user icon, 'Enter a username', and 'Enter a password'. Below these fields is a checkbox labeled 'Remember my credentials and add to the TV Home screen. You can connect directly from the Home screen by default.' At the bottom, there are 'Connect' and 'Help' buttons. A 'Manage User Profiles' button is visible in the top right corner.

 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 PC/profiil

Sisestage PC IP-aadress või profiil, millega soovite ühenduse luua.

- Windowsi puhul – kui ühendatav arvuti on samas võrgus (ruuter/AP), käivitage asukohas **Sätted > Võrk ja internet > Kuva võrgu atribuudid** või asukohas **Start > Käivita käsklus „cmd“** ja seejärel käivitage „ipconfig“, et kontrollida arvuti IPv4 aadressi.
- Maci puhul saate **IP-aadressi** kontrollida asukohas **Seaded > Kaugjuurdepääs**.
- Kui Projector ja arvuti ei ole samas võrgus, on vaja teada avalikku IP-aadressi ning konfigureerida ruuter ja pääsupunkt. Kontrollige, kas arvutiga ühendatud ruuter toetab pordi edastamist. Kui ettevõtte pakub täiendavaid turvafunktsioone, nagu tulemüür, küsige abi julgeolekuametnikult.

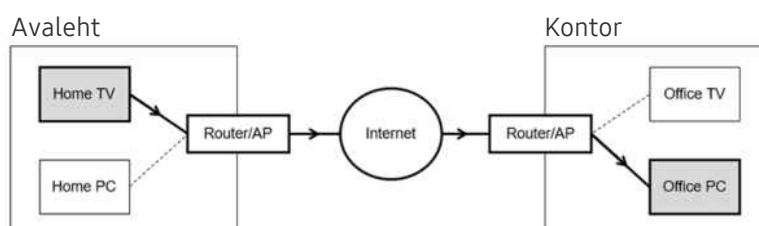

2 Kasutajanimi

Sisestage arvuti Kasutajanimi. Kuidas [Kasutajanimi](#) kontrollida:

- Windowsi OS: Juhtpaneel > Kasutajakonto haldamine
- Mac OS. Süsteemi eelistused > Kasutajad & Rühmad

3 Parool

Sisestage konto parool.

 PINi kasutamiseks ärge sisestage PINi, vaid arvuti kindlaks määratud parooli.

Multimeediasisu esitamine kaugarvutil

Kui liigutate hiirekursori pärast kaugarvutiga ühenduse loomist ekraani ülaossa, kuvatakse ülariba. Kui klõpsate ülaribal olevat kausta jagamise ikooni, kuvatakse Windowsis või Mac OS-is jagatud kaustad. Kõiki kaustas olevaid meediumifaile saate taasesitada.

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb juurdepääsetaval arvutil allkirjeldatud viisil lubada kaustajagamisfunktsioon.

- Windowsi OS:
 1. Käivitage Windows Explorer ja avage seal kaust, mida soovite jagada.
 2. Paremklopsake soovitud kaustal ja klõpsake seejärel valikul **Atibuudid**.
 3. Kui ekraanil kuvatakse aken **Atribuudid**, klõpsake vahekaardil **Jagamine** ja klõpsake valikul **Täpsem jagamine**.
 4. Kui kuvatakse aken **Täpsem jagamine**, märkige ruut **Jaga seda kausta**.
- Mac OS.
 1. Valige **Menüü** > **Süsteemi eelistused** ja seejärel vajutage **Jagamine**.
 2. Märkige ruut **Failijagamine**.
 3. Jagatava kausta lisamiseks klõpsake ekraani allosas nuppu **Lisa+**.
 4. Valige soovitud kaust ja klõpsake nuppu **Lisa+**.

 Kaugarvuti kaudu video esitamisel võib esineda ekraani või heli katkemist.

Samsung DeX kasutamine

Käivitage [Samsung DeX](#) oma mobiiliseadmes, et ühendada tarkvara Projector-ga.

Järgige [Samsung DeX](#)-i ühendamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Projector ühendamisel mobiilseadme kaudu, kasutades [Samsung DeX](#)-i, ei pruugita mõnda mudelit otsida. Sellisel juhul järgige tarkvara ühendamiseks suuniseid, mis kuvatakse mobiilseadme ekraanil.

 See funktsioon on saadaval ainult mobiilsideseadmetel, mis toetavad traadita Samsung DeX.

Microsoft 365 kasutamine

Dokumente saate lugeda ja luua Microsoft 365 kodulehel.

 Saate käivitada saidi täisekraanirežiimis.

 Microsoft 365 lehel URL-i muuta ei saa.

Veebiteenuse lisamine

Valige ikoon [Veebiteenuse lisamine](#). Brauseri [Workspace](#) järjehoidjafunktsiooni abil saate veebiteenuse lingi brauserisse [Workspace](#) lisada või selle sealt eemaldada.

 Veebiteenuse lisamiseks peate olema oma Samsungi kontole sisse logitud.

 Jaotisesse [Workspace](#) saab lisada piiratud arvu veebiteenuseid.


 Brauser [Workspace](#) ei jaga andmeid Interneti. ([Workspace](#)ist väljaspool olev veebibrauser)

Veebiteenus kasutamine




Veebiteenusele juurdepääsuks valige jaotises [Workspace](#) vastava veebiteenuse ikoon.

 Veebilehe kuva võib arvutis kuvatavast erineda.

 Võite kopeerida ja kleepida mistahes teksti. Mõnda pildivormingut ei toetata.

 Teenusesse Veebiteenus sisselogimise lihtsuse ja turvalisuse tagamiseks toetatakse nii teenust [Workspace Pass](#) kui ka teenust [Samsung Pass](#).


Funktsiooni [Samsung Pass](#) või [Workspace Pass](#) häälestamine.

Valige suvandi [Samsung Pass](#) või [Workspace Pass](#) sätteks Kasuta jaotises  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Workspace](#) > Käivitage [Workspace](#) brauser (lisaks valige [Microsoft 365](#) või [Veebiteenuse lisamine](#)) > [Interneti-menüü](#) > [Seaded](#) > [Üldine](#).

Funktsiooni [Workspace Pass](#) abil saate mobiilseadmetes hõlpsalt ning ilma biomeetrilise autentimiseta hallata veebiteenuse ID-d ja parooli. Selleks peate sisse logima oma Samsungi kontole. Parool krüptitakse ja salvestatakse turvaliselt teie Projector-is.

Ent sellegipoolest ei pruugi teie saidi eeskiri lubada logida sisse moodulisse [Workspace Pass](#).

[Workspace Pass](#) töötab ainult režiimis [Workspace](#).

 Selleks et veebiteenusele turvaliselt juurde pääseda, võite kasutada brauseri [Workspace](#) automaatse sulgemise funktsiooni või tühjendada ajaloo logid.

 Enne veebiteenusele juurde pääsemist vaadake lõiku „[Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist](#)“.

 Brauser [Workspace](#) ei jaga andmeid Interneti. ([Workspace](#)'ist väljaspool olev veebibrauser)

Veebiteenus toetab järgmisi klaviatuuri otseteid.

- F1: Saate naasta teenuse [Workspace](#) avakuvale.
- F5: Värskendamine.
- F8: Vaigistab heli.
- F9/F10: Reguleerib helitugevust.
- F11: Lülitab täisekraanilt vaikeekraanile.

TV juurdepääs kasutamine

Peegeldamisega võite TVd vaadata Projectori ekraanilt.

Valige ja peegeldage soovitud TVd, et vaadata TV sisu Projectori ekraanilt.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **TV juurdepääs**



 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Ühendage TV ja Projector samasse 5 GHz võrku.


TV-ga ühendamine

Valige **TV juurdepääs**, et kuvada saadaolevate TVde loend, millega ühenduda. Valige ja ühendage soovitud TV Projectoriga.

Pärast ühenduse loomist kuvatakse TV seadme Projector loendis **Ühendatud seadmed**. Sama TV hiljem uuesti ühendamiseks valige TV loendist **Ühendatud seadmed**.

Selleks, et katkestada ühendus seadmega TV, vajutage kaugjuhtimispuldil  või nuppu .

Projectorist ühendatud TV juhtimine

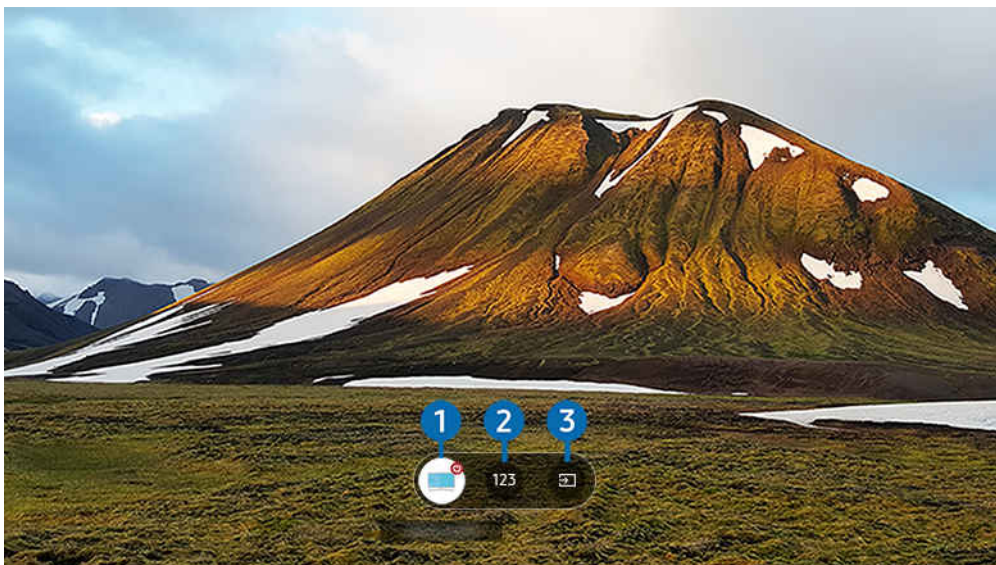

Sisu esitamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldil ülesnoolt, et kuvada Projectori menüü.

1 Toide

saate ühendatud TV sisse või välja lülitada.

2 Sisestage number

vajutage kanali numbrit, et muuta ühendatud TV kanalit.

 Selle asemel võite kasutada kaugjuhtimispuldil nuppu \wedge/\vee (Kanal), et vahetada kanaleid.

3 Allikas



muutke TV-ga ühendatud sisendallikat.


Teenuse Apps kasutamine

Saate Smart Hubist alla laadida ja käivitada mitmesuguseid rakendusi.

 > vasaknool >  Meedium >  APPS

Installides seadmesse Projector vastavad rakendused, saate nautida hulgaliselt sisu, sh videoid, muusikat, spordisündmusi ja mängu.

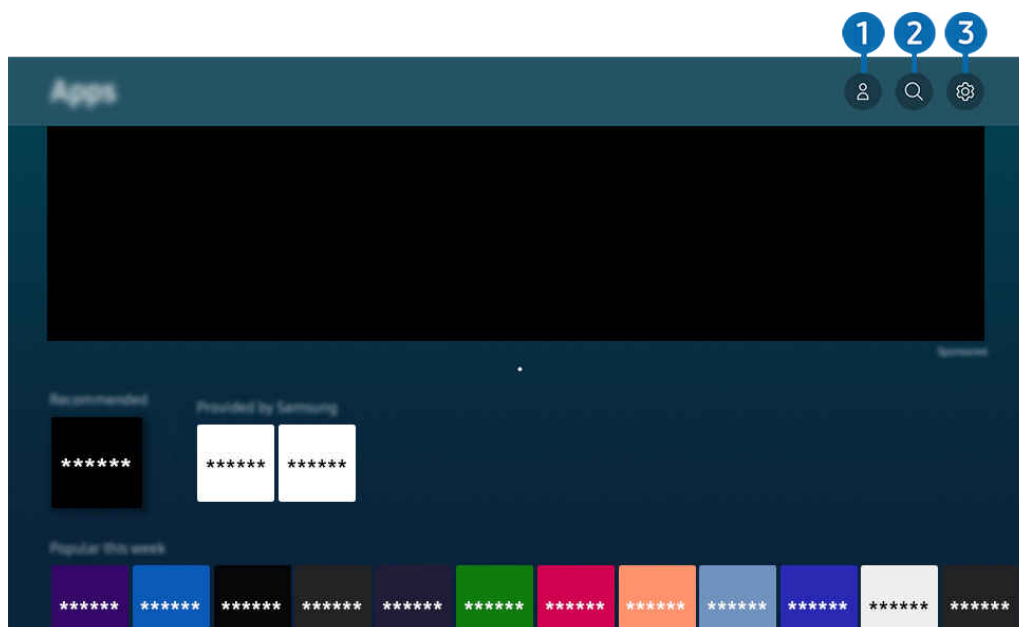

-  Selle funktsiooni kasutamiseks peab Projector olema võrguga ühendatud.
-  Smart Hubi esmakordsel käivitamisel installitakse automaatselt vaikerakendused. Vaikerakendused võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.



-  Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Samsungi konto

Avage kuva [Samsungi konto](#), et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

-  Kui olete oma Samsungi kontolt välja logitud, valige sisselogimiseks  [Logi sisse](#).
-  Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni [Apps](#) abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.

2 Rakenduste otsing

Saate otsida saadaolevaid rakendusi.

3 Seaded

Saate hallata installitud rakendusi.

Rakenduse installimine




1. Liikuge rakenduseni, mille soovite installida, seejärel vajutage nuppu Valige. Kuvatakse üksikasjaliku teabe ekraan.
2. Valige **Installi**. Kui installimine on lõpule jõudnud, kuvatakse menüü **Ava**.
3. Valige nupp **Ava**, kui soovite rakenduse kohe käivitada.

 Installitud rakendusi saate vaadata ekraanil **Seaded**.

Rakenduse käivitamine


Saate käivitada soovitud rakenduse jaotisest **Allalaaditud rakendus**.

Valitud rakenduse ikooni juures kuvatakse allolevad ikoonid, mis tähistavad järgmist.

-  : rakendusel on parool.
-  : rakendust tuleb värskendada.
-  : rakendus toetab peegeldusfunktsiooni.

Installitud rakenduste haldamine

Valige jaotises  Seaded suvand [Apps](#). Saate hallata installitud rakendusi.

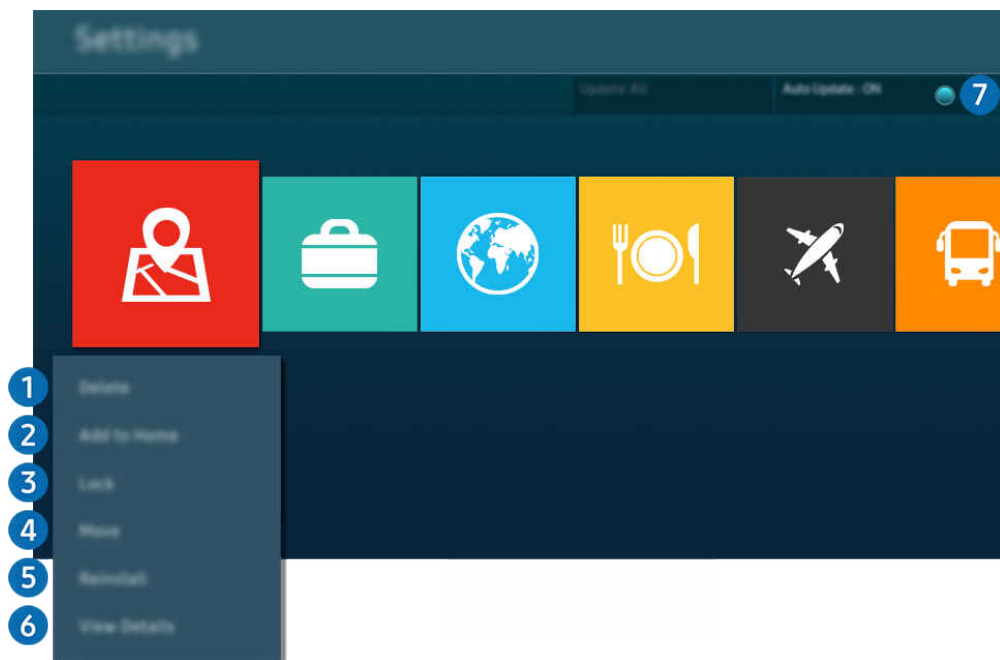


 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Rakenduse eemaldamine

1. Valige rakendus, mille soovite kustutada.
2. Valige [Kustuta](#).

Valitud rakendus kustutatakse.

 Rakenduse eemaldamisel veenduge, et eemaldataks ka seotud rakenduseandmed.

 Standardseid rakendusi ei saa desinstallida.

2 Rakenduse lisamine lehele Esimene ekraan

1. Valige rakendus, mille soovite lisada.
2. Valige [Lisa avalehele](#).
3. Kui kuvatakse Esimene ekraan, teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.





Valitud rakendus lisatakse lehele Esimene ekraan.

 Kui valitud rakendus on juba lisatud kuvale Esimene ekraan, on see funktsioon keelatud.

3 Rakenduse lukustamine ja avamine

1. Valige rakendus, mille soovite lukustada või avada.
2. Valige [Lukus/lahti](#).

Valitud rakendus lukustatakse või avatakse.

 Rakenduse lukustamiseks või avamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).
Saate määrata PIN-koodi jaotises  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#)
> [Muutke PIN-i](#). [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni [Muutke PIN-i](#) toetada.

4 Rakenduse liigutamine

1. Valige rakendus, mille soovite teisaldada.
2. Valige [Liiguta](#).
3. Teisaldage rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Valitud rakendus teisaldatakse.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

5 Rakenduse uuesti installimine

1. Valige rakendus, mille soovite uuesti installida.
2. Valige [Installi uuesti](#).

Algab uuesti installimine.

6 Rakenduse teabe üksikasjade kontrollimine

1. Valige rakendus, mille teavet soovite kontrollida.
2. Valige [Kuva üksikasjad](#).

Rakenduse teave kuvatakse ekraanil.

 Saate hinnata rakendust kuval [Kuva üksikasjad](#).

7 Rakenduste automaatne värskendamine

Installitud rakenduste automaatseks värskendamiseks määrake funktsiooni [Automaatne värskendamine](#) olekuks [SEES](#).

 Automaatne värskendamine on lubatud ainult siis, kui Projector on võrguga ühendatud.


e-Manuali kasutamine

Saate juhtida ja lugeda Projector-i integreeritud kasutusjuhendit.

e-Manuali avamine


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Ava e-Manual**

Saate vaadata integreeritud e-Manuali, mis hõlmab teavet teie Projector-i põhifunktsioonide kohta.

 Võite Samsungi veebisaidilt e-Manuali, et seda oma arvutis või mobiilsideseadmes vaadata või sellelt välja printida (<https://www.samsung.com>).

 Mõnele menüükuvale ei pääse e-Manuali kaudu juurde.

Nuppude kasutamine e-Manualis

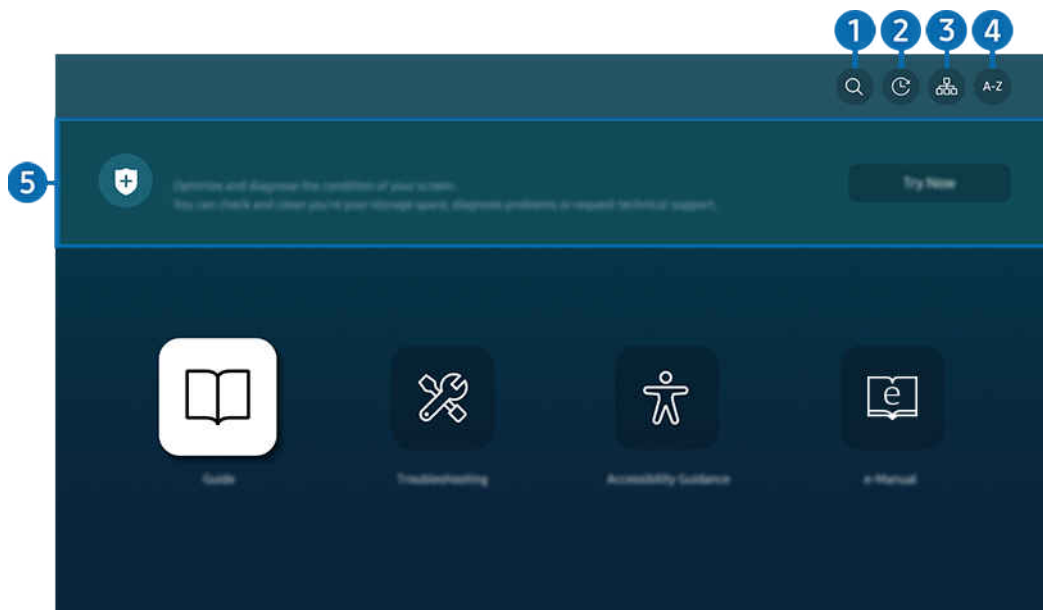

 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 (Otsi)

Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.

2 (Hiljuti vaadatud teemad)

Saate valida teema hiljuti vaadatud teemade loendist.

3 (Saidikaart)

Kuvab iga e-Manuali üksuse loendid.


4 A-Z (Indeks)

Saate valida märksõna, et liikuda vastavale lehele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

5 Seadmehooldus

Saate oma Projector-i seisukorda optimeerida ja diagnoosida. Saate oma salvestusruumi kontrollida ja puhastada, probleeme diagnoosida või tehnilist tuge taotleda.

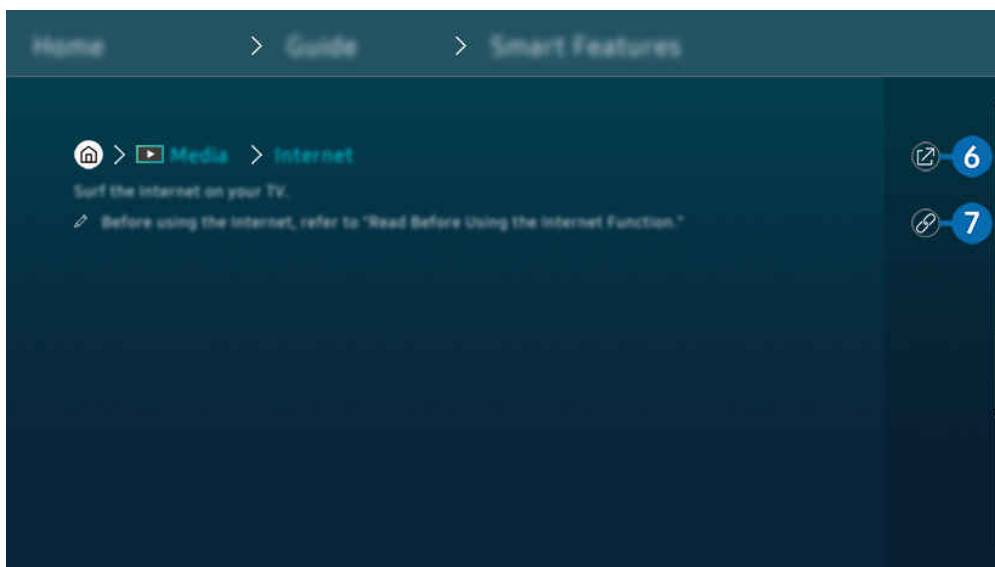

 Sinised sõnad (nt **Internet**) tähistavad menüü-üksust.

 Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

6 (Proovige)

võimaldab pääseda juurde vastavale menüü-üksusele ja funktsiooni proovida.

7 (Link)








Pääsete kohe juurde allajoonitud teemale, millele on viidatud e-Manuali lehel.

Interneti kasutamine

Saate Projector-i kaudu Internetis surfata.

 > vasaknool >  Meedium > Internet

Rakenduse **Internet** käivitamisel saate vaadata viimati külastatud veebisaite või esiletõstetud soovitusi. Soovitud veebisaidi valimisel saate selle kohe avada.

-  Rakendust **Internet** saate kasutada hõlpsamini, kui ühendate klaviatuuri ja hiire.
-  Veebilehel saate kerida Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi noolenupu abil.
-  Veebilehed võivad arvutis kuvatavatest erineda.
-  Enne **Interneti** kasutamist vaadake jaotist „Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist“.
-  Rakendusel **Internet** on integreeritud **Samsung Passi seaded** ( >  Meedium > Internet > Interneti-menüü > Seaded > Samsung Pass).

Funktsiooniga **Samsung Pass** saate veebisaidile hõlpsalt ja turvaliselt sisse logida. Kui külastate uuesti veebisaiti, saate sisse logida oma mobiilsideseadmel oleva **Samsung Passi** biomeetrilise autentimise abil ilma oma kasutajatunnust ja parooli sisestamata.



Samsung Passi sisselogimine ei pruugi sõltuvalt veebisaidi poliitikast töötada. Selleks peate mobiilsideseadmes olema sisse loginud **Samsung Passis** registreeritud Samsungi kontoga.


SmartThings kasutamine

See võimaldab Projector-il ühenduda samas ruumis tuvastatud erinevate seadmetega ja neid juhtida.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** >  **SmartThings** Proovige Proovige

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida SmartThingsi pilve registreeritud seadmeid ja selle tootega vahetult ühendatud seadmeid.

-  Olenevalt tootest või mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kaugjuhtimispuldiga juhitud funktsioonid ei pruugi toimida olenevalt seadme asukohast. Sel juhul muutke seadme asukohta.

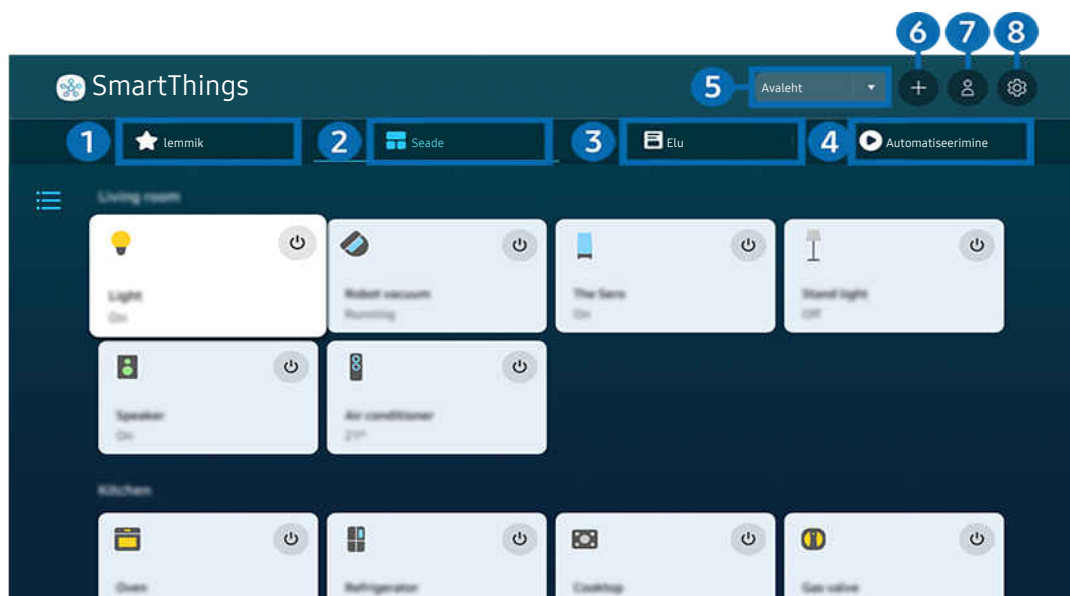

-  Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 lemmik


Lemmikuks määratud seadmeid või funktsioone saate vaadata vahekaardilt [Seade/Elu/Automatiseerimine](#).


2 Seade

Vaadake SmartThingsiga ühendatud seadmeid ja kasutage kaugjuhtimispulti, et valida ja juhtida ühendatud seadmeid. **Kaardivaade**'s saate seadet liigutada, et luua kohandatud kaart ja kontrollida seadme olekut.

Kui logite sisse sama kontoga, mida kasutate mobiilirakenduses SmartThings, saate vaadata SmartThingsi kaudu registreeritud seadmeid veelgi selgemini **Kaardivaade**'st.

Seadmega Projector ühilduvate seadmete loend

Tüüp	Üksikasjalik kirjeldus
IP-kaugjuhtimispuldiga seadmed (IR Sniffing)	Konditsioneer, õhupuhasti, robottolmuimeja, elektriline ventilaator, niisuti
Bluetooth-seadmed	Bluetooth-kõlar, peakomplekt, Soundbar, klaviatuur, hiir, mängupult
SmartThings-seadmed	SmartThings-seadmete üksikasjade vaatamiseks minge aadressile https://www.smartthings.com/products .  SmartThingsi seadmeid saab juhtida ka mobiilirakendusest.

 Toetatud seadmete üksikasjaliku loendi leiate saidilt www.samsung.com.

 Välisest seadmest olenevalt ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

3 Elu

Ekraanid soovivad Elu-teenuseid, mida saab vaadata või juhtida SmartThingsist.

 Kuvatakse ainult Projector toetatud Elu-teenused.

4 Automatiseerimine

Vaadake või kasutage stseene, mis on loodud vahekaardil **Automatiseerimine** mobiilirakenduses SmartThings.

5 Asukoht või seade Projector lähedal

- Koht

Kuvab kõik rakenduse SmartThings kaudu ühendatud kohad.

- **Seadme Projector läheduses asuvad seadmed**

Kuvab kõik ühendatavad ja juhitud leitud seadmed.

Pärast soovitud seadme valimist saate käivitada juhtimissuvandid.

 Saadaolevad suvandid võivad valitud seadmest olenevalt erineda.

6 Lisa seade

Kuvab seadmete loendi, mida saab teie Projector-is registreerida. Saate need seadet valides registreerida.

7 Samsungi konto


Avage Samsungi konto kuva, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks [Logi sisse](#).

8 Seaded

Muutke **SmartThings**iga ühendatud seadmeid või konfigureerige seadmete teavituse sätteid. Samuti saate lülitada sisse **TV anduri** või SmartThingsi jaoturi funktsiooni.

SmartThingsi kiire juurdepääs

Juhtige enimkasutatud seadmeid menüü  **Ühendatud seadmed** kaudu, ilma et oleks vaja avada **SmartThings**si.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed**

Registreerige ja hallake seadmeid SmartThingsi kaudu [Proovige](#)


Projector välisseadmete registreerimine


1. Kui Projector läheduses tuvastatakse mõni seade, kuvatakse Projector ekraanil registreerimise hüpikaken.





 Kui ei tuvastata ühtki seadet, ei pruugi hüpikakent ilmuda.






 Bluetooth-seadme ühendamiseks veenduge, et seade oleks seotud.

2. Seadme registreerimiseks valige [Registreeri](#).

 Seadme registreerimiseks veenduge, et see kasutaks infrapuna ja oleks tuvastatav Projector läheduses. Toetatud seadmed ja suvandid võivad olenevalt mudelist erineda.

 Valige [Sulge](#). Sel juhul ei kuvata seadme registreerimise hüpikakent.

Saate registreerida seadme jaotises  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) >  [SmartThings](#) > [Lisa seade](#).


  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) >  [SmartThings](#) võimaldab vaadata iga seadme puhul saadaolevaid suvandeid. [Proovige](#)

Toetatavad suvandid võivad seadmest olenevalt erineda.

Projector / nutika kodumasinana / IoT-seadme registreerimine mobiilirakendusest

Kasutage mobiili SmartThingsi rakendust, et registreerida oma Projector, nutikad kodumasinad või erinevad IoT-seadmed. Osasid IoT-seadmeid saab registreerida ainult selle mobiilirakendusega. Puudutage mobiilirakenduses valikut + (Lisa seade), et seade registreerida.




Ühendage uksekell oma Projector-ga, et Projector-d vaadates uksekella video kohta teavitust saada või külalisega rääkida.

 Ainult WWST (Works with SmartThings) sertifitseeritud uksekellad on toetatud. Toetatud suvandid võivad olenevalt seadmest erineda.

Kasutage ekraani andureid SmartThingsi kaudu Proovige

Kui aktiveerite anduri, näete anduri seadet SmartThingsi seadme vahekaardil. Saate luua Projectori abil mitu IoT-stsenaariumi, ilma et oleks vaja osta eraldi IoT-andurit.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **SmartThings** > **Seaded** > **TV andur**

-  Iga anduri saab aktiveerida kasutaja nõusolekuga.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita kõiki andureid toetada.
-  Heliandurit toetatakse, kui Projectori mikrofonilüliti on sisse lülitatud.

Juhtige SmartThingsi Bixbyga Proovige

Kui tootes on Bixby, saate häälkäsklustega juhtida SmartThingsiga ühendatud seadmeid ning Projector-d.

-  Olenevalt ühendatud seadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Juhtige ekraaniseadet mobiilirakendusest SmartThings Proovige





Mobiilirakenduses SmartThings saate kasutada Projector kaugjuhtimispuldi funktsioone, nagu sisse-/väljalülitamine, kanalivalik, helitugevus ja neli noolenuppu. Samuti saate mobiilirakenduses kasutada funktsioone **Otsi**, **APPS**, režiim **Ambient**, Mobiilne kaamera ja teisi funktsioone.

Automatiseerimine (režiim/toiming) mobiilirakenduses SmartThings võimaldab Projector-sse installitud rakendusi automaatselt käivitada.

Automatiseerimisega saate Projector sobival ajal sisse lülitada ja käivitada sageli kasutatud rakendused automaatselt.



Bixby kasutamine

Saate juhtida Projector-i, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i või Projector-i mikrofoni.



-  Bixby on saadaval ainult siis, kui Projector on võrguga ühendatud.
-  Bixby kasutamiseks peate registreerima oma Samsungi konto ja sellesse sisse logima. Kui te pole oma Samsungi kontosse sisse logitud, ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.
-  Bixby toetab ainult mõnda keelt ja toetatud funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.


Bixby käivitamine häälte abil


Saate Bixbyga kiiresti vestlust alustada, kui ütlete „Hi, Bixby“. Lausuge „Hi, Bixby“ ja ikoon Bixby Projector-i ekraani alaservas aktiveerub kuulamisrežiimis. Jätkake rääkimist.


-  Kui Projector on 1–2 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.“.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bixby käivitamine kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude abil


Bixbyga saate suhelda kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppe kasutades. Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i nuppu , öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp .

Täpsema teabe saamiseks Bixby kasutamise kohta vajutage üks kord nuppu .

- Nupu  vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp [Explore Now](#). Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale [Explore Bixby](#).

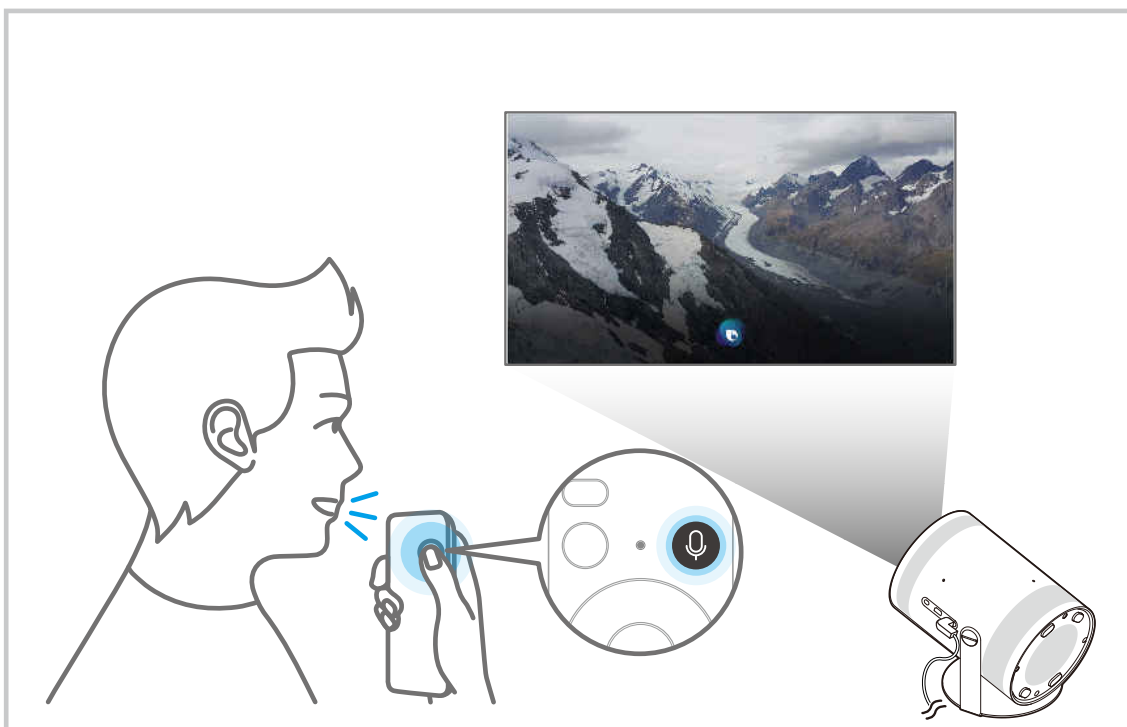

Teave Explore Bixby ekraani kohta

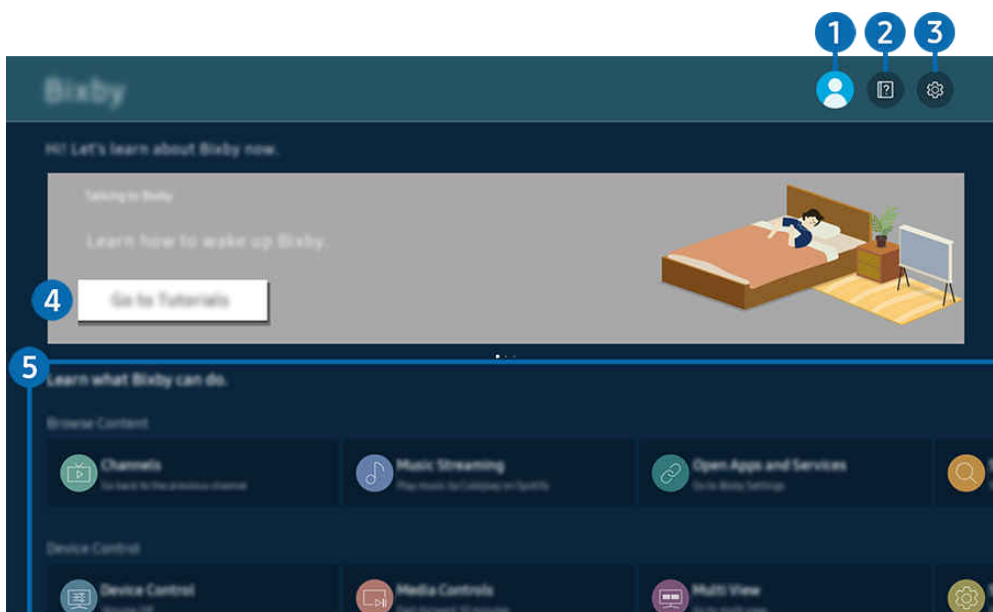

Teie Projector-i kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Minu profiil

Logige pärast ekraanil [Minu profiil](#) käimist välja.

Kui olete oma Samsungi kontolt välja logitud, valige sisselogimiseks [Minu profiil](#).

2 Tutorials

Avatakse Bixby kasutamise hüpinkaken.

3 Settings

Saate muuta Bixby kasutamise seadeid.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

Neid funktsioone saab seadistada jaotises [Bixby Settings](#) (> [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Häääl](#) > [Bixby Settings](#)). [Proovige](#)

• [Keel ja hääle stiil](#)

Saate muuta Bixby keelt ja hääle stiili.

- Sellega ei vahetata Projector-i ega muude rakenduste keelt.
- Bixby toetab ainult teatud keeli.
- Olenevalt valitud keelest ei pruugi Bixby seda funktsiooni toetada.

- **Voice Wake-up**

Konfigureerige sätteid Bixby äratamiseks enda häälega. Saate konfigureerida järgmised sätteid: [Kasuta Bixbyga suhtlemiseks Samsung Soundbari.](#), [Bixby aktiveerimisvalikud](#) ja [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > [Explore Now](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

- ✎ Funktsiooni **Voice Wake-up** ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.
- ✎ Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui Projectori mikrofonilüliti on aktiveeritud.
- ✎ Kui Projector on 1–2 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.“.

- **Sound feedback**

Saate esitada heli, kui Bixby alustab ja peatab kuulamise.

- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Privacy**

Te saate funktsioonil Bixby oma isikuandmete kasutamise Bixby teenuste kasutamise ajal lubada või keelata.

- **About Bixby**

Kuvab tingimused üksikasjalikult.

4 Soovitatavad käsud

Kuvab soovitatavad käsud, mida saate olenevalt praegusest kontekstist Projector-i juhtimiseks Bixby abil kasutada.

Kui te ei soovi näha soovitatud käske, seadke valik [Häälvihje](#) olekusse [Väljas](#). (🏠 > ≡ [Menüü](#) > ⚙️ [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Häälvihje](#) > [Häälvihje](#)) [Proovige](#)

5 All Services

Saate õppida häälkäsklusi, mis võimaldavat Bixbyt kasutada eri olukordades. Liikuge noolenuppe kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate Projector-i juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.

Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

- Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
- Bixby on saadaval ainult siis, kui Projector on võrguga ühendatud.
- Isegi kui Projector on võrguga ühendatud, ei pruugi süsteem Bixby serveritõrke tõttu reageerida.
- Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
- Bixby on saadaval ainult Projectoride puhul, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga kaugjuhtimispult.
- Sümbolaid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümbolaid, ei pruugi funktsioon õigesti toimida.
- Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
- Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
- Häälega teksti sisestamise ja otsingufunktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
- Funktsiooni Bixby kasutamiseks peate tegema järgmist.
 - Nõustuge rakenduse Smart Hub kasutustingimustega.
 - nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
 - Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine

Bixby kasutamise tingimused

- Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (Projector-i helist ja ümbritsevast mürast).

Seadme Projector vaatamine


Saate Projector vaatamise ajal kasutada mugavaid funktsioone.


Seadme Projector vaatamist toetavad funktsioonid

Saate kasutada funktsioone, mis on Projector vaatamise ajal saadaval.

Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo** Proovige

 Kui teie Projector-iga on ühendatud eraldi traadita antenn, saate kasutada signaalitugevuse teavet, et antenni parema signaalitugevuse ja HD-kanalite vastuvõtu tagamiseks reguleerida.

 **Signaaliinfo** on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teatud kanalite vaatamise piiramine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Vanemliku järelevalve seaded** > **Kanaliluku rakendamine** Proovige

Selle menüü valimisel saate funktsiooni **Kanaliluku rakendamine** sisse või välja lülitada.

Kindlate kanalite lukustamine, et lapsed ei saaks vaadata täiskasvanutele mõeldud sisu.

 Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

Edastuse helisuvandi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Kaksikheli** Proovige

Saate määrata stereo- või kakskeelse edastuse helisuvandid. Lisateavet vaadake jaotisest „Edastuse toetatud helisuvandid“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Vanusepiirangu lukk kasutamine

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Vanemliku järelevalve seaded](#) > [Vanusepiirangu lukk](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid saateid lapsed Projector-s näevad. [Vanusepiirangu lukk](#) ei blokeeri aga välistest allikatest pärit saateid.

Iga kord, kui avate suvandi [Vanusepiirangu lukk](#), peate sisestama turva-PIN-koodi. Selle PIN-koodi peate sisestama ka blokeeritud saate vaatamiseks. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). PIN-koodi muutmiseks avage [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Muutke PIN-i](#). [Proovige](#)

 Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „[Parooli seadistamine](#)“.

 [Edastamine](#) pole HDMI- või komponentrežiimis saadaval.

 Funktsiooni [Vanusepiirangu lukk](#) ei pruugita olenevalt sisendsignaalist toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni [Muutke PIN-i](#) toetada.

Täpsemate edastusseadete konfigureerimine

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) [Proovige](#)

Satelliidisüsteemi seadistamine

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Satelliitsüsteem](#) [Proovige](#)

Saate konfigureerida satelliiditaldriku seaded enne kanaliotsingu teostamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Teleteksti keele muutmine

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Teleteksti keeleseaded](#) > [Teleteksti keel](#) [Proovige](#)

Saate määrata teleteksti keele või muuta seda. Teletekstiedastuse vaatamiseks eelistatud keeles valige kasutatav keel jaotisest [Teleteksti põhikeel](#). Kui seda keelt ei toetata, saate vaadata teletekstiedastust oma teiseses eelistatud keeles, mille olete valinud jaotisest [Teleteksti teine keel](#).

 Olenevalt mudelist, kanalist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse helikeele valimine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Helivalikud](#)
[Proovige](#)

See on keel, mida kuulete Projector vaatamise ajal, kui edastussignaal hõlmab keelt. [Helivalikud](#) toimib kanalite puhul erinevalt.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Heli keeleseaded](#)

Saate muuta soovitud helikeelt.

 Saadaolev keel võib olenevalt edastusest erineda.

Pilt ja Heli

Saate muuta pildi- ja heliseadeid oma eelistuste järgi.

Pildikvaliteedi reguleerimine

Saate muuta Pildirežiim ja kohandada suvandit Täpsemad seaded seaded.

Pildirežiimi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Pildirežiim** **Proovige**

Valige **Pildirežiim**, mis tagab parima vaatamiselamuse.


 **Meelelahutus** ja **Graafika** on toetatud ainult juhul, kui määrate välisseadme nimeks arvutirežiimis PC.

- **Dünaamiline**
Muudab pildi heledas vaatamiskeskkonnas heledamaks ja selgemaks.
- **Standardne**
See on vaikerežiim, mis sobib enamikule vaatamiskeskkondadele.
- **Film**
Sobib Projectori või filmide vaatamiseks pimedas ruumis.

Täpsemate pildiseadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Täpsemad seaded** **Proovige**

Konfigureerige ekraaniseadeid, nagu soovite, kasutades järgmisi funktsioone.

- **Heledus** **Proovige**
Reguleerib pildi üldist heledust. Mida lähemal väärtusele 50, seda heledam on pilt.
- **Kontrastsus** **Proovige**
Saate reguleerida objektide ja nende tausta kõige tumedamate ja heledamate alade vahelist erinevust. Mida lähemal väärtusele 50, seda suurem on erinevus.
- **Teravus** **Proovige**
Saate reguleerida objektide piirjoone teravust. Mida lähemal väärtusele 20, seda teravamad on objektide piirjooned.
- **Värv** **Proovige**
Saate reguleerida video värvide intensiivsust. Mida lähemal väärtusele 50, seda sügavamad on värvid.
- **Toon (R/P)** **Proovige**
Saate reguleerida värvitooni. Mida kõrgem on kumbki väärtus, seda punasem või rohelisem on video.
- **Rakenda pildi seaded** **Proovige**
Saate rakendada valitud pildiseadeid parasjagu kasutatavale või kõigile sisendallikatele.
- **Pildi selguse seaded** **Proovige**
Saate optimeerida paljude dünaamiliste stseenidega videot.
 Kui suvandi **LED-ide selge liik** seadeks on valitud **Sees**, on ekraan tumedam kui seade **Väljas** puhul.
- **Kontrastsuse parandaja** **Proovige**
Saate automaatselt kontrastsust reguleerida, et ennetada suuri erinevusi heledate ja tumedate alade heleduses.

- **Filmirežiim** [Proovige](#)

Saate vana videot viimistleda, et parema vaatamiskogemuse tagamiseks pildikvaliteeti parandada.

 Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on Projector või HDMI (1080i).

- **Värvitoon** [Proovige](#)

Saate valida vaatamissituatsiooni põhjal sobiva värvitooni.

- **Valge tasakaal** [Proovige](#)

Saate reguleerida punase, roheline ja sinise värvi heledust, nii et pildi kõige heledamad alad muutuvad valgeks.

- **Gamma** [Proovige](#)

Saate reguleerida video keskmist heledust.

- **Varju üksikasjad** [Proovige](#)

Saate reguleerida tumeda pildi heledust. Mida lähemal väärtusele 5, seda heledam on tume pilt.

- **Värvikoosluse seaded** [Proovige](#)

Saate valida värvivahemiku, mida pildil väljendada.

- **Nutikalibreerimine** [Proovige](#)

Saate automaatselt video pildikvaliteeti reguleerida, et saavutada filmi puhul selle produtsendi ettenähtud kvaliteet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik funktsiooniga ühilduv Nutitelefon. Ühilduvate mudelite loend on allpool.

- Galaxy mudelid: seeriade Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold ja Galaxy Flip mudelid, mis on välja antud pärast 2019. aasta jaanuari
- iPhone mudelid: Mudelid, millel on funktsioon Face ID ja mis on välja antud pärast 2019. aasta jaanuari

 Toetatavad mudelid võivad olukorrast olenevalt erineda.

- **Pildi lähtestamine** [Proovige](#)

Saate lähtestada pildi seaded vaikeväärtustele.

Pildi tugifunktsioonid


Saate konfigureerida Projector-i pildiseadeid.

Pildisuuruse seadete muutmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Pildi suuruse seaded** Proovige

- **Pildi suurus** Proovige

Saate muuta Projector-is kuvatava pildi suurust, valides väärtuse **16 : 9, standardne, Kohandatud** või **4:3**.

 Toetatud pildisuurused erinevad olenevalt sisendsignaalist. Lisateavet toetatud pildisuuruste kohta vaadake jaotisest „Pildisuurused ja sisendsignaalid“.

- **Automaatlaiekraan** Proovige

Pildisuuruse automaatne muutmine.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kuva suurus 4 : 3** Proovige

Saate valida oma geograafilisele piirkonnale sobiva pildisuuruse, kui vaatate Projectorit režiimis **4:3** või **Mahuta kuvale**. Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt riigist ja see funktsioon võimaldab reguleerida pildisuurust nimetatud juhul.

 Režiim **4:3** pole saadaval, kui välisseade on ühendatud Projector-iga komponent- või HDMI-pesa kaudu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mahuta kuvale** Proovige

Pildisuuruse seadmine ekraanile sobivaks.

 Olenevalt suvandi **Pildi suurus** seadest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt edastussignaalidest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Suumimine ja paigutus** Proovige

Pildi suuruse või asukoha reguleerimine.

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Pildi suurus** seadeks on valitud **Kohandatud**.





 Need funktsioonid ei pruugi **Samsung TV Plus**is ja mõnes rakenduses saadaval olla.






Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine

Saate optimeerida Projector-i kindlate videovormingute vaatamiseks.




Mängude mängimine optimeeritud kuval

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Mängurežiim** **Proovige**


Et optimeerida Projectori seadeid videomängude mängimiseks mõne mängukonsooliga (nt PlayStation™, Xbox™ või Nintendo Switch™), saate lubada mängurežiimi. Saate määrata režiimi **Mängurežiim** kiirelt ka ekraanil Esimene ekraan ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Mängurežiim** ).

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Ekraan võib veidi väreleda.
-  Kui suvandi **Mängurežiim** seadeks on valitud **Sees**, ei ole mõned funktsioonid saadaval.
-  Samas pordis teise välisseadme kasutamiseks eemaldage mängukonsool, lülitage režiim **Mängurežiim** asendisse **Väljas** ja seejärel ühendage porti välisseade.
-  Seadme Nintendo Switch™ jaoks kasutatavaid režiimi **Mängurežiim** funktsioone võidakse ette teatamata muuta.

HDMI musta taseme kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **HDMI musta tase** **Proovige**

Kasutage funktsiooni HDMI musta tase musta taseme reguleerimiseks, et kompenseerida HDMI-kaabli kaudu Projector-iga ühendatud välisseadme tekitatud madalaid musta tasemeid, madalat kontrastsust või tuhme värve.

-  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui HDMI-pesa kaudu Projector-iga ühendatud sisendsignaali seadeks on valitud RGB444.

Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded

Saate muuta Helirežiim ja kohandada suvandit Täpsemad seaded seaded.

Helirežiimi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Helirežiim** **Proovige**

Saate valida saadaoleva helirežiimi, mida olenevalt sisutüübist või kuulamiskeskkonnast eelistate.

 Kui ühendatud on välisseade, võib **Helirežiim** vastavalt muutuda.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Täpsemate heliseadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** **Proovige**

Saate helikvaliteeti isikupärastada, reguleerides järgmisi seadeid.

 Toetatud menüüvalikud võivad erineda sõltuvalt **Heliväljundi** sättest.

- **Ekvalaiser** **Proovige**

Saate kohandada Projector heli, reguleerides kõrgete ja madalate helide tugevust.

 Selle funktsiooni nimi ja omadused võivad sõltuvalt ühendatud välisseadmest ilmuda erinevalt.

- **HDMI-eARC režiim** **Proovige**

Saate ühendada heliseadme, mis toetab eARC-i HDMI-eARC-i kaudu. Seadme ühendamise ajal toimub ajutine vaigistamine.

- **Digitaalväljundheli vorming** **Proovige**

Saate valida digitaalse heliväljundi vormingu. Kui valite automaatse seadistuse, lülitub heliväljundi režiim automaatselt ühendatud heliriba või AV-vastuvõtja toetatud režiimi.

- **Autom. helitugevus** **Proovige**


Kanalite vahetamisel või teisele välisele sisendile vahetamisel reguleeritakse heli automaatselt teatud tasemele.

- **Heli kaja** **Proovige**

Esitab menüüs muudatusi tehes või suvandi valimisel teavitusheli.

- **Heli lähtestamine** **Proovige**

Saate lähtestada muudetud heliseaded.

 Standardhelisignaale diskreeditakse sagedusel 48 kHz, kuid kõrglahutusega helisignaale diskreeditakse sagedusel 96 kHz.

 Mõned SPDIF-vastuvõtjad ei pruugi HD-helivorminguga ühilduda.


Heli tugifunktsioonide kasutamine

Saate konfigurereida Projector-i heliseadmeid.

Kõlarite valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund** 









Saate valida, milliseid kõlareid kasutab Projector heliväljundiks.

-  Väliseid kõlareid ei saa Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga juhtida. Kui väline kõlar on lubatud, ei ole kõik helimenüüd toetatud.

Projector-i kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund** > **Bluetooth Kõlarite loend**

Saate ühendada Projector-iga Bluetooth-heliseadmeid. Need tuleb siduda Projector-i Bluetooth-funktsiooni kasutades. Üksikasjalikud ühendamise- ja kasutusjuhised leiate heliseadme, näiteks Bluetooth-kõlari, heliriba ja kõrvaklappide kasutusjuhendist.





-  Kui Projector-il ei õnnestu Bluetooth-heliseadet leida, asetage seade Projector-ile lähemale ja seejärel valige suvand **Värskenda**.
-  Kui lülitate seotud Bluetooth-heliseadme sisse, tuvastab Projector selle automaatselt ja kuvab seejärel hüpikakna. Kasutage seda hüpikakent Bluetooth-heliseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
-  Bluetooth-ühenduse kvaliteet võib mõjutada helikvaliteeti.
-  Enne Bluetooth-heliseadme kasutamist lugege jaotist „Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist“.
-  Mõne mudeli puhul saab ühendada kasutamiseks korraga kaks Bluetooth-seadet.
-  Kui korraga on ühendatud mitu BT-heliseadet ja BT-sisendseadet, võib heliseadmetest kostuv heli olla katkendlik või sisendseadmetest pärinevad olulised andmed võivad kaotsi minna.
Mänguteenuse stabiilsuse tagamiseks saab valida, et ühendada saab ainult ühe BT-heliseadme.
-  Kui Projector'i heli kuulata Galaxy Buds'i kaudu, kui saabub kõne, siis ühendub Buds mobiiltelefoniga ja Projector'i heli vaigistatakse kõnega ühenduse loomiseks.
Kui kõne lõppeb, ühendub Buds automaatselt Projector seadmega. Seda omadust toetatakse ainult, kui Projector ja mobiiltelefon on ühendatud sama Samsuni kontoga.
-  Kui Galaxy Buds'i ühendus katkestatakse Projector heli Buds'i kaudu kuulates, siis the Projector'i heli vaigistatakse.

Projector-i heli kuulamine Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus** Proovige

Kui olete ühendanud Projector-iga ühe või mitu Wi-Fi funktsiooni toetavat Samsungi juhtmeta heliseadet, siis saate luua optimaalse helikeskkonna, konfigureerides ruumilise heli seadeid. Saate valida mis tahes ruumilise heli konfiguratsiooni koos heliribaga või ilma selleta.

Ruumilise heli konfiguratsiooni saab kasutada, kui täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Kaks või enam sama tüüpi Samsungi juhtmeta kõlariit peavad olema ühendatud samasse juhtmeta võrku.
 - Wi-Fi-funktsiooni toetavad Samsungi heliseadmed peavad olema ühendatud Projector-iga samasse juhtmeta võrku.
-  Lisateavet Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme ühendamise ja kasutamise kohta vaadake selle kasutusjuhendist.
-  Ruumilise heli konfiguratsioone koos heliribaga ei pruugita olenevalt tootest toetada.
-  Kui aktiveerite Wi-Fi-funktsiooni toetavate Samsungi heliseadmete kasutamisel funktsiooni Ekraani peegeldamine, siis Wi-Fi-ühendus katkestatakse.
-  Sõltuvalt seadme tüübist võib ilmuda video ja heli mittevastavus.

Süsteem ja Tugi

Saate konfigureerida süsteemi ja toe seadeid, nagu kell, taimerid, energiakasutus ja tarkvaravärskendused.

Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine

Saate määrata praeguse kellaaja ja kasutada taimerifunktsiooni.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** **Proovige**

Saate seadistada funktsiooni **Kell** käsitsi või automaatselt. Kui **Kell** on seadistatud, saate Projector-is igal ajal õiget kellaega vaadata.

Peate seadistama kella järgmistel juhtudel.

- Toitejuhe lahutatakse ja ühendatakse uuesti.
- **Kellarežiim** lülitatakse suvandilt **Automaatne** suvandile **Käsitsi**.
- Projector pole võrguga ühendatud.

Kella seadistamine automaatselt

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell** > **Kellarežiim** > **Automaatne**

 Funktsioon töötab ainult siis, kui Projector on võrguga ühendatud.

Kella seadistamine


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell** > **Ajavöönd** **Proovige**

Praeguse kuupäeva ja kellaaja saate seadistada, kasutades kaugjuhtimispuhti.

Praeguse kellaaja muutmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell** > **Ajanihe** **Proovige**

Funktsioon **Ajanihe** võimaldab reguleerida kellaega võrguühenduse kaudu.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui **Kellarežiim** on seaditud väärtusele **Automaatne** ja Projector on ühendatud võrguga.

Kella seadistamine käsitsi

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**
> **Kellarežiim** > **Käsitsi**

Kui suvandi **Kellarežiim** seadeks on valitud **Käsitsi**, saate praeguse kuupäeva ja kellaaja otse sisestada. Valige suvandid **Kuupäev** ja **Aeg**, kasutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

Unetaimeri kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Unetaimer** **Proovige**

Selle funktsiooniga saate seadistada Projector-i eelmääratud aja järel automaatselt välja lülituma. Saate seadistada unetaimeri Projector-i automaatseks väljalülitamiseks kuni 180 minuti pärast.

 Kõigis vaatamisrežiimides ei pruugita seda funktsiooni toetada.





 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Projector-i väljalülitamine väljalülitustaimer abil

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Väljalülitustaimer** **Proovige**

Saate seadistada funktsiooni **Väljalülitustaimer**, et Projector teatud ajal automaatselt välja lülitada.

Väljalülitustaimer on saadaval ainult siis, kui suvand **Kell** on seadistatud.

 Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage esmalt suvand **Kell** ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**). **Proovige**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Suvandi Toite- ja energiasäästurežiim funktsioonide kasutamine

Saate Projector-i energiatarvet vähendada.

Projector-i energiatarbe vähendamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim**
Proovige

Saate energiatarvet vähendada, kui muudate toite-eelistusi ja muid energiasäästu suvandeid.

- **Energiasäästulahendus** **Proovige**

Saate vähendada energiatarvet, reguleerides heleduse sätteid.

- **Ekraanisäästja** **Proovige**

Aktiveerige ekraanisäästja, kui Projector kuvab liikumatu pildi vähemalt kaheks tunniks.

- **Automaatne energiasääst** **Proovige**

Kui Projector on ühendatud Wi-Figa, siis see funktsioon kontrollib Wi-Fi-signaale ja kaugjuhtimispuldi kasutusandmeid, et selgeks teha, kas Projector-d kasutatakse. Kui Projector on ooterežiimis, lülitab funktsioon ekraani automaatselt välja.

 See funktsioon ei pruugi olenevalt Wi-Fi-ruuterist toetatud olla.

- **Automaatne väljalülitus** **Proovige**

Lülitab Projector-i automaatselt välja, et vähendada tarbetut energiatarbimist, kui Projector-i juhtnuppit ja kaugjuhtimispulti ei kasutata määratud aja jooksul.

- **Puldiaku laetuse tase** **Proovige**

Saate vaadata kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld aku järelejäänud taset.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Projector-i tarkvara värskendamine

Saate vaadata oma Projector-i tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.

⚠ **ÄRGE** lülitage Projector-i toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse lõpuleviimist lülitub Projector automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse video- ja heliseaded vaikeväärtustele.

Värskendamine võrgu kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Värskenda kohe** Proovige


 Võrgu kaudu värskendamine nõuab töötavat võrguühendust.

Projector-i automaatne värskendamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Automaatne värskendamine** Proovige

Kui Projector on võrguga ühendatud, saab määrata Projector tarkvara Projector vaatamise ajal automaatselt värskendada. Kui taustal värskendamine on lõppenud, siis rakendub uus tarkvara Projector-i järgmisel sisselülitamisel.

Kui nõustute Smart Hub'i tingimustega, valitakse suvandi **Automaatne värskendamine** seadeks automaatselt **Sees**. Kui soovite selle funktsiooni keelata, siis lülitage see nupuga Valige välja.

 See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

Funktsiooni Vanemliku järelevalve seaded kasutamine

Konfigureerige sisu või rakenduse turvalisuse seadeid.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Vanemliku järelevalve seaded**
Proovige

Piirake juurdepääsu vanemlikku järelevalvet nõudvale sisule või kanalitele. Lukustatud sisu või rakendused on ligipääsetavad salasõna sisestamisega.

- **Vanusepiirangu lukk** **Proovige**

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid saateid lapsed Projector-is näevad.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Vanusepiirangu lukk kasutamine“.

- **Kanaliluku rakendamine** **Proovige**

Selle menüü valimisel saate funktsiooni **Kanaliluku rakendamine** sisse või välja lülitada.

Kindlate kanalite lukustamine, et lapsed ei saaks vaadata täiskasvanutele mõeldud sisu.

 Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

- **Kanaliluku seaded** **Proovige**

Määrake, kas kanal lukustatakse või avatakse.

- **Rakenduseluku seaded** **Proovige**

Määrake, kas paigaldatud rakendus lukustatakse või avatakse.

Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks


Saate konfigurereida nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks mõeldud funktsioone.

Hõlbustusfunktsioonide käivitamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** **Proovige**

Funktsiooni Hõlbustuse otseteed kasutamine

Menüü **Hõlbustuse otseteed** tagab juurdepääsu hõlbustusfunktsioonidele. Jaotise **Hõlbustuse otseteed** avamiseks vajutage nuppu **+/-** (Helitugevus) ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit all. Saate funktsioonid, nagu **Hääljuhised**, **Subtiitrid**, **Viipekeele suum**, **Tutvuge kaugjuhtimispuldiga**, **Tutvu menüüekraaniga**, **Pilt välja**, **Mitme väljundiga heli**, **Kõrge kontrastsus**, **Menüü ja teksti suumimine**, **Hallskaala**, **Värvide ümberpööramine**, **Nupu korduse aeglustamine**, **Accessibility Settings** jne, hõlpsasti sisse ja välja lülitada.

 Isegi kui suvandi **Hääljuhised** seadeks on valitud **Väljas** või see on vaigistatud, on suvandi **Hõlbustuse otseteed** hääljuhend endiselt saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita otseteemenüüsid kuvada.

Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Hääljuhiste seaded** **Proovige**

Nägemispuudega inimeste jaoks saate aktiveerida menüüsuvandeid kirjeldava hääljuhendi. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi **Hääljuhised** seadeks **Sees**. Kui **Hääljuhised** on sisse lülitatud, pakub Projector hääljuhendeid kanali vahetamise, helitugevuse reguleerimise, eetris- ja eesolevate saadete teabe, ajastatud vaatamise, Projector-i muude funktsioonide ning funktsioonide **Internet** ja **Otsi** mitmesuguse sisu kohta.

Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades suvandis **Hääljuhised** nuppu **Valige**.

 Funktsioon **Hääljuhised** töötab keeles, mis on valitud Projector-i suvandiga **Keel**. Kuid funktsioon **Hääljuhised** ei toeta kõiki Projector-i suvandis **Keel** loetletud keeli. Keeltest on alati toetatud **Inglise**.

 Lisateavet Projector-i suvandi **Keel** seadete kohta vaadake jaotisest „Menüü keele muutmine“.

Helitugevuse, kiiruse, helikõrguse ja Projectori taustahelitugevus valimine rakenduses Hääljuhised

Saate konfigurida hääljuhiste [Helitugevus](#), [Kiirus](#), [Helikõrgus](#) ja [Projectori taustahelitugevus](#).

Projector-i ekraan on välja lülitatud, kuid heli mängib edasi

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Pilt välja Proovige](#)

Üldise energiatarbe vähendamiseks lülitage Projector-i ekraan välja ja esitage ainult heli. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil mingit muud nuppu kui helitugevuse või toitenuppu, kui ekraan on välja lülitatud, lülitub Projector-i ekraan uuesti sisse.

 Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Kõrge kontrastsus Proovige](#)

Saate kuvada Smart Hubi ja seadetemenüü ekraanil valge teksti mustal taustal ja muuta Projector-i läbipaistvad menüüd automaatselt läbipaistmatuks, et hõlbustada teksti lugemist.

 Kui suvand [Kõrge kontrastsus](#) on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi [Juurdepääsetavus](#) menüüd saadaval.

Ekraani seadistamine mustvalgeks

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hallskaala Proovige](#)

Saate muuta Projector-i ekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.


 Kui suvand [Hallskaala](#) on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi [Juurdepääsetavus](#) menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Ekraanivärvi ümberpööramine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Värvide ümberpööramine** 

Saate Projector-i ekraanil kuvatavate seademenüüde teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada nende lugemist.

 Kui suvand **Värvide ümberpööramine** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Menüü ja teksti suumimine** 

Saate suurendada ekraanil kuvatavat fonti. Aktiveerimiseks määrake funktsiooni **Menüü ja teksti suumimine** olekuks **Sees**.

Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Tutvuge kaugjuhtimispuldiga** 

See funktsioon aitab nägemispuudega inimestel tutvuda kaugjuhtimispuldi nuppude asukohtadega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, võite vajutada kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu ja Projector ütleb selle nime. Vajutage nuppu  kaks korda, et väljuda funktsioonist **Tutvuge kaugjuhtimispuldiga**.

Teave Projector-i menüü kohta

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Tutvu menüüekraaniga** 


Saate tutvuda Projector-i ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb Projector teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

Projector-saadete vaatamine koos subtiitritega

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Subtiitrite seaded** **Proovige**

Valige suvandi **Subtiitrid** seadeks **Sees**. Seejärel saate vaadata saadet koos subtiitritega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon pole seotud DVD- või Blu-ray-mängijate subtiitrite juhtimise funktsioonidega. DVD või Blu-ray subtiitrite juhtimiseks kasutage DVD- või Blu-ray-mängija enda subtiitrite funktsiooni ning mängija kaugjuhtimispulti.

- **Subtiitrid** **Proovige**

Lülitab subtiitrid sisse või välja.

- **Subtiitrite režiim** **Proovige**

Saate valida subtiitrite režiimi.

- **Subtiitrikeeel** **Proovige**

Saate valida subtiitrite keele.

- **Helisubtiitrid**

Kuulage subtiitrite audio versiooni. Töötab vaid antud teenust pakkuvate ülekannetega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse subtiitrikeeleva valimine

Saate valida subtiitrite vaikekeele. Loend võib olenevalt edastusest erineda.

- **Subtiitrite põhikeel** **Proovige**

Saate valida esmase subtiitrikeeleva.

- **Subtiitrite teine keel** **Proovige**


Saate valida teisese subtiitrikeeleva.

Projector-i kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu (kuulmispuudega inimestele)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Mitme väljundiga heli** **Proovige**

Saate Projector-i kõlari ja Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kui see funktsioon on aktiivne, saate seadistada Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse Projector-i kõlari omast kõrgemaks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet Bluetooth-seadmete Projector-iga ühendamise kohta vaadake jaotisest „Projector-i kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu“.

Viipekeelekuva suurendamine kuulmispuudega inimeste jaoks

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Viipekeele suumi seaded** **Proovige**

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada. Esmalt määrake seade **Viipekeele suum** olekuks **Sees** ja siis valige viipekeelekuva asendi ja suurenduse muutmiseks **Viipekeele suumi muutmine**.

Kaugjuhtimispuldi nuppude korduva vajutamise seadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded** **Proovige**

Saate konfigureerida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate. Esmalt määrake seade **Nupu korduse aeglustamine** olekuks **Sees** ja siis reguleerige jaotises **Kordusintervall** töökiirust.

Värvipimedate kasutajate jaoks värvikorrektsiooni funktsiooni seadistamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **SeeColors Mode**

See funktsioon aitab värvipimedatel kasutajatel kogeda rikkalikumaid värvasi.

Kasutage seda funktsiooni värvuste kohandamiseks teie unikaalsetele vaatamistingimustega, et kogeda ekraanil rikkalikumaid värvasi.

 Funktsiooni **SeeColors Mode** kasutamisel keelatakse teatud menüüd.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.




Häälefunktsioonide kasutamine

Saate muuta häälefunktsiooni seadeid.

Häälefunktsioonide seade muutmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Hääl**

Saate muuta seadeid **Voice Wake-up**, **Häälvihje**, **Bixby Voice'i seaded** ja **Bixby profiili seaded**.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Selle funktsiooni kasutamiseks peab Projector olema võrguga ühendatud.
-  Funktsiooni **Voice Wake-up** ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

Teiste funktsioonide kasutamine

Saate vaadata ka muid funktsioone.

Menüü keele muutmine


 >  Menüü >  Seaded > **Kõik seaded** > Üldine ja privaatsus > Süsteemihaldur > Keel **Proovige**

Parooli seadistamine

 >  Menüü >  Seaded > **Kõik seaded** > Üldine ja privaatsus > Süsteemihaldur > Muutke PIN-i **Proovige**

Kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage PIN-kood. Sisestage see kinnituseks uuesti. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kui unustate PIN-koodi, siis saate selle kaugjuhtimispulti kasutades lähtestada. Kui Projector on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe näidatud järjekorras, et lähtestada PIN-kood väärtusele „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias: „1111“).

Vajutage nuppu **+/-** (Helitugevus). > Helitug.+ >  > Helitug.- >  > Helitug.+ > .

Kasutus- või Jaemüügirežiim valimine

 >  Menüü >  Seaded > **Kõik seaded** > Üldine ja privaatsus > Süsteemihaldur > **Kasutusrežiim** **Proovige**




Saate seada Projector-i kasutamiseks jaekaupluses, valides suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Jaemüügirežiim**.

 Kõigi muude kasutusviiside puhul valige **Algrežiim**.

 Kasutage valikut **Jaemüügirežiim** ainult kaupluses. Režiimis **Jaemüügirežiim** on teatud funktsioonid keelatud ja Projector-i seaded lähtestatakse määratud aja järel automaatselt.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Välisseadmete haldamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Seadmeühenduste haldur** **Proovige**

Kui ühendate sisu jagamiseks välisseadmeid, nagu mobiilsideseadmed või tahvelarvutid, mis on ühendatud Projector-iga samasse võrku, saate vaadata lubatud seadmete ja ühendatud seadmete loendit.

- **Juurdepääsu teavitus**

Saate määrata, kas kuvada märguandeid, kui välisseade (nt mobiilsideseadme või tahvelarvuti) proovib Projector-iga ühendust luua.

- **Seadmeloend**

Saate hallata Projector-is registreeritud välisseadmete loendit.

AirPlay kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Apple AirPlay seaded** **Proovige**

AirPlay abil saate Projector-i ekraanil vaadata iPhone'i, iPadi või Maci sisu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Projector-i tehaseseadete taastamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Lähtestamine** **Proovige**

Saate taastada kõik Projector-i seaded tehase vaikeväärtustele.

1. Valige **Lähtestamine**. Kuvatakse turva-PIN-koodi sisestamise aken.
2. Sisestage turva-PIN-kood ja seejärel valige suvand **Lähtestamine**. Kõik seaded lähtestatakse. Projector lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse ning seejärel kuvatakse algseadistuse ekraan.

 Lisateavet funktsiooni **Lähtestamine** kohta leiate Projector-i kasutusjuhendist.

Ettevaatusabinõud ja märkused

Saate hankida suuniseid ja teavet, mida peate lugema pärast paigaldamist.

Edastuse toetatud helisuvandid

Kontrollige edastuse toetatud helisuvandeid.

	Heli tüüp	Kaksikheli	Vaikeseade
A2 Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Stereo, Mono	Automaatne vahetus
	Kahekordne	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Mono, Stereo	Automaatne vahetus
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Kui **Stereo**-signaal on liiga nõrk ja toimub automaatne ümberlülitumine, valige suvand **Mono**.

 Saadaval ainult stereosignaali puhul.

 Saadaval ainult siis, kui sisendallikaks on valitud **TV**.

Lugege enne funktsiooni Apps kasutamist

Lugege see teave enne funktsiooni Apps kasutamist läbi.

- Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni Apps abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.
- Samsungi Smart Hub'i toodete erinevate omaduste ning kättesaadava sisu piirangute tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused või teenused kõigis seadmetes või piirkondades saadaval olla. Konkreetse seadme ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti <https://www.samsung.com>. Teenused ja sisu kättesaadavus võivad ette teatamata muutuda.
- Samsung ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mistahes põhjusel tekitatud katkestuste eest rakenduseteenustes.
- Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ja saadaolev sisu võib olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Rakenduste kohta lisateabe saamiseks külastage rakendusepakkuja veebisaiti.
- Ebastabiilne võrguühendus võib põhjustada viivitusi või katkestusi. Lisaks võib rakenduste töö olenevalt võrgukeskkonnast automaatselt katkeda. Sellisel juhul kontrollige võrguühendust ja proovige uuesti.
- Rakenduste teenused ja värskendused võivad muutuda kättesaamatuks.
- Teenusepakkuja võib rakenduse sisu ilma ette teatamata muuta.
- Teatud teenused võivad erineda olenevalt Projector-i installitud rakenduse versioonist.
- Rakenduse funktsioonid võivad rakenduse tulevastes versioonides muutuda. Sellisel juhul käivitage rakenduse õpetus või külastage teenusepakkuja veebisaiti.
- Olenevalt teenusepakkuja poliitikast ei pruugi mõni rakendus multitegumtööd toetada.
- Üksikasjade jaoks selle kohta, kuidas rakendus tellida või selle tellimusest loobuda, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist

Lugege seda teavet enne funktsiooni Internet kasutamist.

- Failide allalaadimist ei toetata.
- Funktsioon **Internet** ei pruugi juurde pääseda teatud veebisaitidele, sh teatud ettevõtete hallatavatele veebisaitidele.
- Projector ei toeta Flash-videote taasesitust.
- Toodete ostmist veebist ei toetata.
- ActiveX-i ei toetata.
- Toetatakse vaid piiratud hulgal fonte. Teatud sümboleid ja tähemärke ei pruugita õigesti kuvada.
- Veebilehe laadimise ajal võib kaugjuhtimispuldi käskudele reageerimises ja vastava ekraanikuva ilmumises olla viivitusi.
- Olenevalt osalevate süsteemide olekust võib veebilehe laadimine viibida või katkeda.
- Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.
- E-kirja või lihtsa sõnumi koostamisel ei pruugi mõned funktsioonid, nt fondi suuruse ja värvi valimine, olla saadaval.
- Järjehoidjate arv ja salvestatava logifaili suurus on piiratud.
- Üheaegselt avatavate akende arv on piiratud.
- Veebisirvimise kiirus erineb olenevalt võrgukeskkonnast.
- Sirvimisajaloo kirjed salvestatakse uusimast vanimani ning vanimad kirjed kirjutatakse esimesena üle.
- Olenevalt toetatavate video-/helikodekrite tüüpidest ei pruugi teatud HTML5-video- ja helifailide esitamine olla võimalik.
- Arvutite jaoks optimeeritud voogedastusteenuste pakkujatelt pärit videoallikaid ei pruugita meie **Interneti**-brauseris õigesti esitada.

Lugege enne traadita võrguühenduse seadistamist

Traadita võrguühenduse ettevaatusabinõud

- Projector toetab sideprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Projector-iga koduvõrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud videofaile ei pruugita sujuvalt taasesitada.
 - ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnesid IEEE 802.11 suhtlusprotokolle toetada.
- Traadita võrguühenduse kasutamiseks peab Projector olema ühendatud traadita pääsupunkti või modemiga. Kui traadita pääsupunkt toetab DHCP-d, siis saate ühendada Projector-i traadita võrguga nii DHCP kui staatilise IP-aadressi abil.
- Valige traadita pääsupunktile kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita pääsupunkt kasutab määratud kanalit praegu teise seadmega suhtlemiseks, on tulemuseks tavaliselt häire või sidetõrge.
- Enamikul traadita võrkudel on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks peate looma parooli, kasutades tähti ja numbreid. Seda parooli on vaja kaitstud ruuteriga ühenduse loomiseks.

Traadita võrgu turvalisuse protokollid

Projector toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle. Projector ei saa luua ühendust sertimata traadita pääsupunktiga.

- Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES

Vastavalt uusimatele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele ei toeta Samsungi Projector WEP- ega TKIP-turbekrüptimist võrkudes, mis töötavad režiimis 802.11n. Kui teie traadita pääsupunkt toetab WPS-i, siis saate ühendada Projector-i võrguga PBC või PIN-i abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seaded automaatselt.

Lugege pärast Projector-i paigaldamist

Lugege see teave läbi pärast Projector-i paigaldamist.

Pildisuurused ja sisendsignaalid

Sätte **Pildi suurus** väärtus rakendatakse praegusele allikale. Kui te ei muuda suvandi **Pildi suurus** seadeid, rakendatakse neid alati vastava allika valimisel.

Sisendsignaal	Pildisuurus
HDMI (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3

 Välisseadmete sisendpordid võivad olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)

Saate kontrollida arvuti sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.

Kui ühendate Projectori arvutiga, valige arvuti videokaardi seadeks üks allolevates tabelites või järgmistel lehtedel loetletud standarderaldusvõimetest. Projector reguleerib eraldusvõimet automaatselt vastavalt teie valikule. Pidage meeles, et optimaalne ja soovitatav eraldusvõime on 1920 x 1080 60 Hz juures. Kui valite eraldusvõime, mida tabelites pole, võib see põhjustada tühja ekraani kuvamise või ainult kaugjuhtimispuldi anduri sisselülitamise. Vaadake ühilduvaid eraldusvõimeid oma graafikakaardi kasutusjuhendist.

IBM

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne/vertikaalne)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne/vertikaalne)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne/ vertikaalne)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed

Saate kontrollida videosignaalide toetatavaid eraldusvõimeid.

CTA-861

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne/ vertikaalne)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist

Lugege see teave läbi enne Bluetooth-seadme kasutamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bluetoothi kasutamise piirangud

- Te ei saa kasutada samal ajal Bluetooth-seadmeid ja funktsiooni [Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus](#).
- Olenevalt Bluetooth-seadmest võib esineda ühilduvusprobleeme. (Olenevalt keskkonnast ei pruugi ainult mobiilsideseadmetele mõeldud kõrvaklapid saadaval olla.)
- Võib esineda huulte liikumise sünkroonimise tõrkeid.
- Projector-i ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus võib olenevalt nendevahelisest kaugusest katkeda.
- Bluetooth-seade võib sumiseda või ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel.
 - Kui mõni teie kehaosa on Bluetooth-seadme või Projector-i vastuvõtu-/edastussüsteemiga kokkupuutes.
 - Kui seadmele mõjub takistustest (nt sein, nurk või kontori vaheseinad) põhjustatud laengumuutus.
 - Kui seadet mõjutavad sama sagedusriba kasutatavate meditsiiniseadmete, mikrolaineahjude ja juhtmevabade kohtvõrguseadmete elektrilainete tekitatud häiringud.

Litsentsid ja muu teave

Saate kontrollida Projector-i litsentsi-, kaubamärgi- ja muud teavet.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Kaubamärk: Rovi ja Rovi Guide on ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Litsents: süsteemi Rovi Guide toodetakse ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.

Patent: süsteem Rovi Guide on kaitstud Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja teistes riikides kehtivate patentide ja patenditaotlustega, sealhulgas üks või mitu Ameerika Ühendriikide patentidest 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, mis on antud välja ettevõttele Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtetele.

Lahtiütlus: Rovi Corporation ega/või selle tütarettevõtted ega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil viisil kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavuse eest süsteemis Rovi Guide ega taga teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Rovi Corporation ega/või sellega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul kahjude eest seoses süsteemis Rovi Guide oleva kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavusega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.

Tõrkeotsing

Järgmisena on toodud iga probleemi tõrkeotsingu lahendused.

Pildiprobleemid

Kui Projector-il on probleeme pildiga, võib nende lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Ekraan vilgub või on tume

Kui Projectori pilt on kohati värelev või tuhm, peate tõenäoliselt mõne energiasäästurežiimi inaktiveerima.

Saate keelata funktsiooni [Kontrastsuse parandaja](#) või [Energiasäästulahendus](#).

- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kontrastsuse parandaja](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Energiasäästulahendus](#) [Proovige](#)

Käivitage [Pildi testimine](#). Kui testitud pildikvaliteet on normaalne, kontrollige ühendatud seadme signaali.

- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Pildi testimine](#) [Proovige](#)

Pilt ei ole hele või selle värvid ei ole selged

Kui ekraan tundub liiga tume, proovige muuta seadeid jaotises [Pildi lähtestamine](#) või keelake [Energiasäästulahendus](#).

- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi lähtestamine](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Energiasäästulahendus](#) [Proovige](#)

Avage menüü [Pilt](#) ning seejärel reguleerige suvandite [Pildirežiim](#), [Kontrastsus](#), [Heledus](#) ja [Teravus](#) seadeid.

- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Pildirežiim](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kontrastsus](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Heledus](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Teravus](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Värv](#) [Proovige](#)
- [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Toon \(R/P\)](#) [Proovige](#)

Pilt on mustvalge või värvid ei näe välja ootuspärased

Kui toote värvid või mustad/valged tunduvad olevat nihkes, käivitage [Pildi testimine](#).

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Pildi testimine](#) [Proovige](#)

Kontrollige, kas suvandi [Hallskaala](#) olekuks on seadistatud [Sees](#).

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepäasetavus](#) > [Hallskaala](#) [Proovige](#)

Projector lülitub automaatselt ise välja

Kui teie Projector kipub ise välja lülituma, proovige mõni Projector-i energiasäästufunktsioon keelata.

Vaadake, kas [Unetaimer](#) on lubatud. [Unetaimer](#) lülitab Projector-i pärast kindlat ajavahemikku automaatselt välja.

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Aeg](#) > [Unetaimer](#) [Proovige](#)

Kui funktsioon [Unetaimer](#) ei ole aktiivne, siis vaadake, kas [Automaatne väljalülitus](#) või [Väljalülitustaimer](#) on aktiveeritud ja keelake see.

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Aeg](#) > [Väljalülitustaimer](#) [Proovige](#)
- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Automaatne väljalülitus](#) [Proovige](#)

Toidet ei saa sisse lülitada

Kui teil on oma Projector-i sisselülitamisega probleeme, kontrollige enne teenindusse helistamist järgmist.

Veenduge, et Projector toitejuhe oleks mõlemast otsast õigesti ühendatud ja kaugjuhtimispult oleks töökorras.

Veenduge, et Projectori kaabel oleks kindlalt ühendatud.

Kuvatud video on hägune

Kui märkate ekraanil hägusust või värelust, kasutage probleemi lahendamiseks funktsiooni [Pildi selguse seaded](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi selguse seaded](#) [Proovige](#)

Pilt on moonutatud

Pildimoonutusi võib põhjustada videosisu pakkimine, eriti spordisaadete ja põnevusfilmide kiire liikumisega piltide puhul.

Eemaldage toitejuhe ja ühendage uuesti ning kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.

Kui signaal on nõrk või selle vastuvõtt kehv, võib see põhjustada kuvamoonutust, kuid tegemist pole teleri talitlushäirega.

Mobiilsideseadme kasutamine seadme Projector läheduses (1 m ulatuses) võib põhjustada kanalite puhul müra.

Ekraani servas on katkendlik joon.

Valige suvandi [Pildi suurus](#) seadeks **16 : 9, standardne**.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Pildi suuruse seaded](#) > [Pildi suurus](#) [Proovige](#)

Muutke välise seadme väljunderaldusvõimet.

Pilti ei kuvata täisekraanil

HD-kanalitel on ülesskaleeritud standardlahutuses (4:3) sisu näitamisel mõlemas ekraani servas mustad ribad.

Teie Projector-i omast erineva kuvasuhtega filmide puhul kuvatakse ekraani üla- ja alaosas mustad ribad.

Reguleerige välisseadme pildisuuruse suvandeid või valige Projector-is täisekraanil kuvamine.


-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Pildi suuruse seaded](#) > [Pildi suurus](#) [Proovige](#)

Projector-i menüü funktsioon Subtiitrid on inaktiveeritud.

Kui välisseade on ühendatud HDMI-kaabli kaudu, pole funktsioon **Subtiitrid** saadaval. Kohandage subtiitriseadet välisseadmes.

Subtiitrid kuvatakse Projector-i ekraanil.

Lülitage funktsioon **Subtiitrid** jaotises **Subtiitrite seaded** välja.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Subtiitrite seaded** > **Subtiitrid** 

Automaatne projitseerimisnurga reguleerimine ei toimi õigesti.

Kui toode on kaldus, jälgige piltide projitseerimisel, et Samsungi logo oleks suunatud põranda poole.

Ärge projitseerige lampidele või takistustele.

Veenduge, et toote ülaosa (anduri osa) ei oleks tolmu ees või et sel poleks muud mustust.

Heli- ja müraprobleemid

Kui Projector-il on probleeme heliga, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Kuidas ühendada Projectoriga heliseade?

Ühendusmeetod võib olenevalt heliseadmest erineda, näiteks HDMI (eARC/ARC), Bluetooth ja Wi-Fi.

Lisateavet heliseadme ühendamise kohta leiate juhendist [Ühendamisjuhend](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Heliseade](#)

Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.

Kontrollige Projector-i ja seejärel Projector-iga ühendatud välisseadme (kaabel- või satelliitvastuvõtja, DVD-mängija, Blu-ray-mängija jms) helitugevuse juhtelementi.

Kontrollige välisseadme ja Projector-i vahelist kaabliühendust ning proovige siis kaabliühendust uuesti.

Pilt on hea, kuid heli puudub.

Kontrollige suvandi [Heliväljund](#) seadistust.

Kui valitud on [Projectori kõlar](#), kontrollige helitugevuse seadistust.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Heliväljund](#) [Proovige](#)

Kui kasutate välisseadet, kontrollige seadme heliväljundi suvandeid.

Näiteks peate võib-olla valima kaabelvastuvõtja heliväljundiks HDMI, kui olete ühendanud kaabelvastuvõtja Projector-iga HDMI-kaabli abil.

Taaskäivitage ühendatud seade, ühendades seadme toitejuhe lahti ja seejärel ühendades see uuesti.

Kontrollige kaabliühendust teleriboksi või kaabelvastuvõtja abil ja taaskäivitage välisseade. Kui probleem püsib, pöörduge teenusepakkuja poole.

HDMI (eARC/ARC) on ühendatud ja heli puudub.

Soovitatakse valida suvandi [Digitaalväljundheli vorming](#) seadeks [Automaatne](#), kui olenevalt ühendatud heliriba või AV-vastuvõtja jõudlusest on toetatud ainult piiratud helivormingud.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Digitaalväljundheli vorming](#) > [Automaatne](#)

Kõlarid teevad kummalist häält

Käivitage [Heli testimine](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmeholdus](#) > [Enesetest](#) > [Heli testimine](#) [Proovige](#)

Veenduge, et helikaabel oleks ühendatud välisseadme õigesse heliväljundi pessa.

Kontrollige teavet [Signaaliinfo](#). Nõrk signaal võib põhjustada helimoonutusi.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmeholdus](#) > [Enesetest](#) > [Signaaliinfo](#) [Proovige](#)

Heli on katkendlik.

Kui traadita ruuter on Bluetooth-kõlari lähedal, võib see helikvaliteeti mõjutada. Pange Bluetooth-kõlar Projector-le võimalikult lähedale, ilma et nende vahele jääks takistus. Ärge pange traadita ruuterit Bluetooth-kõlari korpuse lähedale.

Katkestuste vähendamiseks soovitame kasutada juhtmeta pääsupunkti, mis kasutab 5 GHz sagedust. 5 GHz ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.

Projector-i funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb Projector tegevuse häälega ette. Projector selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.

Lülitage funktsioon [Hääluhised](#) jaotises [Hääluhiste seaded](#) välja.

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hääluhiste seaded](#) > [Hääluhised](#) [Proovige](#)

Heliriba või AV-vastuvõtja ei esita Projector heli.

Kontrollige heliriba või AV-vastuvõtja toiteallikat ja selle seadeid.

- HDMI-eARC-ühenduse korral veenduge, et see oleks ühendatud Projector eARC-i jaoks mõeldud HDMI-pordiga. eARC-i saab kasutada ainult juhul, kui heliriba või AV-vastuvõtja toetab eARC-funktsiooni.

Heli pole selgelt kuulda.

Valige sobiv helirežiim.

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Helirežiim](#) [Proovige](#)

Välisseadme helitugevust ei saa reguleerida.

Kontrollige Projector-i ja välisseadme vahelist kaabliühendust.

Kui ühendate välise kõlari, näiteks kodukino HDMI kaudu, veenduge, et see oleks ühendatud Projector-i HDMI (eARC/ARC) porti. Veenduge, et Projector-s oleks aktiveeritud [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). [Proovige](#)

Soovin Projector ja heliseadme samal ajal sisse ja välja lülitada.

Kui ühendate Samsungi heliriba Projector-iga Bluetoothi kaudu, lülituvad need sisse ja välja korraga. Seda ei pruugita olenevalt Samsungi heliriba mudelist toetada.

Kui ühendate HDMI eARC-i toetava heliseadme Projector pordiga HDMI (eARC), lülituvad need sisse ja välja korraga.

Välisseadme ühenduvuse probleemid

Kui Projector-il on raskusi välisseadmetega (nt arvuti, mängukonsooli või mobiilseadmega ühendamisel), võivad need toimingud aidata probleemi lahendada.

Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata”

Reguleerige välisseadme väljunderaldusvõime Projector-i toetatavale eraldusvõimele vastavaks.


Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub

Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadeid.

Arvutiheli kuulamiseks ühendage välised kõlarid arvuti heliväljundi pesaga.



Soovin luua ühenduse arvuti ja mobiilsideseadmega ekraani peegeldamise kaudu.

Projector-i juhtmeta ühendamiseks arvutiga lugege [Ühendamisjuhend](#)'i jaotises [PC](#) > [Ekraani jagamine \(Traadita\)](#) olevaid suuniseid ja proovige ühendada.

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [PC](#) > [Ekraani jagamine \(Traadita\)](#)

Kinnitage, et Projector ja arvuti on ühendatud samasse võrku.

Projector-i juhtmeta ühendamiseks mobiilsideseadmega lugege [Ühendamisjuhend](#)'i jaotises [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#) olevaid suuniseid ja proovige ühendust luua.

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#)
[Proovige](#)

Kui Projector-il on ümbritsevate raadiohäirete tõttu raskusi arvuti või mobiilsideseadmega ühenduse loomisel, muutke traadita pääsupunkti sagedust ja proovige siis ühendust luua.

Projector-i ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.

Lisateavet välisseadme ühendamise kohta leiate juhendist [Ühendamisjuhend](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) **Proovige**

Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale Allikad.

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > Allikad

Funktsiooni [HDMI tõrkeotsing](#) abil saate kontrollida ühendust HDMI-kaabli ja välisseadmetega (ajakulu on umbes 2 minutit).

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Videoseade](#) > [HDMI tõrkeotsing](#)

Kui kasutate teleriboksi või kaabelvastuvõtjat, kontrollige edastussignaale või välisseadmega ühendatud võrku.

Soovin ühendada Bluetooth-kõlarit.

Lisateavet Bluetooth-kõlari ühendamise kohta leiate [Ühendamisjuhendi](#) jaotisest [Heliseade](#) > [Bluetooth](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Heliseade](#) > [Bluetooth](#)




Arvutiekraani ei kuvata või see vilgub.

Kui määratud eraldusvõime ei sobi, võib ekraan olla tühi või virvendada. Arvuti toetatava eraldusvõime kohta lugege jaotist „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.

Võrguprobleemid

Kui Projector-l on probleeme võrguga ühenduse loomisel, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust. Võrguga ei saa ühendust luua.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Smart Hubi ühendustest**
Proovige **Proovige**

Veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja ruuter sisse lülitatud.

Ühendage oma mobiilseade Wi-Fi kaudu ruuteriga.

Lülitage ruuter välja ja uuesti sisse. (Selleks kulub 2–3 minutit)

Kui nõutakse turvavõtit, siis veenduge, et see oleks õigesti sisestatud.

Lahutage Projector toitejuhe ja ühendage uuesti või vajutage ja hoidke toitenuppu vähemalt 3 sekundit all.

Veenduge, et Projector ja ruuteri vahel poleks elektromagnetlaineid tekitavaid seadmeid.

Olemas on ühendus kohaliku võrgu, kuid mitte Internetiga.

1. Veenduge, et Interneti-kohtvõrgukaabel oleks ühendatud ruuteri välisesse kohtvõrgupessa.
2. Kontrollige suvandi **IP seaded** puhul DNS-i seadet.

–  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek** > **IP seaded**

Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

Kui Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.




Mis on Anynet+?

Saate kasutada Projector-i kaugjuhtimispulti, et juhtida välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja on Projector-iga ühendatud HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud välisseade toetab näiteks funktsiooni Anynet+, siis saate määrata, et Projector-i sisse- või väljalülitamise korral lülitatakse sisse või välja ka ühendatud seade.

Anynet+ ei tööta. Ühendatud seadet ei kuvata

Veenduge, et seade oleks funktsiooniga Anynet+ (HDMI-CEC) ühilduv. Kontrollige seadme seadete menüüs, kas HDMI-CEC on lubatud.

Kontrollige Projector-s, kas funktsioon Anynet+ (HDMI-CEC) on sisse lülitatud.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**
Proovige

Veenduge, et seadme toitejuhe oleks korralikult ühendatud.




Kontrollige seadme HDMI-kaabli ühendusi.

Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi teatud tingimustes (kui Projector otsib kanaleid või pooleli on toiming **Lähtestamine**).

HDMI-kaabli ühendamisel või lahutamisel lülitage Projector välja ja seejärel uuesti sisse.




Soovin käivitada funktsiooni Anynet+. Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse Projector-i sisselülitumisega.

Kontrollige, kas seade Anynet+ on Projectoriga õigesti ühendatud, ja seejärel avage menüü **Anynet+ (HDMI-CEC)**, et näha, kas suvandi **Anynet+ (HDMI-CEC)** sätteks on valitud **Sees**.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**
Proovige

Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda. Muude seadmete sisselülitamine on ebamugav, sest see lülitab sisse ka Projector-i. See on ebamugav, kuna ühendatud seadmed (nt teleriboks) lülituvad koos välja.

Projector-ga ühendatud seadme puhul funktsiooni Anynet+ väljalülitamiseks lülitage välja seadme funktsioon [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).

-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)
[Proovige](#)

Kui [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) on välja lülitatud, ei lülitu HDMI (eARC) pordi kaudu ühendatud heliriba koos Projector-iga sisse-välja. Projector-iga ühendatud konkreetse seadme automaatse väljalülituse takistamiseks lülitage Projector-iga ühendatud seadme funktsioon HDMI-CEC välja.

Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...” või „Anynet+ seadmega ühenduse katkestamine“.

Projectori seadistamise ajal Anynet+ile või Projectori põhiekraanile lülitumisel ei saa kaugjuhtimispulti kasutada.

Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui Projector on Anynet+ seadistamise lõpetanud või Projector on põhiekraanile lülitunud.

Anynet+ seade ei esita meediume.



Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui pooleli on [Lähtestamine](#).

Kaugjuhtimispuldi probleemid


Kui kaugjuhtimispult ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Kaugjuhtimispult ei tööta

Ühendus kaugjuhtimispuldi ja Projector-i vahel võib olla katkenud.

Suunake kaugjuhtimispult Samsungi nutika kaugjuhtimispuld Projector-i esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja  ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all.

Ühtlasi, kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või reageerib väga aeglaselt, võib aku olla peaaegu või täiesti tühi.

- Laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber.
 - Saate vaadata päikeseelemendiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi aku järelejäänud taset jaotises  > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Puldiaku laetuse tase](#). [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Rakendused

Kui rakendused ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Ma ei leia soovitud rakendust.

Nutifunktsioonide kasutamiseks peate looma võrguga ühenduse, nõustuma tingimustega ja logima sisse oma Samsungi kontoga. Kui algseadistuse käigus ei konfigureeritud neid seadeid, saate konfigureerida Smart Hubi seaded, kui avate avaekraanilt jaotise [APPS](#).

-  > vasaknool >  [Meedium](#) > [APPS](#)

Kui Smart Hubi seadistamine on valmis, kuid teie soovitud rakendust ei õnnestu avaekraanilt leida, leiate rakenduse funktsiooniga  [Otsi](#) või jaotisest [APPS](#). Selleks, et lisada sageli kasutatavad rakendused avaekraanile, käivitage jaotises [APPS](#) funktsioon [Lisa avalehele](#).

-  > vasaknool >  [Meedium](#) > [APPS](#) > [Seaded](#) > installitud rakenduste loend > [Lisa avalehele](#)

Käivitasin rakenduse, kuid see on võõras keeles. Kuidas on võimalik keelt muuta?

Rakenduse toetatud keelte valik võib erineda Projector-i menüü suvandis [Keel](#) seatud keelest.

Keele vahetamise võimalus sõltub rakenduse pakkujast. Muutke keelt rakenduse seadete menüüs.

Rakendus ei tööta korralikult. Selle pildikvaliteet on kehv.

Kontrollige võrguühendust. Kui võrk on aeglane, ei pruugi rakendus töötada või pildi kvaliteet võib olla halb.

Desinstallige rakendus ja installige see uuesti. Lisateavet rakenduse desinstallimise kohta vaadake jaotisest „[Installitud rakenduste haldamine](#)“.

Teie rakenduse teenuseid ei paku Projector, vaid rakendusteenuste pakkuja.

Vaadake rakenduse teenusepakkuja veebisaidi spikrijaotist.

Iga kord kui Projector sisse lülitate, kuvatakse Smart Hubi Esimene ekraan.

Lülitage funktsioon [Käivita Smart Hubi avaleht](#) jaotises [Avakuva valik](#) välja.




-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Avakuva valik](#) > [Käivita Smart Hubi avaleht](#) [Proovige](#)

Hääletuvastusprobleemid

Kui hääletuvastuse või Bixby funktsioonid ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Mikrofon on väljas.

Lülitage Projectori mikrofonilüliti sisse. Iga kord, kui lüliti lülitatakse sisse või välja, kuvatakse ekraanil hüpikaken, mis näitab, kas mikrofon on sees või väljas.

-  Kui mikrofon on väljas, ei tööta hääletuvastuse funktsioonid ja mõned helifunktsioonid, mis kasutavad mikrofoni.
-  Mikrofonilüliti asukoht ja välimus võivad mudelist olenevalt olla erinevad.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bixby vastab automaatselt.

Projector võib tuvastada ümbritseva müra või igapäevavestluse Bixbyle helistamisena.

Lülitage välja funktsioon [Voice Wake-up](#), et seada [Wake-up Sensitivity](#) olekusse [Madal](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.

Kui Projector on teist kaugel või keskkonnas on liiga palju müra, ei pruugi Projector teie häält ära tunda.



- Kui Projector on 1–2 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Vaadake Projectori poole ja rääkige.

Lülitage funktsioon [Voice Wake-up](#) sisse.




-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)


Erinevalt teistest funktsioonidest ei tööta hääletuvastus kaugjuhtimispuldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld. Reaktsiooni ei ole, isegi kui vajutatakse nuppu Häälabiline.

Ühendus kaugjuhtimispuldi ja Projector-i vahel võib olla katkenud. Püüdke siduda kaugjuhtimispult Projector-iga.

Suunake kaugjuhtimispult Samsungi nutika kaugjuhtimispuld Projector-i esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja  ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all.

Ühtlasi, kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või reageerib väga aeglaselt, võib aku olla peaaegu või täiesti tühi.

- Laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber.
 - Saate vaadata päikeseelemendiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi aku järelejäänud taset jaotises  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Puldiaku laetuse tase](#). [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Hääletuvastuse ajal kuvatakse teade suure koormuse kohta ja funktsioon ei tööta.

Ühendage Projector toitejuhe lahti ja uuesti tagasi ning proovige 1 minuti ja 30 sekundi pärast uuesti. Hääletuvastusserveri kontrollimisele võib kuluda natuke aega.

Soovin vaadata soovitud ala ilmateavet.

Ütle koos ala nimega.

Muud probleemid

Toimige muude tootega seoses tekkida võivate probleemide lahendamiseks järgmiselt.

Projector on tuline.

Projectori pikaajalisel vaatamisel paneel kuumeneb ja soojus eraldub Projectori ventilatsioonivade kaudu.

Kui Projectorit on kasutatud pikema aja jooksul, võivad ventilaatorid käega katsudes olla kuumad.

Täiskasvanud peaksid olema eriti hoolsad ning tagama, et lapsed ei katsuks Projectori ventilaatoreid.

See kuumus pole rike ega mõjuta Projector-i tööd.

Projector lõhnab plasti järele.

Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.

Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast Projector-i väljalülitamist.

Kui suvandi **Kasutusrežiim** seadeks on valitud **Jaemüügirežiim**, siis lähtestatakse Projector-i heli- ja videoseaded automaatselt iga 5 minuti järel.

Valige suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Algrežiim**.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Kasutusrežiim** > **Algrežiim**

Projector teeb plõksuvat heli.

Projector-i väliskesta paisumine ja kokkutõmbumine võib tekitada plõksuvat heli.

Tegu ei ole toote rikkega.

Projector-i kasutamine on ohutu.

Projector teeb sumisevat heli.

Teie Projector kasutab kiireid ümberlülitusi ja kõrget voolutaset. Olenevalt Projector-i heledustasemest võib Projector-i pilt tunduda tavalise Projector-iga võrreldes veidi mürarikkam.

Teie Projector on läbinud range kvaliteedikontrolli, mis vastab meie kõrgetele jõudlus- ja vastupidavusnõuetele.

Mõningane Projector-ist kostuv müra on normaalne ega ole piisav põhjus seadme väljavahetamiseks või hüvitamiseks.

Projector jutustab ekraanil olevaid sündmusi häälkõnes.

Funktsiooni **Hääljuhised** välja lülitamiseks liigutage fookus jaotiselt **Hölbustuse otseteed** jaotisele **Hääljuhised** ja vajutage seejärel nuppu Valige. Saate režiimi **Hääljuhised** sisse või välja lülitada. Funktsiooni **Hölbustuse otseteed** käitamiseks tehke järgmised toimingud.

- Vajutage ja hoidke Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu +/− (Helitugevus).

Projector-i talitusprobleemide diagnoosimine

Saate diagnoosida Projector-i ja Smart Hubiga ilmnenud probleeme ning k itada l htestamisfunktsioone.

Enesetest

 >  **Men  ** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** **Proovige**

Saate kasutada funktsiooni **Pildi testimine** videoprobleemide diagnoosimiseks ja funktsiooni **Heli testimine** heliprobleemide diagnoosimiseks. Saate katsetada Smart Hubi v rgu hendust ning kasutada Smart Hubi ja Projectori tehases tetele l htestamise funktsioone.

- **Pildi testimine** **Proovige**
- **Heli testimine** **Proovige**
- **HDMI t rkeotsing**
- **Signaaliinfo** **Proovige**
- **Smart Hubi  hendustest** **Proovige**
- **L htesta Smart Hub** **Proovige**

Smart Hubi l htestamine

L htestab k ik Smart Hubi seaded tehase vaikev artustele ja kustutab kogu Samsungi kontode, seotud teenusekontode, Smart Hubi teenuselepingute ja Smart Hubi rakendustega seotud teabe.

-  >  **Men  ** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **L htesta Smart Hub** **Proovige**

Pildi lähestamine

Lähtestab praeguse pildi vaikeseaded.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi lähtestamine](#) [Proovige](#)

Heli lähtestamine

Lähtestab praeguse heli vaikeseaded.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Heli lähtestamine](#) [Proovige](#)

Toe hankimine

Kui teil on Projector-iga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.

Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Kaughaldus** Proovige

Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni **Kaughaldus**, et pääseda ligi kaugtoele ja lasta Samsungi hooldustehnikul teha Projector-ile diagnostikat, lahendada probleeme ja värskendada Projector-i tarkvara kaugjuhtimise teel veebi kaudu. Funktsiooni **Kaughaldus** saab lülitada ka sisse ja välja.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

Teenuse kontaktteabe leidmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle Projectori kohta** Proovige

Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma Projector mudelinumbrit ja Projector tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet ning muud teavet, mida võib vaja minna Samsungi teeninduskeskuse esindajalt või Samsungi veebisaidilt teenusetoe saamiseks.

 Teabe saamiseks võite skannida ka Projector-i QR-koodi.

 Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu  vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse klienditeabe hüpinkaken.

Teenuse taotlemine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Taotluse tugi** Proovige

Kui teil esineb Projector-iga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus, sisestage vajalik üksus, seejärel valige suvand **Järgmine** ja vajutage nuppu Valige. Valige **Taotle kohe** > **Saada** või **Kohtumise plaanimine** > **Taotle** > **Saada**. Teie teenusetaotlus registreeritakse. Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.

 Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.

 Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

Hõlbustuse juhend

Pakub menüüd ja kaugjuhtimispuldi suuniseid nägemispuudega inimestele.

Tutvu menüüekraaniga

Saate tutvuda Projector-i ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb Projector teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamine


Saate vaadata Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude kirjeldusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutika kaugjuhtimispuld toetada.







Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi suund





Hoidke kaugjuhtimispuldi nii, et nupud oleksid suunatud teie poole. Külj ülal vasakul asuva nupuga on kaugjuhtimispuldi ülaosa.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

 Kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Ülevallt alla ja vasakult paremale asuvad järgmised nupud.

- Nupp  asub vasakul ülal.
- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nupust  allpool olevast kahest nupust vasakpoolne on  ja parempoolne .
- Puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude  ja  vahel on väike LED (mikrofon), kuid seda ei ole katsudes tunda.
- Nende kahe nupu all on ümmargune nupp ja suur välimise ringi nupp. Ümar nupp on Valige ja suur ümbritseva ringiga nupp koosneb 4 noolenupust (üles/allas/vasakule/paremale).

- Noolenupu all on kolm nuppu: üks vasakul, üks paremal ja üks keskel. Vasakpoolne nupp on  ja parempoolne . Keskmine ümar nupp on avakuva nupp .
- Nupu  all asub kaks kitsast horisontaalset nuppu. Need nupud ulatuvad kaugjuhtimispuldi pinna tasandilt kõrgemale kui teised nupud. Vasapoolne on helitugevuse nupp ja parempoolne on kanalnupp. Vajutage alt üles või ülevalt alla, et kasutada neid klahvlülitena kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks.
 - Heli vaigistamiseks vajutage korraks nuppu $+/-$ (Helitugevus).
 - Vajutage pikalt nuppu $+/-$ (Helitugevus), et avada menüü [Hõlbustuse otseteed](#).
 - Vajutage korraks nuppu $^/∨$ (Kanal), et avada [Telekava](#).
 - Vajutage pikalt nuppu $^/∨$ (Kanal), et avada jaotis [Kanaliloend](#).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Hõlbustusmenüü kasutamine

Vaadake, kuidas menüü Juurdepääsetavus funktsioone kasutada ja tutvuge nende kirjeldustega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamine

Saate sisse ja välja lülitada hõlbustusfunktsioone, nagu [Hääljuhised](#), [Subtiitrid](#), [Viipekeele suum](#), [Pilt välja](#), [Mitme väljundiga heli](#), [Kõrge kontrastsus](#), [Menüü ja teksti suumimine](#), [Hallskaala](#), [Värvide überpööramine](#), [Nupu korduse aeglustamine](#) ning minna lehtedele [Tutvuge kaugjuhtimispuldiga](#), [Tutvu menüüekraaniga](#), [Mitme väljundiga heli](#) ja [Accessibility Settings](#).

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldil on kaks kõrvuti paiknevat kitsast horisontaalset kerimisnuppu, mis asuvad kaugjuhtimispuldi keskosast veidi allpool. Üks neist on helitugevusnupp. Menüü [Hõlbustuse otseteed](#) avamiseks vajutage pikalt helitugevusnuppu.




Isegi kui [Hääljuhised](#) on seatud olekusse [Väljas](#) või on vaigistatud, lubatakse funktsiooni [Hõlbustuse otseteed](#) hääljuhised, kui vajutate pikalt helitugevusnuppu.

Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine menüü Üldine abil

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) Proovige

Menüüsse [Juurdepääsetavus](#) saate liikuda ka Projector-i seadete menüü kaudu. Selles on rohkem suvandeid, näiteks [Hääljuhised](#) kiiruse muutmine.

Projector ei loe seda menüüd ette, kui [Hääljuhised](#) pole sisse lülitatud.

1. Vajutage nuppu .
2. Vajutage vasakut noolenuppu, et avada  [Menüü](#), seejärel vajutage allanoolenuppu, et avada  [Seaded](#).
3. Menüü avamiseks vajutage nuppu Valige ja nuppu [Kõik seaded](#). Vajutage nuppu Valige, et laadida Projector seadistamise menüü.
4. Vajutage allanoolt, kuni jõuate suvandile [Üldine ja privaatsus](#), seejärel vajutage selle menüü avamiseks nuppu Valige.

5. Nihutage fookus suvandile **Juurdepääsetavus** ja vajutage nuppu Valige, et menüü avada.
6. Avaneb menüü, kus **Hääljuhiste seaded** on esimene valik. Tõstke esile **Hääljuhiste seaded** ja vajutage nuppu Valige.
7. Avaneb menüü, kus saate muuta seadeid **Hääljuhised** ja **Helitugevus, Kiirus, Helikõrgus, Projectori taustahelitugevus**.
8. Valige noolenuppe kasutades soovitud menüü ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Menüüd aktiveeruvad, kui **Hääljuhised** on sisse lülitatud.




Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine Bixby abil

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Häälabiline seadeks on valitud Bixby.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.


Bixby kasutamiseks peab Projector olema seadistatud ja häälestatud ning võrguga ühendatud. Saate ühendada Projector võrguga algseadistamise ajal või teha seda hiljem seadete menüü kaudu.

Projector-i juhtimiseks saab öelda mitmeid käsklusi. Neid saab kasutada koos funktsiooniga **Hääljuhised**, mis tagab häälsisendi ja -väljundi. Saate kasutada pulti Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, kuid Projector peab olema võrguga ühendatud.


Käskluse ütlemiseks vajutage ja hoidke all nuppu  (asub puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld paremas ülanurgas otse nupust  paremal) ja öelge käsklus, seejärel vabastage nupp . Projector kinnitab käskluse.

Saate teha näiteks järgmist.

- Funktsiooni Hääljuhised sisselülitamine

Vajutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i nuppu  ja öelge „Hääljuhised sisse“.

- Funktsiooni Kõrge kontrastsus sisselülitamine

Vajutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i nuppu  ja öelge „Kõrge kontrastsus sisse“.

Teave Juurdepääsetavus funktsioonide kohta

- **Hääljuhiste seaded**

See funktsioon töötab Projector-i kõikidel ekraanidel ja kui funktsioon on sisse lülitatud, edastab see verbaalselt teavet Projector-i praeguste seadistuste ja vaadatavate telesaadete kohta. See annab teile teavet näiteks valitud helitugevuse, praeguse kanali ja telesaate kohta. Funktsioon loeb ette ekraanil **Telekava** toodud telesaate teavet.

- **Subtiitrite seaded**

Subtiitrid saab kuvada saadetel, mis toetavad edastatavaid subtiitreid.




Kui vaatate kanalit välisseadmest, nagu digiboks või kaabelvastuvõtja, lülitage sisse seadme subtiitri funktsioon.

Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

- **Viipekeele suumi seaded**

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada.

- **Tutvuge kaugjuhtimispuldiga**

saate vaadata kaugjuhtimispuldi nuppude nimesid ja funktsioone. Kui vajutada sellel kuval toitenuppu (ülal vasakul), lülitub Projector välja, aga kui vajutada mis tahes muud nuppu, loeb Projector ette selle nupu nime ja funktsiooni lühikirjelduse. See õpetusmeetod aitab teil õppida kaugjuhtimispuldi nuppude asukohti ja funktsioone ilma Projector-i tavapärasest tööd mõjutamata. Vajutage nuppu  kaks korda, et väljuda funktsioonist **Tutvuge kaugjuhtimispuldiga**.

- **Tutvu menüüekraaniga**

Saate tutvuda Projector-i ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb Projector teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

- **Pilt välja**

Üldise energiatarbe vähendamiseks lülitage Projector-i ekraan välja ja esitage ainult heli. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil mingit muud nuppu kui helitugevuse või toitenuppu, kui ekraan on välja lülitatud, lülitub Projector-i ekraan uuesti sisse.


- **Mitme väljundiga heli**

Saate Projector-i kõlari ja kuulmispuudega inimestele mõeldud Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kuulmispuudega inimene saab seejärel seadistada oma Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse Projector-i kõlari omast kõrgemaks ilma Projector-i kõlari helitugevust muutmata, mis võimaldab nii kuulmispuudega inimesel kui tema pereliikmetel kuulata Projector-i heli enda jaoks mugaval tasemel.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kõrge kontrastsus**

Saate kuvada kõik menüüd läbipaistmatu musta tausta ja valge kirjaga, tagades maksimaalse kontrastsuse.

 Kui suvand **Kõrge kontrastsus** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

- **Menüü ja teksti suumimine**

Saate suurendada ekraanil olulisi elemente, näiteks saadete pealkirju.

- **Hallskaala**


Saate muuta Projector-i ekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.

 Kui suvand **Hallskaala** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värvide ümberpööramine**

Saate Projector-i ekraanil kuvatava teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada teksti lugemist.

 Kui suvand **Värvide ümberpööramine** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded**

Saate konfigurereida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate.

Projector-i kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääluhised

Nägemispuudega inimeste jaoks saate sisse lülitada menüükäske kirjeldava funktsiooni Hääluhised.

Kanali vahetamine

Kanalit saab vahetada kolmel viisil. Iga kord, kui vahetate kanalit, öeldakse uue kanali üksikasjad. Kanali vahetamise viisid on toodud allpool.

- **Kanaliloend**

Vajutage pikalt nuppu \wedge/\vee (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**. Kasutage kanalile liikumiseks üles- või allanoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige.

- Nupp \wedge/\vee (Kanal)


Kahes kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld keskosas asuvast kõrgemast nupust parempoolne on nupp \wedge/\vee (Kanal). Kanali vahetamiseks vajutage nuppu \wedge/\vee (Kanal) üles või alla.

- Nupp Number

Virtuaalse numbriklahvistiku avamiseks vajutage nuppu  puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld ning siis valige **Valmis**.

Ekraanil kuvatava numbriklahvistiku kasutamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kaugjuhtimispuldiga

Virtuaalset numbriklahvistikku saate kasutada numbrite, näiteks kindla kanalinumbriga või PIN-koodi sisestamiseks.

Vajutage puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu , misjärel kuvatakse ekraanil kaherealine virtuaalne numbriklahvistik. Hääluhised ütlevad „virtuaalne numbriklahvistik, 6“, mis tähendab, et ekraanil on kuvatud numbririba ja fookus on numbril 6. Sellel ribal on järgmised nupud.

- Ülemises reas kuvatakse enim vaadatud kanalite loend.
- Alumisel real vasakpoolsest otsast: Värvivalik, TTX/MIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Kustuta

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

 Suvandid, mille saate valida virtuaalsel klahvistikul, võivad sõltuvalt kuvarežiimist erineda.

Kasutage real liikumiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage numbriklahvistiku valimiseks nuppu Valige. Kui olete kõigi vajalike numbrite (näiteks 123) valimise lõpetanud, vajutage suunanoolt, et liikuda nupule **Valmis**, seejärel vajutage lõpetamiseks nuppu Valige.

Kanalinumbri sisestamisel sisestage number ja seejärel valige ülareal suvand **Valmis** või sisestage kanalinumbr ja oodake. Mõne hetke pärast kanal vahetub ja virtuaalne numbriklahvistik kaob ekraanilt.

Helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevuse muutmiseks vasakpoolset nuppu +/- (Helitugevus). Iga kord, kui muudate helitugevust, öeldakse uus helitugevuse tase.


- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

Kahest kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld keskosas asuvast kõrgemast nupust vasakpoolne on nupp +/- (Helitugevus). Helitugevuse muutmiseks lükake nuppu +/- (Helitugevus) üles või alla.

Saateteabe kasutamine

Vajutage Projectori vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada ekraani ülaseravas saateteave. Funktsioon Hääljuhised loeb saate subtiitrid või helikirjeldused ette, kui need on saadaval. Üksikasjalikuma saateteabe kuvamiseks vajutage pikalt nuppu Valige. Hääljuhised ütleb rohkem üksikasju, näiteks saate lühikirjelduse.

Vajutage vasak- või paremnoolt, et teada saada, mida saate samal kanalil hiljem vaadata. Vajutage üles- või allanoolt, et liikuda teistele kanalitele ja vaadata, milliseid saateid neil parajasti edastatakse.

Vajutage nuppu  naasmiseks või saate üksikasjade kuvamiseks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Smart Hub kasutamine

Uurige, kuidas kasutada Smart Hubi, et pääseda ligi rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.

Smart Hub

Saate kasutada oma Samsungi Projector-s mitmesugust Smart Hubi sisu.

- ✎ Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
- ✎ Nutifunktsioonide kasutamiseks peate looma võrguga ühenduse, nõustuma tingimustega ja logima sisse oma Samsungi kontoga.
- ✎ Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
- ✎ Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie Interneti-teenuse häired.

Vajutage nuppu . Teid suunatakse parasjagu kasutatava sisu puhul ekraanile Esimene ekraan. Vajutage vasakut noolenuppu ja proovige fookus teistele üksustele nihutada.

Saate kasutada mitmesugust Smart Hubi sisu: [Privaatsusvalikud](#), [Otsi](#), [Ambient](#), [Meedium](#), [Menüü](#).




- ✎ Toetatud Smart Hubi sisu võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.




Smart Hubi funktsiooni Esimene ekraan kasutamine


Smart Hubi jaotise Esimene ekraan vasakus osas on kuvatud püsimenüü. Saate kiiresti ja hõlpsalt loetletud menüüüksusi kasutada, et pääseda juurde Projector-i põhiseadetele või välisseadmetele, otsingule ning rakendustele.

-  [Privaatsusvalikud](#)

Saate hallata Projector-s hõlpsalt Smart Hubiga seotud teenuste privaatsuseeskirja ja vaadata, kuidas isikuandmeid kaitstakse.

- ✎ Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata dokumendi [Tingimused ja privaatsus](#) tervikteksti, kui valite suvandid  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Tingimused ja privaatsus](#). [Proovige](#)

- ✎ Smart Hubi kohustuslike tingimustega seotud nõusoleku tühistamiseks avage [Lähtesta Smart Hub](#) ( >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Lähtesta Smart Hub](#)). [Proovige](#)




-  [Otsi](#)

Saate otsida Smart Hubi pakutavaid kanaleid, saateid, filme ja rakendusi.

- ✎ Otsinguteenus kasutamiseks veenduge, et Projector oleks võrguga ühendatud.
- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

-  **Ambient**

Saate seadistada Projectori kuvama soovitud sisu, kui Projectorit ei kasutata.

Režiimist Ambient uuesti vaatamisrežiimi lülitamiseks vajutage  > vasakut noolenuppu >  **Meedium**.
Vajutage Projector väljalülitamiseks nuppu .


 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Režiimi Ambient kasutamine“.

-  **Mäng**

Saate Projector ekraanil mängu mängida, kui ühendate mängupuldi Projector-ga. Konfigureerige seadeid, et optimeerida mängude mängimiseks mängupulti ja heliseadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Samsung Gaming Hub kasutamine“.

-  **Meedium**

Saate vaadata mitmesugust sisu. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega Projector.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Meedium Esimene ekraan“.

-  **Menüü**

Saate hallata Projector-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigureerida Projector-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Menüü Esimene ekraan“.

e-Manuali avamine

Avage Projector-i sisseehitatud kasutusjuhend.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Ava e-Manual**

Saate vaadata sisseehitatud e-Manuali, mis hõlmab teavet teie Projector-i põhifunktsioonide kohta.

 Teise võimalusena saate e-Manuali koopia alla laadida Samsungi veebisaidilt (<https://www.samsung.com>).

 Sinised sõnad (nt **Internet**) tähistavad menüü-üksust.

e-Manuali Esimene ekraan sisaldab üht menüüikoonide rida. Kasutage vasak- või paremnoolt, et real liikuda. Et avada jaotis, mida soovite lugeda, vajutage nuppu Valige.

 Saate kasutada ülaosas olevate funktsioonide, nagu **Otsi**, **Saidikaart** ja **Indeks**, kasutamiseks kaugjuhtimispuldi noolenuppe.




e-Manual sisaldab „**Accessibility Guidance**“ jaotist nimega „**Tutvuge kaugjuhtimispuldiga**“. See on eriti kasulik neile, kes näevad kaugjuhtimispuldi nuppe halvasti või kes ei tea nuppude funktsioone. e-Manuali selle jaotise vaatamise ajal ei mõjuta kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamine Projector-i.

Bixby kasutamine


Valige suvandi Häälabiline seadeks Bixby. Saate juhtida Projector-i, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i või Projector-i mikrofoni.





Bixby kasutamiseks peab Projector olema ühendatud võrguga ja peate kasutama puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld mikrofoni.

Funktsiooni Bixby kasutamiseks vajutage pikalt nuppu Samsungi nutika kaugjuhtimispuldil, öelge käsklus kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja seejärel vabastage nupp, et käivitada Bixby.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
-  Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.

Funktsiooni Bixby kasutamine

Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu . Bixby aktiveeritakse kuulamisrežiimis, ikoon Bixby kuvatakse Projector-i ekraani alaservas. Öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp. Projector annab tagasisidet käsklusest arusaamise kohta ja seejärel täidab käsu.

-  Kui Projector ei saa käsklusest aru, siis proovige uuesti, hääldades täpsemalt.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Häälkäskluste üksikasjaliku kirjelduse leiate jaotisest [Explore Bixby](#). Vajutage nuppu . Nupp [Explore Now](#) asub kuva alaservas. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale [Explore Bixby](#).