

## Magic Remote paarimine



Magic Remote kasutamiseks tuleb pult paarida LG webOS TV-ga.

Paarige Magic Remote enne kasutamist järgmiselt.

- 01 Lülitage teler sisse. Pärast umbes 20 sekundi möödumist suunake kaugjuhtimispult teleri peale ning vajutage nuppu **Ratasnupp (OK)**.
  - 02 Kaugjuhtimispult registreeritakse automaatselt ja teleri ekraanil kuvatakse paarimise lõpetamise teade.
- Magic Remote registreerimise nurjumisel lülitage teler välja ja proovige uuesti.



## Magic Remote ümber registreerimine

Kui teleril ei kuvata Magic Remote kursorit, tuleb teler uuesti registreerida.

- 01 Suunake kaugjuhtimispult teleri poole ning hoidke nuppe  ja  vähemalt 5 sekundit all, kuni ilmuvad suunised.
- 02 Eelnevalt registreeritud kaugjuhtimispuldi registreering tühistatakse ja pult registreeritakse uuesti.

## Magic Remote'i registreerimise tühistamine

Kui teil on mitu LG Smart TV-d ja soovite registreerida hetkel kasutatavat Magic Remote'i teise teleri jaoks, peate tühistama eelmise registreerimise.



- 01 Kui te hoiate samal ajal nuppu  ja nuppu  all kauem kui 5 sekundit, siis vilgub Magic Remote'i tuli ja registreerimine tühistatakse.
- 02 Kui te soovite registreerimist tühistada ja registreerida muud LG Smart TV-d, siis järgige ülalolevat registreerimismeetodit.


## Magic Remote kasutamine

### Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Vajutage hetkeks nupule või vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu, et pääseda

ligi erinevatele funktsioonidele.

Valige  →  → **Üldine** → **Ligipääsetavus** → **Kaugjuhtimispuldi tutvustus**. Nupu kohta teabe saamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

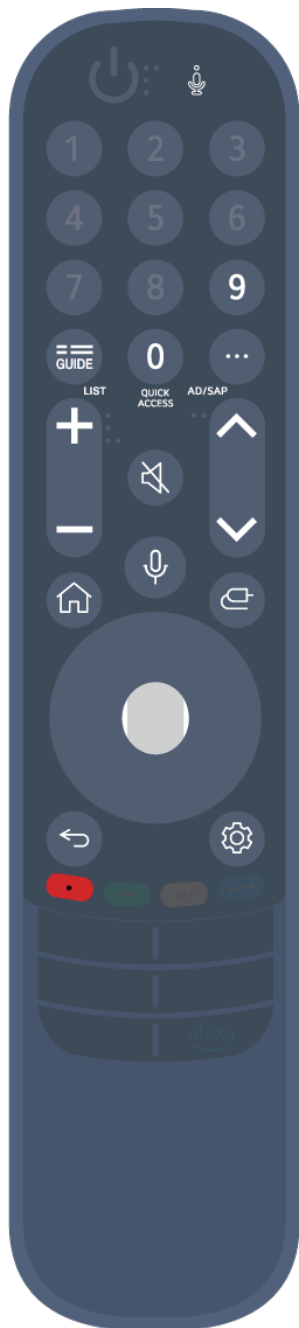

Tähistusega  nuppe tuleb pikalt all hoida (kauem kui sekund).

- **9**  : Käivitage **Kiirspikker**.
- **GUIDE** : Käivitage **Kava**.
- **GUIDE**  : Kuvab **Kanalid**.
- **0**  : Esitatakse valiku **Kiirpääs** redigeerimise kuva.
- **⋮** : Kuvage täiendavad nupud kaugjuhtimispuldil.
- **⋮**  : Kirjeldab kuuldavalt ekraanil olevat sisu.
- **+ -** : Reguleerige helitugevust.
-  : Lülitab teleri heli välja.
-   : Avab **Ligipääsetavus** menüü.
- **AV** : Saate vahetada kanalit.
-  : Kuvab soovitatud häälkäsud. Kõnetuvastuse funktsiooni saate kasutada, kui hoiate all nuppu ja räägite kaugjuhtimispuldi suunas.
-  : Kuvab avamenüü.
-   : Käivitab viimati kasutatud rakenduse.
-  : Valib sisendallika.
-   : Sisenemine rakendusse **Kodukeskus**.
-  : Liikuge eelmisele sammule.
-   : Sulgeb menüü.
-  : Avab kiirseadete menüü.
-   : Avab kõikide seadete menüü.
-   : Käivitage **Salvesta**. (Mõni mudel ei pruugi olla toetatud.)



## Magic Remote kasutamine

- 01 Kui liigutate Magic Remote'i telerile osutamise ajal vasakule ja paremale või keerate selle põhinuppu, kuvatakse ekraanile kursor.  
Kaugjuhtimispuldi soovitud suunas liigutades liigub ka kursor vastavalt.

- 02 Viige kursor soovitud asukohta ja vajutage funktsiooni kasutamiseks nuppu **Ratasnupp (OK)**.
- 03 Kui kursorit ei ole mõnda aega kasutatud, kaob see ära. Kui kursorit ekraanil ei kuvata, raputage Magic Remote paremale ja vasakule. Seejärel kuvatakse kursor uuesti.  
Kursor kaob, kui vajutate nuppe ▲/▼/◀/▶ ja pult töötab tavalise kaugjuhtimispuldina.
- 04 Telerit saate kontrollida kerides või vajutades nuppu **Ratasnupp (OK)** keset nuppe ▲/▼/◀/▶. Kuvades ekraani, mis vajab kerimist, saate hõlpsalt üles-alla liikuda, kui kerite nuppu **Ratasnupp (OK)**. Videot vaadates saate vajutada nuppu **Ratasnupp (OK)** video käivitamiseks või peatamiseks.
- Kui kursor ei liigu sujuvalt, saate kursori lähtestada kursoriga ekraani servale liikudes.
  - Kasutage kaugjuhtimispulti töötamiskaugusel (10 meetri raadiuses). Kui teleri ja kaugjuhtimispuldi vahel on takistus, ei pruugi see õigesti töötada.
  - Olenevalt välisseadmetest (juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jne) võib esineda sidetörkeid.
  - Need põhjustavad törkeid Magic Remote töös.
  - Olge ettevaatlik, et te Magic Remote kasutades mööbli, elektroonikaseadmete või teiste inimeste vastu ei pörkaks.
  - Üksikasju Magic Remote'i kursori konfigureerimise kohta vt jaotisest **Kasutusjuhend** → **Seaded** → **Süsteem** → **Osuti suvandid**.

## Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Vajutage hetkeks nupule või vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu, et pääseda ligi erinevatele funktsioonidele.

Valige  →  → **Üldine** → **Ligipääsetavus** → **Kaugjuhtimispuldi tutvustus**. Nupu kohta teabe saamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Tähistusega  nuppe tuleb pikalt all hoida (kauem kui sekund).

- **9**  : Käivitage **Kiirspikker**.
- **GUIDE** : Käivitage **Kava**.
- **GUIDE**  : Kuvab **Kanalid**.
- **0**  : Esitatakse valiku **Kiirpääs** redigeerimise kuva.
- **...** : Kuvage täiendavad nupud kaugjuhtimispuldil.
- **+ -** : Reguleerige helitugevust.
-  : Lülitab teleri heli välja.
-   : Avab **Ligipääsetavus** menüü.
- **^ v** : Saate vahetada kanalit.
-  : Kuvab soovitud häälkäsud. Kõnetuvastuse funktsiooni saate kasutada, kui hoiate all nuppu ja räägite kaugjuhtimispuldi suunas.
-  : Kuvab avamenüü.
-   : Käivitab viimati kasutatud rakenduse.
-  : Valib sisendallika.
-   : Sisenemine rakendusse **Kodukeskus**.
-  : Liikuge eelmisele sammule.
-   : Sulgeb menüü.
-  : Avab kiirseadete menüü.
-   : Avab kõikide seadete menüü.

- Kaugjuhtimispuldi nuppude märgistus ja paigutus võivad sõltuvalt mudelist erineda.

## Magic Remote kasutamine

- 01 Kui liigutate Magic Remote'i telerile osutamise ajal vasakule ja paremale või keerate selle põhinuppu, kuvatakse ekraanile kursor.  
Kaugjuhtimispuldi soovitud suunas liigutades liigub ka kursor vastavalt.
- 02 Viige kursor soovitud asukohta ja vajutage funktsiooni kasutamiseks nuppu **Ratasnupp (OK)**.
- 03 Kui kursorit ei ole mõnda aega kasutatud, kaob see ära. Kui kursorit ekraanil ei kuvata, raputage Magic Remote paremale ja vasakule. Seejärel kuvatakse kursor

uuesti.

Kursor kaob, kui vajutate nuppe ▲/▼/◀/▶ ja pult töötab tavalise kaugjuhtimispuldina.

- 04 Telerit saate kontrollida kerides või vajutades nuppu **Ratasnupp (OK)** keset nuppe ▲/▼/◀/▶. Kuvades ekraani, mis vajab kerimist, saate hõlpsalt üles-alla liikuda, kui kerite nuppu **Ratasnupp (OK)**. Videot vaadates saate vajutada nuppu **Ratasnupp (OK)** video käivitamiseks või peatamiseks.
- Kui kursor ei liigu sujuvalt, saate kursori lähtestada kursoriga ekraani servale liikudes.
  - Kasutage kaugjuhtimispulti töötamiskaugusel (10 meetri raadiuses). Kui teleri ja kaugjuhtimispuldi vahel on takistus, ei pruugi see õigesti töötada.
  - Olenevalt välisseadmetest (juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jne) võib esineda sidetõrkeid.
  - Need põhjustavad tõrkeid Magic Remote töös.
  - Olge ettevaatlik, et te Magic Remote kasutades mööbli, elektroonikaseadmete või teiste inimeste vastu ei pörkaks.
  - Üksikasju Magic Remote'i kursori konfigureerimise kohta vt jaotisest **Kasutusjuhend** → **Seaded** → **Süsteem** → **Osuti suvandid**.