


Mis on kastis,
kasutades teie
tootekirjeldusi


Mis on kastis



Anker SOLIX PS200
Kaasaskantav
päiksepaneel

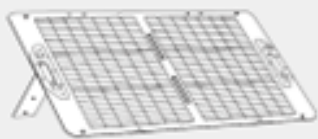

XT-60 laadimiskaabel DC7909

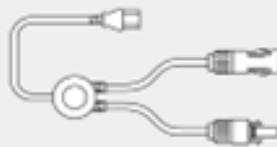

Päikse XT-60 laadimiskaabel





Pikenduskaabel (3m) (x2)




Oluline teave

Toote kasutamine

1. Avage kaasaskantav päiksepaneel Anker SOLIX PS200 ja selle alus. Maksimaalse laetuse saavutamiseks reguleerige päiksepaneeli kuni 4 nurga all ja joondage see otse päikese alla.

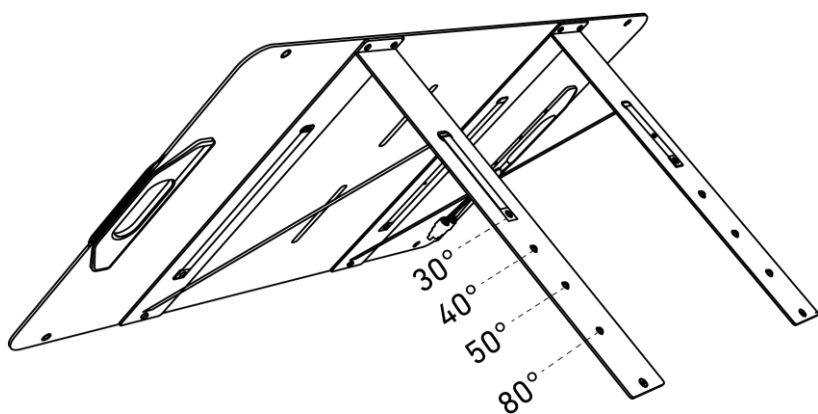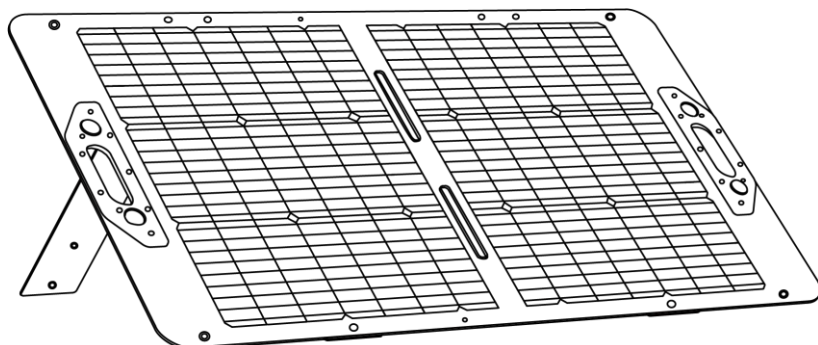

2. Laadige oma kaasaskantavat akujaama kaasasoleva XT-60 DC7909 laadimiskaabliga või päiksepaneeli XT-60 laadimiskaabliga. Kaabli pikkuse pikendamiseks võite kasutada kaasasolevaid 3 m pikenduskaableid.

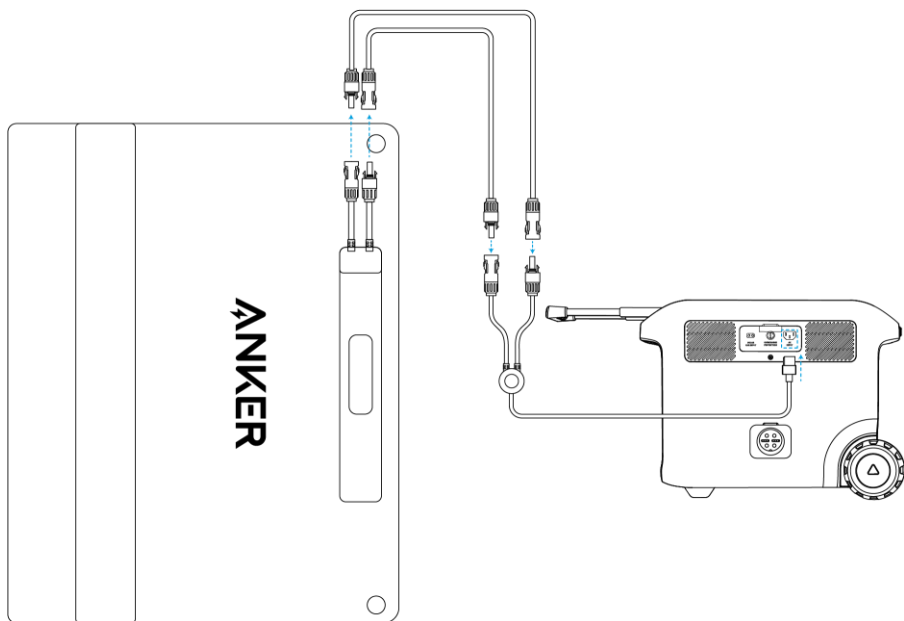

Märkused:

- Anker SOLIX PS200 kaasaskantav päikesepaneel ei saa elektrit salvestada. Toite salvestamiseks on vaja kaasaskantavat akujaama.
- Laadimise tõhusus sõltub päikesevalguse intensiivsusest.
- Hoidke kaasaskantav akujaam otsesest päikesevalgusest eemal. Liigne kuumus võib põhjustada kahjustusi.
- 100 W viitab päikesepaneeli võimsusele, mis ei ole võrdne väljundportide tegeliku võimsusega. Päikeseenergia ülekandmisel elektrienergiaks tekib mõningane võimsuse kadu, nii et väljundportide tegelik võimsus on väiksem kui päikesepaneeli võimsus.

Spetsifikatsioonid

Tippvõimsus	200 W
Nimipinge	48 V
Nimivool	4.16A
Mõõtmed(volditud)	21,9 × 23,9 × 2,0 tolli / 557 × 608 × 57mm
Mõõtmed (lahti voldituna)	82,0 × 23,9 × 1,1 tolli / 2084 × 608 × 28 mm
Netokaal	7 kg / 16,31naela