



Mis on kastis



Anker SOLIX PS400
Kaasaskantav
päiksepaneel



Päikse XT-60 laadimiskaabel





Pikenduskaabel (3m) (x2)




[Oluline teave](#)

Toote kasutamine

1. Avage kaasaskantav päikesepaneel Anker SOLIX PS400 ja selle alus. Maksimaalse laetuse saavutamiseks reguleerige päikesepaneeli kuni 4 nurga all ja joondage see otse päikese alla.

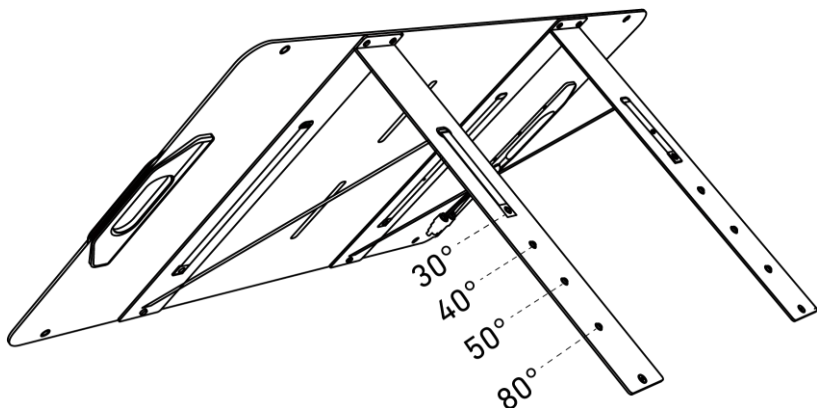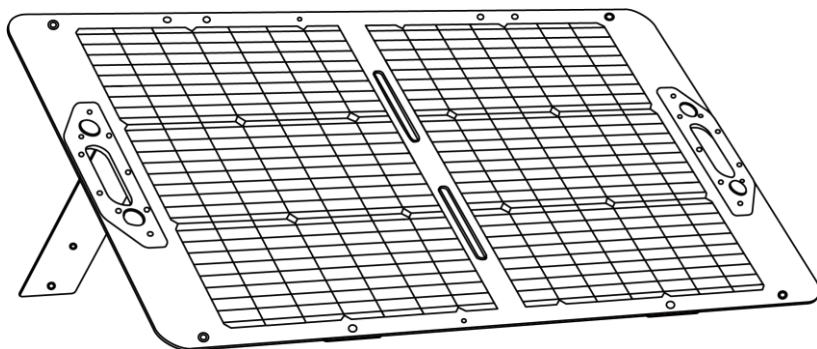

2. Laadige oma kaasaskantavat akujaama kaasasoleva päikesepaneeli XT-60 laadimiskaabliga. Kaabli pikkuse pikendamiseks võite kasutada kaasasolevaid 3 m pikenduskaableid.

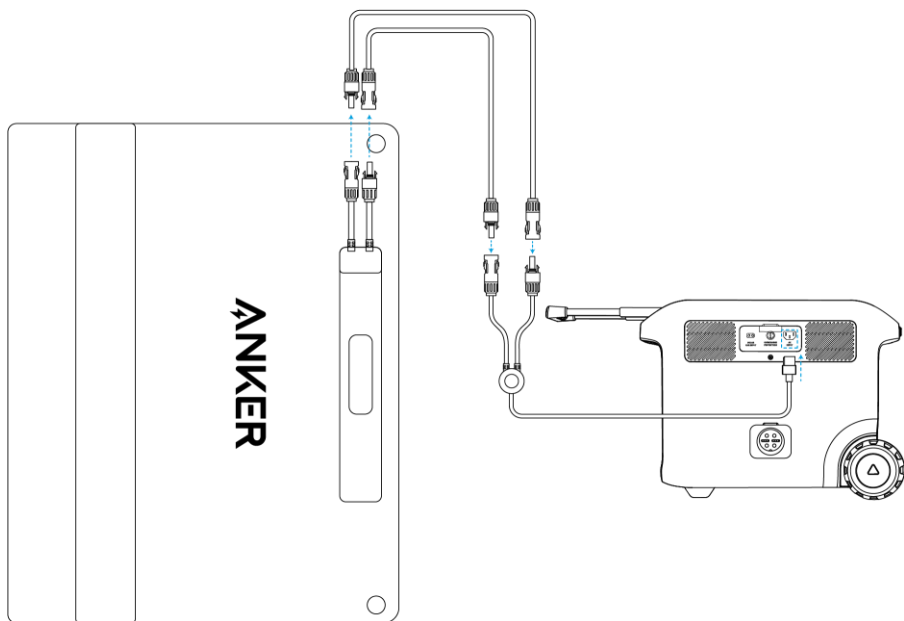

Märkused:

- Anker SOLIX PS400 kaasaskantav päikesepaneel ei saa elektrit salvestada. Toite salvestamiseks on vaja kaasaskantavat akujaama.
- Laadimise tõhusus sõltub päikesevalguse intensiivsusest.
- Hoidke kaasaskantav akujaam otsesest päikesevalgusest eemal. Liigne kuumus võib põhjustada kahjustusi.
- 400 W viitab päikesepaneeli võimsusele, mis ei ole võrdne väljundportide tegeliku võimsusega. Päikeseenergia ülekandmisel elektrienergiaks tekib mõningane võimsuse kadu, nii et väljundportide tegelik võimsus on väiksem kui päikesepaneeli võimsus.

Spetsifikatsioonid

Tippvõimsus	400 W
Nimipinge	48 V
Nimivool	8,33A
Mõõtmed(volditud)	35.9 × 25.9 × 1.9 in / 913 × 659 × 47 mm
Mõõtmed (lahti voldituna)	102 × 35.9 × 1.2 in / 2,591 × 913 × 30 mm
Netokaal	15,9 kg / 35,1naela