



BLUETOOTH-KAIUTIN BT-216 SUPER BASS KÄYTTÖOHJE



CE



Tämä käyttöohje on alkuperäisen ohjeen käänös.(ENG)

BT216 Bluetooth-kaiutin

Käyttäjän opas

Lisävarusteet:

1. Micro-USB-kaapeli (lataamista varten)
2. 3,5 mm:n äänikaapeli (AUX-in-kaapeli)
3. Käyttöohje

Bluetooth-yhteys:

Kytke kaiutin päälle pitämällä virtapainiketta painettuna 2–3 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu sinisenä. Kaiutin on nyt Bluetooth-pariliitostilassa.

Yhdistäminen matkapuhelimeen/ tablettiin/tietokoneeseen:

1. Aktivoi puhelimesi Bluetooth-yhteys.
2. Mene puhelimesi Bluetooth-asetuksiin ja etsi uusia Bluetooth-laitteita.
3. Laitteen (IDEALE + BT216) löydyttyä napsauta laitteen nimeä ja muodosta pariliitos.
4. Jos puhelimesi kysyy parikoodia, syötä koodi "0000" ja vahvista se.
5. Kun pariliitos on muodostettu, kaiutimesta

kuuluu lyhyt äänimerkki ja LED-valo palaa sinisenä.

Huomaa: Yhteyden kesto riippuu yhdistettävästä matkapuhelimesta. Pariliitosta ei tarvitse muodostaa uudelleen saman laitteen kanssa, sillä kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden aiemmin parittuihin laitteisiin (kaiutin muistaa vain 8 viimeksi liitettyä laitetta).

AUX-in-toiminto

Kaiuttimessa on myös yksi AUX-ääniliitäntä, joka mahdollistaa matkapuhelimen/MP3-soittimen/PC:n/kannettavan tietokoneen liittämisen kaiuttimeen ilman Bluetooth-yhteyttä 3,5 mm:n äänikaapelilla. AUX-in-tilassa LED-valo palaa vihreänä ja voit soittaa musiikkia langallisen yhteyden kautta.

Lataaminen ja tietokoneyhteys:

Kytke micro-USB-latauskaapeli tietokoneeseen tai USB-laturiin. LED-valo palaa latauksen aikana punaisena.

LED-valon väri muuttuu punaisesta vihreäksi, kun akku on latautunut täyteen (latausaika on 3–4

tuntia 5V 1A USB-liitännästä ladattaessa).

Vähäisen akkuvirran ilmaisin: Kaiutin ilmoittaa akun vähäisestä varauksesta PUNAISELLA LED-valolla (varausta on tällöin jäljellä alle 10 %). Lataa akku tällöin mahdollisimman pian.

Tekniset tiedot:

Bluetooth V. 4.1 luokka II. Bluetooth-profiilit: A2DP V1.2, AVRCP V1.4.

Yhteyden kantama: jopa 10 metriä (todellinen kantama riippuu ympäristötekijöistä ja yhdistetyn laitteen kantamasta)

Teho: 2 x 10 W

Koko: 75x75x195mm

Signaali-kohinasuhde S / N: ≥ 80 dB

Taajuusalue: 60 Hz–20 KHz

Harmoninen kokonaissärö: ≤ 10 %

Kaiutin: halkaisija 48 mm, sisämagneetti 4 ohm
12 W

Nimellisjännite: 3,7 V DC


Akku: sisäänrakennettu litiumakku, 7,4 V/2000 mA

Latausjännite, virta: 5V $\pm 0,25$ V, 1-2 A

Latausaika: 3–4 tuntia

Toistoaika: 5–8 tuntia

Hands free -toiminto, äänenvoimakkuus, kappaleen vaihtaminen:

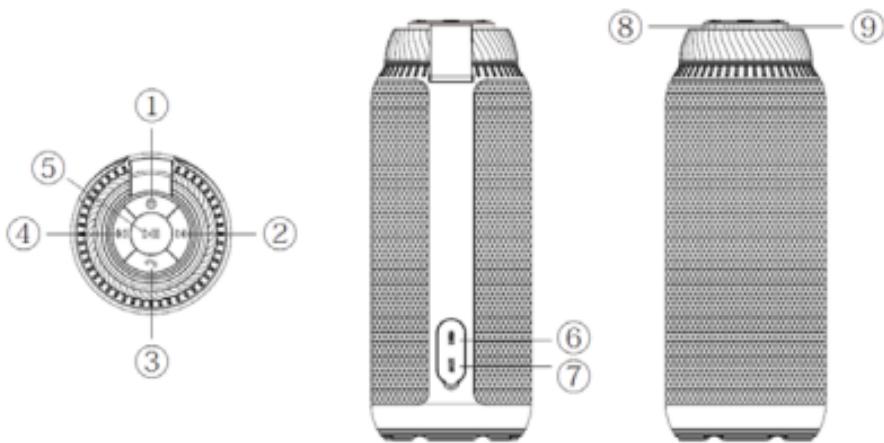

- 1) Kytke kaiutin päälle tai pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 3–4 sekunnin ajan. Vaihda AUX-in- ja Bluetooth-tilojen välillä painamalla virtapainiketta lyhyesti.
- 2) Seuraava kappale
- 3) Hands free: Vastaanottoon puheluun painamalla painiketta lyhyesti. Lopeta puhelu painamalla painiketta uudelleen, jolloin kaiutin jatkaa musiikin soittamista. Soita edellisen saapuneen puhelun numeroon pitämällä painiketta painettuna 2–3 sekuntia.

- 4) Edellinen kappale
- 5) Bluetooth-tilassa: keskeytä toisto/jatka toistoa painamalla painiketta lyhyesti, kytke Bluetooth-yhteys pois päältä pitämällä painiketta painettuna. AUX-in-tilassa: keskeytä toisto/jatka toistoa painamalla painiketta lyhyesti.
- 6) Micro-USB-latausliitintä
- 7) AUX-in-liitäntä
- 8) Lisää äänenvoimakkuutta kiertämällä
- 9) Vähennä äänenvoimakkuutta kiertämällä

Huomaa:

1. Jos 3,5 mm:n äänikaapeli kytketään kaiuttimen ollessa Bluetooth-tilassa, kaiutin siirryy automaattisesti AUX-in-tilaan.
2. Säästä akkua kytkemällä kaiutin pois päältä, kun se ei ole käytössä.

LED-tilailmaisin:

1. Bluetooth-tila: valo vilkkuu sinisenä pariliitoksen muodostamisen aikana. Valo palaa sinisenä, kun yhteys on muodostettu.
2. AUX-in-tila: valo palaa vihreänä.
3. Akun varaus on alhainen: valo vilkkuu punaisena (lataa akku tällöin mahdollisimman pian).

4. Akku latautuu: valo palaa punaisena.
5. Akku on latautunut täyteen: valo palaa vihreänä.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa mikäli heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.

EAN: 6419860015552

Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu



BLUETOOTH HÖGTALARE BT-216 SUPER BASS BRUKSANVISNING



Tämä käyttöohje on alkuperäisen
ohjeen käänös.(ENG)

W-KING BT216 Bluetooth-högtalare

Användarguide

Tillbehör:

1. Micro USB-kabel (för laddning)
2. 3,5 mm audiokabel (AUX-IN-kabel)
3. Bruksanvisning

Bluetooth-anslutning:

Slå på högtalaren genom att hålla in PÅ-knappen i 2–3 sekunder. Det blå LED-ljuset blinkar snabbt. Högtalaren är nu i Bluetooth-parkopplingsläge.

Anslut till mobiltelefon/pekplatta/dator:

1. Aktivera telefonens Bluetooth
2. Gå till telefonens Bluetooth-inställningar och sök efter nya Bluetooth-enheter
3. När enheten hittas (IDEALE+ BT216), klicka på dess namn och parkoppla
4. Om telefonen begär en kod för parkopplingen, ange "0000" och bekräfta
5. När parkopplingen har lyckats avger högtalaren en kort signal och LED-ljuset lyser stadigt blått.

Obs! Hur lång tid parkopplingen tar varierar mellan olika mobiltelefoner. Parkopplingen behöver bara göras den första gången. Högtalaren ansluts automatiskt till enheter som den parkopplats med tidigare (den kommer ihåg namnen på de åtta senaste enheterna som den parkopplats med).

AUX-IN-funktion

Högtalaren har också en AUX audio in-port. Anslut helt enkelt högtalaren till din mobiltelefon/MP3-spelare/PC/laptop utan Bluetooth med hjälp av 3,5 mm-audiokabeln. Det gröna LED-ljuset tänds och du kan spela musik via kabelanslutningen.

Laddning och anslutning till dator:

Anslut micro USB-laddningskabeln till en dator eller USB-laddare, det röda LED-ljuset visar att enheten laddas.

När enheten är fulladdad ändrar det röda LED-ljuset färg till grönt. (3–4 timmars laddningstid med 5 V, 1 A.)

Låg batterinivå: Högtalaren har ett rött LED-ljus som visar när batterinivån är låg (endast 10 % laddning kvar). Högtalaren behöver laddas utan dröjsmål.

Specifikationer:

Kompatibel med Bluetooth 4.1 klass II och stödjer profilerna A2DP V1.2 och AVRCP V1.4.

Överföringsavstånd: upp till 10 m (kan variera beroende på miljöfaktorer och andra enheters räckvidd)

Maximal utgångseffekt: 2*10 W

Storlek: 75*75*195 mm

Signal-brusförhållande S / N: $\geq 80\text{dB}$

Frekvensomfång: 60 Hz–20 KHz

Distorsion THD: $\leq 10\%$

Högtalarenhet: diameter 48 mm, inre magnet 4 ohm 12 W

Märkspänning: 3,7 V DC


Batteri: inbyggt litiumbatteri, 7,4 V/ 2000 mA

Laddningsspänning, ström: 5 V $\pm 0,25$ V, 1–2 A

Laddningstid: 3–4 timmar

Drifttid: 5–8 timmar

Funktioner för handsfree, volym och hoppa över låt:

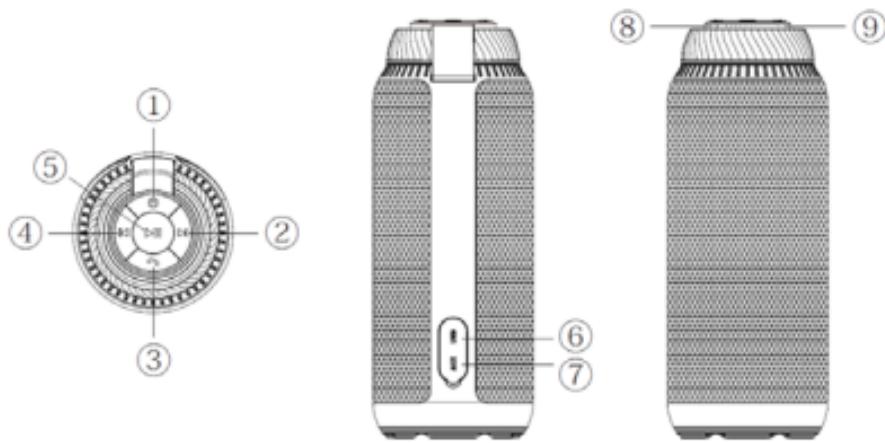

- 1)Håll in knappen i 3–4 sekunder för att slå på/stänga av enheten, tryck snabbt för att växla mellan AUX-IN och Bluetooth
- 2)Nästa låt
- 3)Handsfree: vid inkommande samtal, tryck snabbt för att svara, tryck snabbt igen för att lägga på och återgå till att spela musik. Håll in knappen i 2–3 sekunder för att ringa upp telefonnumret från det senaste samtalet.
- 4)Föregående låt

- 5)I Bluetooth-läge, tryck snabbt för att spela/pausa. I Bluetooth-läge, håll in knappen för att koppla ifrån Bluetooth. I AUX-IN-läge, tryck snabbt för att stänga av ljudet
- 6)Micro USB-laddningsport
- 7)AUX-IN-port
- 8)Vrid för att höja volymen
- 9)Vrid för att sänka volymen

Obs!

1. När 3,5 mm-audiokontakten sätts i under Bluetooth-läge växlar högtalaren automatiskt till line in-läge
2. Stäng av högtalaren när den inte används för att undvika förlust av laddning

LED-status:

1. Bluetooth-status: det blå ljuset blinkar för parkkoppling. Ett konstant blått ljus anger att enheten är ansluten.
2. Line in-läge: det gröna ljuset lyser
3. Låg batterinivå: det röda ljuset blinkar (högtalaren behöver laddas utan dröjsmål)
4. Laddningsstatus: det röda ljuset lyser
5. Fulladdad: det gröna ljuset lyser

Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer med brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

EAN: 6419860015552

Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu