





LEOVA® 50/35 PLUS LEOVA® 50/35 IU-PLUS

Der Weinbergpfahl für geringe Anforderungen

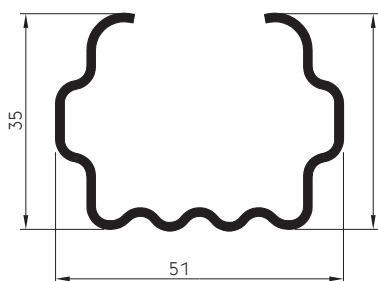

leova® 50/35 IU-PLUS

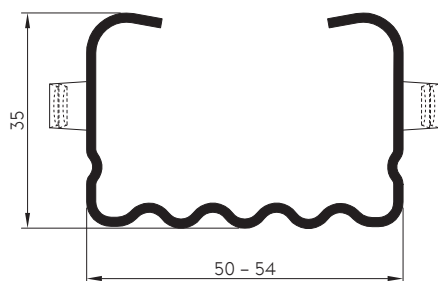

leova® 50/35 PLUS

- » Erntemaschinenfest
- » Kein Verschlagen der Haken
- » Feste Drahtverankerung
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Stückverzinkt
- » Bandverzinkt

Eignet sich für alle Böden und Laubwandhöhen < 2 m.

Die innenliegenden Kombihaken des leova® 50/35 IU-PLUS bieten individuelle Lösungen für den Einsatz im unebenen Gelände sowie in flachen Weingärten.

Die außenliegenden Haken des leova® 50/35 PLUS ermöglichen einfaches und unkompliziertes Einsetzen des Drahts.



LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461

Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 µm Zinkauflage.

leova® 50/35 PLUS
(1,50 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
1.800*)	F576973101800	2,85	12
2.000*)	F577073102000	3,17	12
2.100*)	F621273102100	3,32	12
2.250*)	F577173102250	3,56	12
2.400*)	F614973102400	3,80	16
2.500	F577273102500	3,96	16
2.650*)	F577373102650	4,19	16
2.750*)	F577473102750	4,35	16

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346

350g Zink/m²

leova® 50/35 PLUS
(1,50 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
1.800*)	F363013101800	2,58	12
2.000*)	F363013102000	2,86	12
2.250*)	F363013102250	3,22	12
2.400*)	F363013102400	3,43	16
2.500	F363013102500	3,58	16
2.650*)	F363013102650	3,79	16
2.750*)	F363013102750	3,94	16

leova® 50/35 IU-PLUS
(1,50 mm)

(innenliegend Kombi Haken)

1.900*)	F479013101900	2,72	8
2.250*)	F479013102250	3,22	12
2.500*)	F479013102500	3,58	14
2.750*)	F479013102750	3,94	16

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden können der leova® 50/35 PLUS und leova® 50/35 IU-PLUS problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Zusätzliche Stabilität kann beim leova® 50/35 PLUS durch Anbringen von Ankerplatten erreicht werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

leova® Zubehör

Ankerplatten gerade
Krallenschutzhütchen

Art.Nr.	Einheit Stk.	kg/Stk.
F3824131	50	0,26
1802	1.000	0,001



leova® SMART



leova® SMART, das erste pfahlintegrierte Informations- & Steuerungssystem in Echtzeit, misst das Mikroklima dort, wo es am wichtigsten ist: direkt in Ihrem Wein- oder Obstgarten. Es erstellt maßgeschneiderte Prognosen, warnt vor Frost und informiert bei Niederschlag und Pilzkrankheiten, per Smartphone-App oder am PC. Die Sensoren lassen sich auf den leova® HARVESTAR montieren und halten stärksten Anforderungen stand.

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine

ONE STEP AHEAD.