

# Hängetränke T 320 Art. Nr.: 11702

## Anleitung

**Nur für Niederdruck geeignet !**

Verwenden Sie z.B. unseren  
Schwimmerkasten Artikel Nr.: 13093

### Ventileinsatz

Art. Nr.: 12055 → → → → → → → →

### Ventilgehäuse


Art. Nr.: 12060 → → → → → → → →



### Einstellhinweis:

Der Ventileinsatz muß bei Inbetriebnahme ca. bis zur Hälfte in das Ventilgehäuse geschraubt werden, sonst ist kein Wasserdurchfluß möglich (Sperrfunktion, wenn sich die Glocke der Hängetränke einmal unbeabsichtigt vom Ventilgehäuse lösen sollte). Je tiefer man den Ventileinsatz in das Ventil Gehäuse schraubt, desto höher ist der Wasserstand im Wasserrand bei der Tränke!

## Ersatzteilliste

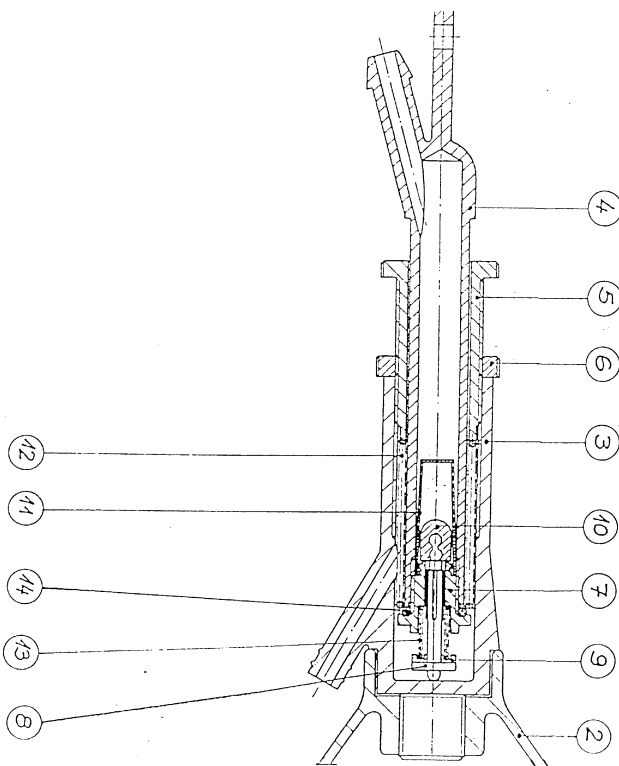

### Ventil für Hängetränke T320

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Teil
13761	Dichtung 3/8"	14
12070	Druckfeder Di 8,5 x 0,7 x 20 mm	13
12068	Filtersieb	11
12067	Haube	10
12066	Scheibe	9
12065	Ventilbolzen	8
12064	Gewindestopfen	7
12069	Druckfeder Di 22 x 2 x 68 mm	12
12063	Mutter	6
12062	Verschraubung	5
12061	Aufhängung	4
12060	Ventilgehäuse	3

Ventileinsatz 7-teilig Art.-Nr.: 13056  
Ersatzventil komplett (Art.-Nr.: 12055)